



PĀRFALCES DURVĪM

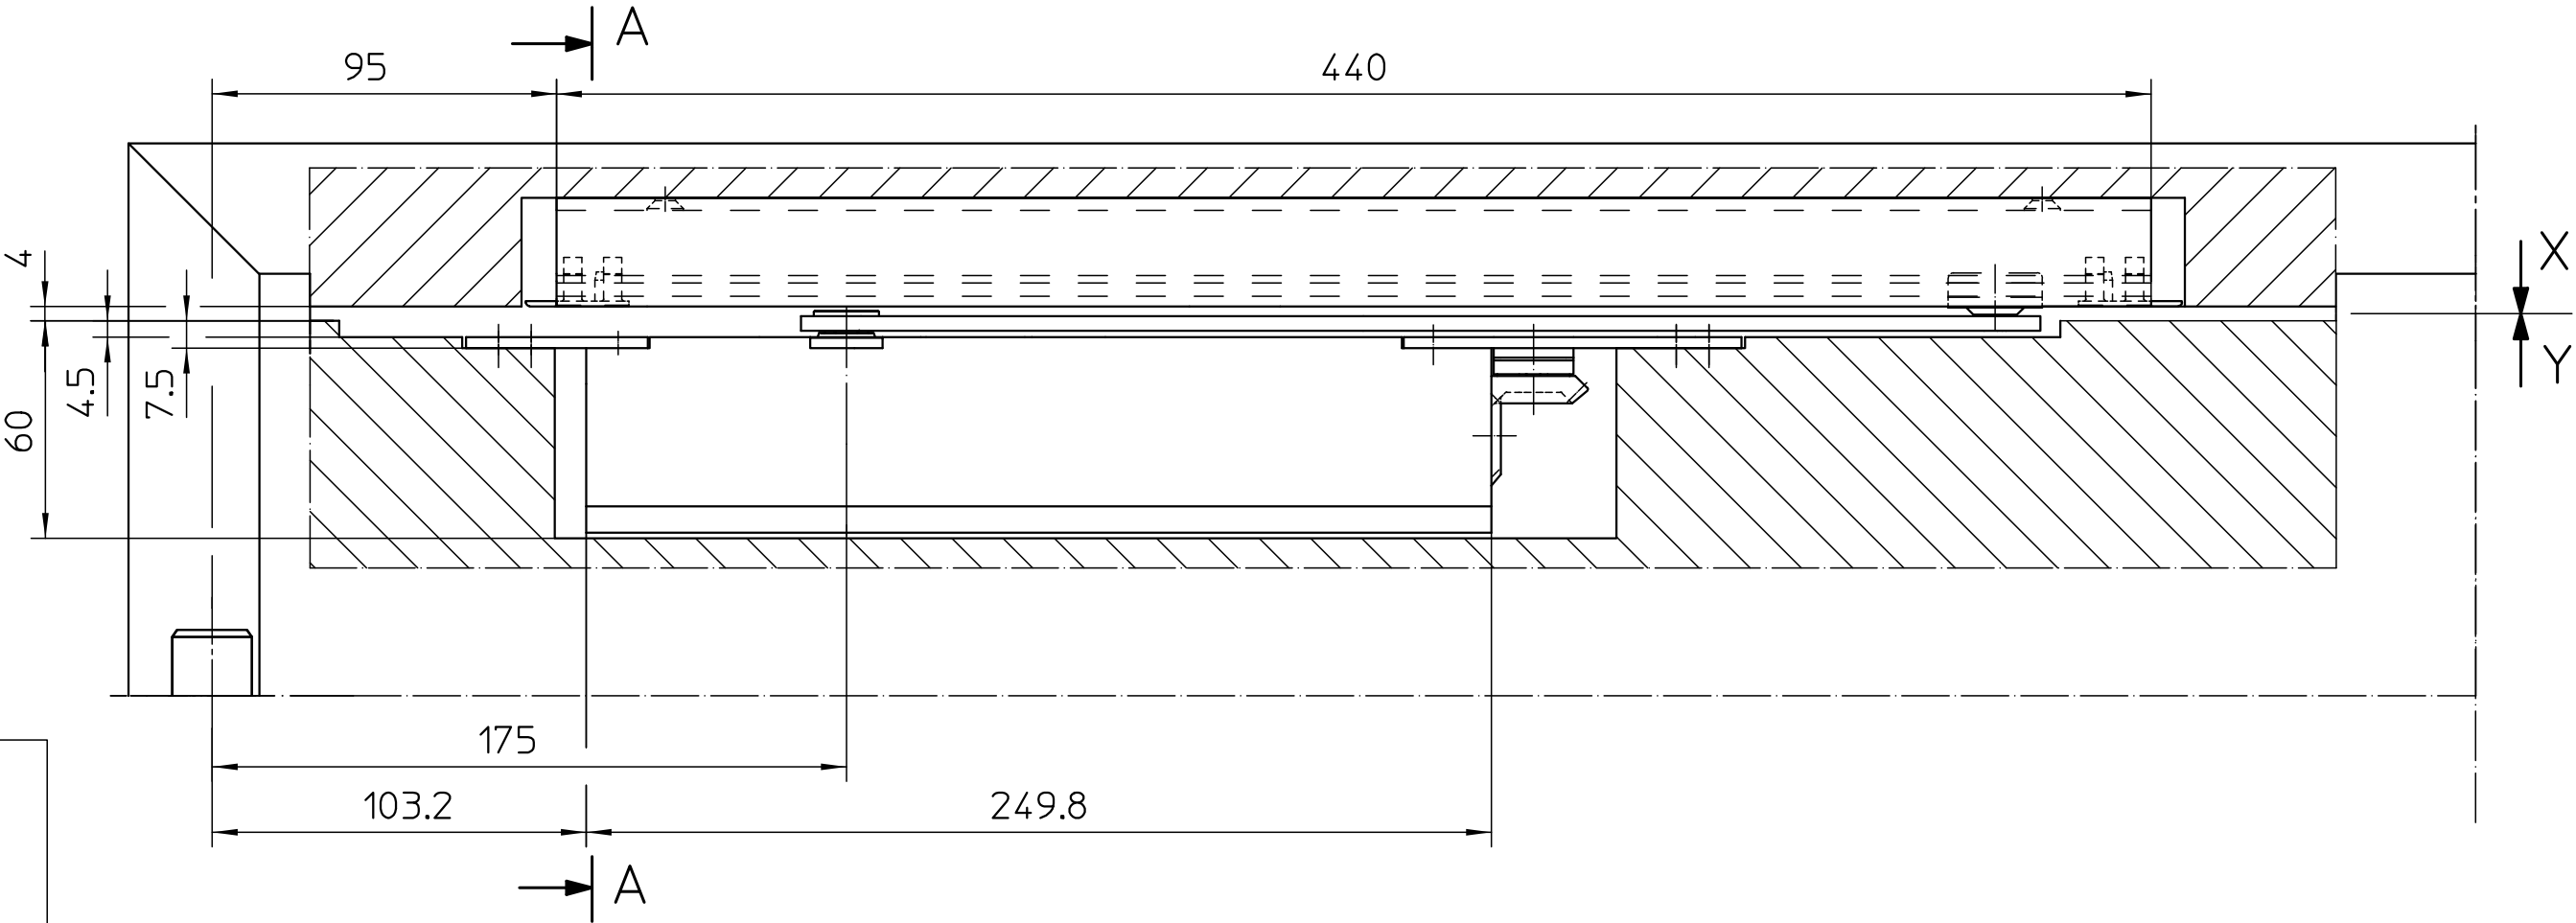

Frēzējums durvju vērtnē

Door leaf working


Skats X
View X

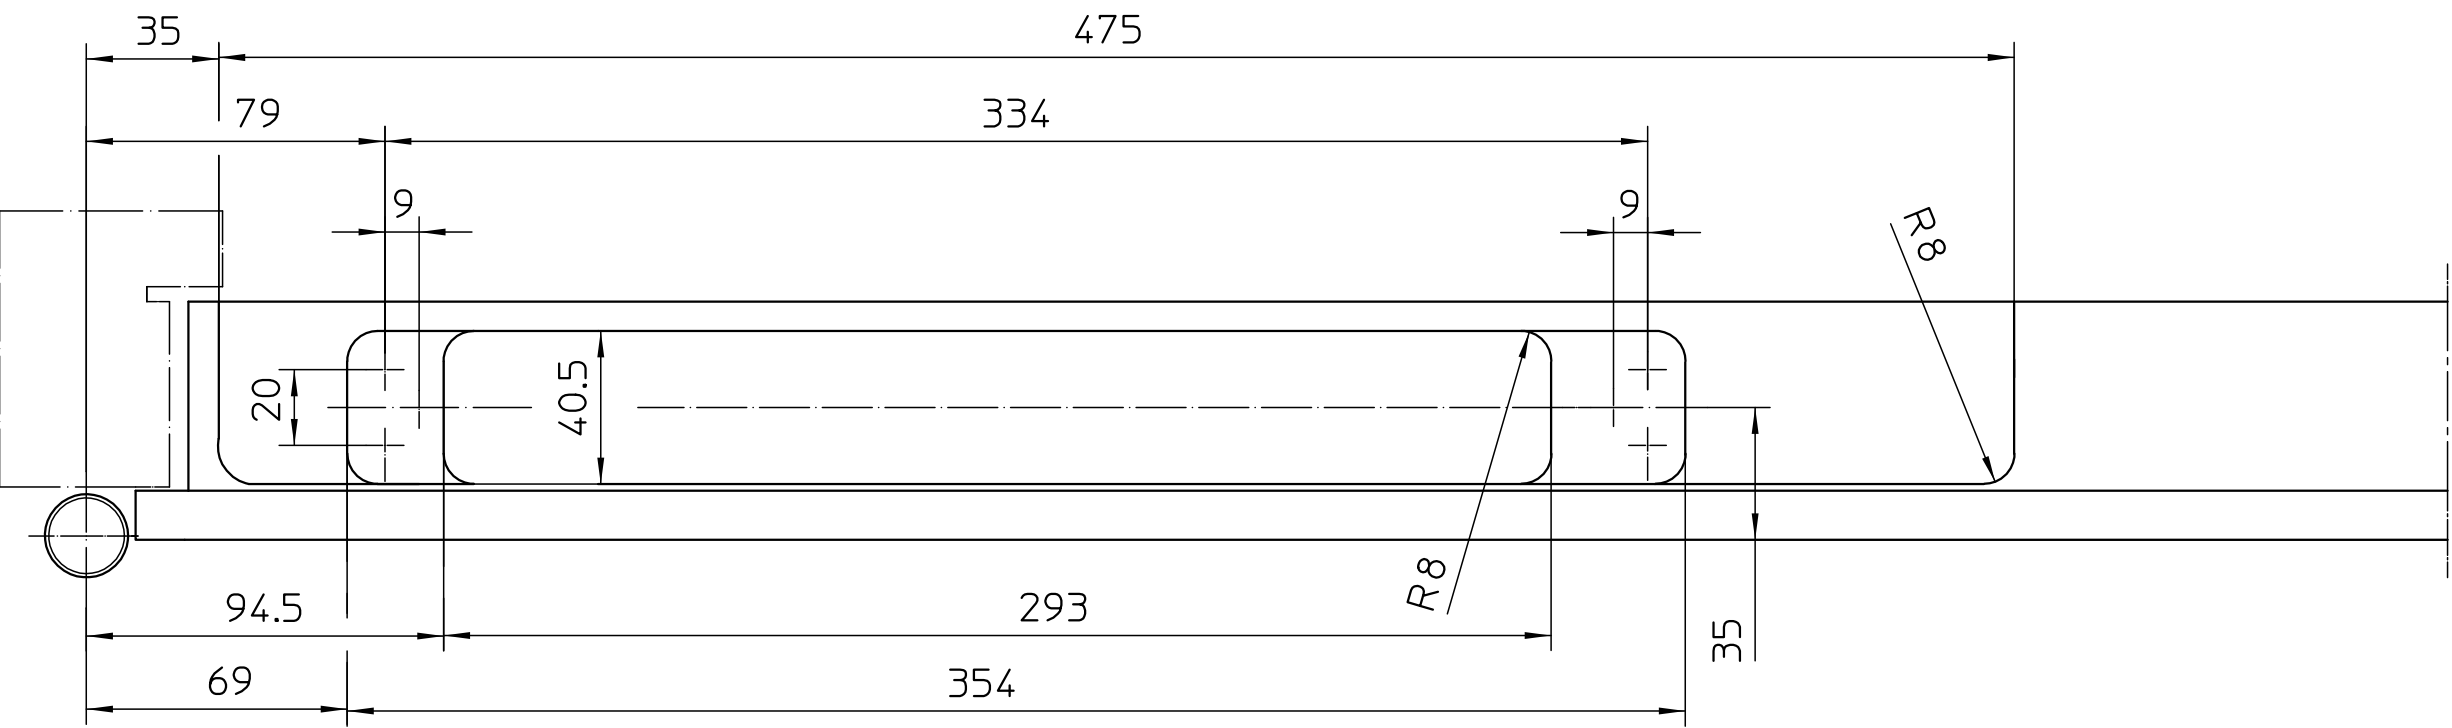

Frēzējums kārbā

Frame working

Skats Y
View Y

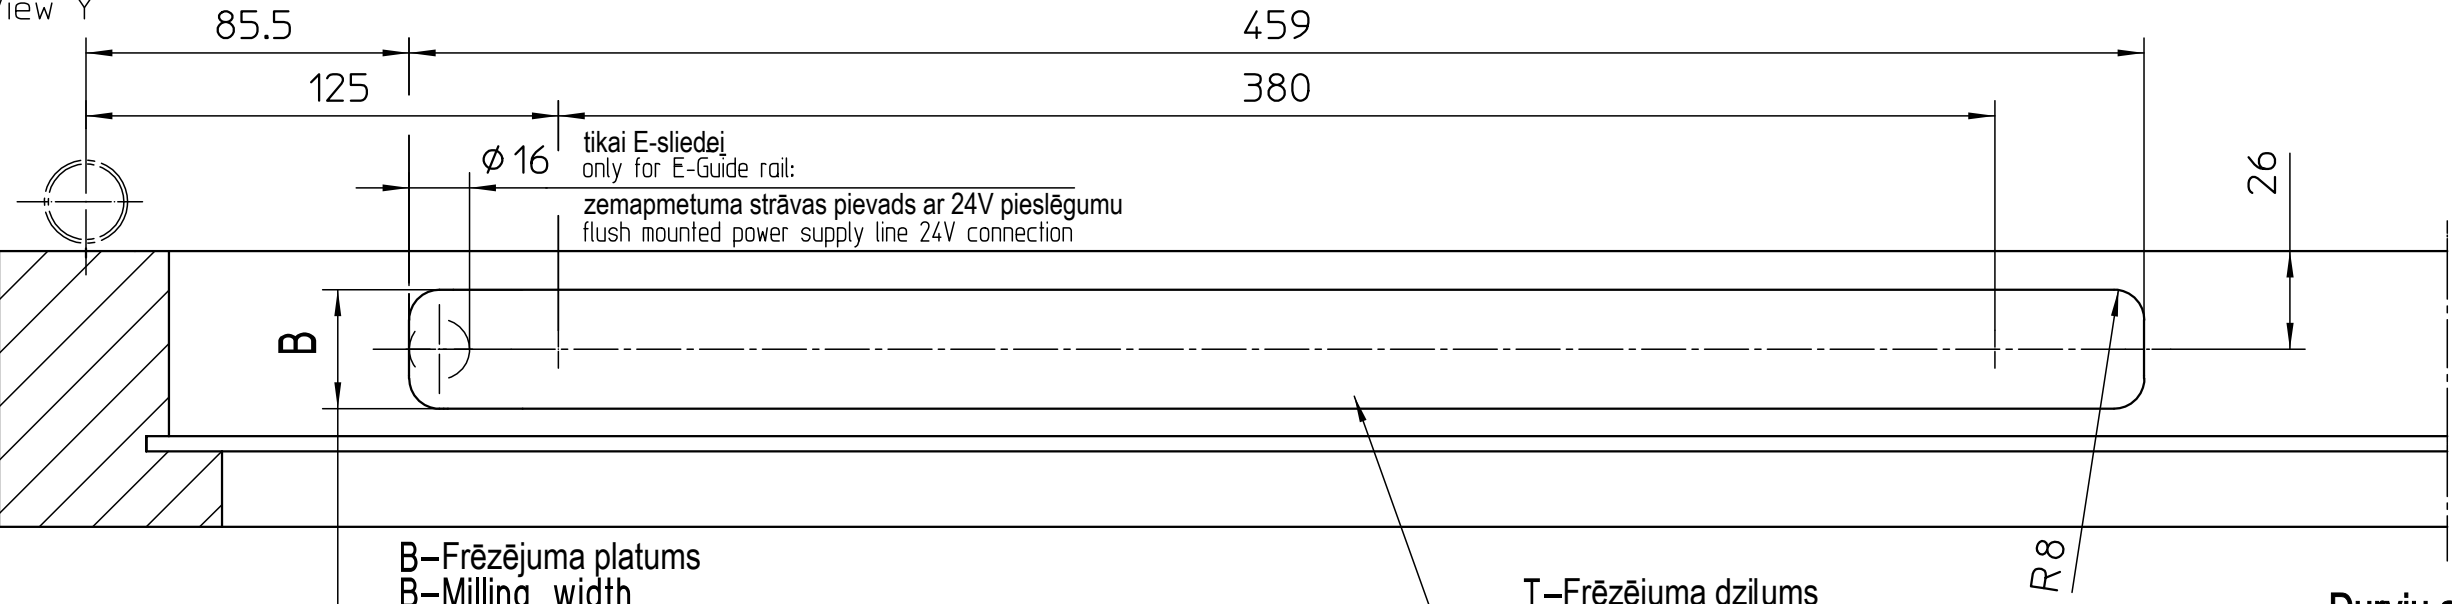


B–Frēzējuma platums
B–Milling width
20,5 (sliede 12 mm)
20,5 (Guide rail 12mm)
31,5 (sliede 20,7 mm un 30 mm)
31,5 (Guide rail 20,7mm and 30mm)

T–Frēzējuma dziļums
T–Milling depth
12 (sliede 12 mm)
12 (Guide rail 12mm)
20,7 (sliede 20,7 mm)
20,7 (Guide rail 20,7mm)
30 (E-sliede 30 mm)
30 (E-Guide rail 30mm)

Izmēri GEZE Boxer 3-6
Dimensions GEZE Boxer Gr. 3-6
ar 12 mm sliedi
with guide rail 12mm


Izmēri GEZE Boxer 3-6
Dimensions GEZE Boxer Gr. 3-6
ar 20.7 mm sliedi
with guide rail 20,7mm

Izmēri GEZE Boxer 3-6
Dimensions GEZE Boxer Gr. 3-6
ar 30 mm E-sliedi
with E Guide rail 30mm

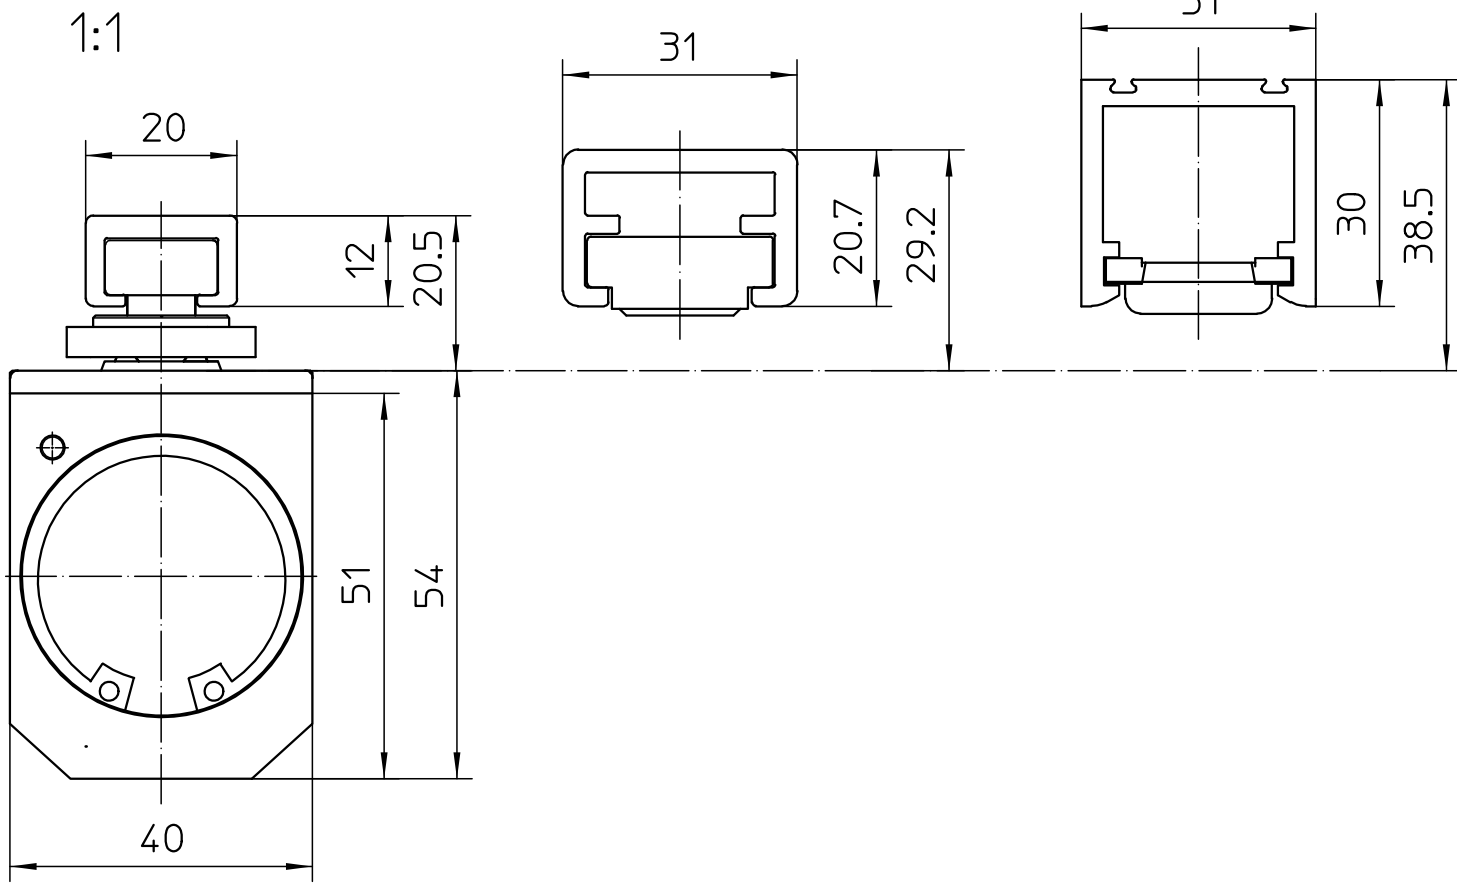


A–A

1:1

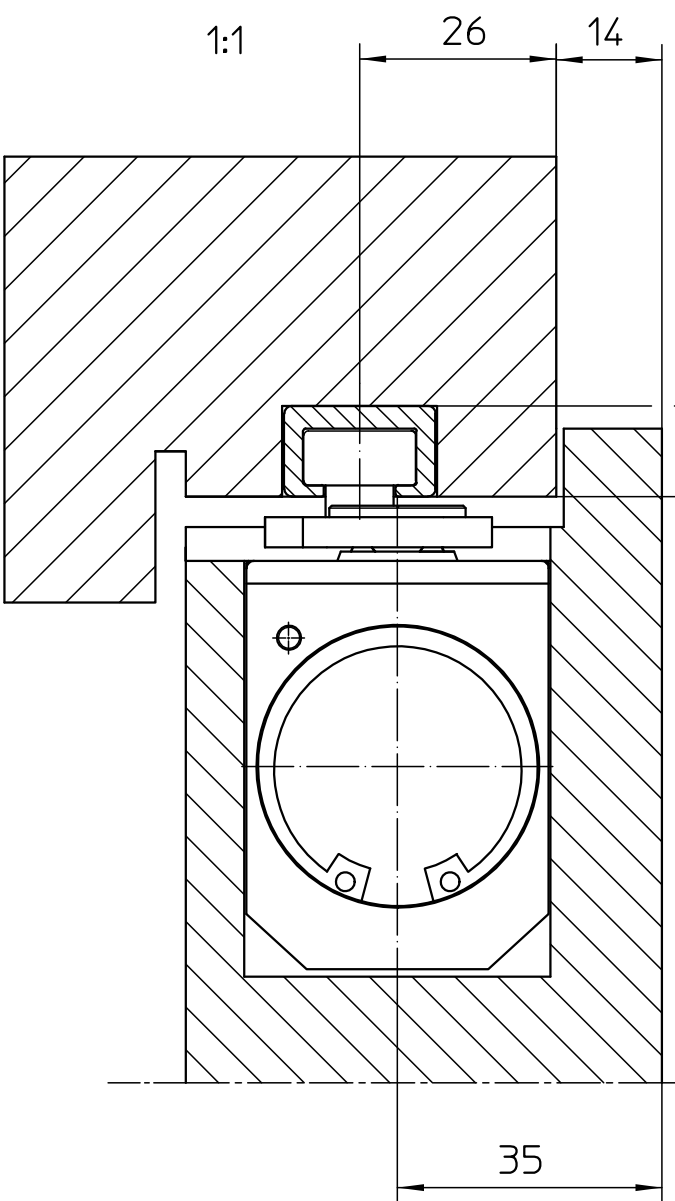

A–A

1:1

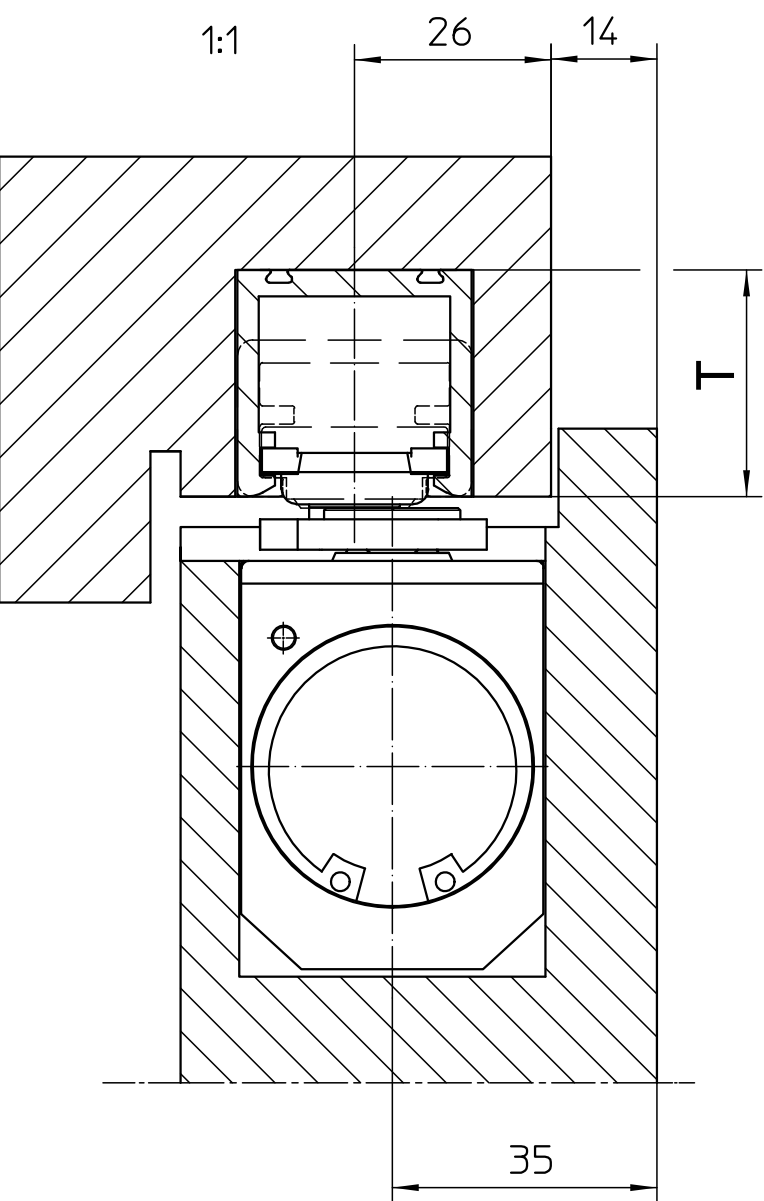

Durvju atvērums leņķis apm. 120°

Door opening angle ca. 120°

Attēlā DIN kreisajai vērtnei

DIN left drawn,

DIN labā vērtne - spoguļattēls

DIN right mirror-inverted