

VARIANT VX - Serie 25... N

Uztverošā konstrukcija Receiver




Uztverošās konstrukcijas bezpakāpju 3D-regulēšana:
sāniski/augstumā/dzīlumā +/- 3 mm
Regulēšana veicama ar iekšējā seškanta atslēdziņu 4 mm
Infinitely variable 3D adjustment of receiver:
Lateral/height/compression +/- 3 mm Adjustments made
with a 4 mm Allen key

Enģu montāžas līnija (BBL):

1. enģu montāžas līnijas (BBL) attālumam jābūt **241 mm** no kārbas
pārfalces vai attiecīgi **237 mm** no durvju falces augšējās malas. Attālums
starp 1. un 2. enģu montāžas līniju (BBL) ir atkarīgs no vērtnes
augstuma.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** to the upper
edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL
depends on the height of the door leaf.

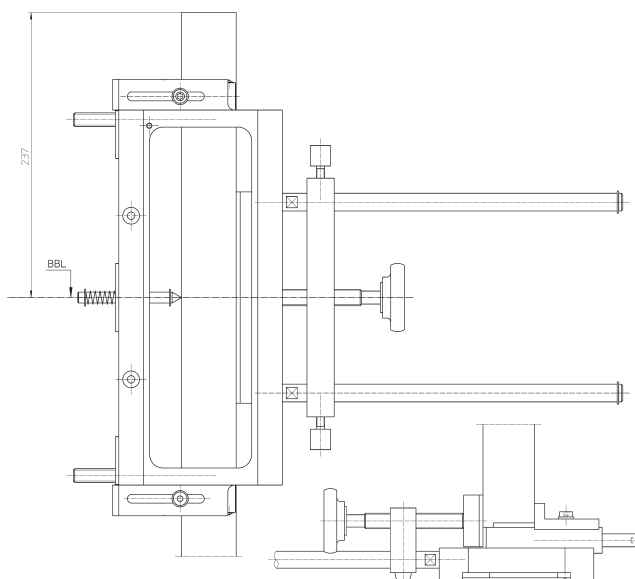


Frēzēšanas šablona regulēšana

Pēc enģu montāžas līniju atzīmēšanas pie kārbas piestiprināt universālo
frēzēšanas šablonu. Ievērot montāžas instrukcijā un uz šablona dotos
norādījumus!


Adjust the cutting template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal cutting
template on to the frame. Follow the fixing instruction and the information on
the cutting template!


Montāža pilnkoka kārbā Assembly within the block frame

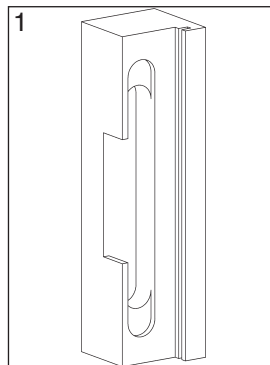


Veikt frēzējumus ar Ø
24 mm frēzi.
Prepare the holes
Cutter 24 mm Ø

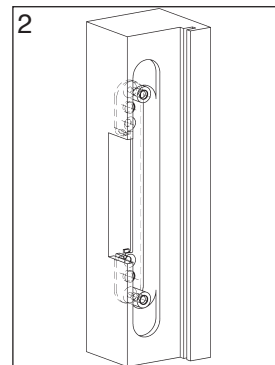

Ievietot turētājpaplāksni, stingri
pieskrūvēt, ievietot uztverošās
konstrukcijas korpusu.
Insert the holding plate,
screw in tightly, insert receiver
block

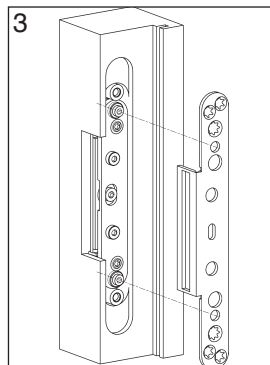


Uzlikt nosegvāku.
Attach the cover

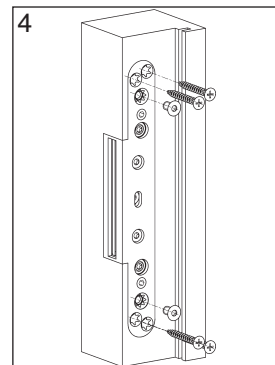


Pieskrūvēt nosegvāku, izmantojot
skrūves 50 mm un komplektam
pievienotās gremdgalvas skrūves
M6 x 10.

Fasten the cover with min.
50 mm screws and the enclosed
M6 x 10 countersunk screws

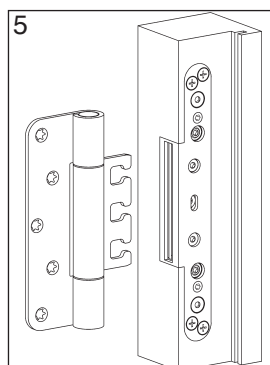

Vērti ar enģem ievietot
uztverošajā konstrukcijā.
Insert the door with the door
hinge into the receiver

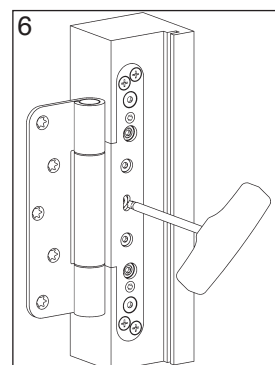

Noregulēt durvju pozīciju,
pievilkt 3 fiksācijas skrūves.
Align the door, tighten up the
3 clamping screws

VARIANT VX - Serie 25... N


Uztverošā konstrukcija Receiver

Montāža šaurā pilnkoka kārbā:

Konstrukcijas stabilitātes paaugstināšanai var izmantot uztverošo konstrukciju kopā ar papildu stiprinājuma plāksni (VX 2505).

Assembly within the slimline block frame:

A receiver with an additional fastening plate (VX 2505) may be used for stability.

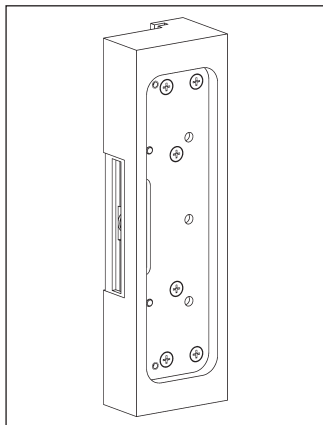

Ievietot stiprinājuma plāksni aizmugures frēzējumā. Nosegvāku ar komplektam pievienotajām gremdgalvas skrūvēm M6 x 30 pieskrūvēt pie stiprinājuma plāksnes.

Position the fastening plate on a rear hole.


Use the attached countersunk screws M6 x 30 to screw the cover on to the fastening plate.

Montāža insdustriālajā kārbā:

Konstrukcijas stabilitātes paaugstināšanai jāizmanto papildu stiprinājuma plāksne (VX 2502).

Assembly within the casing frame:


A receiver with an additional fastening plate (VX 2502) must be used for stability.

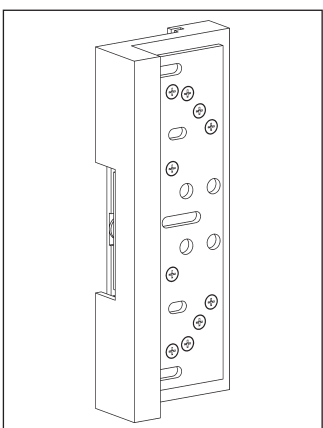

Aizmugurē novietot stiprinājuma plāksni. Nosegvāku ar komplektam pievienotajām gremdgalvas skrūvēm M6 x 20 pieskrūvēt pie stiprinājuma plāksnes. Atkarībā no kārbas konstrukcijas izmantot distancerus.


Position the fastening plate at the rear. Use the attached countersunk screws M6 x 20 to screw the cover on to the fastening plate. Depending on the frame design, use a small spacer block.

Uztverošās konstrukcijas 3D-regulēšana: Infinitely variable 3D adjustment of receivers:

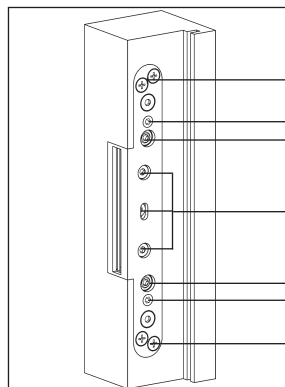


Regulēšanas skrūves · Adjustment screws

- Stiprinājuma skrūves · Fastening
- Sāniskā regulēšana · Lateral adjustment
- Augstuma regulēšana · Height adjustment
- Fiksācijas skrūves · Clamping screws
- Augstuma regulēšana · Height adjustment
- Sāniskā regulēšana · Lateral adjustment
- Stiprinājuma skrūves · Fastening

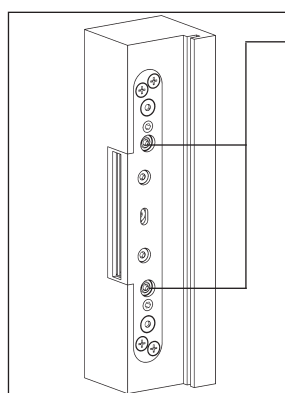


Augstuma regulēšana · Height adjustment

- Durvis atvērt
- Ārējās fiksācijas skrūves pagriezt nedaudz vaļīgāk (vidējās skrūves nofiksē durvis)
- Ar apakšējo augstuma regulēšanas skrūvi noregulēt durvju pozīciju (augšējo skrūvi pagriezt atpakaļ)
- Fiksācijas skrūves cieši pievilkt
- Open the door
- Slightly loosen the outer clamping screws (middle screw locates the door)
- Use the lower height adjustment screw to position the door (turn top one back)
- Tighten up the clamping screws

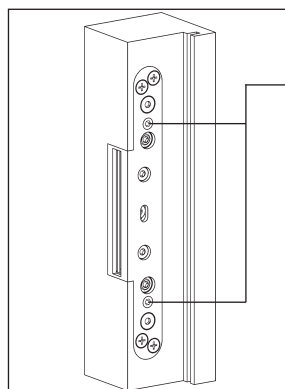

Sāniskā regulēšana · Lateral adjustment

- Durvis atvērt
- Sāniskās regulēšanas skrūves pagriezt vajadzīgajā virzienā, vienmērīgi griežot augšējās un apakšējās skrūves.
- Nepieļaut ass nospiegšanu!
- Open the door
- Turn the lateral adjustment screws evenly in the relevant direction.
- Avoid strain on the axis!

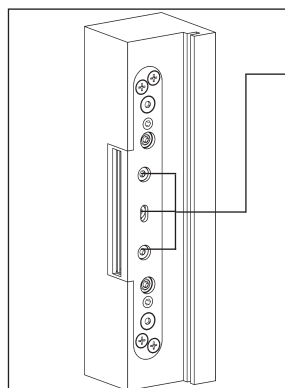

Dziļuma regulēšana · Compression setting

- Durvis atvērt
- Fiksācijas skrūves pagriezt nedaudz vaļīgāk (durvis nenosēžas). Noregulēt durvju pozīciju
- Fiksācijas skrūves cieši pievilkt
- Open the door
- Slightly loosen the clamping screws (door does not sag). Position the door
- Tighten up the clamping screws