

BAKA Protect 2000

Regulēšana

Regulēšana veicama ar iekšējā seškanta atslēdziņu SW4

2-dimensionālā bezpakāpju regulēšana

sāniskā regulēšana +/- 3 mm

dziļuma regulēšana +/- 3 mm


Регулирование

Регулирование выполняется с торцевым шестигранным ключом SW4

регулирование в 2 плоскостях

регулировка прижатия +/- 3 мм

регулировка по горизонтали +/- 3 мм

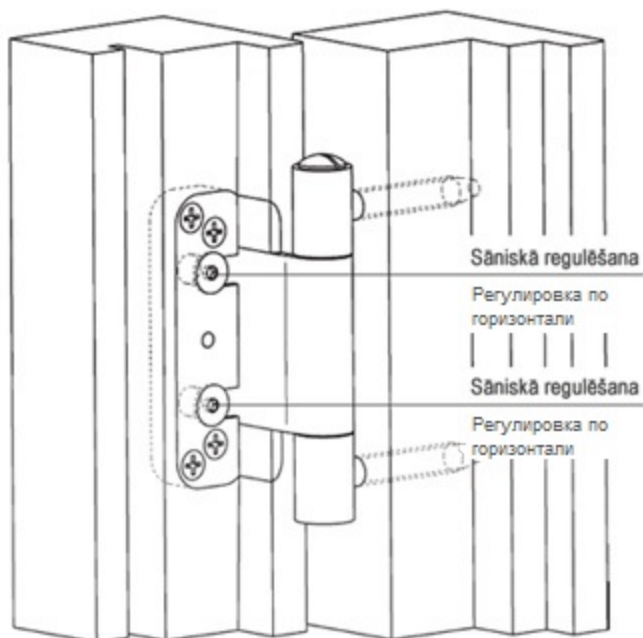


Sāniskā regulēšana vērtnes daļā

- Regulēšanas skrūves pagriezt atbilstošajā virzienā
- Nenospriegot eņģes asi

Регулировка по горизонтали в часть створки

- Регулировочные винты повернуть в соответствующем направлении
- не натягивать ось петли

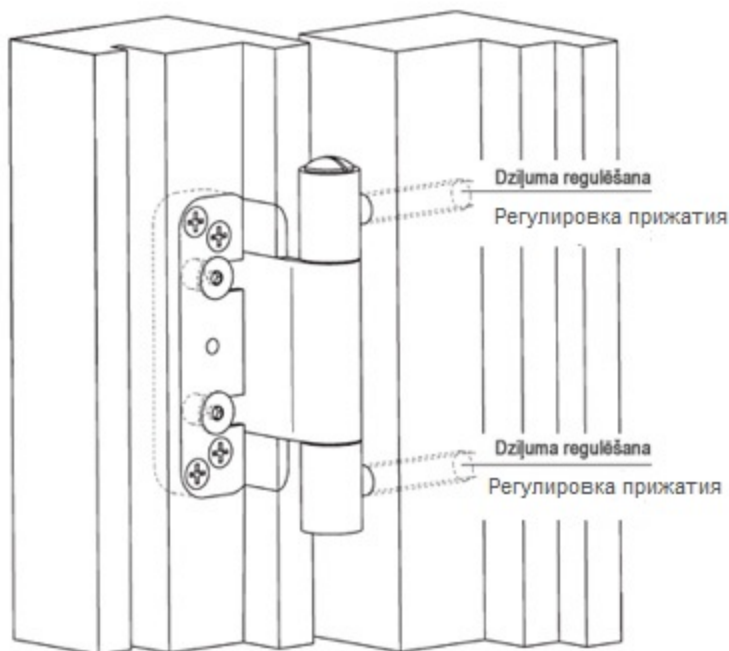

Dziļuma regulēšana kārbas daļā

- izcelt durvju vērtni
- Veikt regulēšanu ar rāmja tapām
- Iecelt durvis

Регулировка прижатия в часть коробки

- Снять створку с петель
- Произвести регулировку с штырем рамы
- Вставить дверь