

Informācija durvju aizvērēja lietotājam

Lūdzam ievērot sekojošos uzstādīšanas un lietošanas norādījumus. Neievērošanas gadījumā ražotāja atbildība nedarbojas un garantija nav spēkā.

Durvju aizvērējus drīkst izmantot tikai tiem paredzētajam mērķim, t.i., manuāli atvērtu veramo durvju automātiskai aizvēršanai.

Neatbilstošas lietošanas gadījumi


- Aizvēršanas process tiek traucēts:
 - durvis tiek pieturētas;
 - durvis ķeras;
 - vēršanos traucē neatbilstošas blīves;
 - šķēršļi vēršanās ceļā utt.
- Montāža un/vai ieregulēšana veikta nepareizi un neatbilstoši.
- Starp vērti un durvju rāmi atrodas roka (risks ievērt pirkstus un savainoties).
- Izvēlēts nepareiza izmēra durvju aizvērējs.
- Durvju aizvērējs tiek izmantots citiem mērķiem, nevis veramās durvju vērtnei aizvēršanai.

Apkope


- Regulāro apkopi iesakām veikt tikai atbilstošam speciālistam.
- Visām durvju aizvērēja detaļām, kas ietekmē tā drošību, ir regulāri jāveic pozicionālās stabilitātes un nodiluma pakāpes pārbaude. Stiprinājumu skrūves ir jāpievelk un bojātās detaļas jānomaina.
- Atkarībā no durvju lietošanas veida un biežuma, bet ne retāk kā 1 reizi gadā jāveic sekojoši apkopes darbi:
 - jāieeļļo visas kustīgās daļas;
 - jāpārbauda aizvērēja iestādījumi un vajadzības gadījumā jāveic atkārtota regulēšana;
 - jāpārbauda durvju vēršanās kvalitāte.

Durvju aizvērēja montāža un regulēšana jāveic tikai speciālistam!


Aizvērēja tīrīšanai drīkst izmantot tikai tādas tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvdaļas neveicina korozijas rašanos un nebojā virsmu materiālus.

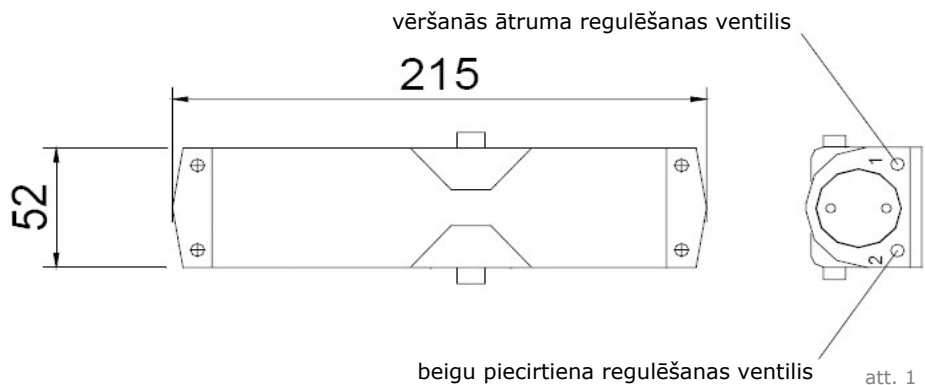


att. 1

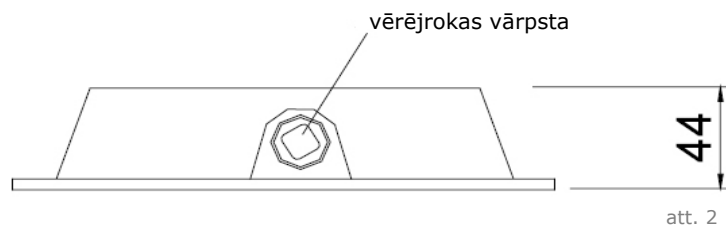

att. 2

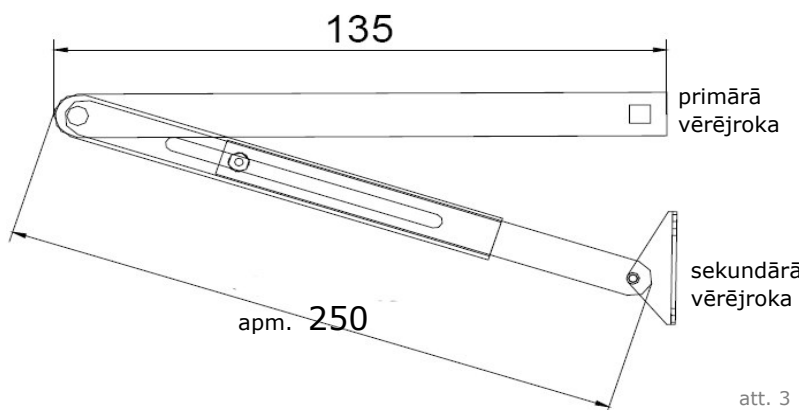


att. 3

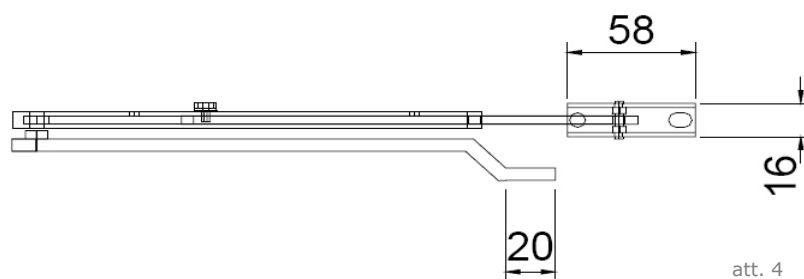


att. 4

vērējrokas netiešās montāžas leņķis (durvju aizvērēja montāžai engēm pretējā pusē)

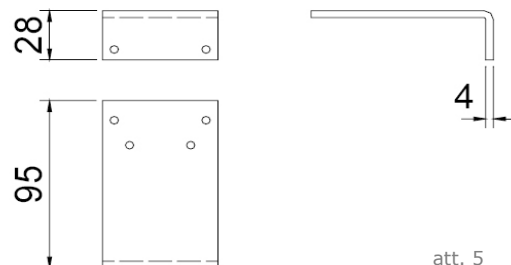


att. 5


Variants nr. 1 - aizvērēja korpuss pie durvju vērtnes. Montāža no eņģu puses.

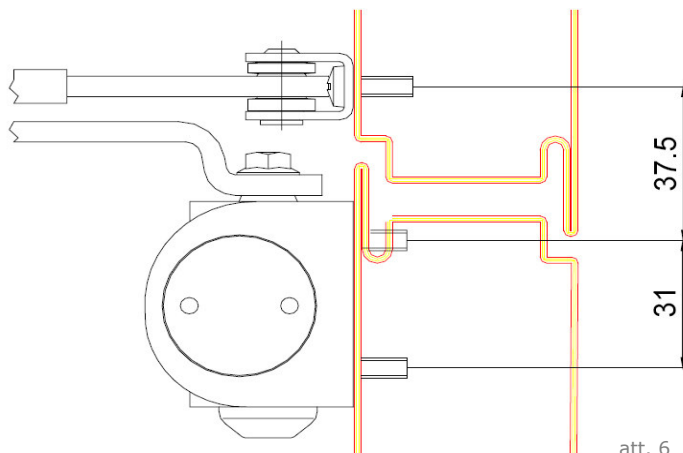

att. 6

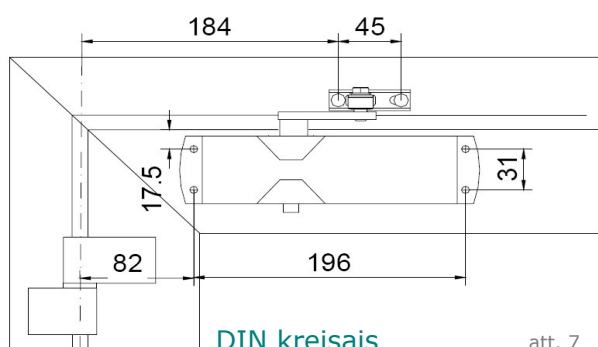

att. 7

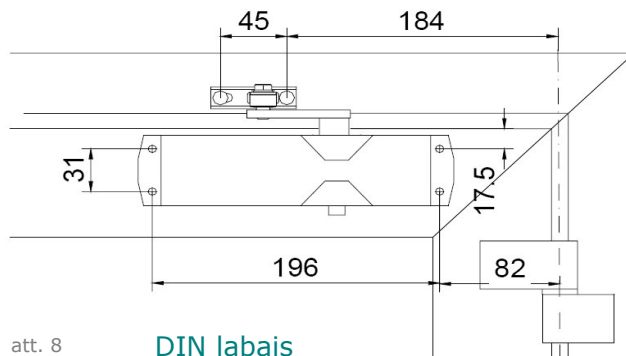

att. 8


Ar šablona palīdzību precizējiet aizvērēja montāžas vietu. Novietojiet šablona eņģes punktu vienā līnijā ar durvju eņģes viduslīniju (attieciņi labajām vai kreisajām durvīm). Vērējrokas pamatnes stiprināšanai durvju rāmī jāizurbj 2 caurumi, bet korpusa stiprināšanai durvju vērtņē jāizurbj 4 caurumi. Ja neizmantojat šablonu, ievērojiet dotos montāžas parametrus (att. 7, 8).

Piestipriniet aizvērēja korpusu ar tam paredzētajām skrūvēm tā, lai vērējrokas vārpsta atrastos eņģu pusē (att. 7, 8).


Piestipriniet vērējroku pie vārpstas, izmantojot komplektā iekļauto M6 tapu. Pagrieziet vērējroku uz eņģu pusi tā, lai tā veidotu apm. 80° leņķi pret durvju vērtņi (att. 9). Piestipriniet vērējrokas pamatni pie durvju kārbas ar tam paredzētajām skrūvēm un pagrieziet vajīgāk vērējrokas 10 mm fiksācijas tapu. Savienojiet aizvērēju, lēnām pagriežot primāro vērējroku 90° leņķī pret durvju vērtņi un pievelciet fiksācijas tapu (att. 10, 11).

Iestādiet aizvērēja vēršanās un beigu piecirtiena ātrumu, izmantojot regulēšanas ventilus aizvērēja korpusa sānā (att. 1). Pagriežot ventili pulksteņa rādītāju virzienā, vēršanās / beigu piecirtiena ātrums samazinās, bet pretēji pulksteņa rādītāju virzienam - palielinās. Ventilus nedrīkst pārgriezt. Regulēšanas diapazonā tie darbojas viegli.


Pārbaudiet aizvērēja darbību, simulējot reālu durvju atvēršanas procesu. Durvīm jāaizveras vienmērīgi, tās nedrīkst aizcirsties, apdraudēt cilvēku drošību un traucēt pārvietošanos.

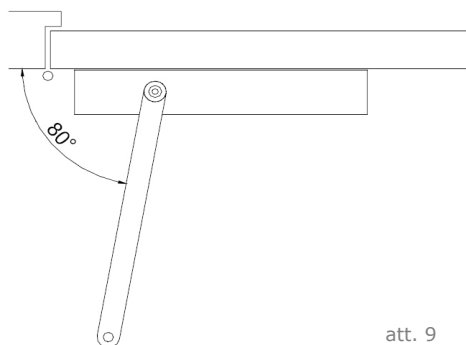

att. 9



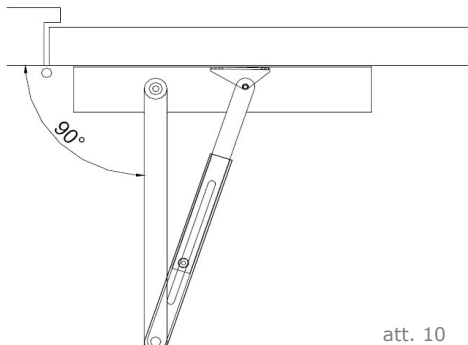


att. 10

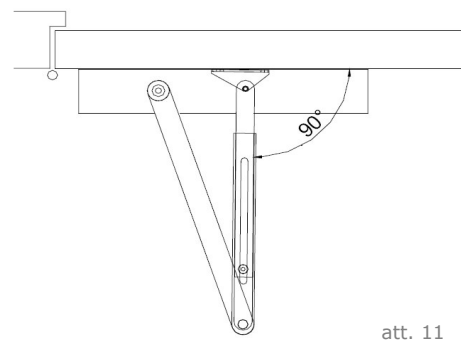

att. 11

Variants nr. 2 - aizvērēja korpuss pie durvju kārbas. Montāža eņģēm pretējā pusē.

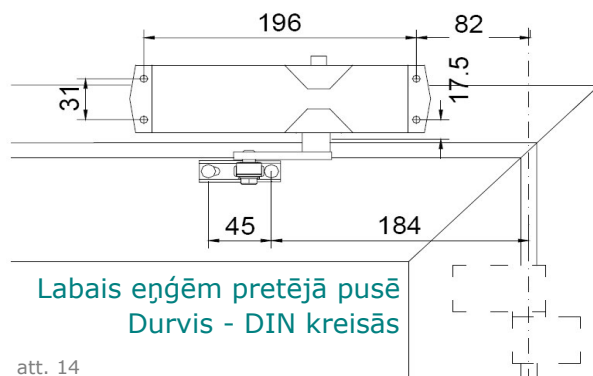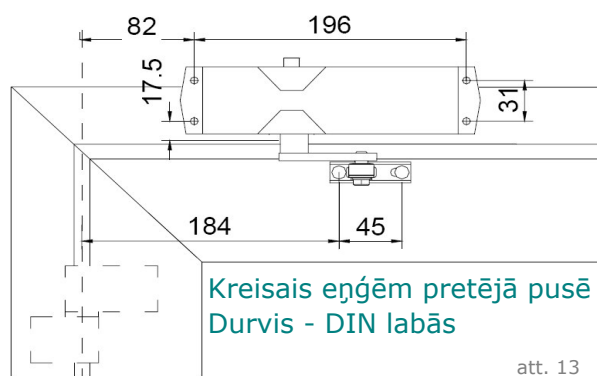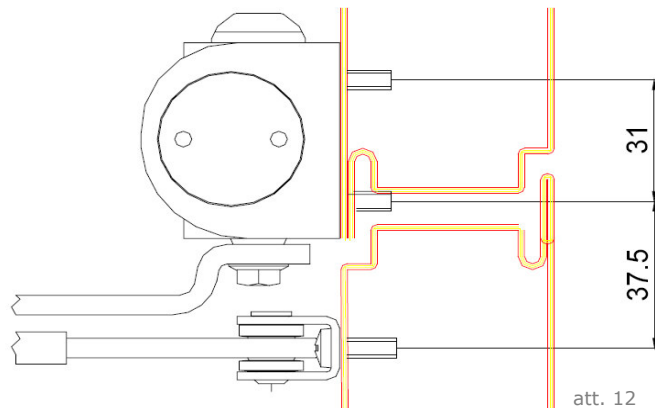

Ar šablona palīdzību precizējiet aizvērēja montāžas vietu. Novietojiet šablona eņģes punktu vienā līnijā ar durvju eņģes viduslīniju (attiecīgi labajām vai kreisajām durvīm). Vērējrokas pamatnes stiprināšanai durvju vērtnē jāizurbj 2 caurumi, bet korpusa stiprināšanai durvju kārbā jāizurbj 4 caurumi. Ja neizmantojat šablonu, ievērojiet dotos montāžas parametrus (att. 13, 14).

Piestipriniet aizvērēja korpusu ar tam paredzētajām skrūvēm tā, lai vērējrokas vārpsta atrastos eņģu pusē (att. 13, 14).

Piestipriniet vērējroku pie vārpstas, izmantojot komplektā iekļauto M6 tapu. Pagrieziet vērējroku uz eņģu pusi tā, lai tā veidotu apm. 80° leņķi pret durvju vērtni (att. 15). Piestipriniet vērējrokas pamatni pie durvju vērtnes ar tam paredzētajām skrūvēm un pagrieziet vajīgāk vērējrokas 10 mm fiksācijas tapu. Savienojiet aizvērēju, lēnām pagriežot primāro vērējroku 90° leņķi pret durvju vērtni un pievelciet fiksācijas tapu (att. 16, 17).

Iestādiet aizvērēja vēršanās un beigu piecirtiena ātrumu, izmantojot regulēšanas ventiļus aizvērēja korpusa sānā (att. 1). Pagriežot ventili pulksteņa rādītāju virzienā, vēršanās / beigu piecirtiena ātrums samazinās, bet pretēji pulksteņa rādītāju virzienam - palielinās. Ventiļus nedrīkst pārgriezt. Regulēšanas diapazonā tie darbojas viegli.

Pārbaudiet aizvērēja darbību, simulējot reālu durvju atvēršanas procesu. Durvīm jāaizveras vienmērīgi, tās nedrīkst aizcirsties, apdraudēt cilvēku drošību un traucēt pārvietošanos.

