

Grösstmögliche Transparenz.

Beschlag für Ganzglasschiebetüren mit verdeckter Aufhängung bis 80 kg Türgewicht.

Zum Produkt

Hawa Purolino Plus 80: Der raffinierte Beschlag für Ganzglasschiebetüren mit verdeckter Aufhängung für Wand-, Decken- und deckenintegrierte Montage bietet nicht nur hohen Schiebekomfort sondern auch beispielhafte Montagefreundlichkeit. Es gibt viele Gründe, weshalb Schiebelösungen mit Hawa Purolino Plus 80 eine pure Freude sind. So bewegen Sie dank der hochwertigen Kugellagertechnik seiner Laufwerke bis zu 80 kg schwere Türen bequem und leise durch die eloxierten Laufschiene. Und bei der Montage profitieren Sie von Vorteilen wie der zweiteiligen, punktuellen und spielfreien Bodenführung, den einfach aufclipsbaren Abdeck- und Sichtschutzprofilen sowie den Aufhängekeilen. Das «Plus» steht für den optional erhältlichen Dämpfeinzug SoftMove 80 zu Hawa Purolino Plus 80, wie auch für das Festglasprofil, das an die Laufschiene geschraubt, eine komfortable Option für Raum trennende Lösungen garantiert. Optionale Zusatzprofile ermöglichen vertikale Wandabschlüsse sowie das Schliessen mit dem Ganzglasschiebetür-Schloss Hawa Toplock.


Anwendungsbereich

Überall dort, wo sich Räume mit Glas abtrennen und gestalten lassen, z.B. in Hotels, Restaurants, Altersresidenzen, Konferenzräumen, Verwaltungsbauten bis hin zum privaten Innenausbau.

Typisch Hawa Purolino Plus 80


- maximales Türgewicht 80 kg
- minimale Türbreite
ohne Dämpfeinzug SoftMove 80: 600 mm
mit SoftMove 80, beidseitig gedämpft: 850 mm
- Laufwerke mit hochwertiger Kugellagertechnik
- komplett in der Laufschiene integrierte Glashaltetechnik
- schnelle Montage und Höheneinstellung dank Aufhängekeil
- Glastüren formschlüssig mit dem Beschlag verbunden
- Laufschiene, Festglas- und Abdeckprofile in farblos oder mit Edelstahl-Effekt eloxierten Oberflächen
- abnehmbare Abdeck- und Sichtschutzprofile
- Profil für die Festverglasung an Laufschiene montierbar
- hochwertige stirnseitige Metall-Abdeckkappen zu Laufschiene ohne Festverglasung
- kombinierbar mit vertikalem Wandprofil und Hawa Toplock
- Glasdicke Schiebetüre
ESG: Einscheibensicherheitsglas 8/10/12/12,7 mm
VSG: Verbundsicherheitsglas aus ESG 8–12,7 mm
- Glasdicke Festverglasung
ESG/VSG: 8–12 mm (mit Silikon bis 13 mm)

Konstruktionsbeispiel: Wandmontage

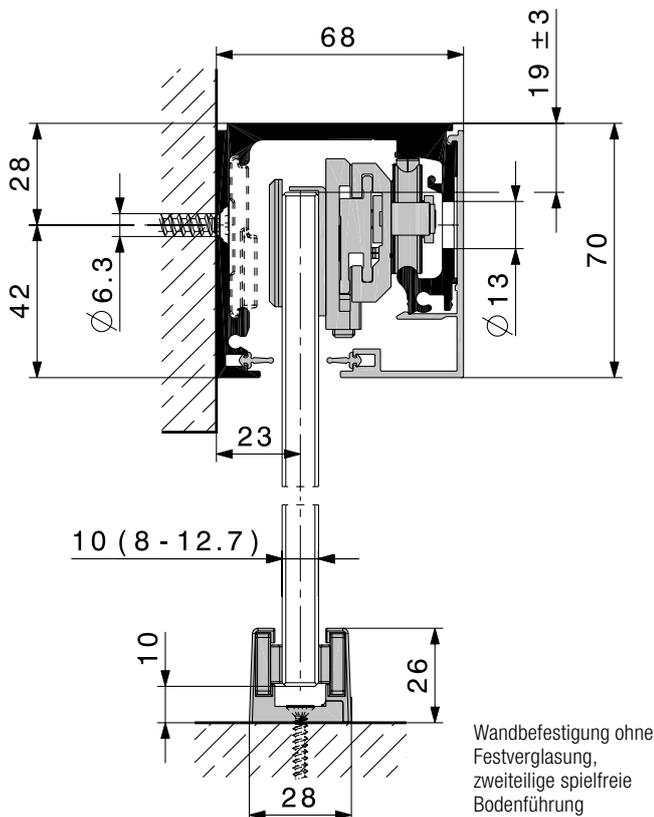


Weitere Konstruktionsbeispiele


Mit Hawa Puroline Plus 80 lassen sich nicht nur Wand-, sondern auch Decken- oder deckenintegrierte Montagen komfortabel realisieren. Wobei die beiden Deckenmontage-Varianten mit oder ohne Festverglasung ausgeführt werden können. Bei allen Konstruktionsvarianten sind die relevanten Komponenten wie Laufwerk, Schienenpuffer oder SoftMove 80 jederzeit von unten montier- oder demontierbar. Dank den entsprechenden Abdeck- und Sichtschutzprofilen, die am Ende der Montage eingeclipst werden, ist Hawa Puroline Plus 80 eine rundum ästhetische Lösung.

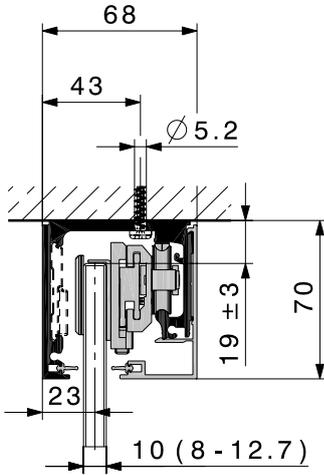


Deckenbefestigung ohne Festverglasung

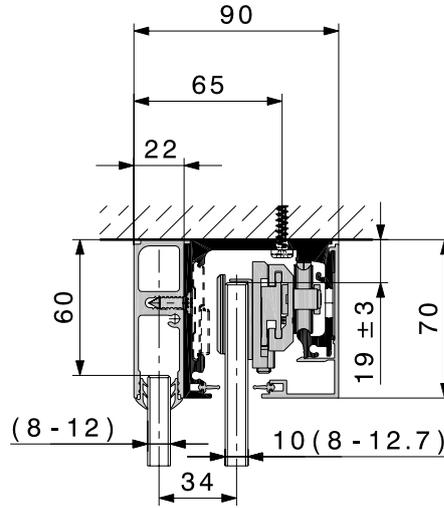


Deckenbefestigung mit Profil zu Festverglasung

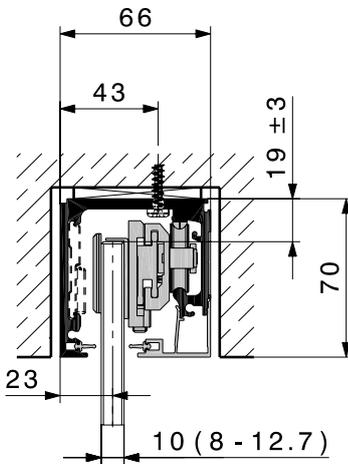


Integration in Decke ohne Festverglasung

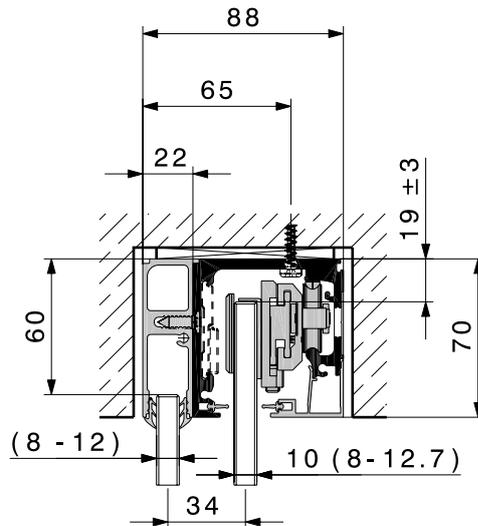


Integration in Decke mit Profil zu Festverglasung



Zweiteilige spielfreie Bodenführung



Aufgesetztes Boden-/Wandprofil zu Festverglasung, zweiteilige spielfreie Bodenführung












Eingelassenes Boden-/Wandprofil zu Festverglasung, zweiteilige spielfreie Bodenführung

Hawa Purolino Plus 80, Garnitur ohne Laufschienen

	Nr.
Hawa Purolino Plus 80, Garnitur für 1 Glasschiebetüre ESG, farblos eloxiert, ohne Dämpfung	25549
Hawa Purolino Plus 80, Garnitur für 1 Glasschiebetüre ESG, farblos eloxiert, mit Dämpfung	25550
Hawa Purolino Plus 80, Garnitur für 1 Glasschiebetüre ESG, Edelstahl-Effekt, ohne Dämpfung	25551
Hawa Purolino Plus 80, Garnitur für 1 Glasschiebetüre ESG, Edelstahl-Effekt, mit Dämpfung	25552

Garnitur, bestehend aus


		25549	25550	25551	25552	Nr.
	Laufwerk links, 2-rollig, mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen	1	1	1	1	23941
	Laufwerk rechts, 2-rollig, mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen	1	1	1	1	23942
	Aufhängekeil für Glasbefestigung, links	1	1	1	1	23939
	Aufhängekeil für Glasbefestigung, rechts	1	1	1	1	23940
	Schiennenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung, links	1	1	1	1	23874
	Schiennenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung, rechts	1	1	1	1	23875
	Glasbefestigungsteile ESG Glasdicke 8, 10, 12 (12,7) mm	1	1	1	1	25553
	Glasverbinder, komplett	-	1	-	1	23747
	Dämpfeinzug SoftMove 80 zu Hawa Purolino Plus 80, beidseitig gedämpft	-	1	-	1	23880
	Auslösenocken, komplett, links und rechts montierbar	-	2	-	2	24161
	Spielfreie Bodenführung, 2-teilig, inkl. selbstklebende Gleitelemente für satinierte Gläser, Glasstärke 8-13 mm	verchromt matt	1	1	-	21029
		Edelstahl-Effekt	-	-	1	1

Glasbefestigung

		mm	Nr.
	Zusatzteile Hawa Purolino-PLUS 80 für VSG 2 x 4 mm	2 x 4	25554
		2 x 5	25555
		2 x 6	25556


Aufhängekeile für Glasschiebetüren

Die Aufhängekeile setzen neue Massstäbe in Sachen Einfachheit und Schnelligkeit bei der Montage und Höheneinstellung von Glasschiebetüren. Nicht nur, dass sich die Keile einfach in die Laufwerke schieben lassen, auch kann der Dämpfeinzug SoftMove 80 zu Hawa Purolino Plus 80 am linken Aufhängekeil ohne weitere Zusatzteile befestigt werden.

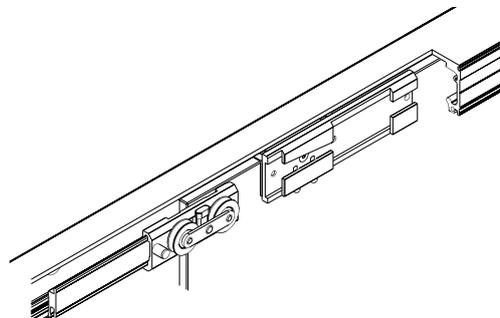


Dämpfeinzug SoftMove 80 zu Hawa Purolino Plus 80

Der Dämpfeinzug SoftMove 80 zu Hawa Purolino Plus 80 zum sanften Abbremsen und Schliessen von Schiebetüren. Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der Dämpfeinzug SoftMove 80 die Schiebetüren sanft ab und zieht sie in die Endposition.

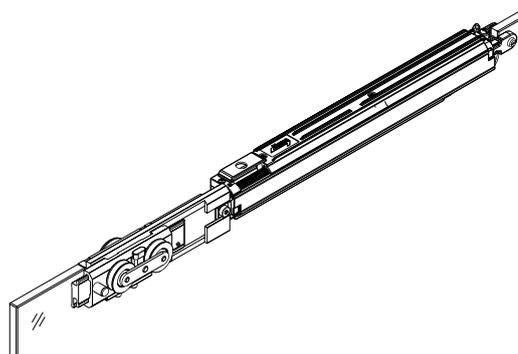


Bodenführung


Die Schiebetüren werden mittels zweiteiliger Bodenführung spielfrei geführt.




Laufschienset, Wandmontage ohne Festverglasung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich		mm	Nr.
	Laufschienset für Wandmontage, gebohrt, inkl. Winkelabdeckprofil Leichtmetall, Sichtschutzprofilen Gummi schwarz	farblos eloxiert	2500 24151
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500 24152


Laufschienset, Deckenmontage ohne Festverglasung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich		mm	Nr.
	Laufschienset für Deckenmontage ohne Festverglasung, gebohrt, inkl. Winkelabdeckprofil Leichtmetall, Sichtschutzprofilen Gummi schwarz	farblos eloxiert	2500 24153
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500 24154

Laufschienset, Deckenmontage (für Festverglasung)

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich		mm	Nr.
	Laufschienset, gebohrt für Deckenmontage und Festglasprofil, inkl. Winkelabdeckprofil Leichtmetall, Sichtschutzprofilen Gummi schwarz	farblos eloxiert	2500 24157
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500 24158
Profil zu Festverglasung separat bestellen			

Laufschienset, integrierte Deckenmontage (ohne /für Festverglasung)



Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich		mm	Nr.
	Laufschienset, gebohrt für integrierte Deckenmontage und Festglasprofil, inkl. Abdeckprofil unten Leichtmetall, Sichtschutzprofilen Gummi schwarz	farblos eloxiert	2500 24155
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500 24156
Profil zu Festverglasung separat bestellen			

Bodentürstopper

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich			Nr.
	Bodentürstopper mit Zentrierteil	verchromt matt	20773
		Edelstahl-Effekt	21473

Wand- oder Deckenmontage ohne Festverglasung

Die Laufschiene, gebohrt für Wand- oder Deckenmontage, wird nach der Befestigung mit dem aufclipsbaren Winkelabdeckprofil verblendet.




Wandmontage:
Laufschiene ohne Festverglasung,
Verblendung mit Winkelabdeckprofil

Deckenmontage:
Laufschiene ohne Festverglasung,
Verblendung mit Winkelabdeckprofil

Deckenmontage mit Festverglasung

Die Laufschiene im Laufschienset für die Deckenmontage ist zweiseitig gebohrt. Oben für die Deckenmontage und seitlich für die Befestigung des Festglasprofils (separat zu bestellen).


Die Laufschiene, zusammen mit dem Festglasprofil, wird nach der Befestigung an der Decke mit dem aufclipsbaren Winkelabdeckprofil verblendet.



Deckenmontage:
Laufschiene mit Festverglasung und
Verblendung mit Winkelabdeckprofil

Integrierte Deckenmontage mit/ohne Festverglasung


Mit diesem Laufschienset (Laufschiene zweiseitig gebohrt) können deckenintegrierte Lösungen mit und ohne Festverglasung realisiert werden. Das Profil für die Festverglasung (separat zu bestellen) wird mittels Spezial-Senkschrauben an die Laufschiene geschraubt. Die Laufschiene mit oder ohne Festglasprofil wird nach der Befestigung in der Decke mit dem aufclipsbaren Abdeckprofil von unten verblendet.



Integrierte Deckenmontage:
Laufschiene mit Festverglasung und
Verblendung mit Abdeckprofil unten

Bodentürstopper

Mit dem Bodentürstopper, in Kombination mit dem Schienenpuffer, werden die Schiebetüren oben und unten gleichzeitig beschlag-schonend und geräuscharm abgestoppt.



Laufschienen, Wandmontage ohne Festverglasung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Laufschiene mit Ausfräsung, gebohrt für Wandmontage, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500	23841
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500	23842
	Laufschiene, gebohrt für Wandmontage, Leichtmetall	farblos eloxiert	6000	23833
			nach Mass	23834
		Edelstahl-Effekt gebürstet	6000	23835
			nach Mass	23836

Laufschienen, Deckenmontage ohne Festverglasung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Laufschiene mit Ausfräsung, gebohrt für Deckenmontage, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500	23843
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500	23844
	Laufschiene, gebohrt für Deckenmontage, Leichtmetall	farblos eloxiert	6000	23837
			nach Mass	23838
		Edelstahl-Effekt gebürstet	6000	23839
			nach Mass	23840

Laufschienen, Deckenmontage (ohne / für Festverglasung)

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Laufschiene mit Ausfräsung, gebohrt für Decken- und decken-integrierte Montage sowie Festglasprofil, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500	24120
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500	24121
	Laufschiene, gebohrt für Decken- und decken-integrierte Montage sowie Festglasprofil, Leichtmetall	farblos eloxiert	6000	24118
			nach Mass	24122
		Edelstahl-Effekt gebürstet	6000	24119
			nach Mass	24123


Profil zu Festverglasung separat bestellen

Abdeck- und Sichtschutzprofile zu Laufschienen


Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Winkelabdeckprofil zu Laufschiene, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500	23810
			6000	23811
			nach Mass	23816
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500	23817
			6000	23818
			nach Mass	23819
	Abdeckprofil unten zu Laufschiene, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500	23899
			6000	23898
			nach Mass	23900
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500	23902
			6000	23901
			nach Mass	23903
	Sichtschutzprofil zu Abdeckprofil und Laufschiene	Gummi schwarz	2.5 m	23909
			10 m	23910
			50 m	23911

Laufschienen, Abdeck- und Sichtschutzprofile


Die Laufschienen, Abdeck- und Sichtschutzprofile sind nicht nur als Set erhältlich, sondern auch einzeln in den Längen 2500 mm, 6000 mm und nach Mass. Die Laufschienen und Abdeckprofile sind in den Ausführungen Leichtmetall farblos eloxiert und Edelstahl-Effekt gebürstet erhältlich, die Sichtschutzprofile sind aus schwarzem Gummi.

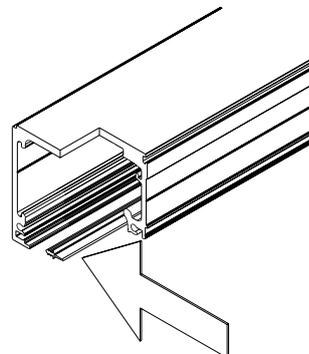

Laufschiene mit Sichtschutzprofil

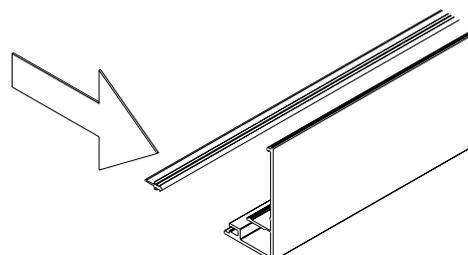


Winkelabdeckprofil mit Sichtschutzprofil

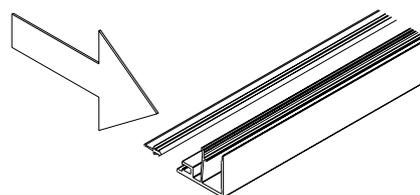

Abdeckprofil unten mit Sichtschutzprofil

Profilset zu Festverglasung

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich		mm	Nr.
	Profilset zu Festverglasung, inkl. Abdeckprofil, Leichtmetall, Set inkl. Senkschrauben spezial, 5,5 x 19 mm	farblos eloxiert	2500 24159
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500 24160

Profil zu Festverglasung


Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich		mm	Nr.
	Profil zu Festverglasung, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500 23768
			6000 23770
		nach Mass	23772
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500 23769
			6000 23771
		nach Mass	23773
	Abdeckprofil zu Profil Festverglasung, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500 20865
			6000 21229
		nach Mass	19548
		Edelstahl-Effekt gebürstet	2500 21315
			6000 21283
		nach Mass	21284
	Senkschrauben spezial, 5,5 x 19 mm, für Befestigung Profil Festverglasung an Laufschiene, Set à 5 Stück, für Schienenlänge bis 2500 mm		24138

Boden-/Wand- und Gummiprofil zu Festverglasung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich		mm	Nr.
	Boden-/Wandprofil zu Festverglasung, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	4000	19549
		6000	19561
		nach Mass	20067
	Boden-/Wandprofil zu Festverglasung, Leichtmetall Edelstahl-Effekt, gebürstet, gebohrt	4000	21285
6000		21286	
nach Mass		21287	
	Gummiprofil, schwarz, zu Festverglasung 8–9,9 mm		25787
	Gummiprofil, schwarz, zu Festverglasung 10–12 mm	Rolle à 10 m	25789
	Gummiprofil, schwarz, zu Festverglasung 12.1–13.1 mm		25763

Profil für die Festverglasung


Dank der Kombination von Laufschiene und Festglasprofil wird der Hawa Purofino Plus 80 zu einem vielseitig einsetzbaren Raumtrennsystem. Das Profil für die Festverglasung wird mittels Spezial-Senkschrauben an die Laufschiene geschraubt. Das Hawa Gummiprofil oder eine Silikonfuge halten das Glas ohne Glasausschnitt und Beschlagteile in seiner Position und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Glas und Profil. Für die Verblendung im Durchgangsbereich gibt es das einclipbare Abdeckprofil.

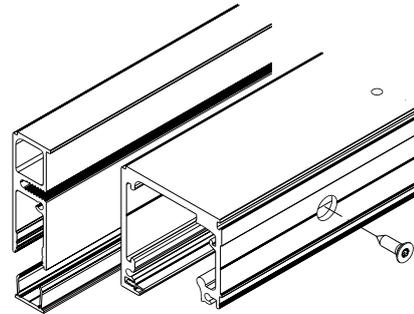


Das Profil für die Festverglasung wird mittels Spezial-Senkschrauben an die Laufschiene geschraubt und mit dem Abdeckprofil von unten verblendet.

Boden-/Wandprofil zu Festverglasung


Das Aufnahmeprofil sorgt aufgesetzt oder bündig in den Boden eingelassen für die Stabilität der Festverglasung.

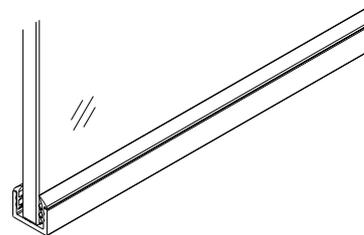

Abschlussprofilset Vorwandmontage

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Abschlussprofilset Vorwandmontage, komplett, Leichtmetall	farblos eloxiert	2500	22148
			3500	22150
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	2500	22149
			3500	22151
	Gummidichtung zu Abschlussprofil Vorwandmontage		2500	22040
			3500	22041
Lieferumfang Abschlussprofilset Vorwandmontage: • Abschlussprofil • vertikales Leichtmetall-Profil • Flachprofil 20/4 mm • vertikales Kunststoff-Profil • Klebeband • Reinigungstuch				

Wandprofilset Vorwandmontage


Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Wandprofilset Vorwandmontage, Leichtmetall, gebohrt, inkl. Aufnahmeprofil	farblos eloxiert	2500	22144
			3500	22146
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	2500	22145
			3500	22147
	Dichtungsprofil, schwarz, zu Wandprofil	Rolle à 2500		16452
		Rolle à 3500		16453

Wandanschluss

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Wandprofil, Leichtmetall, ungebohrt	farblos eloxiert	2500	17020
			3500	17021
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	2500	20119
			3500	20120
	Dichtungsprofil, schwarz, zu Wandprofil	Rolle à 2500		16452
		Rolle à 3500		16453
	Zentrierteil schwarz für Ganzglasschiebetüren, zu Wandprofil			18663
	Zentrierteil grau für Ganzglasschiebetüren			18619


Vorwandmontage

Die vertikalen Zusatzprofile mit Gummidichtungen minimieren die vertikalen Fugen zwischen bauseitiger Wand und Glasschiebetüre. Um Vorwand-Anlagen abschliessbar zu realisieren, kann die Schliessplatte des Ganzglasschiebetür-Schlusses Hawa Toplock im Wandprofilset mit Dichtungsprofil schwarz 16452/16453 integriert werden.

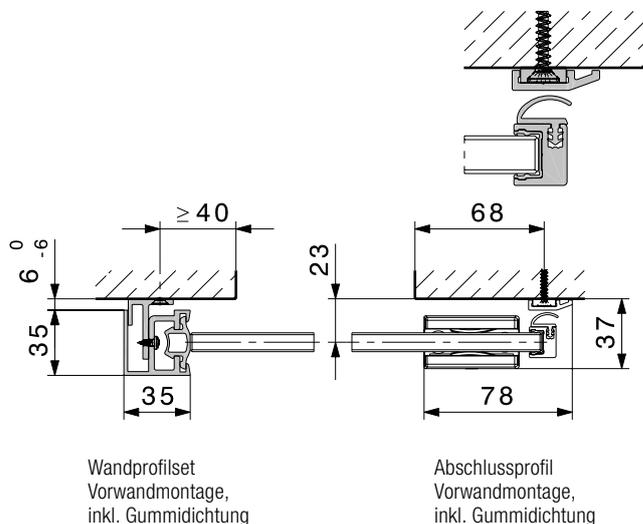


Wandanschluss

Optimaler Wandanschluss für Ganzglasschiebetüren mit ungeschützter Glaskante.

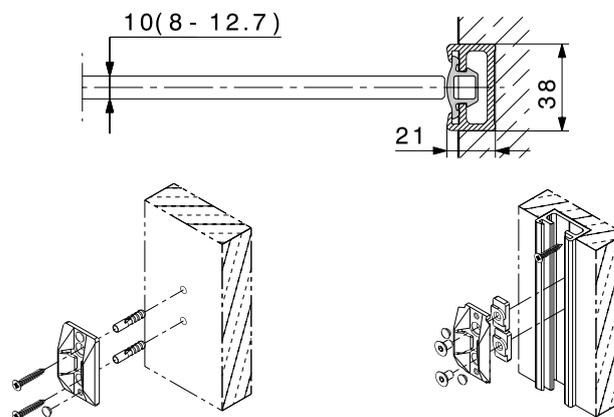


Stirnseitige Abdeckkappe zu Laufschiene ohne Festverglasung

			Nr.
	Stirnseitige Abdeckkappe, inkl. Gewindestift, Metall, beidseitig verwendbar, 1 Stück	verchromt matt	24145
		Edelstahl-Effekt	24080

Stirnseitige Abdeckkappe zu Laufschiene

Passend zur Laufschiene ohne Festglasprofil gibt es die Abdeckkappe aus Metall (Zamak) in den Oberflächen verchromt matt und Edelstahl-Effekt. Sie ist einzeln erhältlich und je nach Bedarf links oder rechts montierbar.




Gummiprofil für Glaskantenschutz

		Rolle à	Nr.
	Gummiprofil selbstklebend, schwarz, für Glasstärken 8/10 mm, Glasabstand 4 mm	5 m	19442
		10 m	19443
		50 m	19444
	Gummiprofil selbstklebend, transluzent, für Glasstärken 8/10 mm, Glasabstand 4 mm	5 m	19445
		10 m	19446
		50 m	19447


Gummiprofil für Glaskantenschutz

Das selbstklebende Gummiprofil, montiert auf der Glaskante, reduziert die Zugluft auf ein Minimum und schützt die Kanten beim Aufeinander-treffen der Ganzglasschiebetüren.

Mit dem Einsatz vom Dämpfeinzug SoftMove 80 werden die Türen sanft abgestoppt und in die Endposition gezogen.

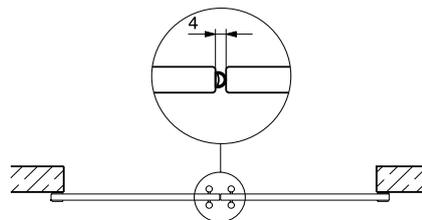

Vertikales Dichtungsprofil


		mm	Nr.
	Vertikaldichtung 20/22, Leichtmetall, farblos eloxiert, für Ganzglasschiebetüren mit Festverglasung, Set für Glasabstand 20–22 mm	2500	20650
		3500	20651

Vertikales Dichtungsprofil

Das vertikale Dichtungsprofil wirkt gegen Zugluft. Das schlanke Aluminiumprofil wird stirnseitig mit Silikon an 8–12 mm starke Glas-elemente geklebt. Die im Profil eingezogene Gummidichtung besteht aus zwei Komponenten und hat drei Vorteile: Sie gleitet nahezu geräuschlos, erzeugt minimalen Widerstand und sieht, verglichen mit herkömmlichen Bürstendichtungen, auch nach Jahren tadellos aus.

Glasabstand «P» zu vertikalem Dichtungsprofil

	Glasdicke Schiebetüre	Vertikal-dichtung	Glasabstand «P»
Hawa Purolino Plus 80	8–12 mm	20/22	20–22 mm

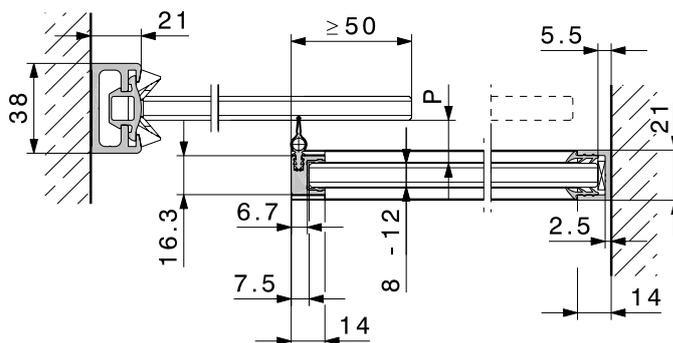

Erforderliche Glasausschnitte zu Schiebetüre

Es kann sowohl Einscheibensicherheitsglas (ESG) als auch Verbundsicherheitsglas (VSG) aus ESG verwendet werden.


- Glasdicke Schiebetüren Einscheibensicherheitsglas ESG:
8/10/12/12,7 mm, Dickentoleranz $\pm 0,3$ mm
- Glasdicke Schiebetüren Verbundsicherheitsglas VSG aus ESG:
2x4 $\pm 0,2$ mm \rightarrow Foliendicke 0,38/0,76/1,52 mm
2x5 $\pm 0,2$ mm \rightarrow Foliendicke 0,38/0,76/1,52 mm
2x6 $\pm 0,2$ mm \rightarrow Foliendicke 0,38/0,76 mm
- Alle Glaskanten gesäumt, im Glasausschnitt max. 1 mm
- VSG mit maximal 2 mm Versatz im Glasausschnitt zulässig
- Glasdicke Festverglasung ESG/VSG 8–12 mm (mit Silikon bis 13 mm)

Für die detaillierte Glasberechnung sowie Glasbestellung bitte die Montageanleitung Nr. 25557 verwenden.
(\rightarrow www.hawa.ch \rightarrow Hawa Productfinder)

Glasschiebetüre und Dämpfeinzug SoftMove 80


Um ein einwandfreies Funktionieren des Dämpfeinzuges SoftMove 80 zu gewährleisten, beträgt die maximale Durchbiegung des Glases ± 2 mm.

Für die komfortable Bedienung der Schiebetüren werden Türgriffe anstelle von Griffmuscheln empfohlen.

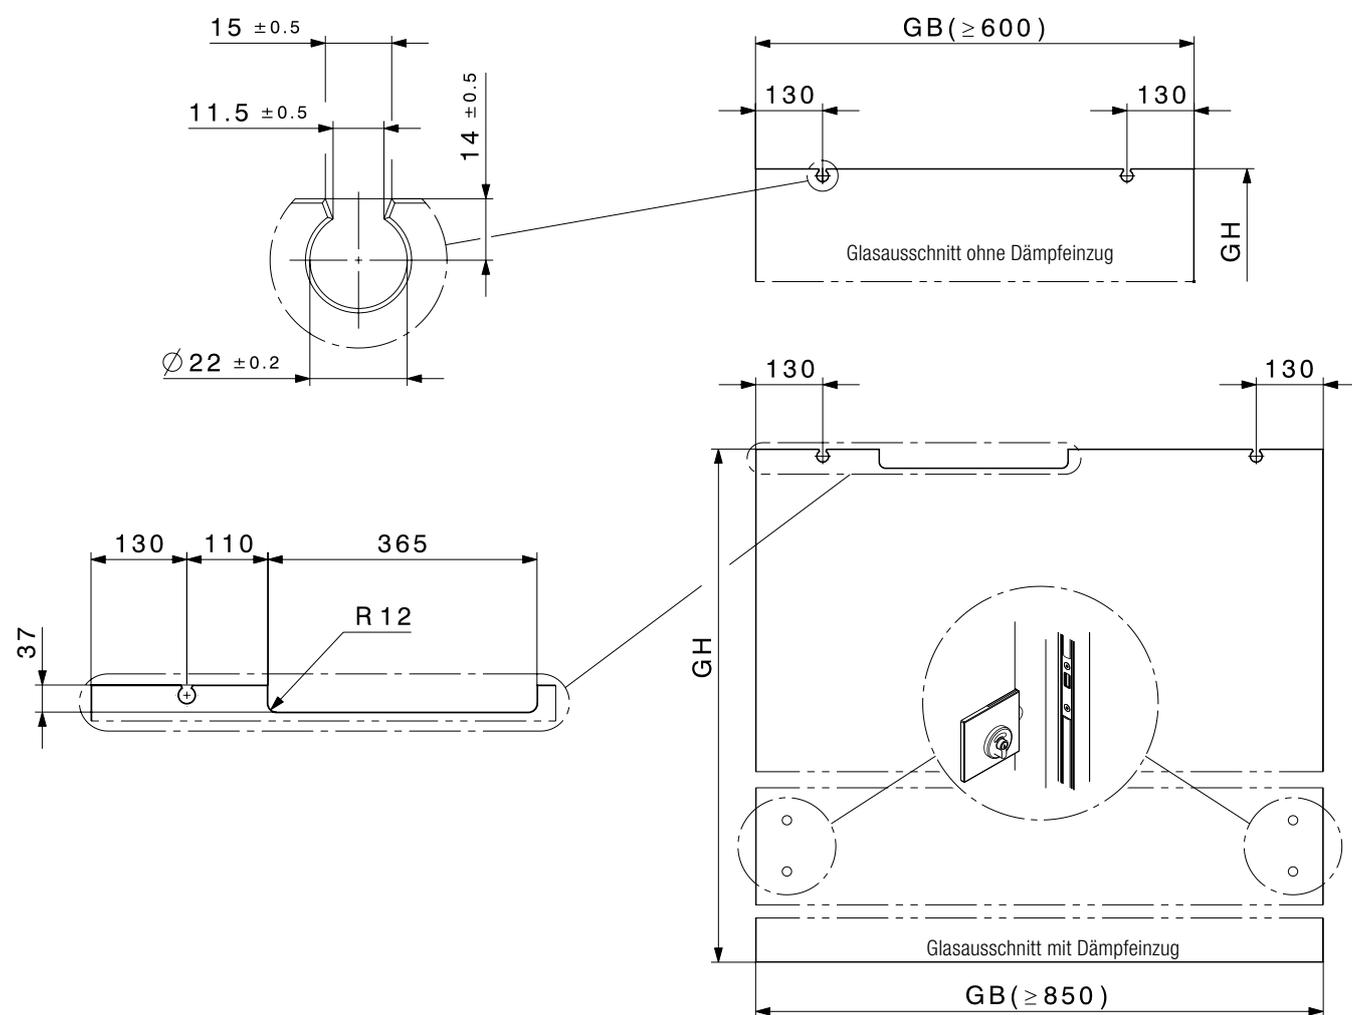


Sicher ist sicher


Das Hawa Toplock Ganzglasschiebetür-Schloss ist die ideale Lösung und überzeugt in zweierlei Hinsicht: ästhetisch wie sicherheitstechnisch. Details: → Hawa Toplock.



Hawa Toplock mit
Gegenkasten



Hawa Toplock mit Wandprofil und
Dichtungsprofil schwarz 16452/16453



Bestellangaben

- Anzahl der Garnituren
- Typ und Anzahl der Laufschiensets
- Typ und Anzahl der Abdeck- und Sichtschutzprofile

Bestellangaben optional

- Typ und Anzahl der stirnseitigen Abdeckkappen
- Typ und Anzahl Abschlussprofilset Vorwandmontage
- Typ und Anzahl Wandprofilset Vorwandmontage
- Typ und Anzahl Wandanschluss
- Typ und Anzahl Bodentürstopper
- Typ und Länge der Gummiprofile für Glaskantenschutz
- Typ und Anzahl Zusatztteile für VSG

Bestellangaben Festverglasung optional

- Typ und Anzahl der Profilsets zu Festverglasung
- Typ und Anzahl der Boden-/Wand- und Gummiprofile zu Festverglasung
- Typ und Länge der Vertikaldichtungen

Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 25557 verwendet werden. (→ www.hawa.ch → Hawa Productfinder)

Für eine komfortable Bedienung von Schiebetüren mit Dämpfeinzug, Bügelgriffe anstelle von Muschelgriffen verwenden.