



PĀRFALCES KOKA DURVĪM

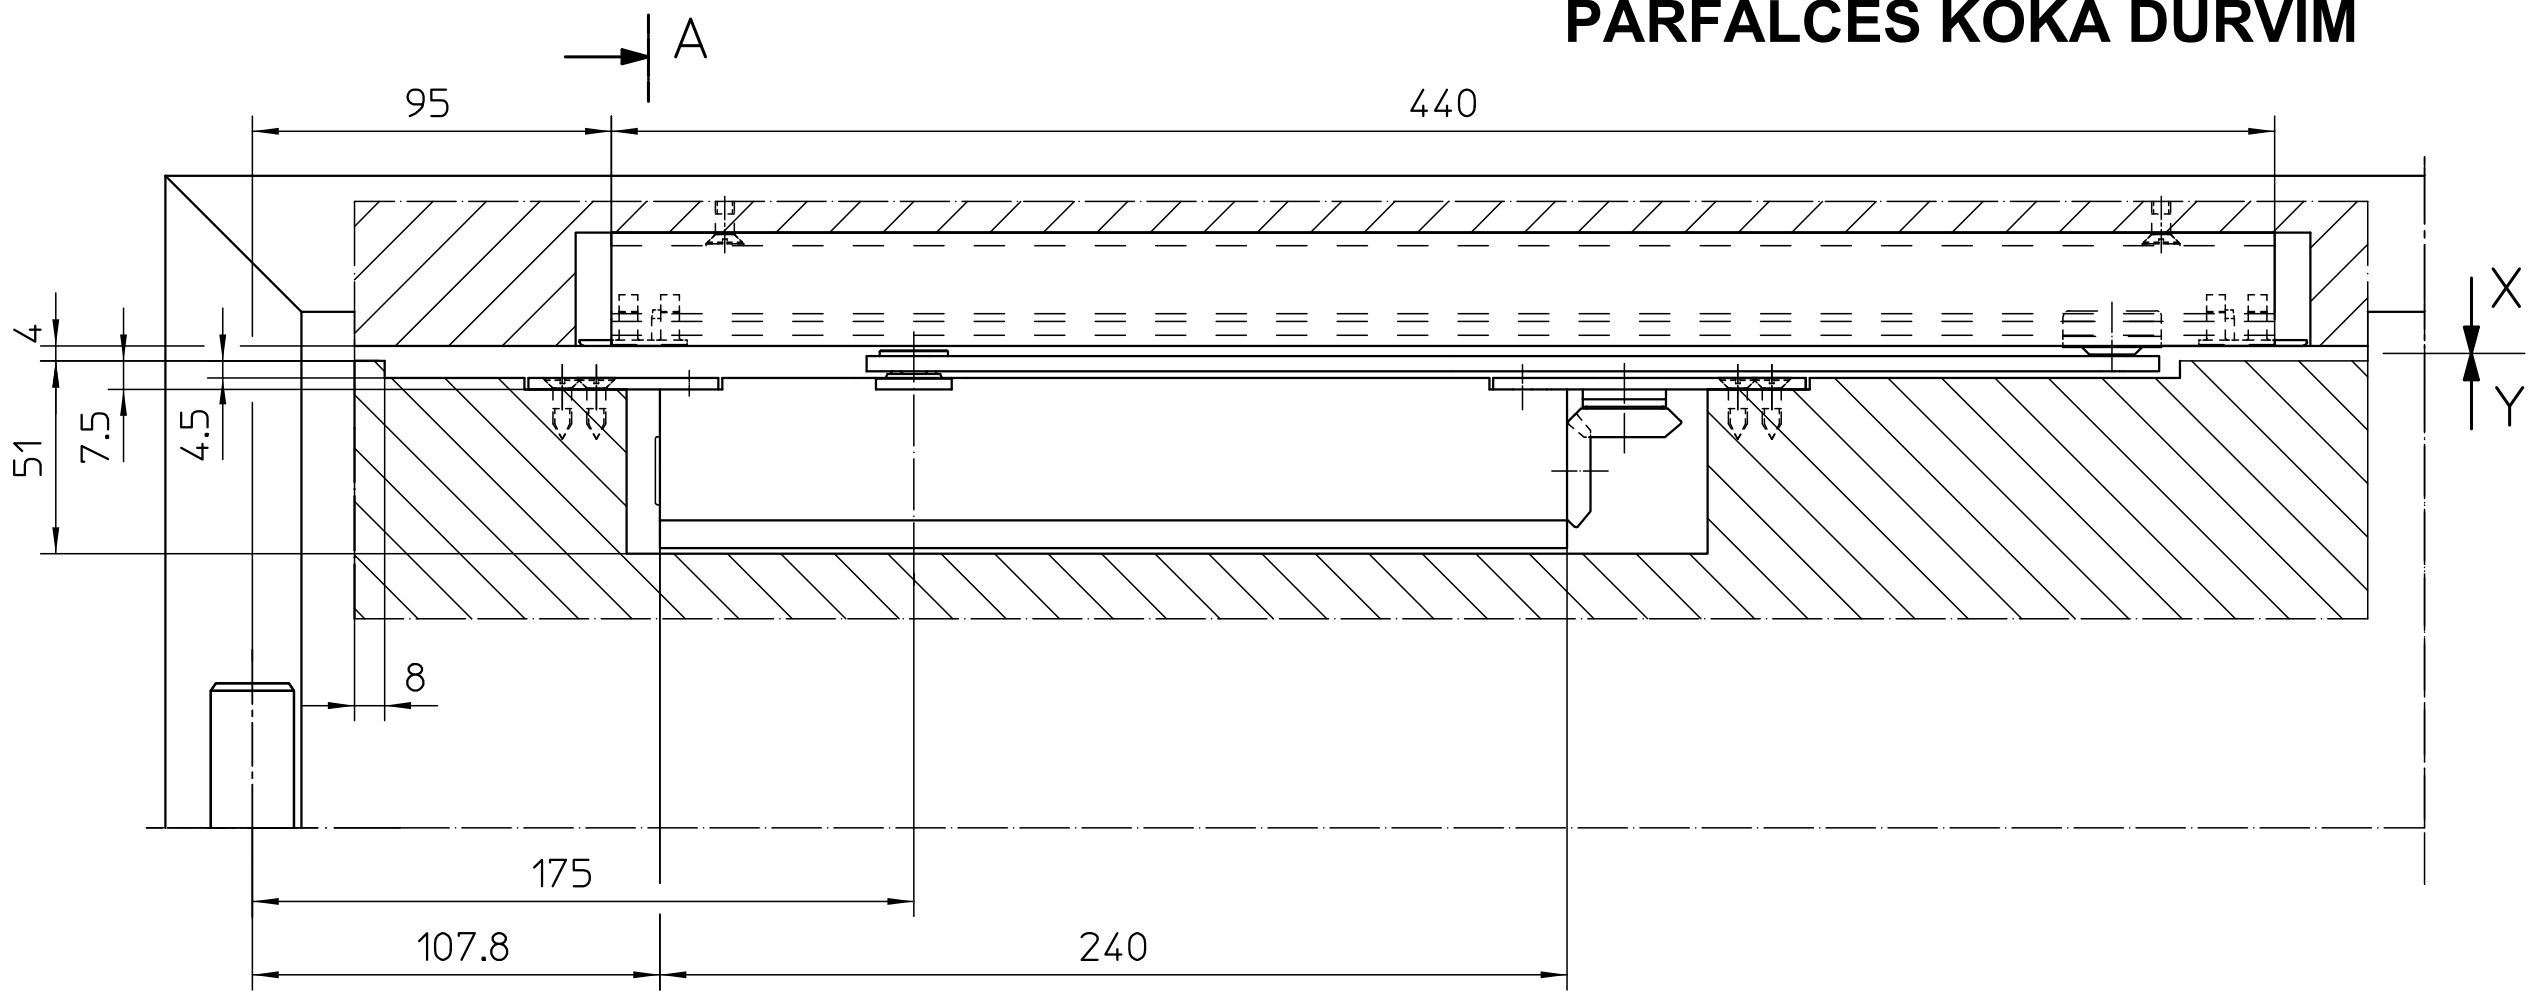

Izmēri GEZE Boxer 2-4  
Dimensions GEZE Boxer Gr. 2-4  
ar 12 mm sliedi  
with guide rail 12mm

Izmēri GEZE Boxer 2-4  
Dimensions GEZE Boxer Gr. 2-4  
ar 20.7 mm sliedi  
with guide rail 20,7mm


Izmēri GEZE Boxer 2-4  
Dimensions GEZE Boxer Gr. 2-4  
ar 30 mm sliedi  
with E-Guide rail 30mm

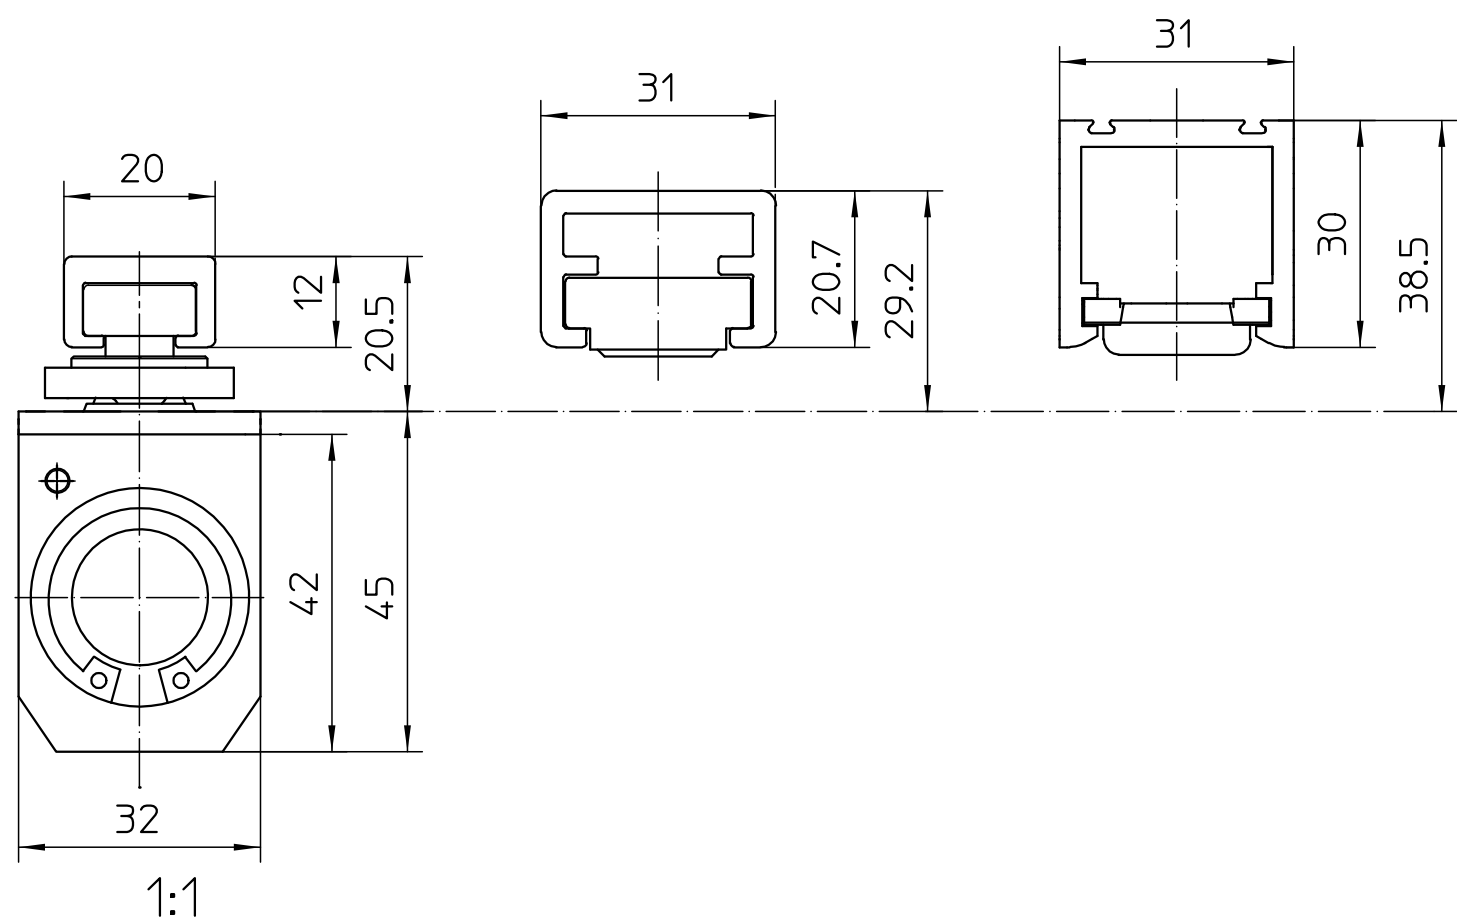

Frēzējums durvju vērtnē

Door leaf working


Skats X  
View X

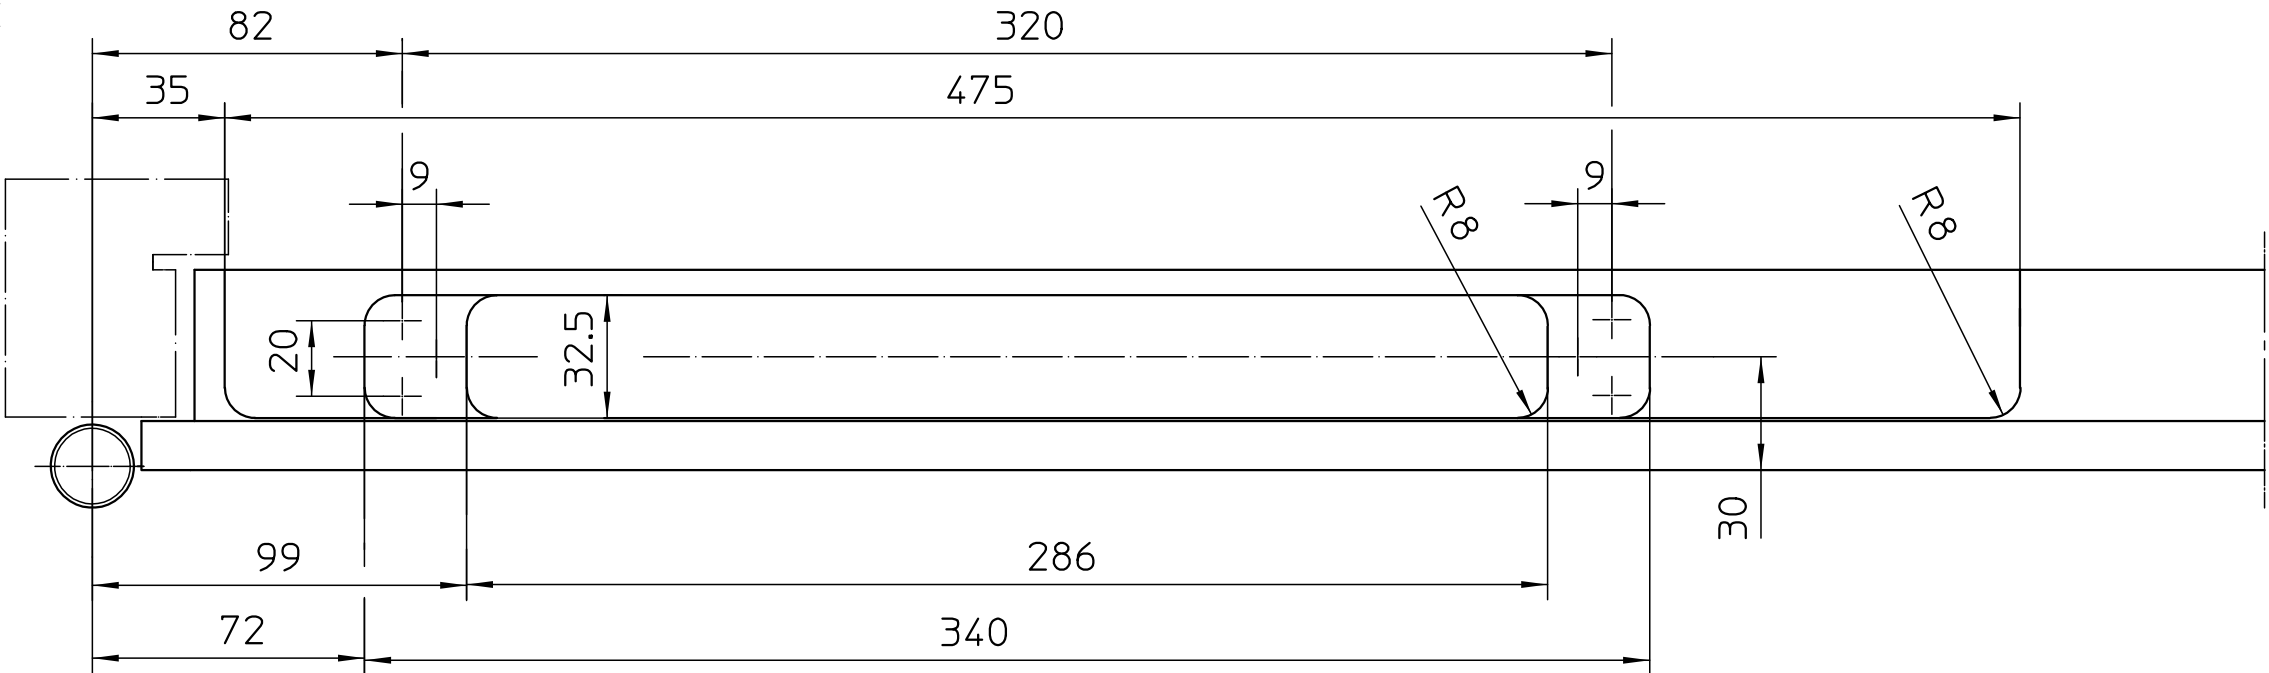

Frēzējums kārbā

Frame working

Skats Y  
View Y

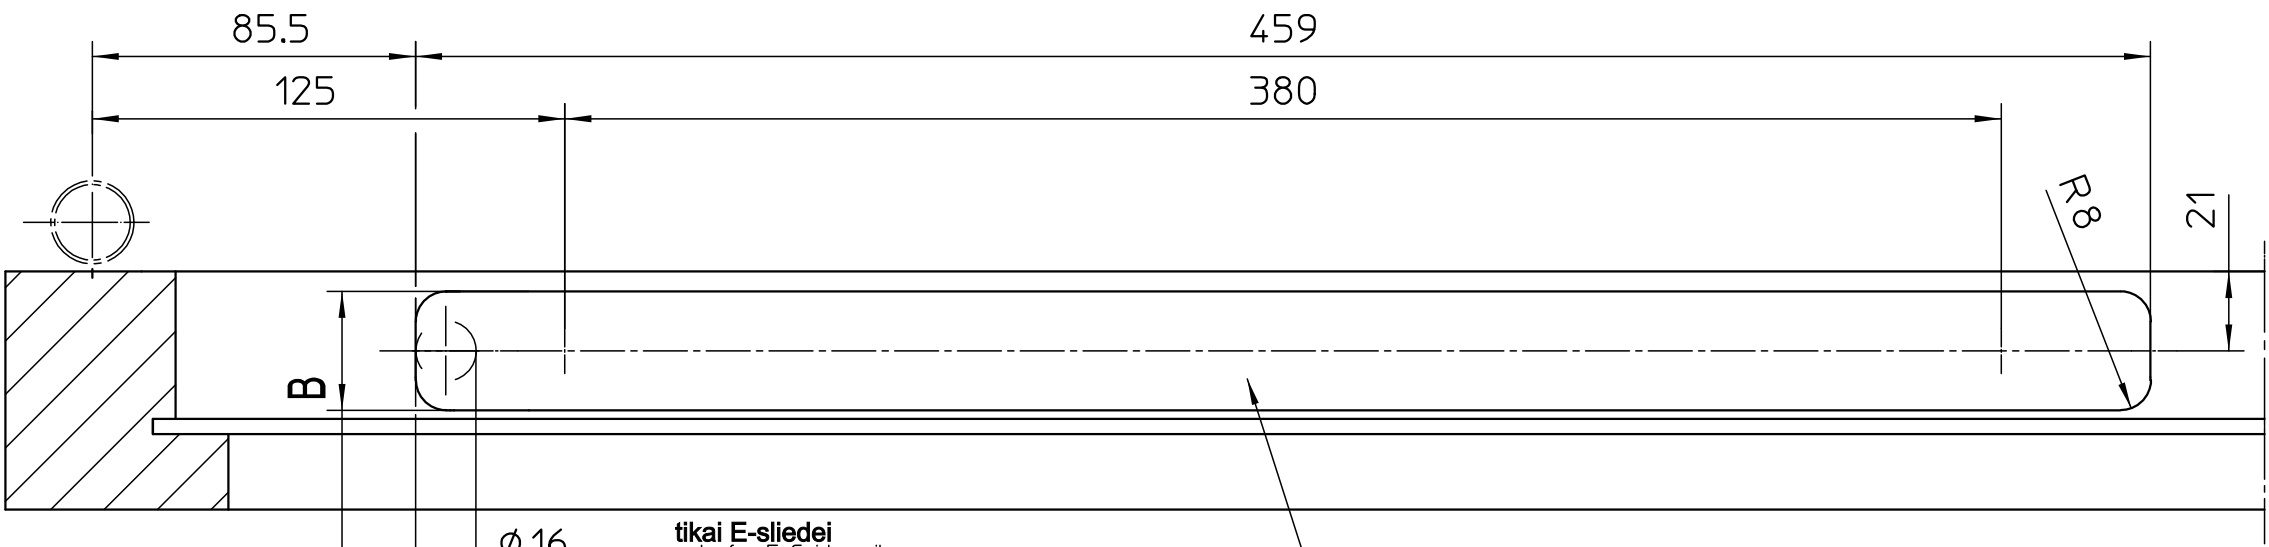

Ø 16  
tikai E-slīdei  
only for E-Guide rail:  
zemapmetuma strāvas pievads  
flush mounted power supply line  
24V pieslēgums  
24V connection

B-Frēzējuma dziļums  
B-Milling width  
20.5 (slīde 12 mm)  
20.5 (Guide rail 12mm)  
31.5 (slīde 20,7 mm un 30 mm)  
31.5 (Guide rail 20,7mm and 30mm)

T-Frēzējuma dziļums  
T-Milling depth  
12 (slīde 12 mm)  
12 (Guide rail 12mm)  
20.7 (slīde 20,7 mm)  
20.7 (Guide rail 20,7mm)  
30 (E-slīde 30 mm)  
30 (E-Guide rail 30mm)

Durvju atvērums leņķis apm. 120°

Door opening angle ca. 120°

Attēlā DIN kreisajai vērtnei

DIN left drawn,

DIN labā vērtne - spoguļattēls

DIN right mirror inverted

