


Regulējamās pirkstiņeņģes EXACTA. Uzbūve un priekšrocības.

exacta

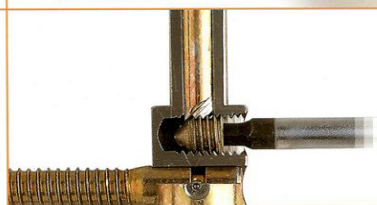


Ar T veida uzgriežņu atslēgu iespējams regulēt ass augstumu, tādējādi paceļot eņģes vērtnes daļu. Pateicoties šim īpaši jutīgajam augstuma regulēšanas paņēmienam, durvju svaru iespējams vienmērīgi sadalīt uz visām eņģu rāmja daļām.

Regulēšanas tapu rotācija balstās uz cietināta tēda mikrogultņiem, kas ieeļļo šo regulēšanas mehānismu un garantē ilglaicīgu, optimālu slīdamību.




Pagriežot vītņtapu ar atbilstošo elektriskā skrūvgrieža sešstūra uzgali, iespējams ātri pielāgot durvīm eņģes vērtnes daļu.

Pēc tam ar speciālo T veida atslēgu veicama sāniskā precizitātes regulēšana. Regulēšanas tapas ir izgatavotas no speciāla augstas pretestības tēda dzeltenī cinkotā apstrādē, kas nodrošina izcilu izturību pret laika apstākļu un ķīmiskajiem faktoriem.



Platā, pašgriezošā vītne ievērojami samazina montāžas laiku, ļauj precīzi noregulēt durvju kārbu un nodrošina optimālu eņģes satveri ar visiem koka tiem. Rāmja daļas vītņtapa, kas novietota tieši blakus rotācijas asij, garantē lielāku durvju stabilitāti vēršanās procesā.

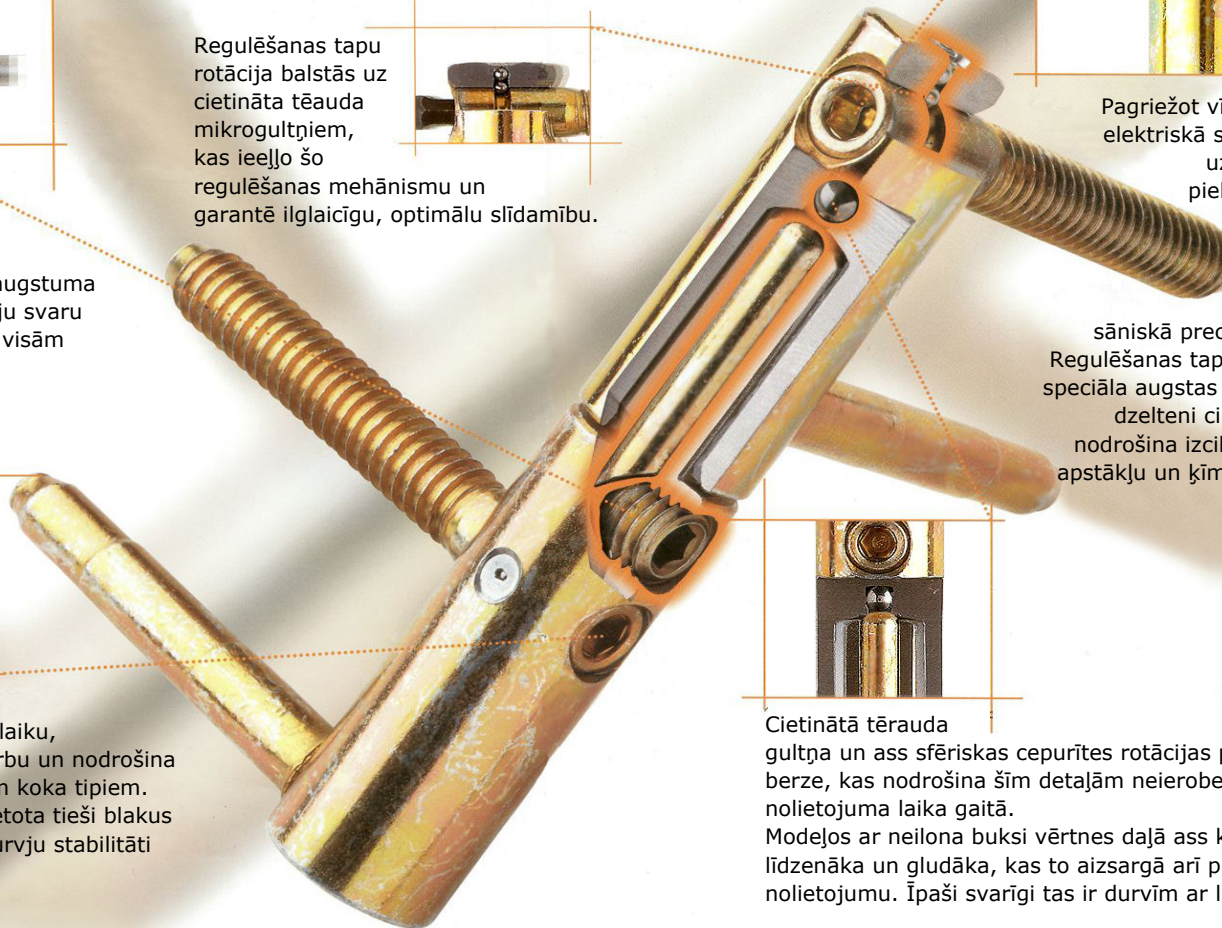

Cietinātā tēda gultņa un ass sfēriskās cepurītes rotācijas procesā nerodas berze, kas nodrošina šīm detaļām neierobežotu mūžu bez nolietojuma laika gaitā. Modeļos ar neilona buksi vērtnes daļā ass kustība ir vēl līdzīgāka un gludāka, kas to aizsargā arī pret sānisko nolietojumu. Īpaši svarīgi tas ir durvīm ar lielu svaru.