



Nerūsējošā tērauda pārfalces eņģes 100/64A

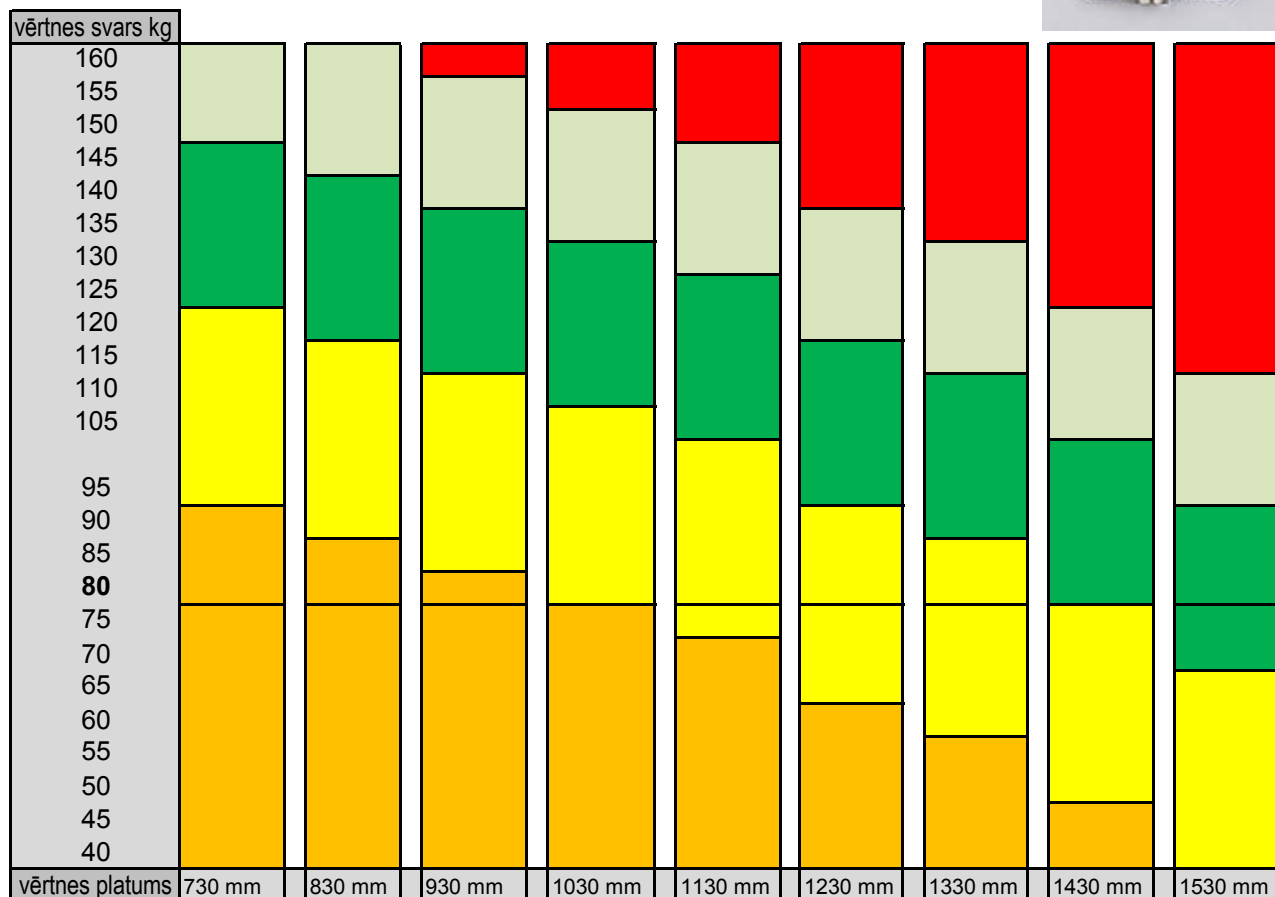

2 eņģes
3 eņģes
4 eņģes
5 eņģes
>6 (jautāt konsultant.)

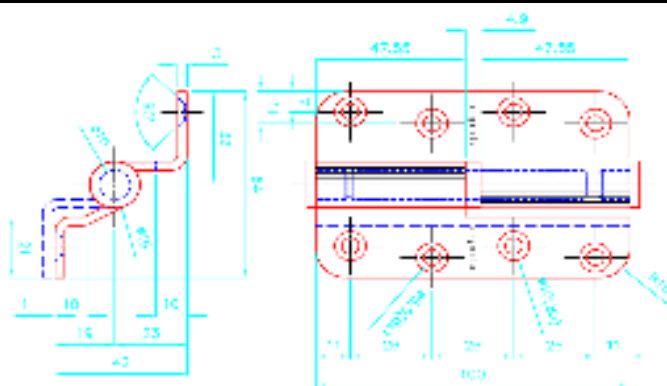

Slodzes tabula atbilst durvīm ar vērtnes izmēru 1000 mm x 2000 mm ar normālu lietošanas slodzi saskaņā ar EN 1935v

2 eņģes ** 80 kg
 ** attālums starp 2 eņģēm 1,70 m

Koriģētais vērtnes svars:

izmantojot durvju aizvērēju = vērtnes svars jāpalielina par 30%
 izmantojot durvju aizvērēju ar vēršanaš slāpētāju = vērtnes svars jāpalielina par 75%
 durvīm ar paaugstinātu noslodzi = vērtnes svars jāpalielina par 10%