

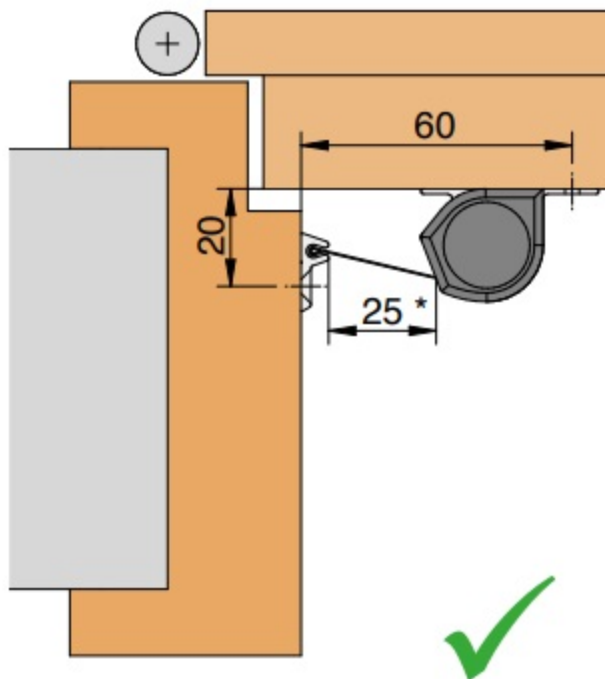


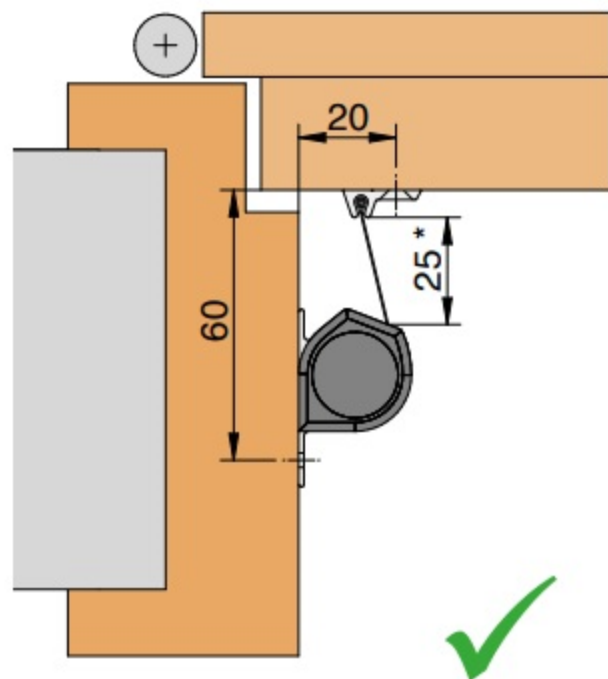


* Minimālais nepieciešamais attālums 25 mm
saskaņā ar DIN EN 349

* 25 mm minimum distance required.
According to DIN EN 349.

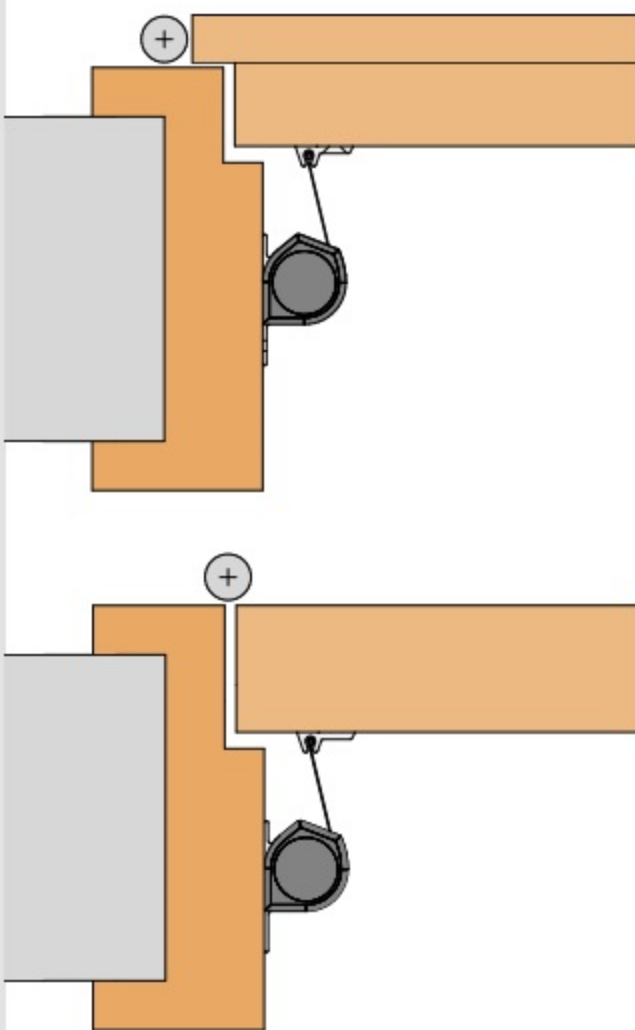

Skrūves koka durvīm
iekļautas komplektā

Screws for wooden doors are
included in delivery.

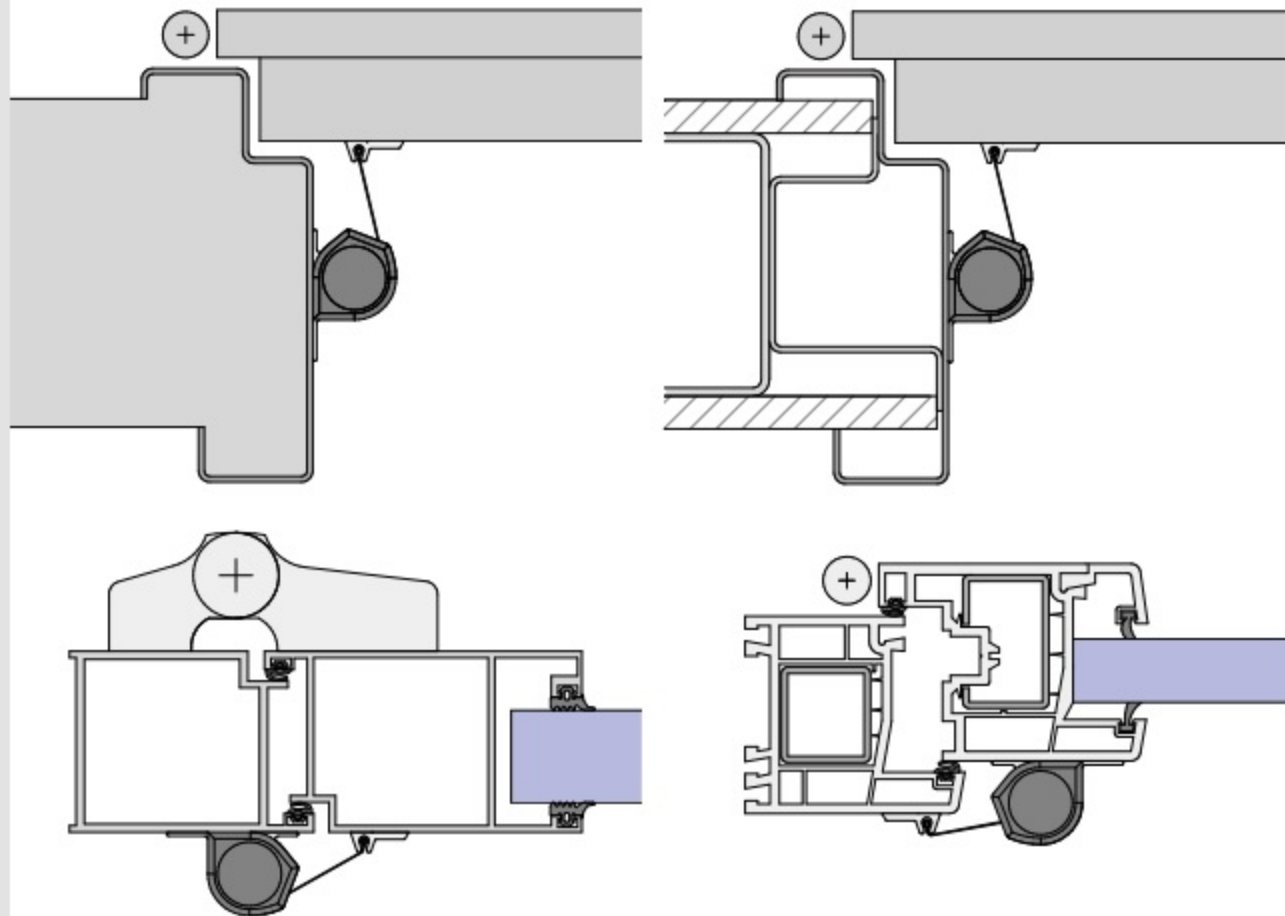

Skrūves metāla un plastmasas durvīm jāiegādājas pasūtītājam.
Opcija Art. Nr. 5125: metāla skrūves Ø 2,9 mm DIN 7504 O / M.
Metāla kārbām mūra sienās: izurbt caurumus ar universālo urbi Ø 3 mm,
izmantojot skrūves Ø 4,2 mm ISO 7049.

Screws for metal- and plastic doors must be provided on site.
Optional Art.-No. 5125: tapping screw Ø 2,9 mm ISO 15481 / 15482.
For metal frames in stonework: pre-drill with Ø 3 mm multi-use drill, use tapping screw Ø 4,2 mm ISO 7049.

Kompl.ieklauts
Объем поставки
Lieferumfang
scope of supply

Montāža
Установка
Montage
assembly

