



Katalog

gültig ab 2019

...210 Jahre
Kein Grund zum Ausruhen!



ÖFFNEN



elektrische
Türöffner

SCHLIEßEN



Türschlösser

SICHERN



Fenster-
sicherungen



... 210 Jahre

– kein Grund zum Ausruhen



Die letzten Jahre seit 2016 waren sicher eine der turbulentesten Wachstumsphasen unserer langen Firmengeschichte.

Ein neues Gebäude wurde errichtet. Innerhalb eines Jahres, inklusive Umzug, entstand eine neue, 4000 m² große Produktionsstätte mit Bürotrakt.

Ein neues Programm im Bereich Fenster- und Balkontürsicherungen wurde kreiert, das Metallbau- und Einsteckschlossprogramm wurde erweitert und die Topseller wurden qualitativ verbessert, im Katalog zu erkennen an den neu gestalteten Bever-Logos.

All das in dieser kurzen Zeit zu schaffen war nur möglich mit einer stark motivierten und außerordentlich engagierten Bever-Mannschaft, der wir hiermit unsere Anerkennung und unseren Dank aussprechen möchten!

Wir schreiben jetzt das Jahr 2019 und hoffen, in ein ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Immerhin ist Bever & Klophaus in diesem Jahr 210 (!) Jahre alt geworden und unser Slogan „kein Grund zum Ausruhen“ gilt nach wie vor.

Nun heißt es, die neuen räumlichen und technischen Möglichkeiten zu nutzen. Unsere Außendienstmitarbeiter werden Ihnen schon bald unsere neuen und verbesserten Produkte persönlich vorstellen.

Dieser nun vorliegende neue Katalog ist der vorläufige Endpunkt der vergangenen ereignisreichen Zeiten und zugleich der Start in eine neue Ära.

Herzlichst Ihr/e

Hans-Dietrich Mohr und Kerstin Mohr

Geschäftsführer/in

Art. Gruppe 1

**Einsteckschlösser und Zubehör
für Holztüren und -tore**
-Sonderanfertigung



11
56

Einsteckschlösser
für Holztüren

Art. Gruppe 2

Kastenschlösser und Zubehör



61

Kastenschlösser

Art. Gruppe 3

**Schlösser und Zubehör
für Metalltüren und -tore**



81

Schlösser für
Metalltüren + Tore

Art. Gruppe 4

STUCO S A F E - Fenstersicherheit



159

STUCO S A F E
Fenstersicherungen

Art. Gruppe 5

Zubehör für Tür und Schloss



167

Zubehör für
Tür + Schloss

Art. Gruppe 6

Schlüssel



179

Schlüssel

Art. Gruppe 7

Rustikal-Programm



187

Rustikal-
programm

Art. Gruppe 8

Elektrische Türöffner und Bleche



201

Elektrische
Türöffner

Art. Gruppe 9

Garagentorschlösser und Zubehör




213

Garagentor-
schlösser


Unser Außendienst

PLZ 01-09, 10-15, 98, 99	Handelsvertretung M. Drescher Hauptstraße 20 a D - 08112 Wilkau-Haßlau	Telefon: +49 (0)37602-64942 Telefax: +49 (0)37602-64942 Mobil: +49 (0) 172-3737777 hv.m.drescher@vodafone.de
PLZ 16 - 19	Werksvertretungen und Handel Baubeschlag & Sicherheitstechnik L. Kohn R.-Breitscheid-Straße 4 a D - 17087 Altentreptow	Telefon: +49 (0) 3961-215478 Telefax: +49 (0) 3961-215478 Mobil: +49 (0) 170-2829899 lutz-kohn@t-online.de
PLZ 20-29, 30, 31, 37, 38	Handelskontor W. von Garrel Bahnhofstr. 52 D - 21441 Garstedt	Telefon: +49 (0) 4173-511244 Telefax: +49 (0) 4173-511245 Mobil: +49 (0) 1525-3749712 werner.vongarrel@t-online.de
PLZ 32, 33, 39, 48, 49	A. Taschner -Verkaufsleitung- Rheinische Str. 43 D - 58332 Schwelm	Telefon: +49 (0) 2336-805992 Telefax: +49 (0) 2336-80599492 Mobil: +49 (0) 163-6315618 a.taschner@bever-klophaus.de
PLZ 34 - 36, 57, 59	B. Bakar Rheinische Str. 43 D - 58332 Schwelm	Telefon: +49 (0) 2336-805985 Telefax: +49 (0) 2336-80599485 Mobil: +49 (0) 172-8042555 b.bakar@bever-klophaus.de
PLZ 40 - 47, 50 - 56, 58, 60 - 65	A. Fischermann Rheinische Str. 43 D - 58332 Schwelm	Telefon: +49 (0) 2336-80573 Telefax: +49 (0) 2336-80599473 Mobil: +49 (0) 152-53408414 a.fischermann@bever-klophaus.de
PLZ 66 - 69, 70-79, 88 - 89	B. Maurmann Am Nordring 37 D - 72147 Nehren	Telefon: +49 (0) 2336-80596 Telefax: +49 (0) 7473-9238800 Mobil: +49 (0) 163-6315619 b.maurmann@bever-klophaus.de
PLZ 80-87, 90-97	Handelsvertretung A. Kammerer Seeackerstraße 11 D - 90765 Fürth	Telefon: +49 (0) 911-773374 Telefax: +49 (0) 911-773374 Mobil: +49 (0) 171-1677120 kurier@alexander-kammerer.com
Österreich, Frankreich, Luxemburg	H. Maurmann Am Brangenberg 17 D - 42551 Velbert	Telefon: +49 (0) 2051-8075667 Telefax: +49 (0) 2051-8075668 Mobil: +49 (0) 163-6315617 h.maurmann@bever-klophaus.de
Niederlande, Belgien	S. de Witt Deekenstr. 40 D - 47574 Goch	Telefon: +31 (0) 654-917382 Telefax: +49 (0) 2336-805989 Mobil: +31 (0) 654-917382 dewittvof@gmail.com


Hinweise zum Einbau und Bedienung

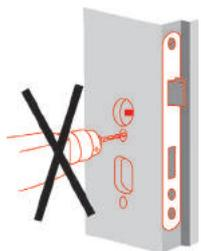


Das Türblatt darf nach dem Einbau des Schlosses nicht durchbohrt werden.




Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt in die Schlossnuss geschlagen werden.




Das Türblatt darf nicht am Türdrücker getragen werden.




Das Schloss sollte mindestens einmal im Jahr mit geeignetem Schmierstoff geschmiert werden.



Das Schloss darf nicht überstrichen oder lackiert werden.



Der Türdrücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.



Das Schloss darf nicht bei ausgefahrenem Schlossriegel verschlossen werden.



Das Schloss darf nicht bei offensichtlicher Gewaltanwendung verwendet werden.




Bei Schlössern mit einer Anti-Panik Funktion dürfen keine Freilaufzylinder wie z.B. Knäufzylinder verwendet werden.




Bei Schlössern mit einer Anti-Panik Funktion darf kein Schlüssel im Schloss stecken bleiben.




Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel geöffnet werden.

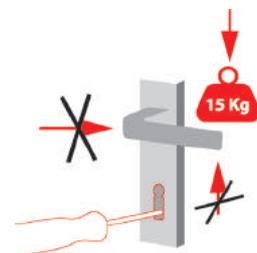

Der Drücker darf nur in Betätigungsrichtung mit maximal 150 N verwendet werden. Das Schloss darf nicht mit artfremden Gegenständen geöffnet werden.




Der Abstand zwischen Schlossstulpe und Schließblech sollte 2 mm bis 5 mm betragen.



Die Betätigung eines Panikdrückers sollte nur im Gefahrenfall erfolgen und nicht im Dauerbetrieb.


Hinweise zu Schließfunktionen

Wechselfunktion E

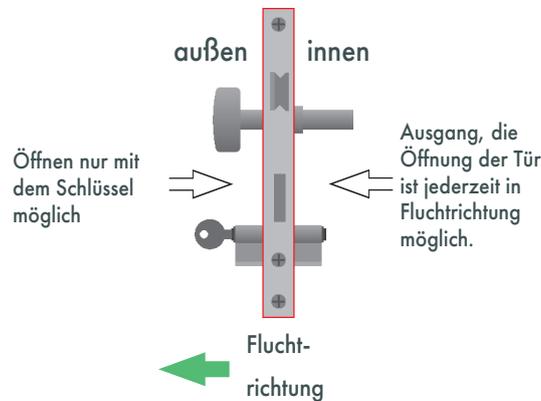


Anwendungsbereich:
 -Türen an Heizungsräumen
 -Aufzugsanlagen
 -Tiefgaragen
 -Hauseingangstüren

Durchgangsfunktion D

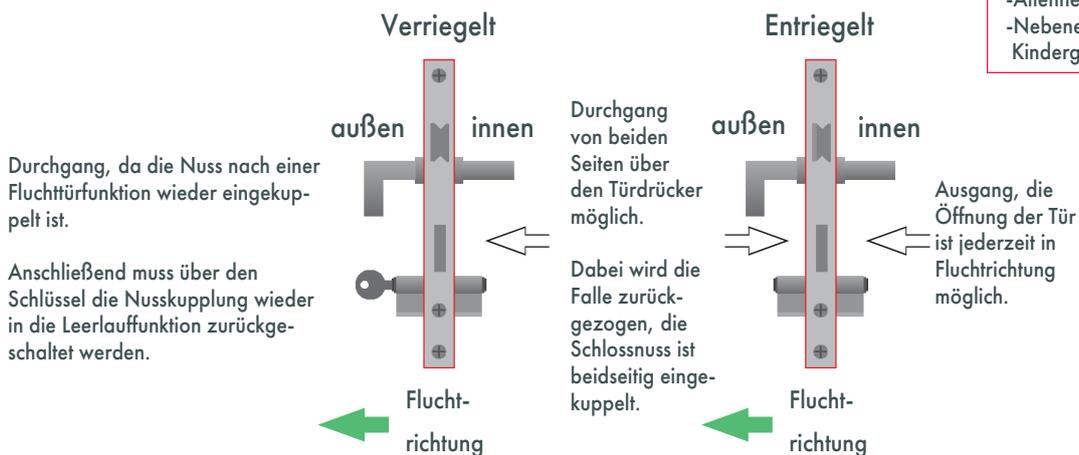

Anwendungsbereich:
 -Flurtüren in Bürobauten
 -Altenheime
 -Nebeneingangstüren bei Kindergärten, Schulen und Hotels

Umschaltfunktion B

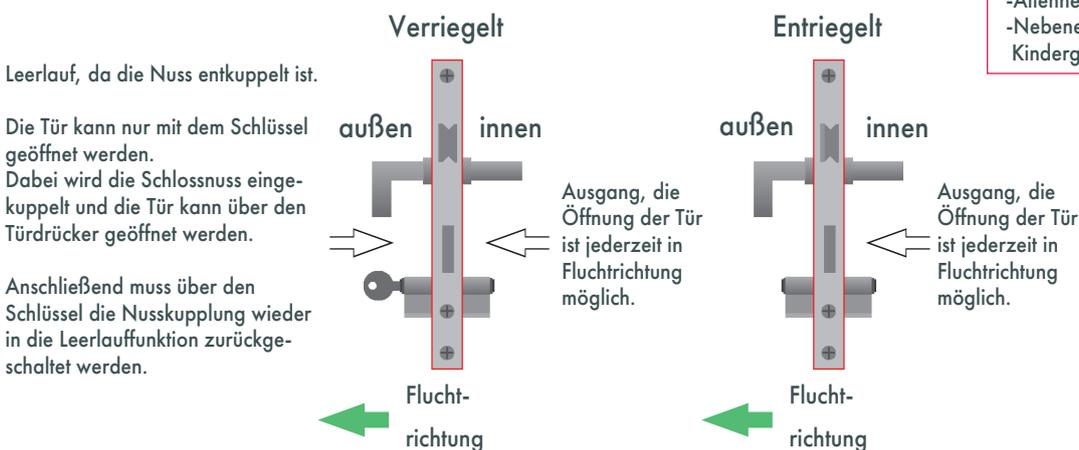

Anwendungsbereich:
 -Flurtüren in Bürobauten
 -Altenheime
 -Nebeneingangstüren bei Kindergärten, Schulen und Hotels

Die SB-Wand

Infotafel




Das Bever-Leitsystem bestehend aus:


Regalstopper und Infofahne



Zusätzliche Informationen finden sich auf dem Regalstopper unter der entsprechenden Farbe der Infofahne.



Der Bever Spezialhaken



Die Leitkarte



Das Infoheft



Bestellvorlage



ISD Interferoh

Produkt-Auszeichnung



Das Info-Booklet



Eine Erfolgsstory


Bereits Mitte der 70er Jahre beschäftigte man sich bei Bever mit der SB-gerechten Präsentation von Türschlössern, Beschlägen und Türzubehör.

Durch Herstellerkompetenz bei der Sortimentgestaltung und Kreativität bei der Präsentation entstand ein in sich schlüssiges SB-System, das im Laufe der Jahre mancherlei Anerkennung fand: So erhielt Bever für die SB-Wand bereits 1977 anlässlich der „DIY“ in Essen eine „Auszeichnung für hervorragende Leistung auf dem Gebiet der verbrauchergerechten Produktpäsentation“, 1980 wurde diese Auszeichnung anlässlich der „Interself“ erneut an uns vergeben. Das duale System verlieh Bever 1993 eine Anerkennungsurkunde für „einen kreativen Beitrag zur Umsetzung von Ideen zur ökologischen Optimierung von Verpackungen“.

Sortimentgestaltung, Service, Flexibilität, Umweltverträglichkeit – alles ist durchdacht, von der Infofibel mit Behang- und Bestückungsplänen, über den Bever-Spezialhaken (DBGM), bis hin zu einem übersichtlichen und laienverständlichen Info-Leitsystem.

Die Bever-SB-Wand ist integrierbar in alle handelsüblichen Wandsysteme. Durch konsequenten Verzicht auf unnötige Verpackung ist sie sowohl kostensparend, als auch umwelt- und umtauschfreundlich, darüber hinaus erreicht man eine optimale Raumnutzung, weil kein Zentimeter kostbarer Verkaufsfläche vergeudet wird. Die Fachkompetenz des Herstellers sorgt für fundierte Fachinformation für den Fachberater und den Verarbeiter. Die Bever SB-Wand bietet also ein kompaktes, kompetentes und komplettes Sortiment, kein Wunder, dass sie inzwischen über 600 mal in Deutschland zu finden ist.

Und wir denken weiter nach, damit die Story weitergeht...

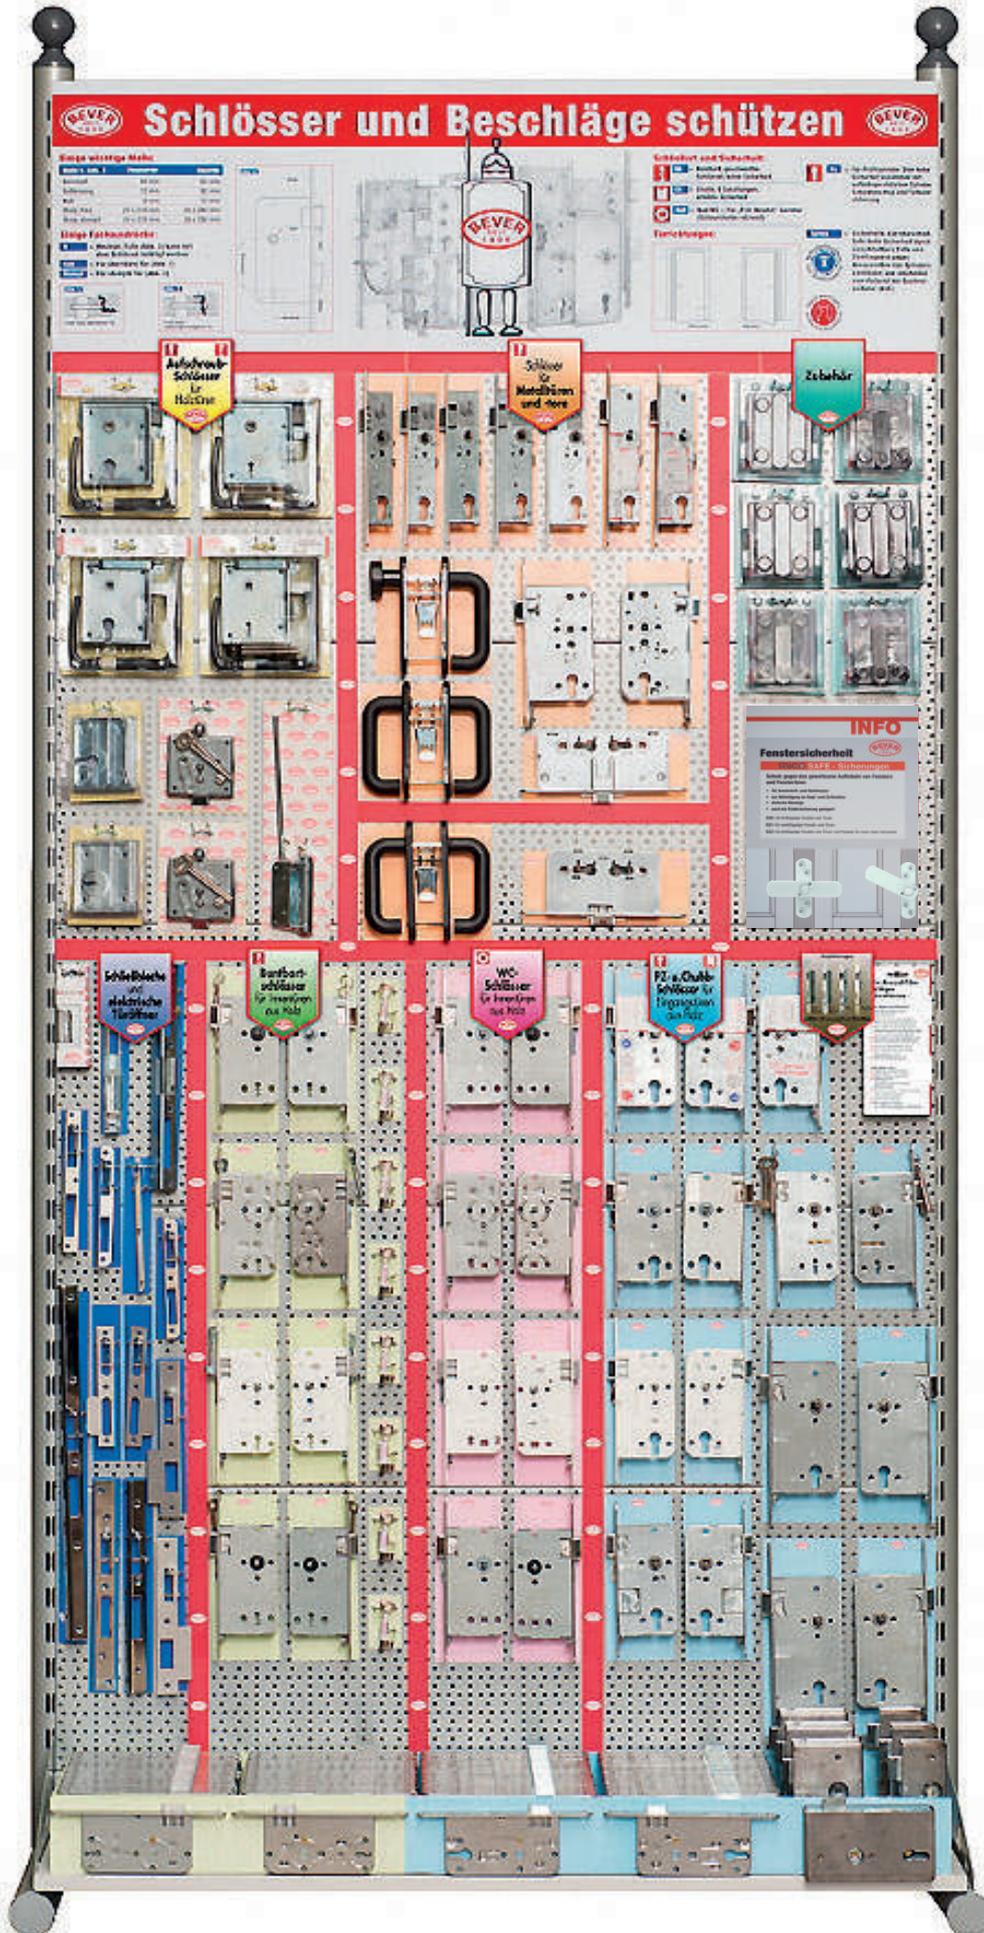

Produkthaftung

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über Schlösser zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Schloß hat meist die Aufgabe, eine Tür zu verschließen und sie zu versperren. Manche einfache Schloßkonstruktionen dienen nur zum Verschließen – auch Verschlüsse genannt. Unter Verschließen versteht man das Geschlossenhalten einer Tür dertat, daß sie durch Zug und Druck nicht geöffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung, zu öffnen ist.

Unter Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch einen aus dem Türschloß ausgeschobenen, ungefederten, starren Riegel, der in die entsprechenden Ausnehmungen der Zarge bzw. der Schließblechöffnung greift.

Der Riegel muß in der Endlage feststellbar sein, ferner muß das Öffnen der Türe ohne passenden Schlüssel wirksam erschwert sein.

Zum Verschließen dient die Falle.

Das Versperren übernimmt der Riegel. Mit dem Getriebe wird der Riegel verschoben. Das Gesperre (Zuhaltung mit Verankerung) übernimmt das Festhalten in einer bestimmten Lage. Verperrt werden darf nur in vorher bereits geschlossenem Zustand (gilt auch für Hakenfallen, Zirkelriegel).

Zylinderbefestigungsschrauben sind auf Dornmaßlänge abzustimmen oder anzupassen.

Ein Einsteckschloß ist ein Schloß, das in eine vorhandene Ausnehmung (Schloßtasche) im Türblatt eingesteckt und verschraubt wird und in der Regel Drehflügeltüren als Basis hat.

Zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gilt auch die richtige Kombination mit zulässigen Beschlägen und Schließmitteln (z. B. Schlüssel, Zylinder) sowie Zubehör (z. B. Schließblech) bei der Montage nach Einbauanweisung bzw. nach abgestimmten DIN-Normen unter Einbeziehung der Wartung. Schlösser für Türen mit Sonderfunktionen sind entsprechend den Bestimmungen auszuwählen und gegebenenfalls zusätzlich zu kennzeichnen.

Bei Panikschlössern in Türen für Flucht- und Rettungswege darf die Drückerbetätigung nicht gleichzeitig mit dem Versperren oder Entsperrern erfolgen. Diese Schlösser sind in der Notfunktion für die geringe Betätigungsfrequenz im Notfall ausgelegt. Das normale, gewollte Versperren (d. h. 1- oder 2-tourig durch Schlüsseldrehung) bzw. Entsperrung darf nicht durch Dauerbetätigung der Notfunktion ersetzt werden.

Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser eingebaut werden, wenn diese Schließzylinder einer Maßnorm (DIN 18254) unterliegen und solche Schlösser ausdrücklich für Schließzylinder nach dieser Norm vorgerichtet sind.

Grundsätzlich sollten Zylinder derart eingebaut werden, daß der Schließbart von der Schloßstulpe wegzeigt, es sei denn, die Rechts-/Linksstellung des Schließbartes hat keinen Einfluß auf die Wechselstellung im Schloß.

In allen anderen Fällen muß sich der Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Verbraucher solcher Schlösser Gewißheit verschaffen, daß der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden. Beispielsweise dürfen in Panikschlössern keine Schließzylinder mit Knauf, Drehknopf oder einem ähnlichen Griffteil eingebaut werden.

Allgemeine Begriffe, soweit diese nicht in Katalogteilen und Bildern erläutert werden, sind in DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254 und den Beschlagnormen definiert. Abweichungen von der Norm sind bei der Bestellung anzugeben.

2. Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Schlössern liegt beispielsweise vor, wenn

- durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Schloß oder in das Schließblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
- ein Ein- oder Angriff an dem Schloß oder Schließblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat,
- zum Offenhalten der Tür der ausgeschlossene Schließriegel bestimmungswidrig genutzt wird,
- die Verschlüsselemente funktionsbehindernd montiert oder nachbehandelt werden, z. B. überlackieren,
- nicht bestimmungsgemäße, über die normale Handkraft hinausgehende Lasten auf die Drückerverbindung gebracht werden,
- nicht dazugehörige, z. B. maßlich abweichende oder falsch eingestellte Schließmittel verwendet werden,
- eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Türe entsteht,
- eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird,
- beim Schließen von Türen zwischen Türblatt und Zarge gegriffen wird,
- eine gleichzeitige Drücker- und Schließwerkbetätigung erfolgt.

3. Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen an den einzelnen Schlössern mit uns vereinbart werden.

Richtungsweisend hierbei sind die Normen DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254, DIN 18257, DIN 18258 und die vorliegende Beschlagnorm.

In diesen Normen sind die Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen an Schlösser festgelegt. Der Inhalt der Norm kann sinngemäß auch auf andere Schlösser angewendet werden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schlössern ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Schmierung Störungen insbesondere beim Einstecken oder beim Herausziehen des Schlüssels auftreten.

4. Produktwartung

Schlösser sind mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren. Ein ordnungsgemäßer Sitz von z. B. Zylinder, Beschlag und Schließblech ist in diesem Zusammenhang zu überprüfen und sicherzustellen.

Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste auf Anforderung zur Verfügung:

- Kataloge, Prospekte
- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, Schließpläne
- DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254, DIN 18257, DIN 18258 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin)
- Anleitung für den Einbau, Bedienung und Pflege
- Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst.

Zur Auswahl von Schlössern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege sind

- Architekten und Planer gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten, Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben,
- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Werk Schwelm. Die Preise gelten als Mindestpreise. Im Falle einer Preisänderung wird der Preis, der am Tage der Lieferung maßgebend ist, berechnet, ohne dass es einer besonderen Mitteilung bedarf.

Die **Rechnungen** sind zahlbar spätestens innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug, bei Zahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto. Bei Rechnungsbeträgen unter 20,-- € wird Skonto nicht gewährt. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen berechnet.

Wird der Mindestbestellwert von 50 € Nettowarenwert nicht erreicht, erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 15 €, ohne Abzug.

Die **Verpackung** wird billigst berechnet und nicht zurückgenommen.

Die **Lieferungsmöglichkeit** bleibt vorbehalten.

Abmachungen durch Vertreter haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns aus schriftlich bestätigt werden.

Vorgeschriebene **Lieferzeiten** werden nach Möglichkeit eingehalten, doch übernehmen wir in dieser Hinsicht keinerlei Verbindlichkeit. Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder wegen verspäteter Erfüllung der Nachlieferung kann in keinem Fall von uns gefordert werden.

Die gelieferte Ware bleibt **Eigentum** des Verkäufers bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. Der Käufer darf über die Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsgang verfügen. Er ist verpflichtet, uns von Pfändungen unseres Eigentums oder sonstigen Eingriffen Dritter sofort zu benachrichtigen.

Der **Versand** erfolgt nach unserem Ermessen bzw. nach Vorschrift.

Besonders angefertigte **Muster** werden nicht zurückgenommen.

Der **Transport** geschieht in jedem Falle, also auch bei frachtfreier Lieferung, auf Gefahr des Bestellers.

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware und nach Rücksendung der beanstandeten Ware berücksichtigt werden.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Schwelm.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ebenfalls Schwelm.

Art. Gruppe 1

Einsteckschlösser und Zubehör für Holztüren und -tore




Sonderanfertigung gewünscht ?
Kein Problem...
ab Seite 56

Artikelnummer	Einsteckschlösser (ES)	Seite
242K	Buntbart-ES, leicht, Kunststoff, falz	13
242Z / 1242Z	Buntbart-ES, leicht, Zamak, falz + stumpf	14
242BZ	Buntbart-ES, mittelschwer, Zamak, falz	15
242F	Buntbart-ES, leicht, Kunststoff, falz, mit Flüsterfalle	16
1242BAS / 1242BAZS	Buntbart-ES, leicht, Kunststoff, ÖNORM	17
280K	Badezellen-ES, leicht, Kunststoff, falz	18
280Z / 1280Z	Badezellen-ES, leicht, Zamak, falz + stumpf	19
280BZ	Badezellen-ES, mittelschwer, Zamak, falz	20
280F	Badezellen-ES, leicht, Zamak, mit Flüsterfalle	21
1280WAS	Badezellen-ES, leicht, Kunststoff, ÖNORM	22
2420P / 12420P	Korridor-ES, leicht, PZ, falz + stumpf	23
242P / 1242P	Korridor-ES, schwer, PZ, falz + stumpf	24
242PAF	Korridor-ES, schwer, PZ, falz, mit Fallenverriegelung	25
260P / 1260P	Korridor-ES, PZ, Über- u. Unterdornmaße, falz + stumpf	26
270P	Sicherheits-ES „Turrus“, PZ, mit Ziehfixsperre, falz	27
271P	Anti-Panik-ES „Gladius“, PZ, selbstverriegelnd, falz	28
2420F	Korridor-ES, leicht, PZ, falz, mit Flüsterfalle	29
1242PAS / 1242PAOS	Korridor-ES, leicht, PZ, Zamak, ÖNORM	30
260PPF / 260PPG	Anti-Panik-ES, PZ, Funktion E, Funktion D	31
2001P / 12001P	Objekt- oder Behörden-ES, PZ, falz + stumpf	32
274P	Glastür-ES, PZ, falz	33
290P / 1290P	Haustür-ES, PZ, Über- u. Unterdornmaße, falz + stumpf	34 ff.
290PBKS	Haustür-ES, BKS-Stulp 24 x 310 mm, falz	35
290PPF	Anti-Panik-Haustür-ES, PZ, Funktion E, falz	36
1260U	ES für Jäger- u. Holzsauntore, Buntbart u. PZ, stumpf	37
260D / 280D	ES mit dünnem Kasten, Buntbart u. Bad, falz	38
242BTGL / 280TGL, 242PTGL / 290PTGL	Zimmertür-u. Haustür-ES, TGL-Norm, Buntbart, Bad u. PZ, falz	39 40
286P	Riegelschloss, PZ, stumpf	41
135	Gegenkasten mit Springgriff, falz	42
136B / 136P	Schiebetür-Riegelschloss, mit Zirkelriegel, Buntbart u. PZ, falz	43
138B / 138P	Schiebetür-Riegelschloss, mit Zirkelriegel, Buntbart u. PZ, falz	43
139P / 142P	Schiebetür-ES, mit Hakenfalle, PZ, falz	44
267P	Pendeltür-ES, PZ, stumpf	45
	Schließbleche	46 ff.
	Garnituren für Zimmertür-Einsteckschlösser	53 ff.
	Drückerfederkästchen	54
	Drücker und Knöpfe für Zimmertür-Einsteckschlösser	55
	Sonderanfertigungen	56
1260S / 1290S	Sonderanfertigungen Haustür- u. Zimmertür-ES, PZ, falz + stumpf	58
	Bestell- bzw. Anfragenvorlage f. Sonderanfertigungen	59

Zimmer- u. Korridortürschlösser

Türbezeichnungen für Einsteckschlösser



Türprofile



Profil einer Doppeltür (evtl. schräger Stulp)





Profil einer stumpf-einschlagenden Tür



Profil einer überfälzten Tür


Buntbartschlösser

242 K, Zimmertürschloss, falz, Klasse 1, Falle, Riegel und Nuss aus Kunststoff, 1-tourig, mit 1 Schlüssel (MM)

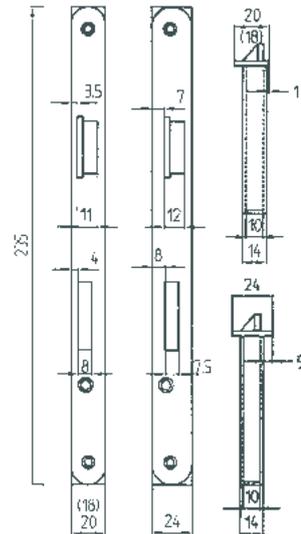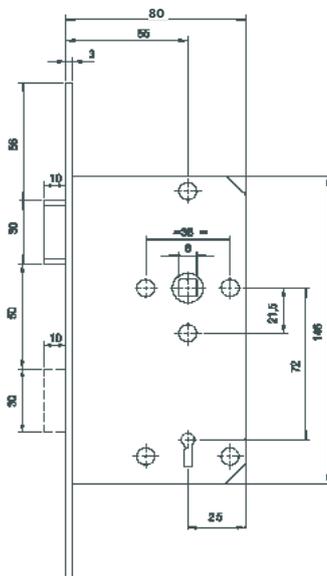



Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	242K18RL	106539
55	rechts	18	rund	silber	242K18RR	106522
55	links	20	rund	silber	242K20RL	106553
55	rechts	20	rund	silber	242K20RR	106546
55	links	20	ktg.	silber	242K20KL	106577
55	rechts	20	ktg.	silber	242K20KR	106560
55	links	20	rund	weiß	242K20RWL	106578
55	rechts	20	rund	weiß	242K20RWR	109585

242 Z, Zimmertürschloss, falz oder stumpf, Klasse 1, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Nuss aus Zinkdruckguss, 1-tourig, mit 1 Schlüssel (MM)

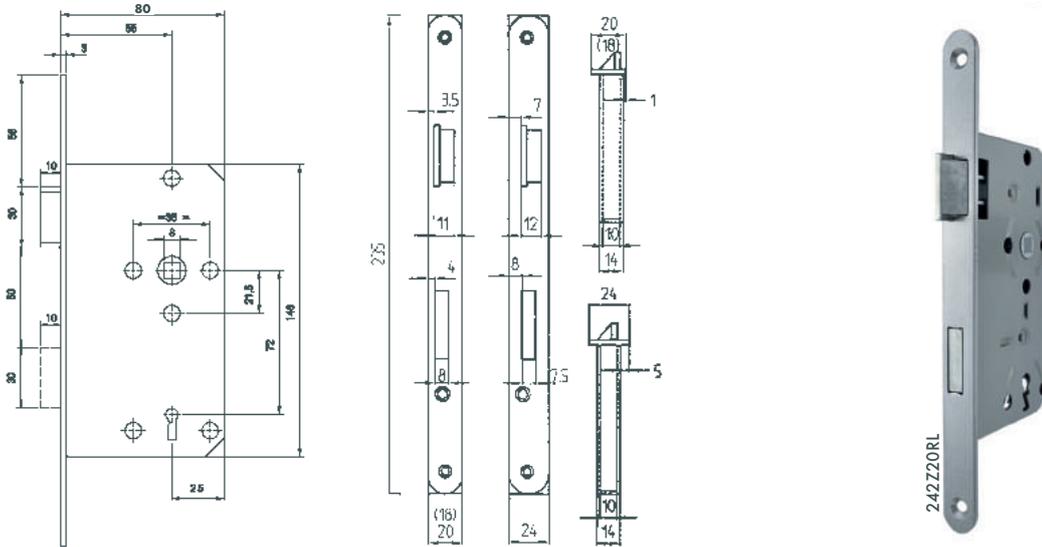

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulp- breite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	242Z18RL	106652			
55	rechts	18	rund	silber	242Z18RR	106645			
55	links	20	rund	silber	242Z20RL	106690			
55	rechts	20	rund	silber	242Z20RR	106683			
55	links	20	ktg.	silber	242Z20KL	106676	24	1242ZKLF	002657
55	rechts	20	ktg.	silber	242Z20KR	16669	24	1242ZKRF	002640


242 BZ, Zimmertürschloss, falz, Klasse 2, Riegel aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss (Z430), verschraubt, 2-tourig, mit Wechsel und 1 Schlüssel (MN)

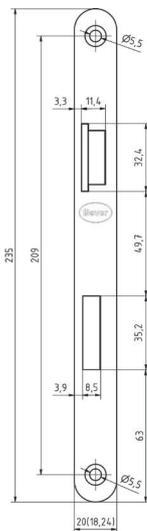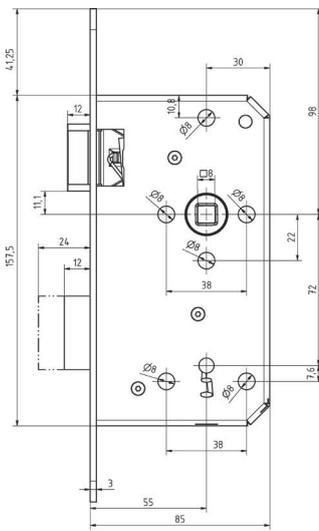

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulp- breite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	242BZ18RL	125677			
55	rechts	18	rund	silber	242BZ18RR	125684			
55	links	18	ktg.	silber	242BZ18KL	125653			
55	rechts	18	ktg.	silber	242BZ18KR	125660			
55	links	20	rund	silber	242BZ20RL	125745			
55	rechts	20	rund	silber	242BZ20RR	125486			
55	links	20	ktg.	silber	242BZ20KL	125721	24	1242ZKL	106775
55	rechts	20	ktg.	silber	242BZ20KR	125738	24	1242ZKR	106768
55	links	18	rund	Edelstahl	242Z18REL	128920			
55	rechts	18	rund	Edelstahl	242Z18RER	128937			
55	links	20	rund	Edelstahl	242Z20REL	106713			
55	rechts	20	rund	Edelstahl	242Z20RER	106706			

Einsteckschlösser nach DIN 18251-1

242 F, Zimmertürschloss mit Flüsterfalle, falz, Klasse 2, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Nuss aus Kunststoff vernickelt, 1-tourig, mit 1 Schlüssel

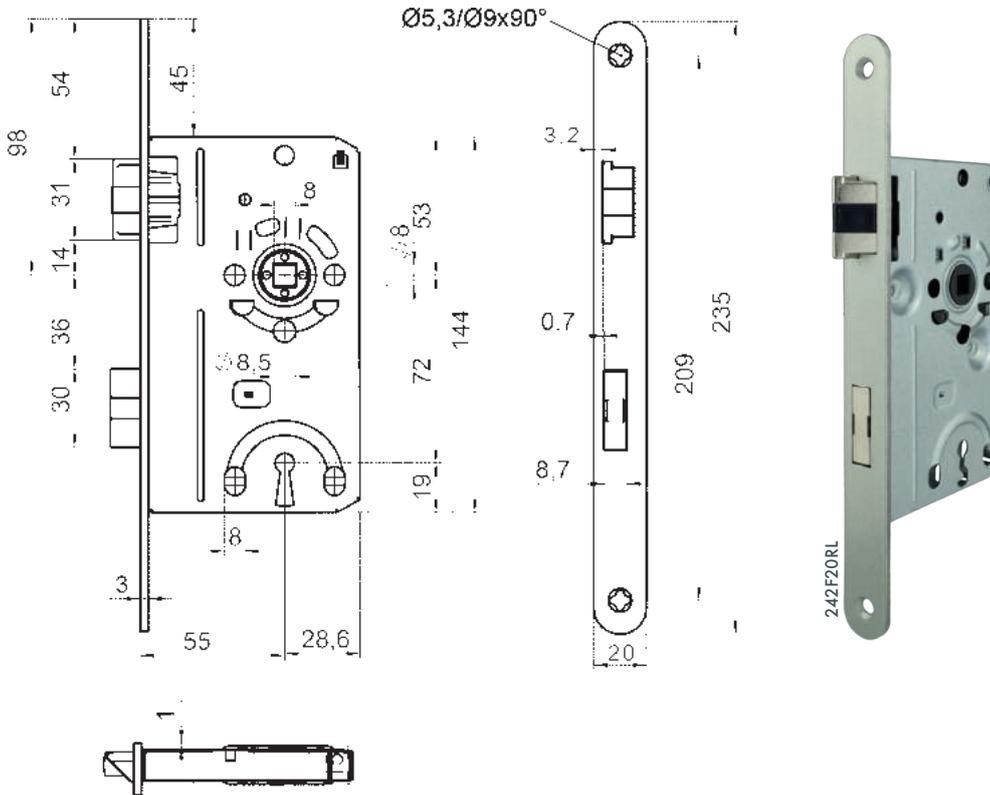


Dorn-maß	Richtung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	20	rund	silber	242F20RL	110000
55	rechts	20	rund	silber	242F20RR	110017

Einsteckschlösser nach ÖNORM B 5350

1242 BAS, Einstemmschloss, **Nuss 8,6 mm**, Klasse 1, mit Stahlriegel, Falle aus Kunststoff, Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig, mit 1 Schlüssel, Falle auf rechts oder links umlegbar


1242 BAZS, Einstemmschloss, **Nuss 8,6 mm**, Klasse 1, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig, mit 1 Schlüssel, Falle auf rechts oder links umlegbar

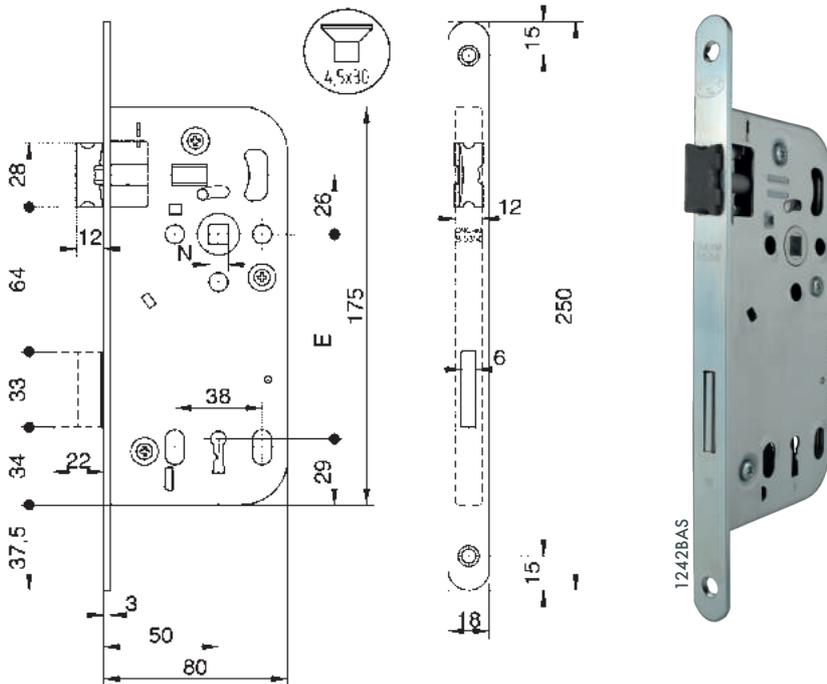

Dornmaß	Entfernung	Richtung	Stulp			Best.nr.	EAN 4002730...
			Breite mm	Form	Farbe		
50	90	r + l	18	rund	verzinkt	1242BAS	102593
50	90	r + l	18	rund	verzinkt	1242BAZS	002817

Badezellenschlösser


280 K, Badezellenschloss, falz, Klasse 1, Falle, Riegel und Nuss aus Kunststoff, 1-tourig, für WC-Garnitur

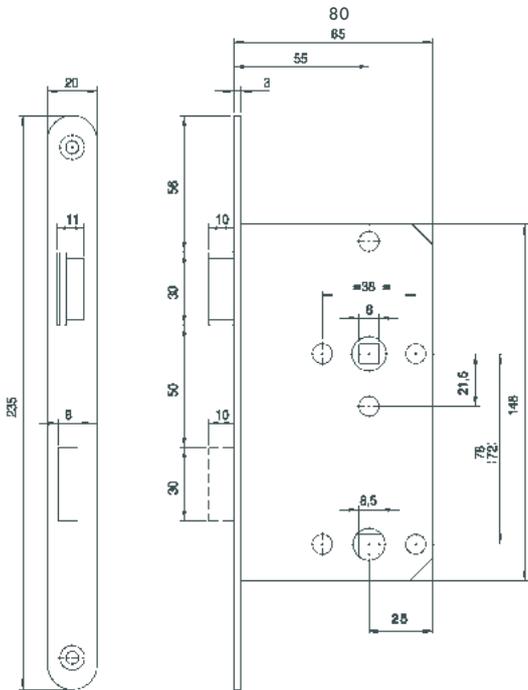

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	280K18RL	106812
55	rechts	18	rund	silber	280K18RR	106805
55	links	20	rund	silber	280K20RL	106850
55	rechts	20	rund	silber	280K20RR	106843
55	links	20	ktg.	silber	280K20KL	106836
55	rechts	20	ktg.	silber	280K20KR	106829

Mit 72 mm Entfernung auf Anfrage



280 Z, Badezellschloss, falz oder stumpf, Klasse 1, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Kunststoffnuss, 1-tourig, für WC-Garnitur

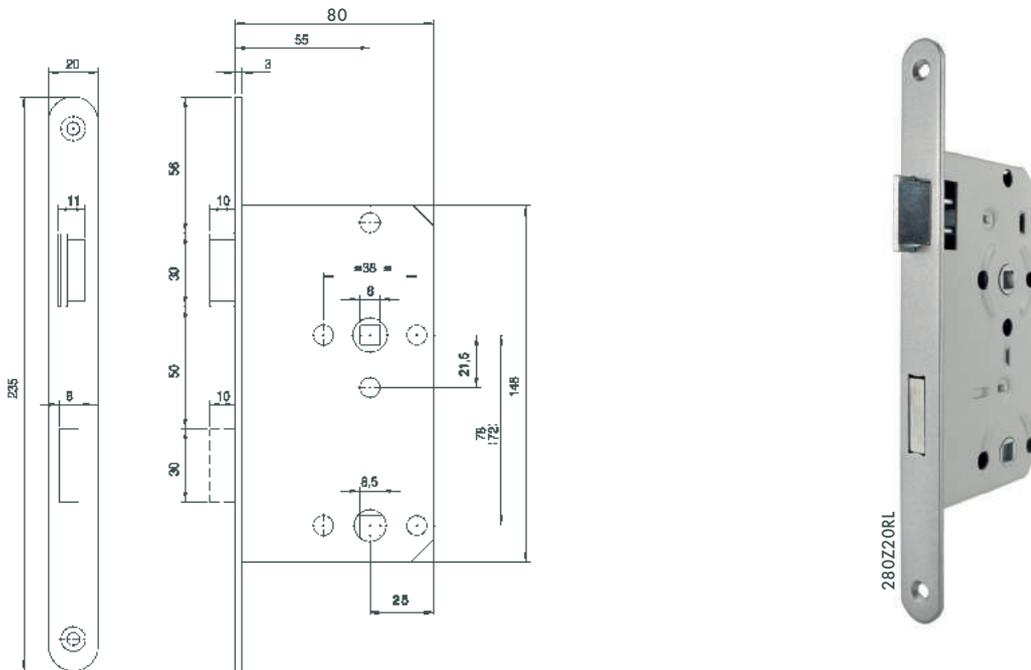

Dorn- maß	Richtung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulpbreite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	280Z18RL	106935			
55	rechts	18	rund	silber	280Z18RR	106928			
55	links	20	rund	silber	280Z20RL	106973			
55	rechts	20	rund	silber	280Z20RR	106966			
55	links	20	ktg.	silber	280Z20KL	106959	24	1280ZKLF	002633
55	rechts	20	ktg.	silber	280Z20KR	106942	24	1280ZKRF	002626

Mit 72 mm Entfernung auf Anfrage


280 BZ, Badezellen-Schloss, falz, Klasse 2, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss (Z430), Riegel aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, 1-tourig, für WC-Garnitur

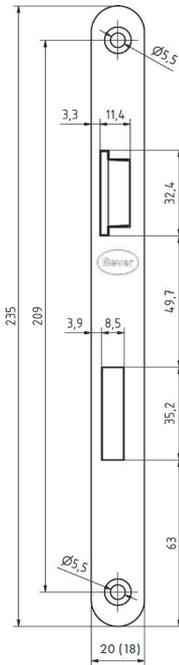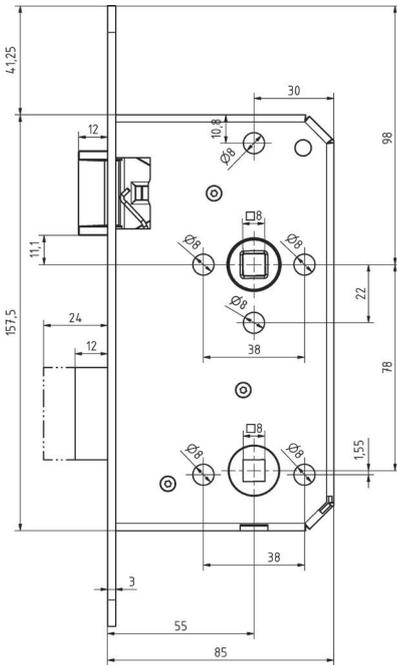

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	280BZ18RL	125547
55	rechts	18	rund	silber	280BZ18RR	125530
55	links	18	ktg.	silber	280BZ18KL	106911
55	rechts	18	ktg.	silber	280BZ18KR	106904
55	links	20	rund	silber	280BZ20RL	125493
55	rechts	20	rund	silber	280BZ20RR	125639
55	links	20	ktg.	silber	280BZ20KL	125516
55	rechts	20	ktg.	silber	280BZ20KR	125509
55	links	20	rund	Edelstahl	280Z20REL	107031
55	rechts	20	rund	Edelstahl	280Z20RER	107024

Einsteckschlösser nach DIN 18251-1


280 F, Badezellen-Schloss mit Flüsterfalle, falz, Klasse 2, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, vernickelt, Nuss aus Kunststoff, 1-tourig, für WC-Garnitur

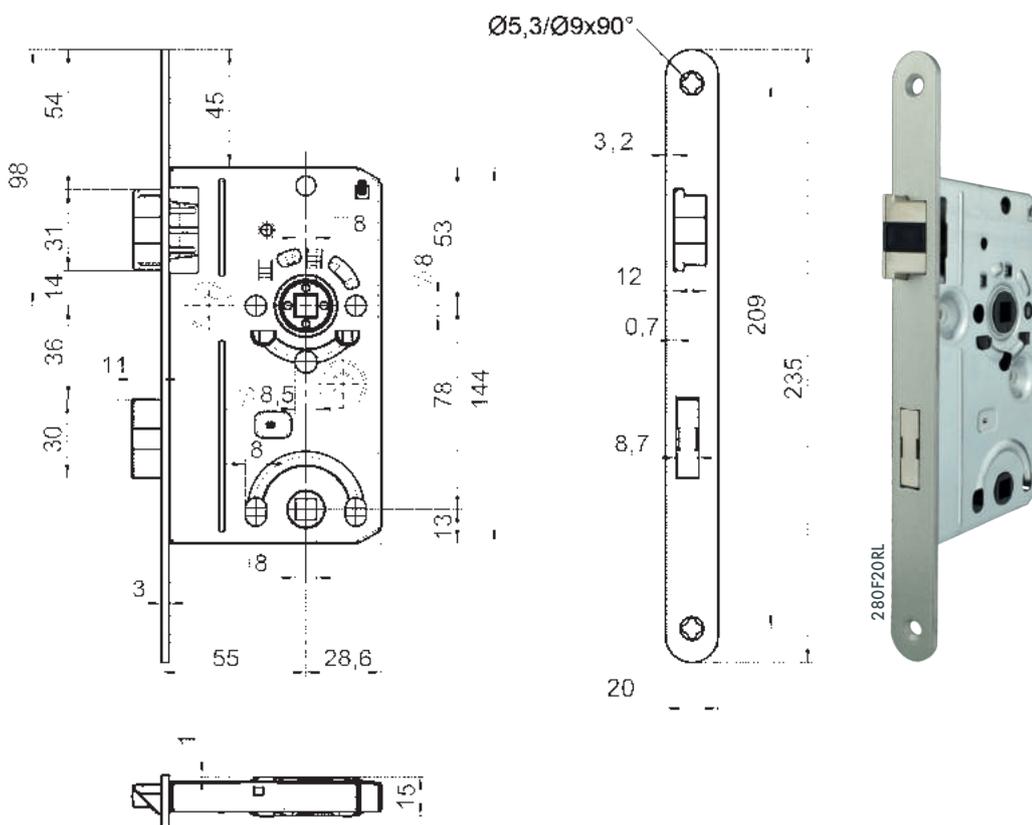

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	20	rund	silber	280F20RL	111915
55	rechts	20	rund	silber	280F20RR	111922

Einsteckschlösser nach ÖNORM B 5350


1280 WAS, Einstembadezellenschloss, Klasse 1, **Nuss 8,6 mm**, mit Stahlriegel, Falle aus Kunststoff, Nuss aus Zinkdruckguss, 1-tourig, Falle auf rechts oder links umlegbar, für WC-Garnitur

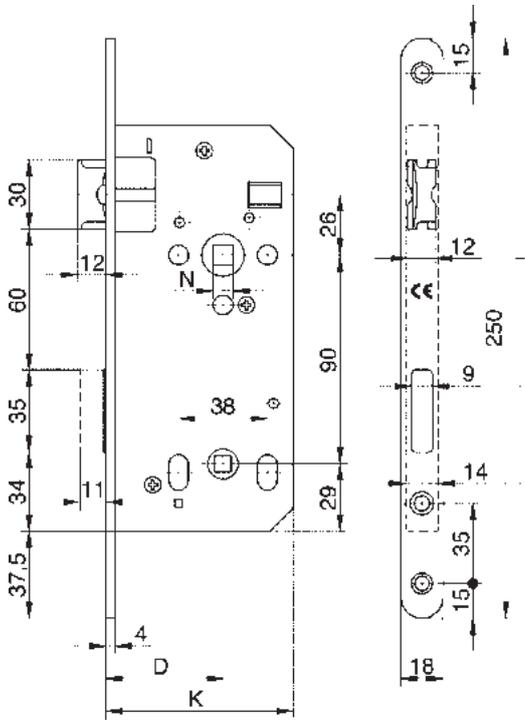

Dornmaß	Entfernung	Richtung	Stulp			Best.nr.	EAN 4002730...
			Breite mm	Form	Farbe		
50	90	r + l	18	rund	verzinkt	1280WAS	102661
50	90	r + l	18	rund	verzinkt	1280WAZS	002831



Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder

2420 P, Korridorürschloss, falz oder stumpf, Klasse 2, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, mit Wechsel, 2-tourig

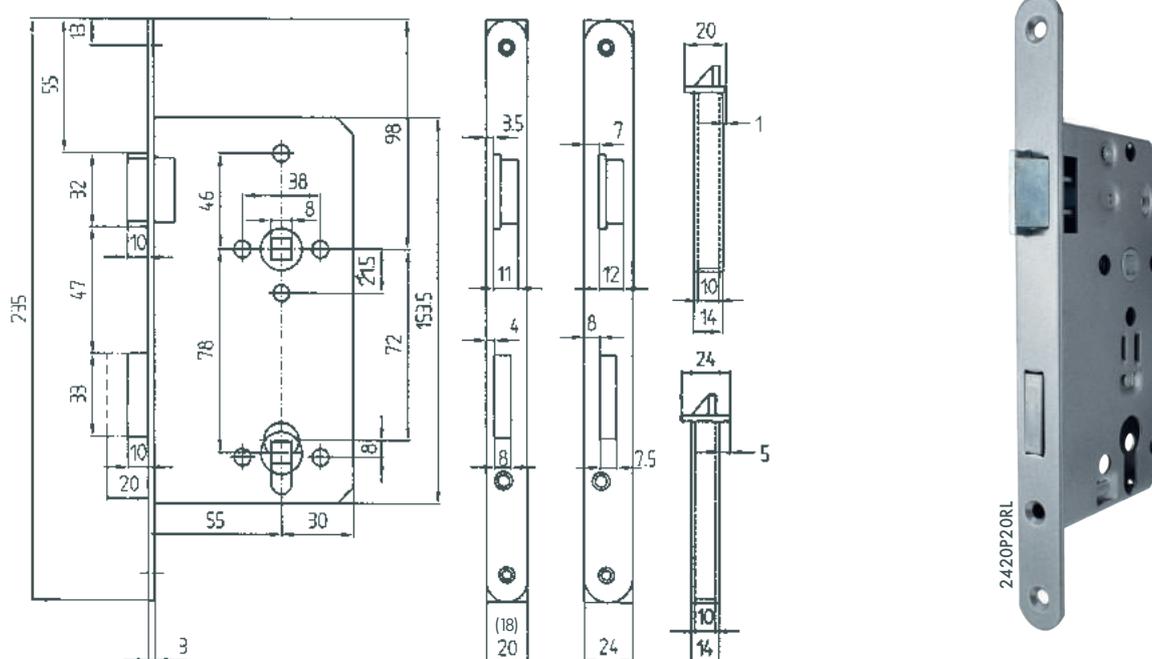



Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulpbreite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	2420P18RL	107352			
55	rechts	18	rund	silber	2420P18RR	107345			
55	links	18	ktg.	silber	2420P18KL	107338			
55	rechts	18	ktg.	silber	2420P18KR	107321			
55	links	20	rund	silber	2420P20RL	107390			
55	rechts	20	rund	silber	2420P20RR	107383			
55	links	20	ktg.	silber	2420P20KL	107376	24	12420PKL	107475
55	rechts	20	ktg.	silber	2420P20KR	107369	24	12420PKR	107468
55	links	20	rund	weiß	2420P20RWL	128005			
55	rechts	20	rund	weiß	2420P20RWR	128012			

242 P, Korridor Türschloss, falz, Klasse 2, Riegel aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss (Z430), mit Wechsel, 2-tourig

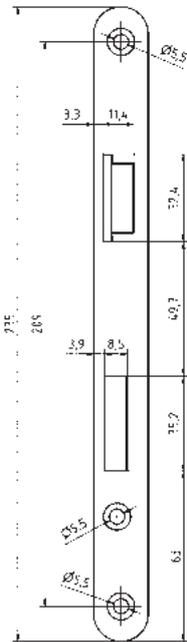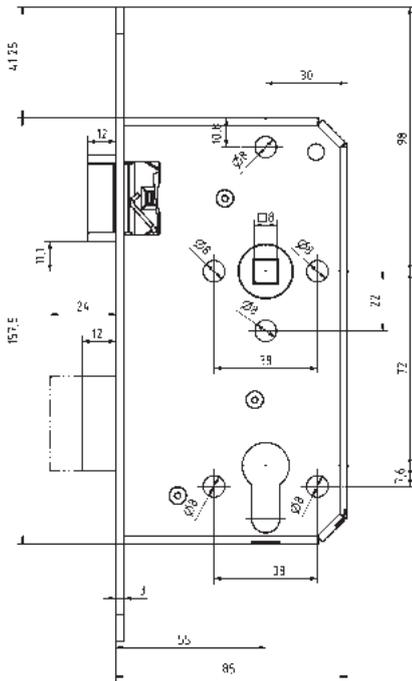

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulpbreite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	242P18RL	107710			
55	rechts	18	rund	silber	242P18RR	107703			
55	links	18	ktg.	silber	242P18KL	107697			
55	rechts	18	ktg.	silber	242P18KR	107680			
55	links	20	rund	silber	242P20RL	107758			
55	rechts	20	rund	silber	242P20RR	107741			
55	links	20	ktg.	silber	242P20KL	107734	24	1242PL	107772
55	rechts	20	ktg.	silber	242P20KR	107727	24	1242PR	107765
55	links	20	rund	Edelstahl	242P20REL	110611			
55	rechts	20	rund	Edelstahl	242P20RER	110628			

242 PAF, Korridorürsicherheitsschloss, mit Fallenverriegelung, falz, Klasse 2, Riegel aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss (Z430), mit Wechsel, 2-tourig

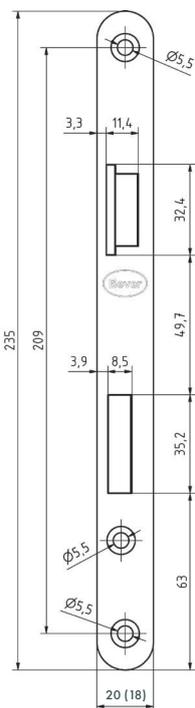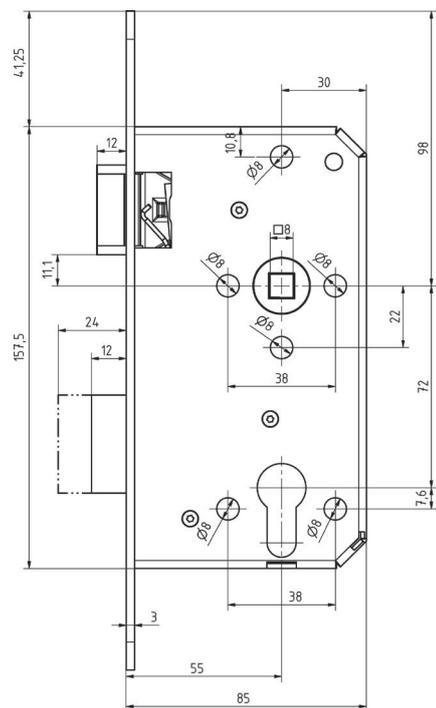


MIT FALLENVERRIEGELUNG

FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT



Dornmaß	Richtung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	242PAF18RL	115555
55	rechts	18	rund	silber	242PAF18RR	115562
55	links	18	ktg.	silber	242PAF18KL	115579
55	rechts	18	ktg.	silber	242PAF18KR	115708
55	links	20	rund	silber	242PAF2ORL	115715
55	rechts	20	rund	silber	242PAF2ORR	115722
55	links	20	ktg.	silber	242PAF2OKL	115739
55	rechts	20	ktg.	silber	242PAF2OKR	115746

260 P, Korridor Türschloss, mit Unter- und Überdornmaßen, falz oder stumpf, Klasse 2, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, mit Wechsel, 2-tourig

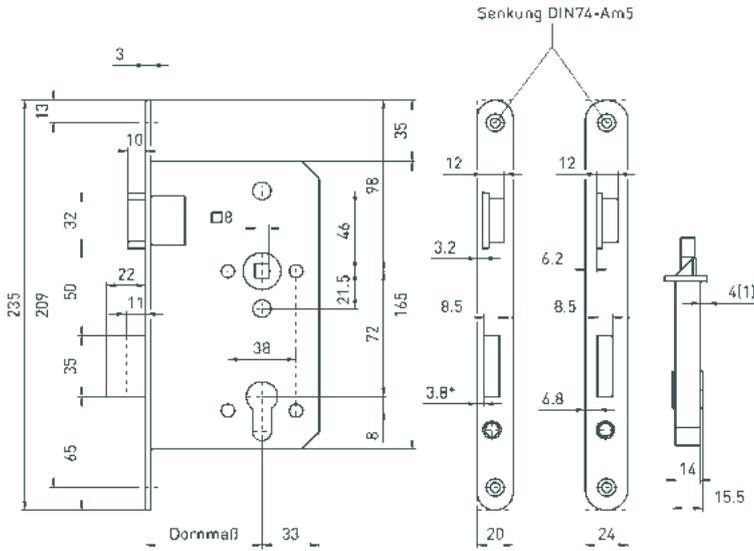

Hinweis	
Dornmaß 85 + 95 Stulp: rund Sonderanfertigung möglich	
Dornmaß 60 + 65 Stulp: rund siehe Seite 32	

Dornmaß	Richtung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulpbreite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
50	links	20	ktg.	silber	260P50L	127190	24	1260P50L	127213
50	rechts	20	ktg.	silber	260P50R	127206	24	1260P50R	127220
60	links	20	ktg.	silber	260P60KL	107857	24	1260P60KL	108274
60	rechts	20	ktg.	silber	260P60KR	107840	24	1260P60KR	108267
65	links	20	ktg.	silber	260P65KL	107871	24	1260P65KL	108298
65	rechts	20	ktg.	silber	260P65KR	107864	24	1260P65KR	108281
70	links	20	ktg.	silber	260P70L	107895	24	1260P70L	108311
70	rechts	20	ktg.	silber	260P70R	107888	24	1260P70R	108304
75	links	20	ktg.	silber	260P75L	107918	24	1260P75L	108335
75	rechts	20	ktg.	silber	260P75R	107901	24	1260P75R	108328
80	links	20	ktg.	silber	260P80L	107932	24	1260P80L	108359
80	rechts	20	ktg.	silber	260P80R	107925	24	1260P80R	108342
85	links	20	ktg.	silber	260P85L	107956	24	1260P85L	108373
85	rechts	20	ktg.	silber	260P85R	107949	24	1260P85R	108366
90	links	20	ktg.	silber	260P90L	107970	24	1260P90L	108397
90	rechts	20	ktg.	silber	260P90R	107963	24	1260P90R	108380
100	links	20	ktg.	silber	260P100L	108014	24	1260P100L	108434
100	rechts	20	ktg.	silber	260P100R	108007	24	1260P100R	108427

270 P, „Turrus“, Zimmer- und Korridorürsicherheitsschloss, mit Ziehfixsperre, falz, Klasse 3, mit Stahlriegel nach innen verlängert, Falle und Nuss aus Temperguss, Falle und Riegel vernickelt poliert, Stulp Edelstahl, mit Rückdrucksicherung, Fallenverriegelung, drehbar gelagertem Stift im Riegelkopf gegen Absägen, gesichertem Rosettenloch, gehärteten Deckenschrauben und ausführlichem Infobooklet, mit Wechsel, 2-tourig



Informationen für den Fachberater

Das Bever-Korridorsschloss „Turrus“ mit Ziehfixsperre (DBGM) ist ein wesentliches Sicherheitselement im Gesamtkonzept der Korridorürsicherung. Neben seinen diversen Sicherheitselementen, wie Fallenverriegelung und Rückdrucksicherung, wirkt seine Ziehfixsperre speziell gegen die verbreitete Einbruchsmethode nach dem Ziehfix- oder Korkenziehverfahren.

Ihre Wirkung beruht auf 2 Faktoren:

1. Sie ist ohne erheblichen zusätzlichen Lärm- und Zeitaufwand und ohne zusätzliches Gerät kaum zu überwinden.
2. Da sie von außen nicht erkennbar ist, entsteht für den Einbrecher ein abschreckendes Überraschungsmoment.

Ihre Funktion ist denkbar einfach:

Wird der Schließzylinder aus dem Schloss herausgezogen, so blockiert ein Sperrelement den Riegel in der Verschlussstellung. Endstation für den Einbrecher.

Zum Schluss noch ein wenig „Sicherheitsphilosophie“:

Ein Schloss mit höchsten Sicherheitsansprüchen ist nun einmal nicht leicht zu öffnen. Auch nicht vom Sicherheitsfachmann. Wir werden hier aus guten Gründen keine Öffnungshinweise geben. Der Mann vom Schlüsseldienst hat jedoch gegenüber dem Einbrecher einige Vorteile:


- Er ist legitimiert.
- Er hat viel Zeit und darf Lärm machen.
- Er hat schweres Gerät und die Steckdose des Nachbarn zur Verfügung - und
- ...er kann uns fragen...**

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	20	rund	Edelstahl	270PL	108670
55	rechts	20	rund	Edelstahl	270PR	108663

271 P, „Gladius“, automatisch selbstverriegelndes Korridorschloss, mit Anti-Panikfunktion, rechts oder links verwendbar, Falle und Stulp umlegbar, Stulp Edelstahl, Stulp austauschbar, falz, mit Stahlriegel, Nuss aus Temperguss, Falle Messing vernickelt, 22 mm Riegelausschluss, mit ausführlichem Infobooklet

„Gladius“

Das selbstverriegelnde Korridorschloss mit Anti-Panikfunktion

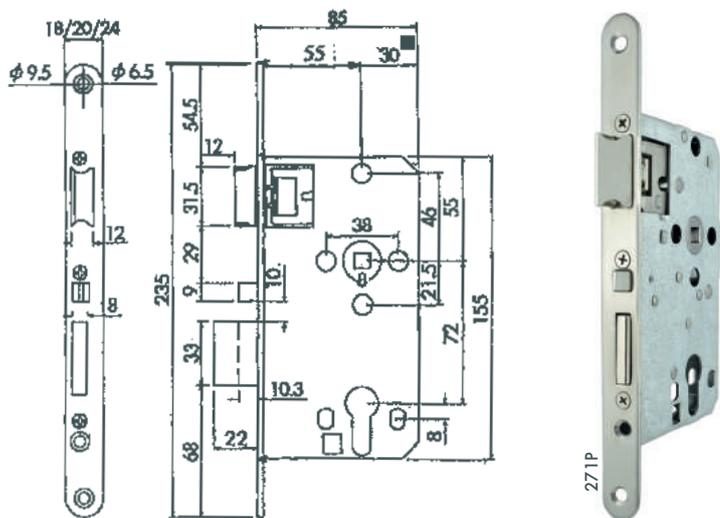

Dornmaß	Nuss	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	8	20	rund	Edelstahl	271P	116033
65	9	24	rund	Edelstahl	271P65	119195

geeignet für elektrische Knaufzylinder

Austauschstulpen zu 271 P

Stulp			falz	
Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
18	ktg.	Edelstahl	271S18K	128968
20	rund	Edelstahl	271S20R	128975
20	ktg.	Edelstahl	271S20K	128982
24	rund	Edelstahl	271S24R	128999
24	ktg.	Edelstahl	271S24K	129002

Das Bever Korridorschloss 271 P „Gladius“ ist ein Türschloss, das eine Reihe von Besonderheiten aufweist:

1. Das Schloss verriegelt sich automatisch beim Schließen der Tür. Damit wird das Abschließen mit Schlüssel überflüssig.
2. Die Stulpe ist aus Edelstahl, der Riegel aus solidem Stahl, die Falle Messing vernickelt.
3. Das Schloss ist mit einer Panikfunktion ausgestattet, d.h. durch Betätigung des Türdrückers kann die verriegelte Tür von innen geöffnet werden.
4. Das Schloss ist für DIN Linke und DIN Rechte Türen verwendbar, da Falle und Stulp umlegbar sind.
5. Die Stulpe des Schlosses kann ausgetauscht werden.
6. **Und so wird's gemacht:**
 - Die drei Stulpschrauben lösen und Stulp abnehmen (!Falle kann herausfallen!)
 - a) Austauschstulp anschrauben oder b) Falle umlegen und gewendete Stulp wieder anschrauben.
 - Schräge der Falle sichtbar auf der linken Seite des Schlosses: **DIN Links**
 - Schräge der Falle sichtbar auf der rechten Seite des Schlosses: **DIN Rechts**

Lieferbare Austausch Stulpen aus Edelstahl:
 Breite: 18 mm Form: kantig
 Breite: 20 mm Form: kantig
 Breite: 24 mm Form: kantig

Achtung! Umlegen bzw. Austausch der Stulpe nur vor dem Einbau des Schlosses vornehmen. Bei Umlegung des Fallenkopfes bitte auch Stulpe wenden!


Standardmäßige Ausführung des Schlosses:

- Stulpe Edelstahl
- Stulpbreite 20 mm
- Stulpform rund
- Vorgerichtet für Türrichtung **DIN Links**

Türrichtungen:




Stulpe:



Einsteckschlösser nach DIN 18251-1

2420 PF, Korridor Türschloss mit Flüsterfalle, falz, Klasse 2, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, vernickelt, Nuss aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Wechsel, 2-tourig

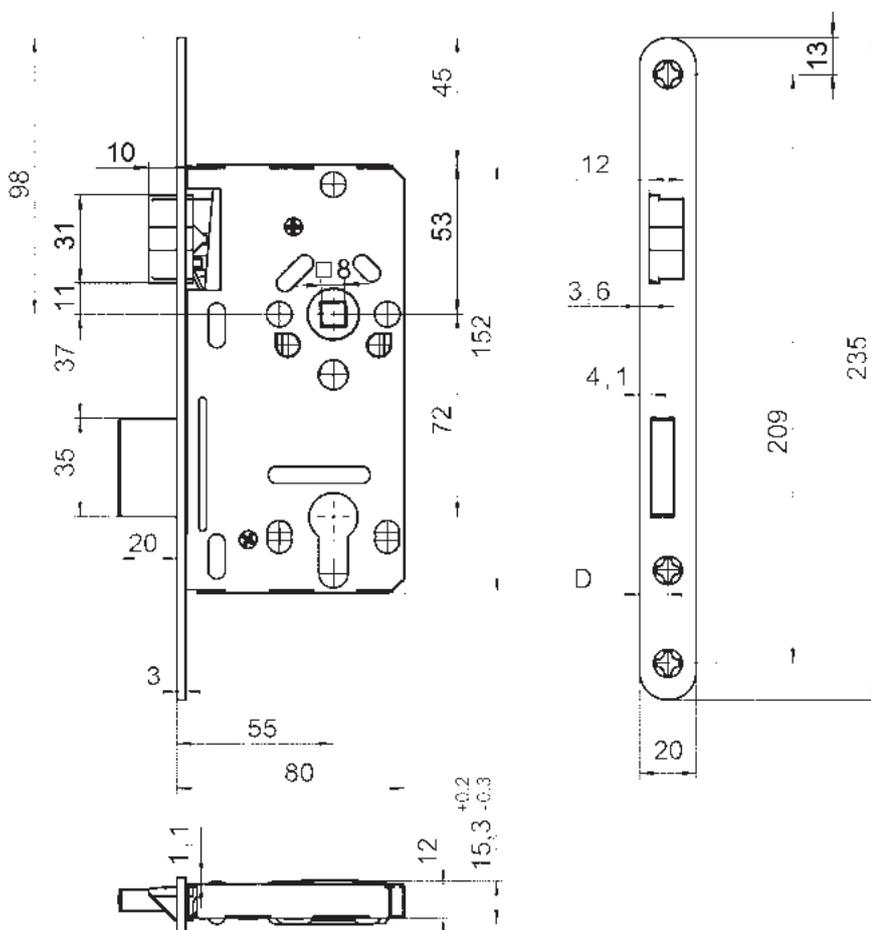


Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	20	rund	silber	2420PF20RL	112301
55	rechts	20	rund	silber	2420PF20RR	112325


Einsteckschlösser nach ÖNORM B 5350

1242 PAS, Einstemmschloss, Klasse 1, **Nuss 8,6 mm**, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig, Falle auf rechts oder links umlegbar, **mit Wechsel**

1242 PAOS, Einstemmschloss, Klasse 1, **Nuss 8,6 mm**, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig, Falle auf rechts oder links umlegbar, **ohne Wechsel**

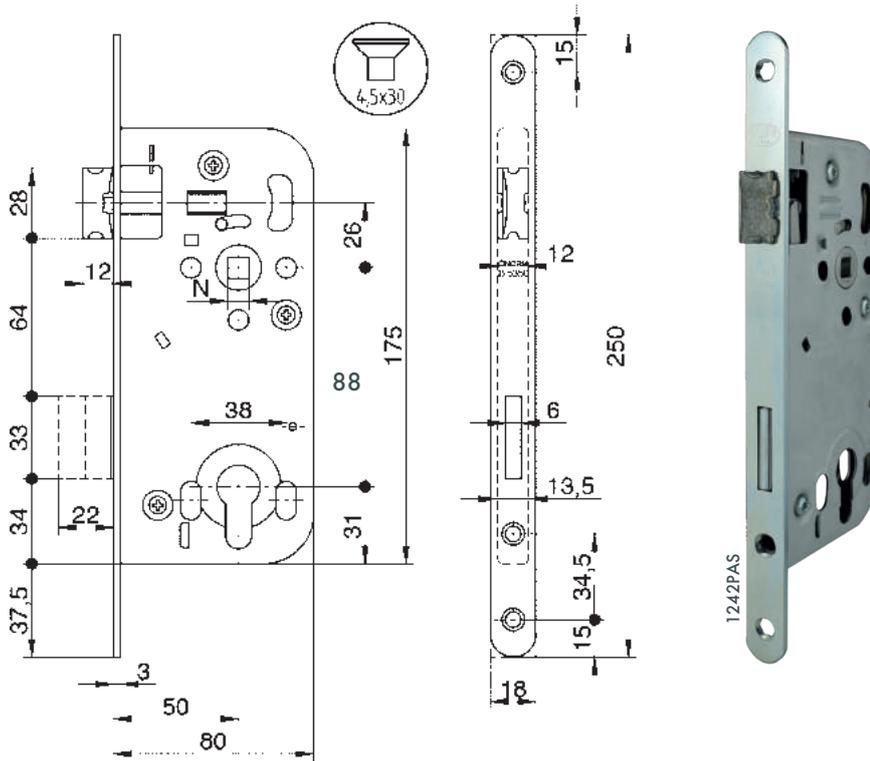


Dornmaß	Entfernung	Richtung	Stulp			Best.nr.	EAN 4002730...
			Breite mm	Form	Farbe		
50	88	r + l	18	rund	verzinkt	1242PAS	102654
50	88	r + l	18	rund	verzinkt	1242PAOS	002824

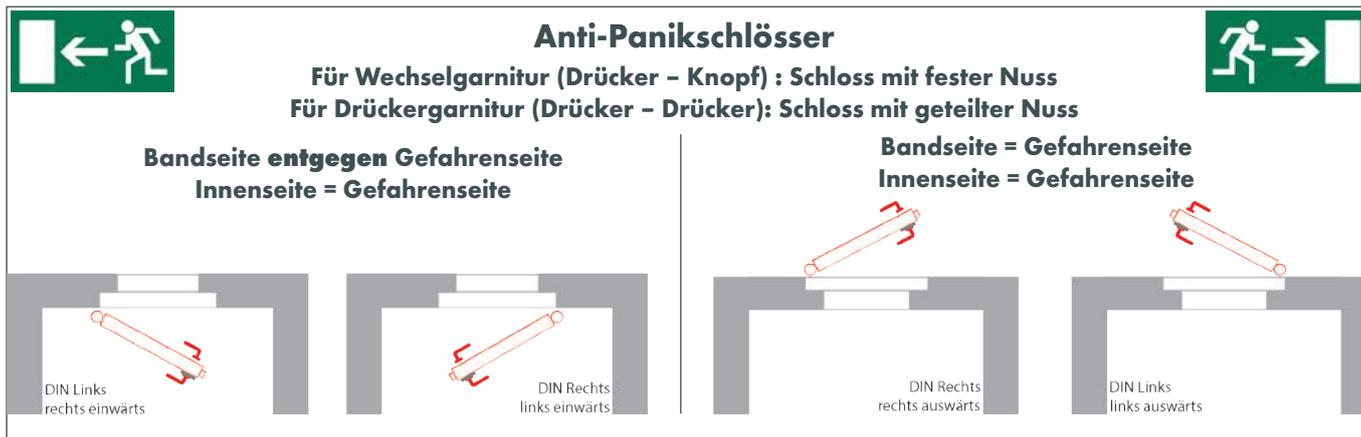

260 P PF, Korridorürschloss, mit Anti-Panikfunktion E, mit 9 mm fester Nuss für Wechselgarnitur (Drücker/Knopf), mit Wechsel

260 P PG, Korridorürschloss, mit Anti-Panikfunktion D, mit 9 mm geteilter Nuss für Drückergarnitur (Drücker/Drücker), ohne Wechsel

falz, Klasse 2, Stulp Edelstahl, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig

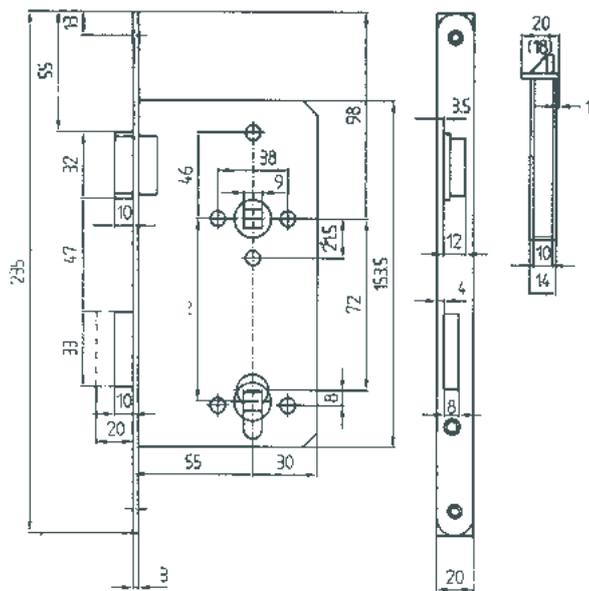


Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			feste Nuss (Funktion E) für Wechselgarnitur		geteilte Nuss (Funktion D) für Drückergarnitur	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	20	rund	Edelstahl	260PPFL	107536	260PPGL	128203
55	rechts	20	rund	Edelstahl	260PPFR	107529	260PPGR	128210
60	links	20	rund	Edelstahl	260PPF60L	127091	260PPG60L	
60	rechts	20	rund	Edelstahl	260PPF60R	127084	260PPG60R	
65	links	20	rund	Edelstahl	260PPF65L	127077	260PPG65L	120016
65	rechts	20	rund	Edelstahl	260PPF65R	127060	260PPG65R	120023

mit Panik „B“ geteilte Nuss oder „Einwärts“ auf Anfrage

Objekt- oder Behördenschlösser, nach DIN 18251-1

Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder

2001 P, Objektschloss, mit 8 mm selbstspannender Feder-Klemmnuss, verlängertem Riegelkopf, Rosettenlöchern mit Schutzhülsen, gesicherten Deckenschrauben, falz oder stumpf, Klasse 3, Falle und Riegel vernickelt, mit Wechsel, 2-tourig

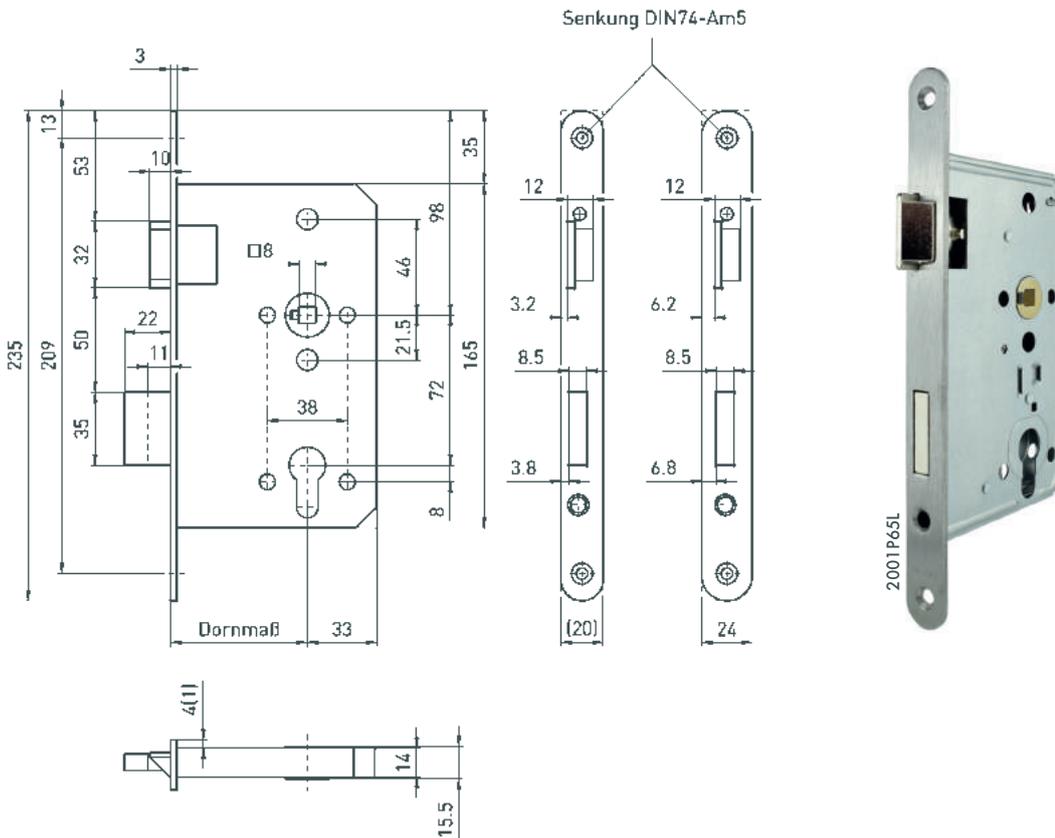


Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulpbreite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	20	rund	Edelstahl	2001P55L	110772	24	12001P55L	129019
55	rechts	20	rund	Edelstahl	2001P55R	110765	24	12001P55R	129026
60	links	20	rund	Edelstahl	2001P60L	110796	24	12001P60L	129033
60	rechts	20	rund	Edelstahl	2001P60R	110789	24	12001P60R	129040
65	links	20	rund	Edelstahl	2001P65L	114749	24	12001P65L	114763
65	rechts	20	rund	Edelstahl	2001P65R	114756	24	12001P65R	115340
Auch in Ausführung Bad lieferbar					2002			12002	
Auch mit 9 oder 10 mm Nuss lieferbar					2003			12003	

Aufpreis für Kurbelfalle

Aufpreis für Fallenfeststeller
(Schlitzschraube als Schieber in der Stulp)

Einsteckschlösser für Glastüren


274 P, Glastürschloss, falz, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, mit Wechsel, 1-tourig

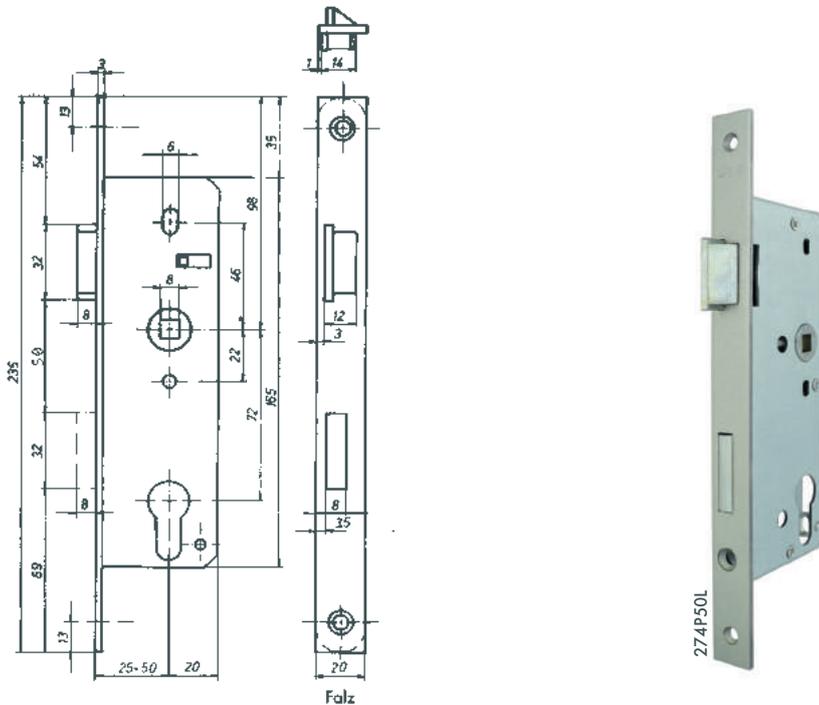

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
25	links	20	ktg.	silber	274P25L	101893
25	rechts	20	ktg.	silber	274P25R	101909
30	links	20	ktg.	silber	274P30L	101916
30	rechts	20	ktg.	silber	274P30R	101923
35	links	20	ktg.	silber	274P35L	109936
35	rechts	20	ktg.	silber	274P35R	109929
40	links	20	ktg.	silber	274P40L	101954
40	rechts	20	ktg.	silber	274P40R	101961
45	links	20	ktg.	silber	274P45L	101978
45	rechts	20	ktg.	silber	274P45R	101985
50	links	20	ktg.	silber	274P50L	104290
50	rechts	20	ktg.	silber	274P50R	104306

Haustürschlösser nach DIN 18251-1

290 P, Haustürschloss, falz, mit Stahlriegel, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Temperguss, mit Wechsel, 2-tourig (ab 50 mm Dorn)

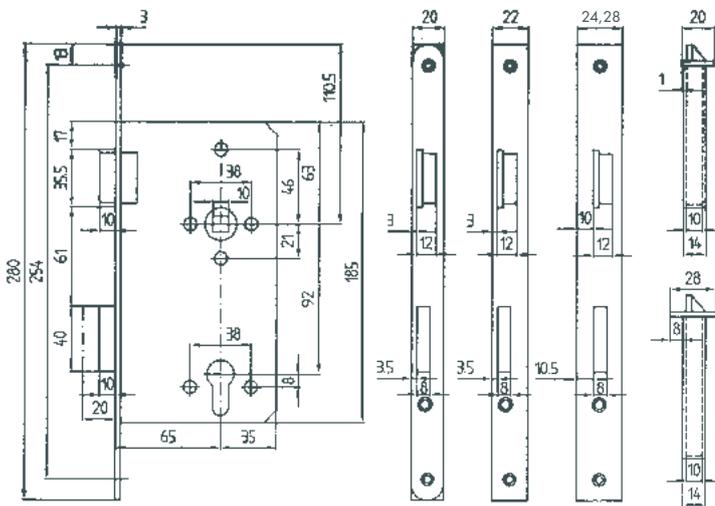


Hinweis
Unter und über
65 mm
Dorn beträgt das
Zargenmaß
70 mm




Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz		stumpf		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulpbreite mm	Best.nr.	EAN 4002730...
45	links	22	ktg.	Edelstahl	290P45L	108854	28	1290P45L	109196
45	rechts	22	ktg.	Edelstahl	290P45R	108847	28	1290P45R	109189
50	links	22	ktg.	silber	290P50L	108878	28	1290P50L	109219
50	rechts	22	ktg.	silber	290P50R	108861	28	1290P50R	109202
55	links	20	ktg.	silber	290P2055L	115357			
55	rechts	20	ktg.	silber	290P2055R	115364			
55	links	22	ktg.	silber	290P55L	128265			
55	rechts	22	ktg.	silber	290P55R	128272			
55	links	24	ktg.	silber	290P2455L	109073	28	1290P55L	109233
55	rechts	24	ktg.	silber	290P2455R	109066	28	1290P55R	109226
60	links	22	ktg.	silber	290P60L	108892			
60	rechts	22	ktg.	silber	290P60R	108885			
60	links	24	ktg.	silber	290P2460L	109097	28	1290P60L	109257
60	rechts	24	ktg.	silber	290P2460R	109080	28	1290P60R	109240
65	links	20	rund	silber	290PRL	108823			
65	rechts	20	rund	silber	290PRR	108830			

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz		stumpf			
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Stulpbreite mm	Best.nr.	EAN 4002730...	
65	links	20	ktg.	silber	290PKL	128302				
65	rechts	20	ktg.	silber	290PKR	128319				
65	links	22	ktg.	silber	290P22L	108915				
65	rechts	22	ktg.	silber	290P22R	108908				
65	links	24	ktg.	silber	290P24L	109110	28	1290PL	109271	
65	rechts	24	ktg.	silber	290P24R	109103	28	1290PR	109264	
70	links	22	ktg.	silber	290P70L	108939	28	1290P70L	109295	
70	rechts	22	ktg.	silber	290P70R	108922	28	1290P70R	109288	
75	links	22	ktg.	silber	290P75L	108953	28	1290P75L	109318	
75	rechts	22	ktg.	silber	290P75R	108946	28	1290P75R	109301	
80	links	22	ktg.	silber	290P80L	108977	28	1290P80L	109332	
80	rechts	22	ktg.	silber	290P80R	108960	28	1290P80R	109325	
90	links	22	ktg.	silber	290P90L	109011	28	1290P90L	109370	
90	rechts	22	ktg.	silber	290P90R	109004	28	1290P90R	109363	
100	links	22	ktg.	silber	290P100L	109059	28	1290P100L	109417	
100	rechts	22	ktg.	silber	290P100R	109042	28	1290P100R	109400	
65	links	Stulp 5mm schräg						28	1290PL5	111205
65	rechts	Stulp 5mm schräg						28	1290PR5	111236
Dornmaß: 85 + 95 Sonderanfertigung möglich										
HT-Schloss mit BKS-Stulp 24 x 310 mm, falz										
65	links	24	ktg.	silber	290PBKSL	107284				
65	rechts	24	ktg.	silber	290PBKSR	107291				

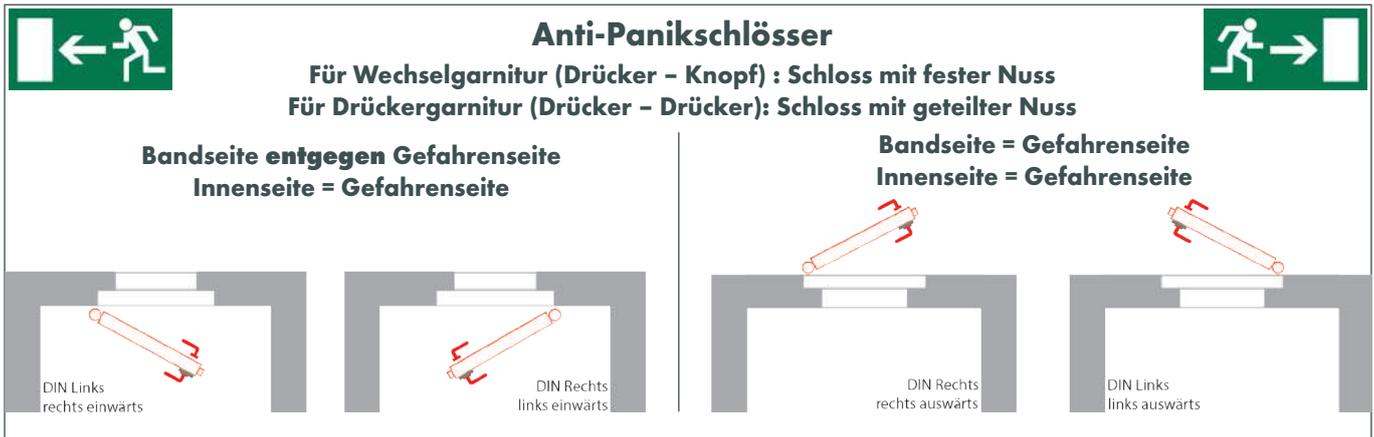

290 P PF, Haustürschloss, mit Anti-Panikfunktion, falz, mit 9 mm fester Nuss für Wechselgarnitur (Drücker/Knopf), mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, mit Wechsel, 2-tourig

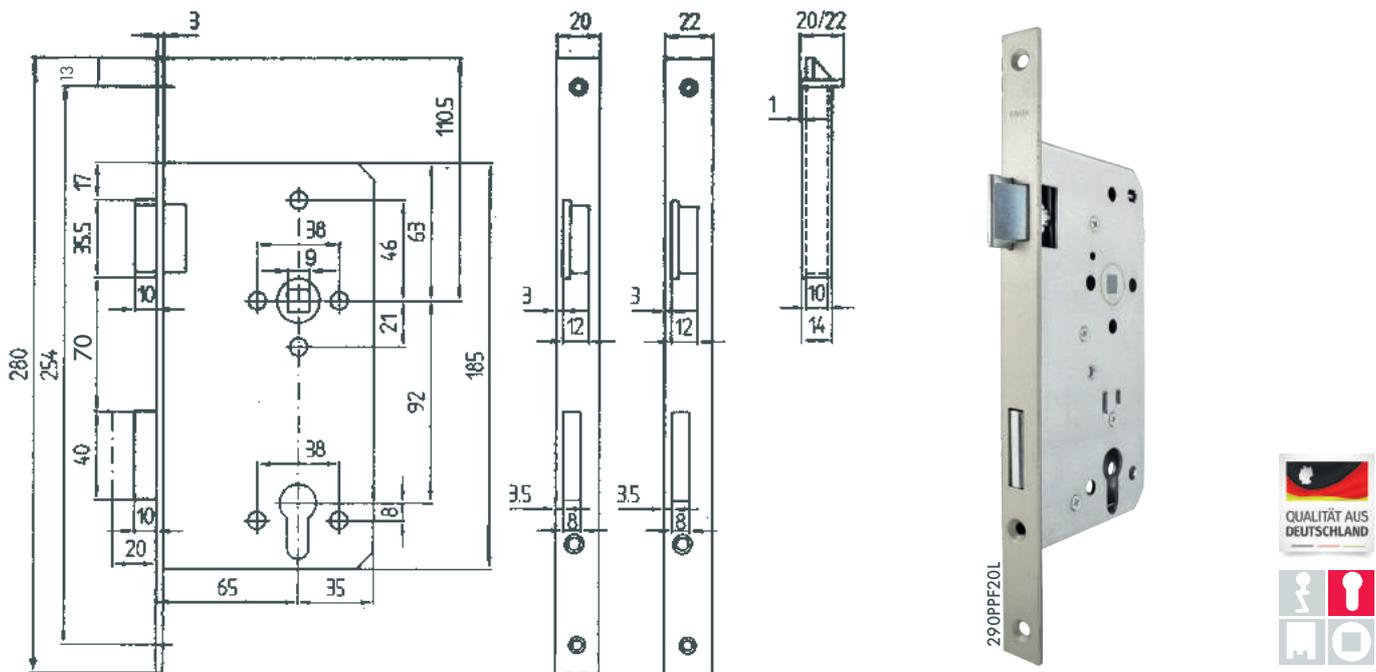


Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			feste Nuss (Funktion E) für Wechselgarnitur		geteilte Nuss (Funktion D) für Drückergarnitur	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
65	links	20	ktg.	silber	290PPF20L	109653	290PPG20L	128340
65	rechts	20	ktg.	silber	290PPF20R	109646	290PPG20R	128708
65	links	22	ktg.	silber	290PPF22L	109677	290PPG22L	128883
65	rechts	22	ktg.	silber	290PPF22R	109660	290PPG22R	129125

Panik D geteilte Nuss „Einwärts“ (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Schlösser für Jäger- und Holztauntore

1260 UB/UP, Tauntorschloss, Falle auf rechts oder links umstellbar, stumpf, Stulp gelb verzinkt, Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, mit Wechsel, 2-tourig, mit Anschlag (1260UA) lieferbar, mit 1 Schlüssel (M)

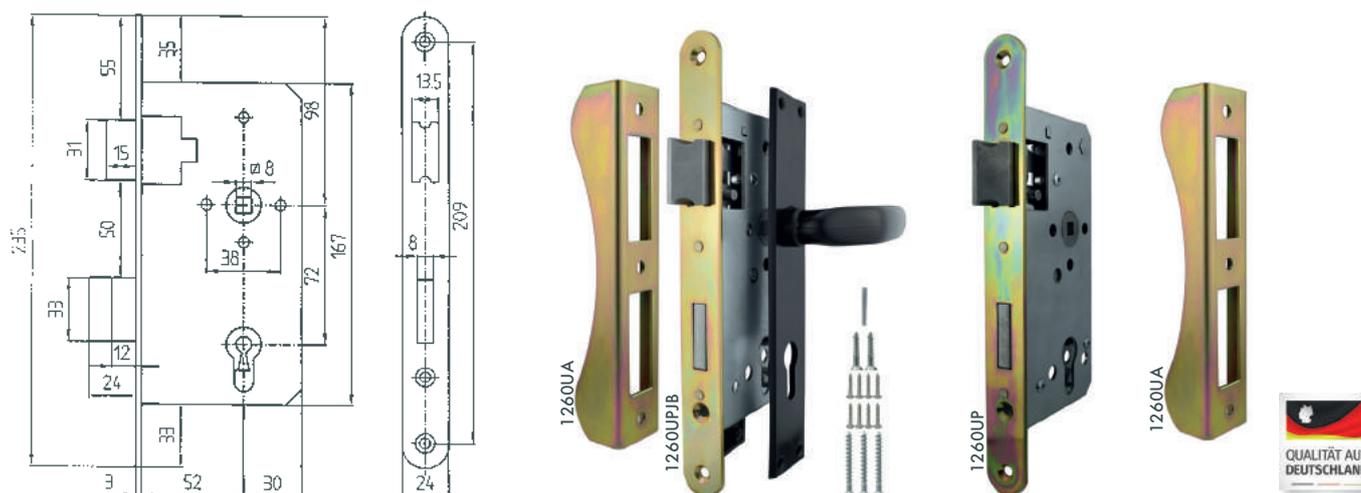


Dorn- maß	Ausführung	Richtung	Schließung	Stulp			stumpf	
				Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	ohne Wechsel	links u. rechts	Buntbart	24	rund	gelb verz.	1260UB	107789
55	ohne Wechsel mit Beschlag	links u. rechts	Buntbart	24	rund	gelb verz.	1260UBJB	102838
55	mit Wechsel	links u. rechts	Profilzylinder	24	rund	gelb verz.	1260UP	107796
55	mit Wechsel mit Beschlag	links u. rechts	Profilzylinder	24	rund	gelb verz.	1260UPJB	128029
55	mit Wechsel	links u. rechts	Profilzylinder	24	rund	Edelstahl	1260UPE	126353

Beschlag bestehend aus: Anschlag 1260UA, Drücker 109GK, Schilder 324KB/P, Schrauben, Drückerstift


Schlösser für schmale Zargen

260 dünn, Zimmertürschloss BB, mit extra dünnem Schlosskasten, falz, Klasse 2, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, 1-tourig, Schlosskasten 81 x 146 x 10 mm, mit 1 Schlüssel

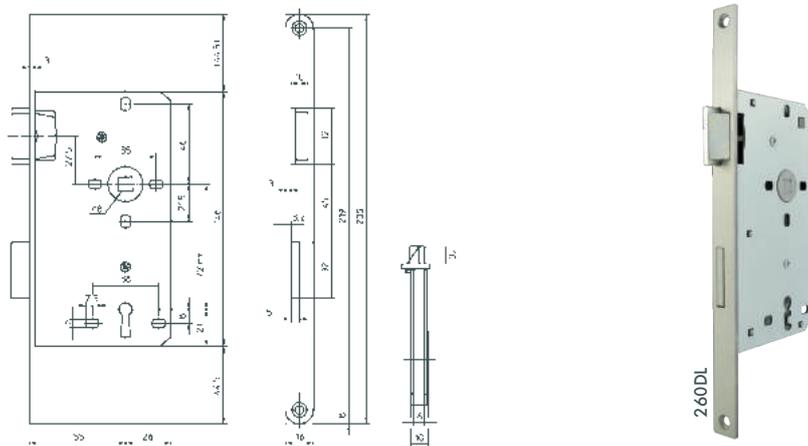

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	16	ktg.	silber	260DL	108496
55	rechts	16	ktg.	silber	260DR	108489


280 dünn, Badezellenschloss, mit extra dünnem Schlosskasten, falz, Klasse 1, Falle, Nuss und Riegel aus Zinkdruckguss, 1-tourig, Schlosskasten 81 x 146 x 10 mm

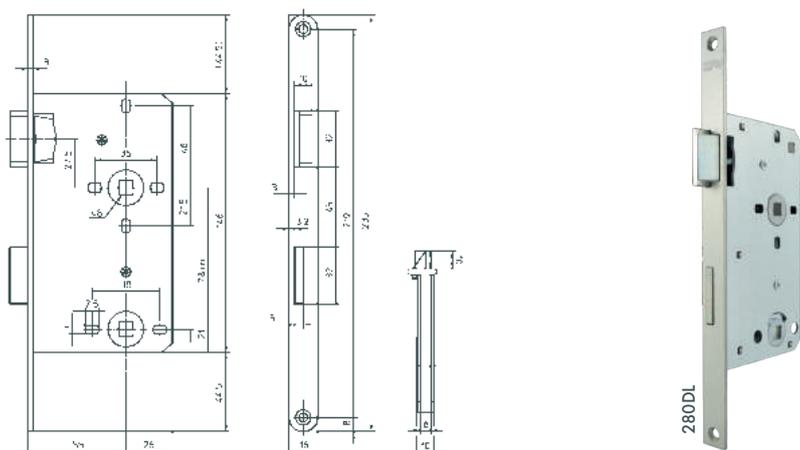

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	16	ktg.	silber	280DL	107314
55	rechts	16	ktg.	silber	280DR	107307


Schlösser nach TGL-Norm, Kasten geschlossen und verzinkt

242 B TGL, Zimmertürschloss BB, nach DIN/TGL, falz, Klasse 1, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Kunststoff mit Stahleinleger, mit Stahlriegel, 2-tourig, mit 1 Schlüssel (M)

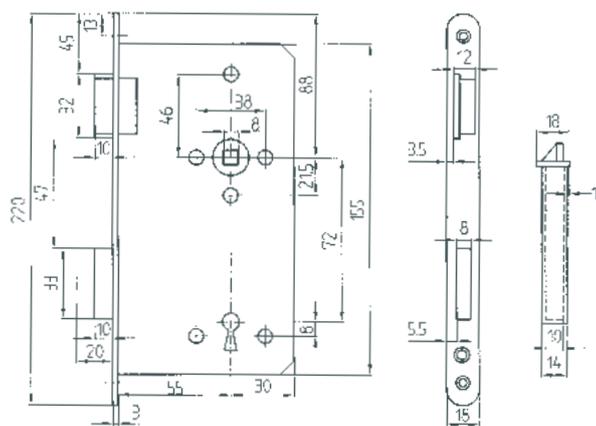


Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	242BTGLL	115975
55	rechts	18	rund	silber	242BTGLR	115999

280 TGL, Badezellschloss, nach DIN/TGL, falz, Klasse 1, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Kunststoff mit Stahleinleger, 1-tourig

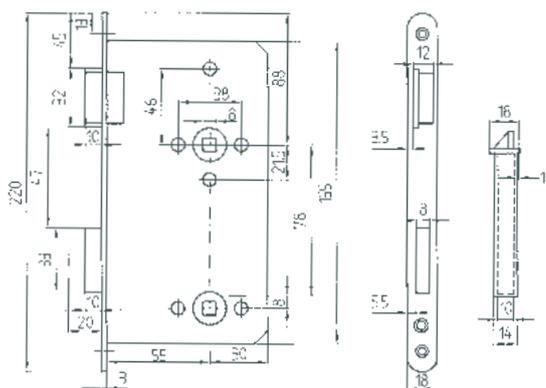


Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	280TGLL	126537
55	rechts	18	rund	silber	280TGLR	113315

242 P TGL, Zimmertürschloss PZ, nach DIN/TGL, falz, Klasse 2, mit Stahlriegel, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Kunststoff mit Stahleinleger, mit Wechsel, 2-tourig

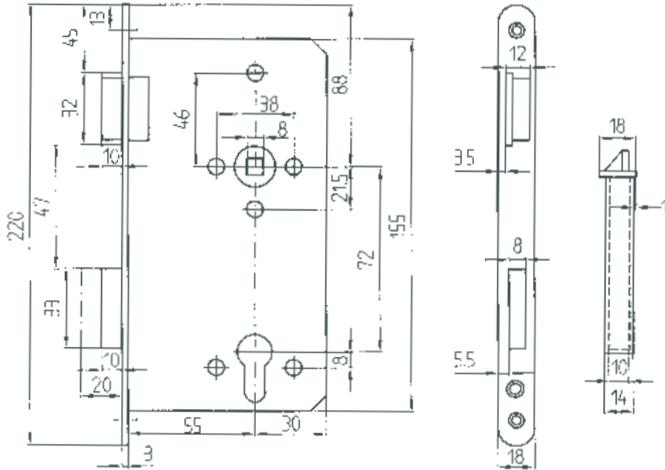

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	links	18	rund	silber	242PTGLL	107819
55	rechts	18	rund	silber	242PTGLR	107802


290 P TGL, Haustürschloss PZ, nach DIN/TGL, falz, mit Stahlriegel, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Kunststoff mit Stahleinleger, mit Wechsel, 2-tourig

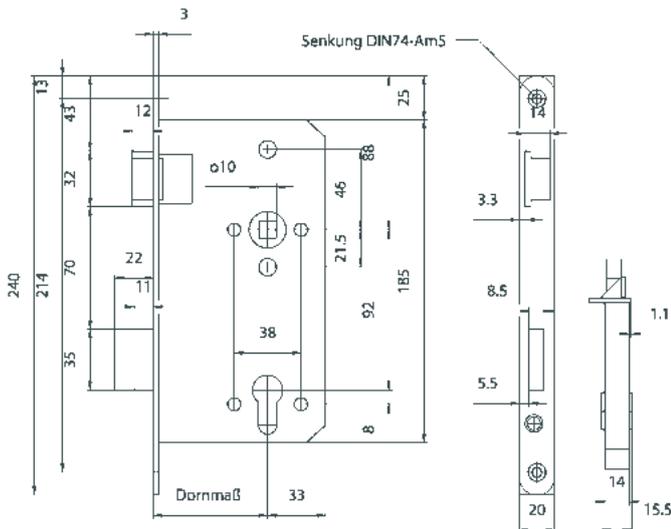

Dorn- maß	Rich- tung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
65	links	20	rund	silber	290PTGLL	109516
65	rechts	20	rund	silber	290PTGLR	109509

Riegel-/ Fallenschlösser

286 P, Riegelschloss PZ, rechts und links verwendbar, Riegel aus Zinkdruckguss, bis 45 mm Dorn 1-tourig, ab 50 mm Dorn 2-tourig, mit Schließblech

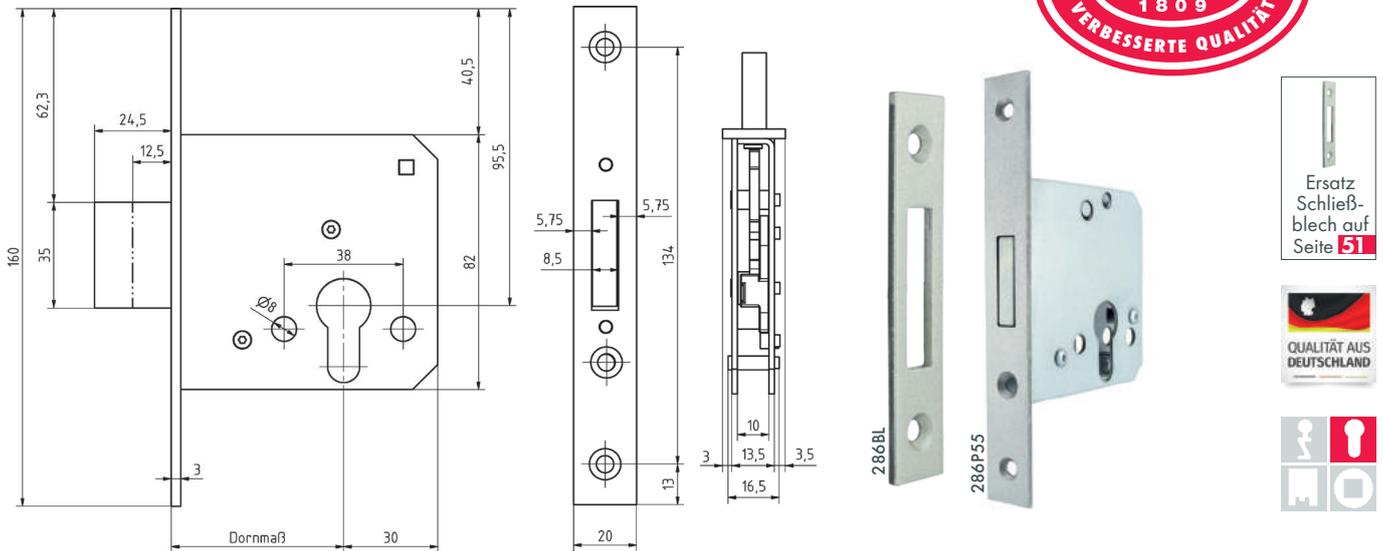


Dorn- maß	Stulp			falz		stumpf			Kasten- höhe mm	mit Stahlriegel
	Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Breite mm	Best.nr.	EAN 4002730...		
30	20	ktg.	silber	286P30	110260				93	mit Stahlriegel
35	20	ktg.	silber	286P35	110277				93	
40	20	ktg.	silber	286P40	110284				93	
45	20	ktg.	silber	286P45	110291				93	
50	20	ktg.	silber	286P50	110307					
55	20	ktg.	silber	286P55	110314	24	1286P55	102104		
60	20	ktg.	silber	286P60	110321					
65	20	ktg.	silber	286P65	110338					
70	20	ktg.	silber	286P70	110345					
80	20	ktg.	silber	286P80	110369					
90	20	ktg.	silber	286P90	110383					
100	20	ktg.	silber	286P100	110406					

Mit Edelstahl- oder Messingstulpe auf Anfrage


Schiebetürschlösser

135, Gegenkasten mit Springgriff, aus Zinkdruckguss

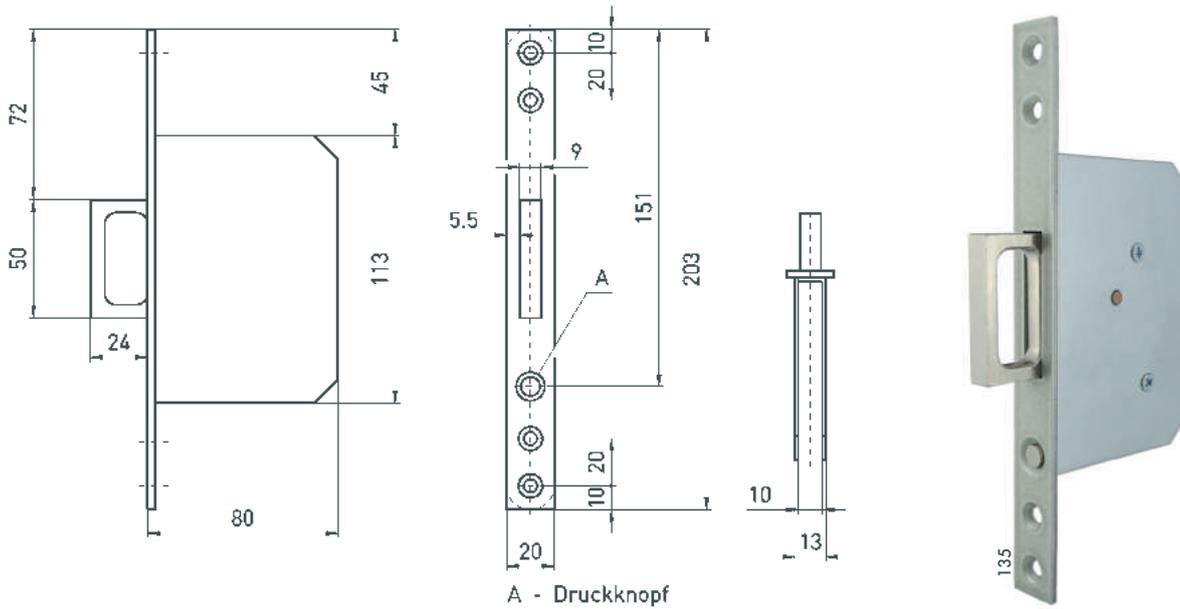


Stulp			falz	
Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
20	ktg.	silber	135	110451
20	ktg.	Edelstahl	135E	118877

136 KL oder **136 P**, BB oder PZ, Schiebetürschloss mit Springgriff, mit Zirkelriegel aus Zinkdruckguss, mit Schließblech, BB mit 1 Klappriegelschlüssel (KL)

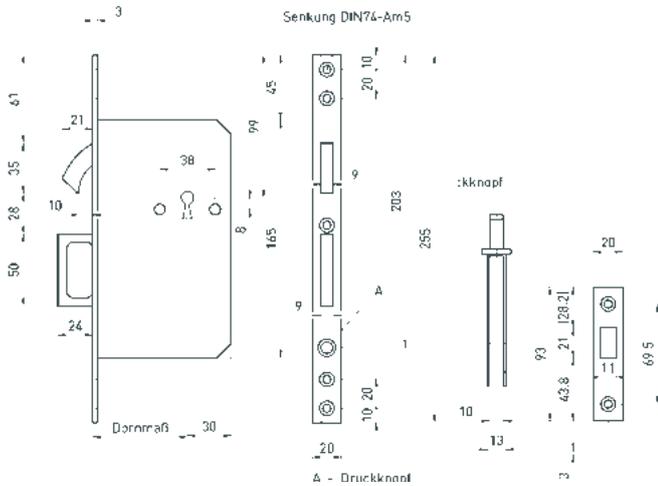


Dornmaß	Schließung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	Buntbart	20	ktg.	silber	136B55	110468
55	Profizylinder	20	ktg.	silber	136P55	127985

138 B oder **138 P**, BB oder PZ, Schiebetürschloss mit Zirkelriegel aus Zinkdruckguss, mit Schließblech, BB mit 1 Klappriegelschlüssel (KL)

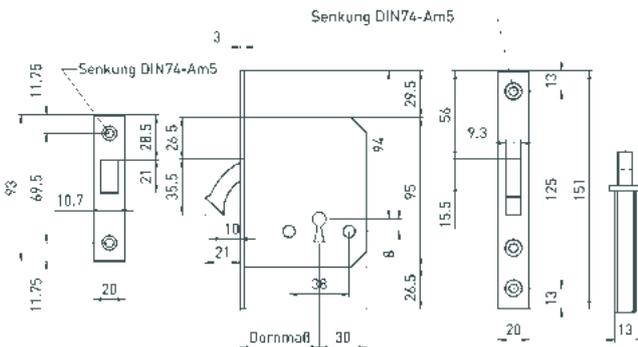


Dornmaß	Schließung	Stulp			falz		
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	
55	Buntbart	20	ktg.	silber	138KL	110437	mit Klappriegelschlüssel
55	Buntbart	20	ktg.	silber	138B	124984	fester Buntbartschlüssel
55	Profizylinder	20	ktg.	silber	138P55	110444	
60	Profizylinder	20	ktg.	Edelstahl	138P60	128470	

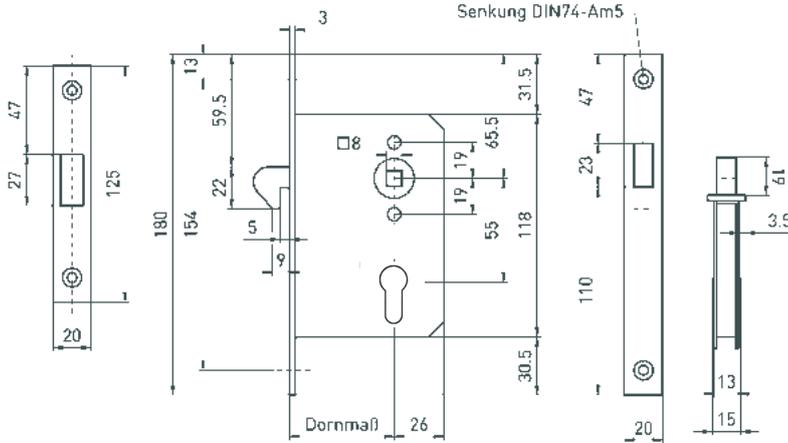139 P, PZ, Schiebetürschloss mit Hakenfalle, mit Schließblech, Falle verschließbar, mit Wechsel, Falle und Nuss aus Temperguss


Dornmaß	Schließung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	Profilzylinder	20	ktg.	silber	139P	110529
55	Profilzylinder	20	ktg.	Edelstahl	139PE	126193

BB Ausführung: 139P + 712 BB Einsatz

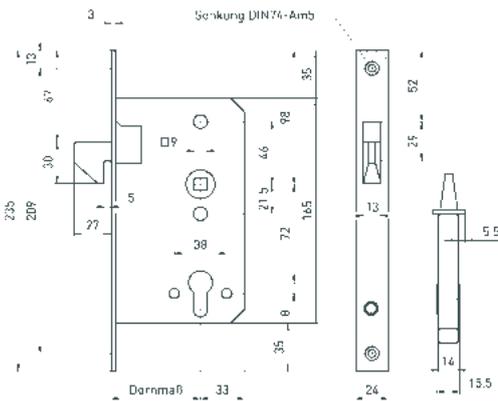

142 P, PZ, Schiebetürschloss mit Hakenfalle, mit Schließblech, Falle verschließbar, komplett verzinkt, mit Wechsel, Falle und Nuss aus Temperguss


Rosettenlöcher nicht nutzbar!



Dornmaß	Schließung	Stulp			falz	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	Profilzylinder	24	ktg.	Edelstahl	142P55	110574
60	Profilzylinder	24	ktg.	Edelstahl	142P60	110581
65	Profilzylinder	24	ktg.	Edelstahl	142P65	110598
70	Profilzylinder	24	ktg.	Edelstahl	142P70	110604


267 P, Pendeltürschloss, mit Rollfalle, vernickelt, rechts oder links verwendbar, mit Schließblech

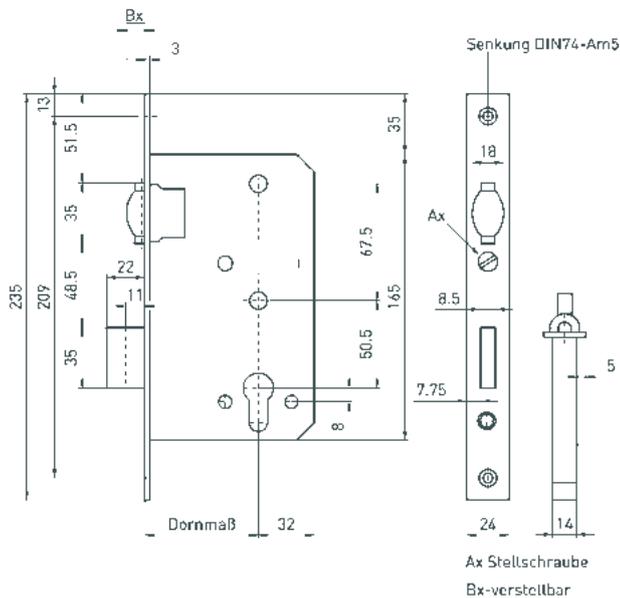

Dorn- maß	Stulp			stumpf	
	Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
55	24	ktg.	silber	267P55	110642
60	24	ktg.	silber	267P60	110659
65	24	ktg.	silber	267P65	267P65


Schließbleche für Einsteckschlösser

1 ZT, Zimmertür-Winkelbleche, gleichschenkelig oder mit schmalen Schenkel

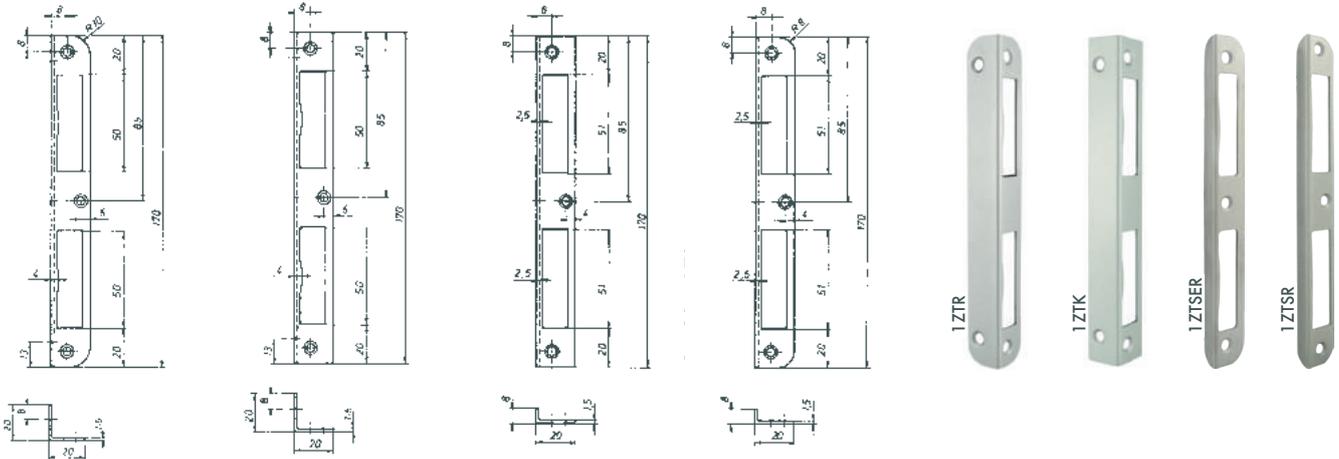


Maße mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
20 x 20 x 170	rund	silber	1ZTR	101336
20 x 20 x 170	ktg.	silber	1ZTK	111083
20 x 20 x 170	rund	Edelstahl	1ZTER	111113
20 x 20 x 170	ktg.	Edelstahl	1ZTEK	111106
20 x 20 x 170	rund	Messing	1ZTMR	111151
20 x 20 x 170	rund	weiß	1ZTWR	128494
20 x 20 x 170	ktg.	weiß	1ZTWK	128500
8 x 20 x 170	rund	silber	1ZTSR	111250
8 x 20 x 170	ktg.	silber	1ZTSK	111243
8 x 20 x 170	rund	Edelstahl	1ZTSER	104429
8 x 20 x 170	rund	Messing	1ZTSMR	111311
8 x 20 x 170	ktg.	Messing	1ZTSMK	111304
8 x 20 x 170	rund	weiß	1ZTSWR	128517

4 HT, Haustür-Winkelbleche, gleichschenkelig

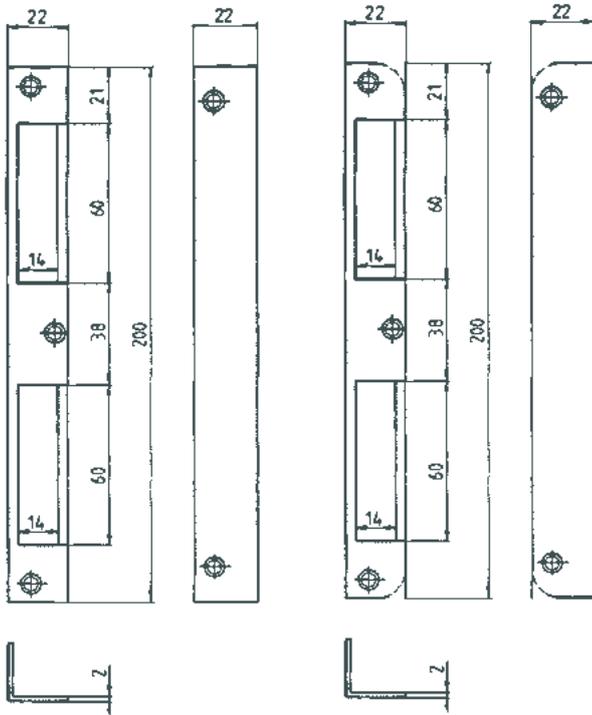


Maße mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
22 x 22 x 200	rund	silber	4HTR	111175
22 x 22 x 200	ktg.	silber	4HTK	101367
22 x 22 x 200	rund	Edelstahl	4HTER	111119
22 x 22 x 200	ktg.	Edelstahl	4HTEK	111182

2 ZT, links / 3 ZT, rechts, Zimmertür-Lappenbleche

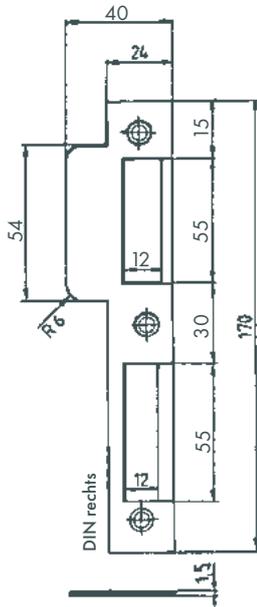

Maße mm	Richt.	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
24 x 170	links	rund	silber	2ZTRL	111335
24 x 170	rechts	rund	silber	3ZTRR	111403
24 x 170	links	ktg.	silber	2ZTKL	101350
24 x 170	rechts	ktg.	silber	3ZTKR	101343
24 x 170	links	rund	Edelstahl	2ZTREL	111393
24 x 170	rechts	rund	Edelstahl	3ZTRER	111427
24 x 170	links	ktg.	Edelstahl	2ZTKEL	114842
24 x 170	rechts	ktg.	Edelstahl	3ZTKER	111410


5 HT, links / 6 HT, rechts, Haustür-Lappenbleche

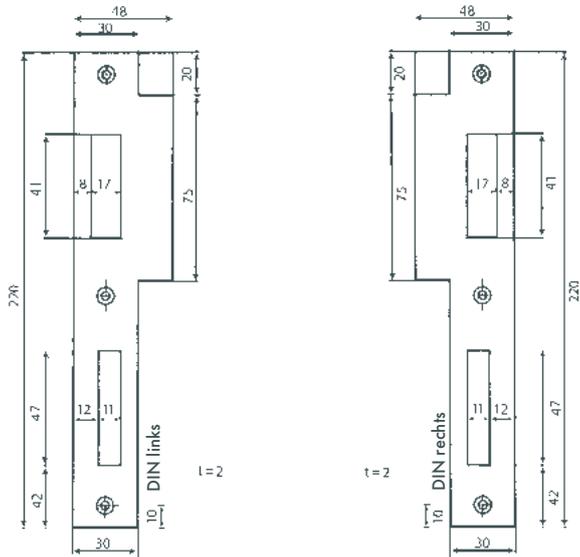

Maße mm	Richt.	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
30 x 220	links	ktg.	silber	5HTL	101381
30 x 220	rechts	ktg.	silber	6HTR	101374
30 x 220	links	ktg.	Edelstahl	5HTEL	111489
30 x 220	rechts	ktg.	Edelstahl	6HTER	111526

836 Sicherheitswinkelblech,


838 Sicherheitsflachblech

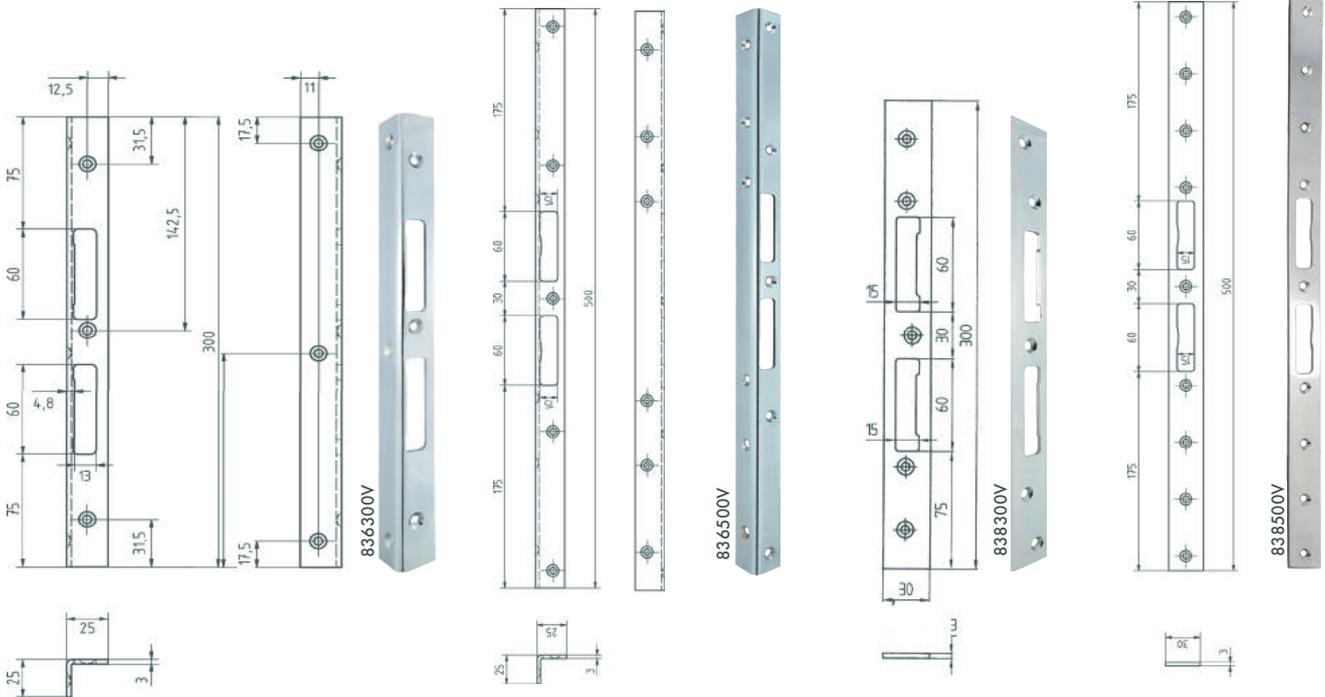

Maße mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
25 x 25 x 300	ktg.	verzinkt	836300V	102586
25 x 25 x 500	ktg.	verzinkt	836500V	101640
30 x 300	ktg.	verzinkt	838300V	102272
30 x 500	ktg.	verzinkt	838500V	102289

Schließbleche für Einstemmschlösser nach ÖNORM B 5350

1 ZT, Zimmertür-Winkelbleche, mit breitem Schenkel

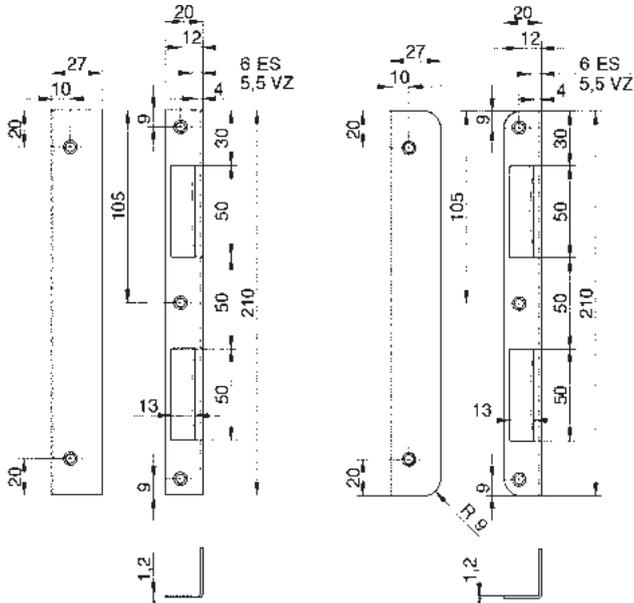


Made in Austria



Ö NORM B 5350

Maße mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
20 x 27 x 210	ktg.	verzinkt	1ZTKA	102753
20 x 27 x 210	rund	verzinkt	1ZTRA	102760

1 ZTS, Zimmertür-Winkelbleche, mit schmalen Schenkel

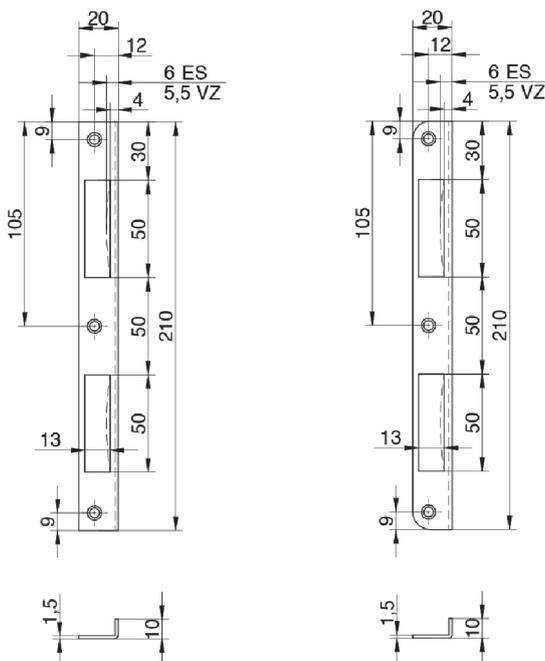

Made in Austria



Ö NORM B 5350

Maße mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
20 x 10 x 210	ktg.	verzinkt	1ZTSKA	102777
20 x 10 x 210	rund	verzinkt	1ZTSRA	102791


Garnituren für Zimmertür-Einsteckschlösser

242 DSGO, 242 WSGO, Drücker Sicherheitsgarnitur, Wechsel Sicherheitsgarnitur, oval, 72 mm Entfernung, für Türstärken bis 40 mm geeignet, **Außenschilder 11 mm stark**




Sicherheitsgarnituren	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
Wechsel Sicherheitsgarnitur, oval, 72 mm Entfernung	F1	242WSGOF1	002459
Wechsel Sicherheitsgarnitur, oval, 72 mm Entfernung	F2	242WSGOF2	002442
Drücker Sicherheitsgarnitur, oval, 72 mm Entfernung	F1	242DSGOF1	002473
Drücker Sicherheitsgarnitur, oval, 72 mm Entfernung	F2	242DSGOF2	002466

242 DSGK, 242 WSGK, Drücker Sicherheitsgarnitur, Wechsel Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung, für Türstärken bis 40 mm geeignet, **Außenschilder 11 mm stark**

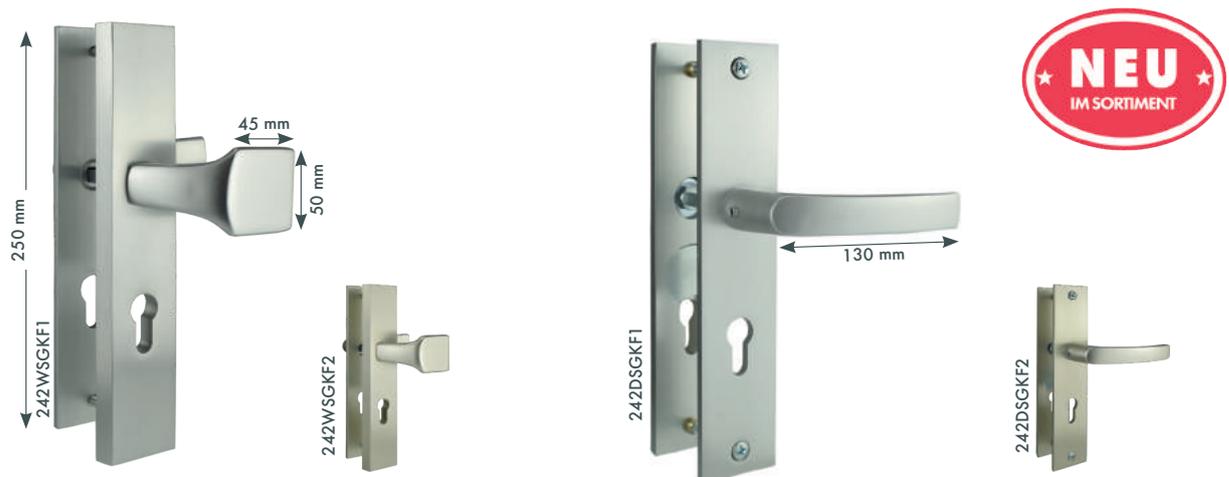


Sicherheitsgarnituren	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
Wechsel Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F1	242WSGKF1	002411
Wechsel Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F2	242WSGKF2	002404
Drücker Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F1	242DSGKF1	002435
Drücker Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F2	242DSGKF2	002428

242 DSGZA, 242 WSGZA, Wechsel Sicherheitsgarnitur, Drücker Sicherheitsgarnitur kantig, 72 mm Entfernung, für Türstärken bis 40 mm geeignet, Außenschilder 11 mm stark mit Zylinderabdeckung

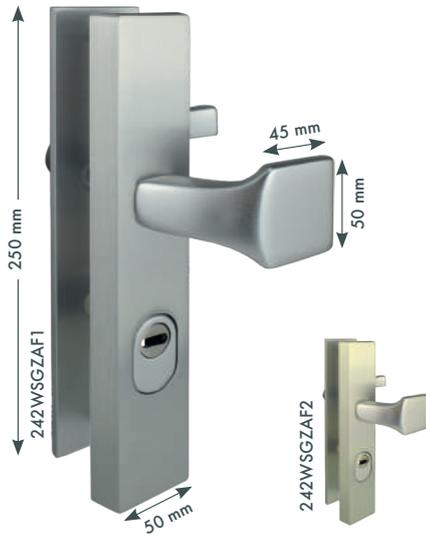

Sicherheitsgarnituren mit Zylinderabdeckung	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
Wechsel Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F1	242WSGZAF1	002176
Wechsel Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F2	242WSGZAF2	002169
Drücker Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F1	242DSGZAF1	002398
Drücker Sicherheitsgarnitur, kantig, 72 mm Entfernung	F2	242DSGZAF2	002381

Drückerfederkästchen, 8 mm Nuss

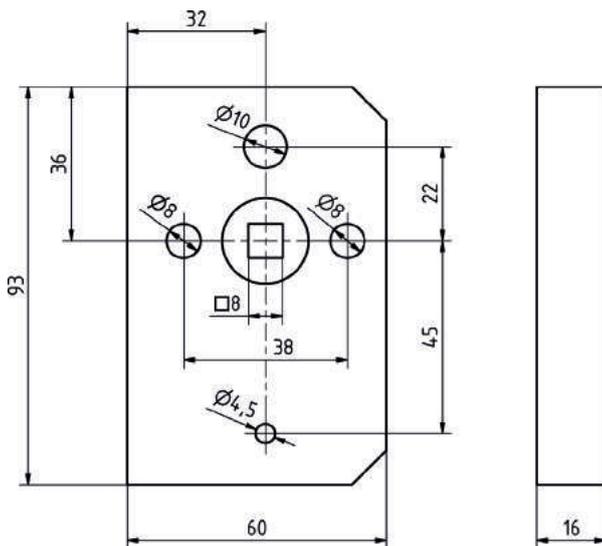

	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerkästchen, 8 mm Nuss, geeignet zur Bemusterung von Drückern	8	103750

Türdrücker für Zimmertür-Einsteckschlösser



	Best.nr.	EAN 4002730...
109 GK, Drücker aus Kunststoff (Hostalen), gekröpft, schwarz, Stift 60–62 mm vorstehend, 8 mm Spaltstift	109GK	114091
109 G, Drücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, mit 8 mm Spaltstift, Stiftlänge 75 mm, 18 mm Ansatzführung	109G8	117979
109 G, Drücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, mit 9 mm Spaltstift, Stiftlänge 75 mm, 18 mm Ansatzführung	109G9	114466

Sie benötigen einen Gussdrücker für Haustür-Einsteckschlösser ?

Dann bestellen Sie bitte zum Artikel 109G9 zusätzlich eine Reduzierhülse 732



Passende Reduzierhülse auf Seite **173**

Knöpfe und Knopfdrücker für Einsteckschlösser


Weitere Drücker und Beschläge siehe unter „Rustikalprogramm“



	Best.nr.	EAN 4002730...
115, Knopf, fest auf Rosette, Guss, schwarz einbrennlackiert	115	118006
115 KN, Knopfdrücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, 8 mm Vollstift, Stiftlänge 90 mm, 19 mm Ansatzführung	115KN	117993

STUCO® Türschloss-Sonderanfertigungen

Wir fertigen für Sie Sonder- u./ oder Schrägstulpschlösser für Korridorüren und Haustüren nach Ihren Vorgaben.

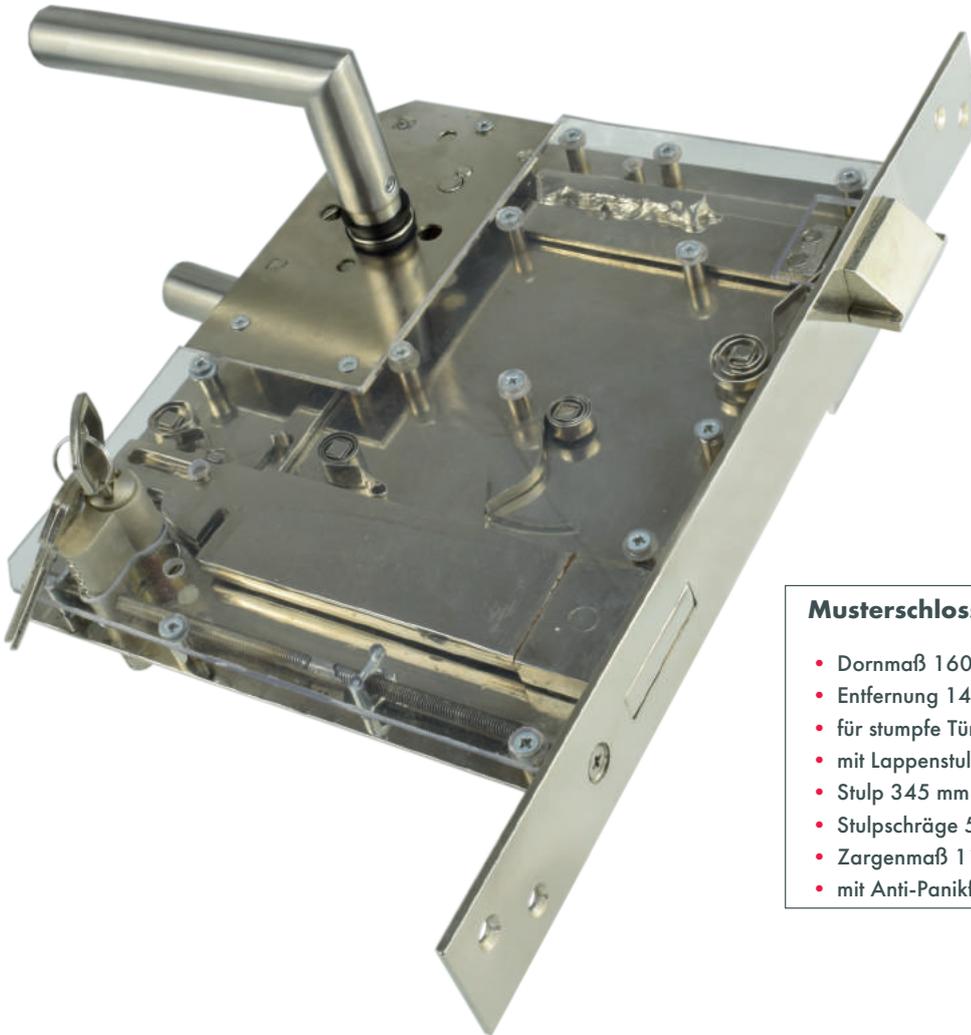

Musterschloss

- Dornmaß 160 mm
- Entfernung 140 mm
- für stumpfe Tür
- mit Lappenstulp
- Stulp 345 mm x 36,5 mm (42,5 mm) x 3 mm
- Stulpschräge 5 mm
- Zargenmaß 110 mm
- mit Anti-Panikfunktion „D“ (9 mm geteilte Nuss)



Veränderbare Parameter

- schräge Stulp
- andere Entfernung
- anderes Dorn- oder Hinterdornmaß
- andere Stulpbreite oder -länge
- andere Falle, Riegel oder Nuss
- anderes Zargen-, Steg- oder Stichmaß
- vorstehende Falle und/oder Riegel
- Fallenfeststeller in der Stulp
- Stulp mit Lappen
- Stulpmaterial nach Wahl
- hochliegender Riegel
- Kurbelfalle
- Anti-Panikfunktion B, D oder E
- Anti-Panikfunktion einwärts
- Umbau von Buntbart auf Profilylinder
- Schraublöcher nach Angabe

Preise und Lieferzeiten nur auf schriftliche Anfrage.

Bitte nutzen Sie das Anfrage- bzw. Bestellformular auf **Seite 59**

Beispiele

AUS ALT WIRD NEU



Dornmaß: 110 mm
Entfernung: 92 mm
Lappenstulp: 35 x 310 mm
Stulpschräge: 10 mm



INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN



Dornmaß: 95 mm
Stulp: 36 x 290 mm
Stulpschräge: 5 mm



Dornmaß: 130 mm
Stulp: 33 x 340 mm
Stulpschräge: 15 mm




Sonder- oder Schrägstulpschlösser

Stulpschrägen bei Zimmertüren: 3 mm normal, bei Haustüren: 5 mm normal. Die Stulpschräge wird auf 45 mm Türstärke bezogen. Die Schräge wird in mm ausgedrückt und gibt an, um wieviel mm die Stirnseite der Tür vom 90°-Winkel abweicht.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	mm
90	92 $\frac{1}{2}$	95	97 $\frac{1}{2}$	100	102 $\frac{1}{2}$	105	107 $\frac{1}{2}$	110	112 $\frac{1}{2}$	115	117 $\frac{1}{2}$	120	Grad												
	91 $\frac{1}{4}$	93 $\frac{3}{4}$	96 $\frac{1}{4}$	98 $\frac{3}{4}$	101 $\frac{1}{4}$	103 $\frac{3}{4}$	106 $\frac{1}{4}$	108 $\frac{3}{4}$	111 $\frac{1}{4}$	113 $\frac{3}{4}$	116 $\frac{1}{4}$	118 $\frac{3}{4}$	121 $\frac{1}{4}$												

1260 S, PZ, schweres Korridorschloss, Kasten offen und verzinkt, 72 mm Entfernung, mit Wechsel, Klasse 3, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss

1290 S, PZ, schweres Haustürschloss, Kasten offen und verzinkt, 92 mm Entfernung, mit Wechsel, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss

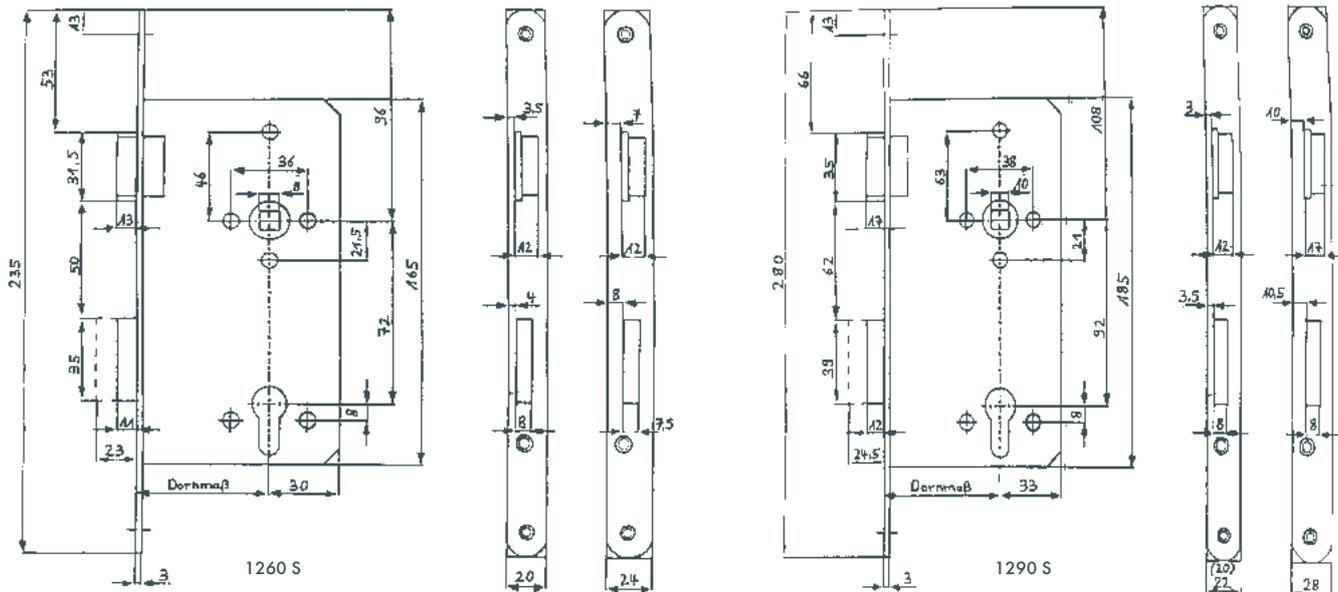

Preise errechnen sich aufgrund von Abweichungen von o. a. Standardmaßen.

Bitte senden an: Telefax 02336 / 805989

Absender Firma _____

Ansprechpartner _____

Telefon / Telefax _____

Bitte ankreuzen

Preis Anfrage

Bestellung



Schlossstyp bitte ankreuzen

Einsteckschloss (Holztüren)

Rohrrahmenschloss (Metalltüren)

Sonderanfertigung

Bitte angeben:

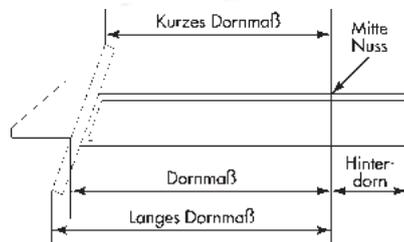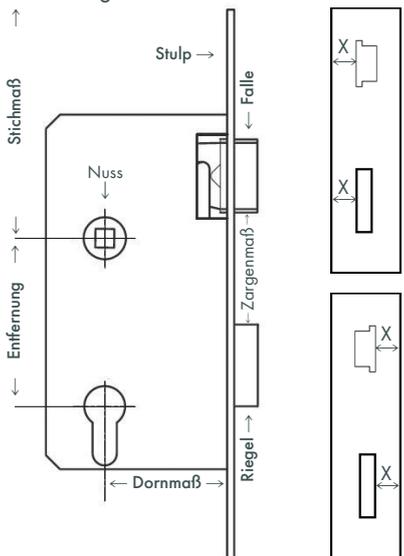

Lochung: Profilzylinder

Falz

Stumpf



Türprofil - falz



Türprofil - stumpf

Dornmaß _____mm

Hinteres Dornmaß _____mm

Entfernung _____mm

Nuss _____mm

Zargenmaß _____mm

Stegmaß _____mm

Stichmaß _____mm

Kastenhöhe _____mm

Stulpenlänge _____mm

Stulpenbreite _____mm

Schräge Stulpe _____mm

falls ja:

kurzes Dornmaß _____mm langes Dornmaß _____mm Dornmaß _____mm

Stulpenform: kantig rund

Stulpenfarbe: lackiert Edelstahl Messing Sonstiges


Türrichtung: DIN Links DIN rechts

Bemerkungen: _____

Art. Gruppe 2

Kastenschlösser und Zubehör

Kastenschlösser

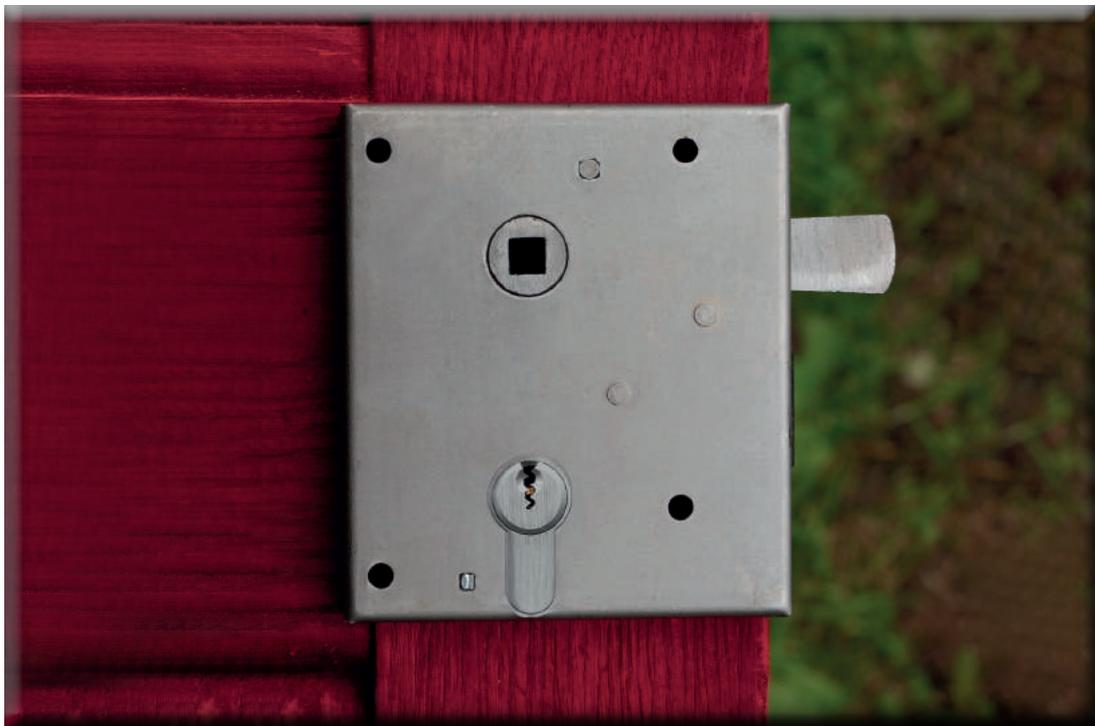

Artikelnummer	Kastenschlösser (KS)	Seite
89B / 89P	Universal-KS, für Zimmertür, hebende Falle, Buntbart u. PZ	63
21	Stumpfdrückerschloss, für Zimmertür, hebende Falle, Buntbart	64
50K2	Knebeldrückerschloss, für Zimmertür, hebende Falle, Buntbart	65
79B / 79P	Universal-KS, für Zimmertür, schießende Falle, Buntbart u. PZ	66
7 / 84P	Rheinisches KS, für Zimmertür, schießende Falle, Buntbart u. PZ	67
85P	Schweres Rheinisches KS, für Zimmertür, schießende Falle, PZ	68
88P	Kastenschloss mit 80 mm Dorn	69
100P	Rheinisches KS, für Haustür, schießende Falle, PZ	70
150B / 150P	Kastenriegelschloss, Buntbart u. PZ	71
932U	Knopffallenschloss, Buntbart	72
850P	Magazinriegelschloss, schwer, PZ	72
	Kloben und Schließkästen	73 ff.
	Drücker	78
	Schilder	79 ff.
	Kunststoffgarnituren	80
	Schlüsselschilder	80


Zimmertürkastenschlösser

Bezeichnungen für Kastenschlösser



Kastenschlösser

89 B oder **89 P**, BB oder PZ, Universalkastenschloss mit hebender Falle, links, rechts, einwärts und auswärts verwendbar, mit 2 Schlüsseln (HN), mit Kloben (89UH)

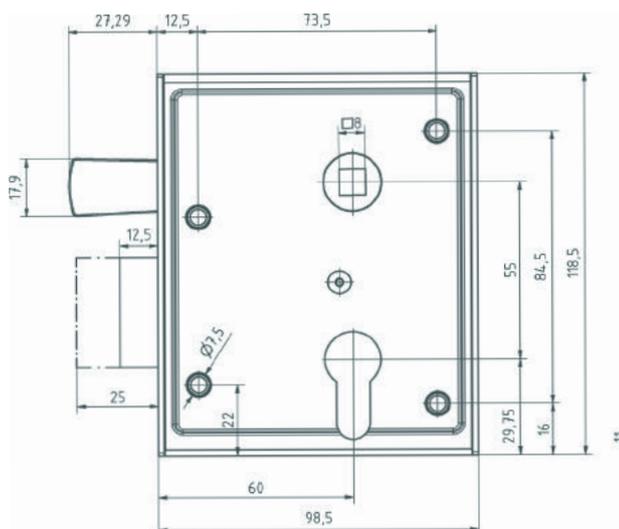


Nachriegel
nur bei BB
Ausführung



Ausführung	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
BB, ohne Garnitur	universal	89B	111991
BB, mit Drücker 107K und Schild 320KPF, Kunststoff	universal	89BK	112004
PZ, ohne Garnitur	universal	89P	112028
PZ, mit Drücker 107K und Schild 320KP, Kunststoff	universal	89PK	112035


21, Stumpfdrückerschloss, Buntbart, verzinkt, LE (links einwärts), RE (rechts einwärts), LA (links auswärts), RA (rechts auswärts) angeben, mit 2 Schlüsseln (H), mit Kloben (21UH)

Kastenschlösser

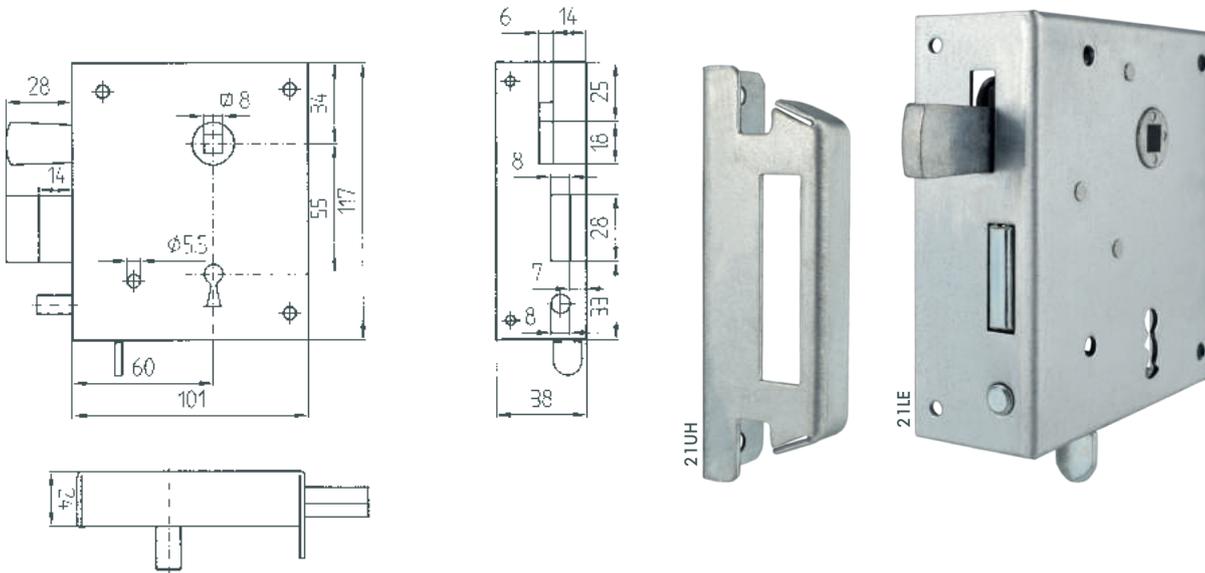

nur Buntbart	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
Stumpfdrückerschloss	LE	21LE	127268
Stumpfdrückerschloss	RE	21RE	127305
Stumpfdrückerschloss	LA	21LA	127275
Stumpfdrückerschloss	RA	21RA	127282
Eisenblank nur auf Anfrage			
auch in PZ lieferbar, nur in Eisenblank			

50 K II, Knebeldrückerschloss, nur Buntbart, LE (links einwärts), RE (rechts einwärts), LA (links auswärts), RA (rechts auswärts) angeben, mit 2 Schlüsseln (H), mit Kloben (21A), mit Drücker und Außen-Langschild (30 x 148 x 2,5 mm), auswärts mit Kloben 21D, auch in Eisenblank lieferbar

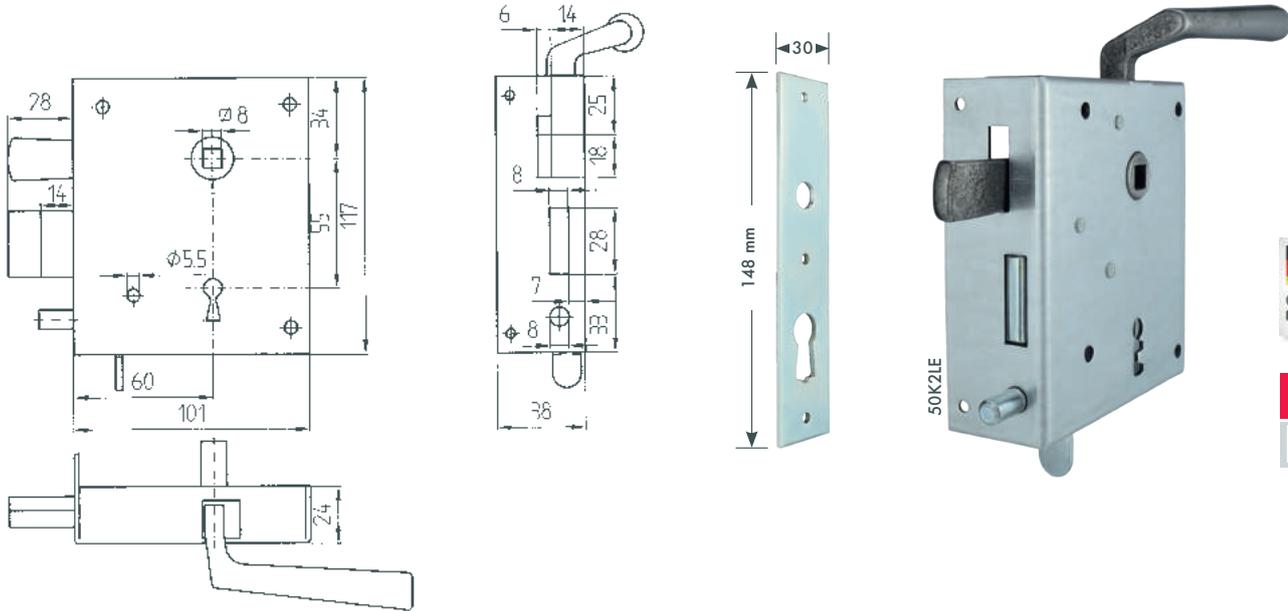


Kastenschlösser



nur Buntbart	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
mit Drücker und Schild	LE	50K2LE	112196
mit Drücker und Schild	RE	50K2RE	112172
mit Drücker und Schild	LA	50K2LA	112202
mit Drücker und Schild	RA	50K2RA	117276

79 B, 79 P, BB oder PZ, Universalkastenschloss mit schießender Falle, durch umlegbare Falle und geteiltem Schließkasten links, rechts, einwärts (Schließkasten 79F) und auswärts (Winkelblech 79H) verwendbar, mit 2 Schlüsseln (HN), mit Schließkasten (79F und 79H)

Kastenschlösser


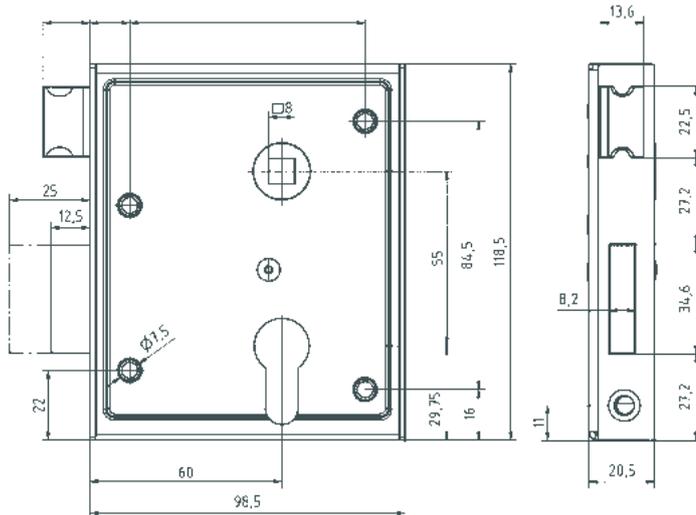


Nachriegel
nur bei BB
Ausführung



	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
BB, ohne Garnitur, o. Wechsel	universal	79B	112493
BB, mit Drücker 107K und Schild 320KPF, Kunststoff	universal	79BK	112509
PZ/W, ohne Garnitur	universal	79P	112523
PZ/W, mit Drücker 107K und Schild 320KP, Kunststoff	universal	79PK	112530

7 oder **84 P**, Rheinisches Kastenschloss, LE (links einwärts), RE (rechts einwärts) mit Schließkasten (7FH), LA (links auswärts), RA (rechts auswärts) mit Winkelblech (7HLA), mit 2 Schlüsseln (H), bei PZ 53 mm Entfernung

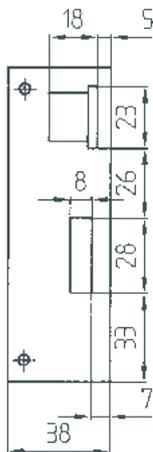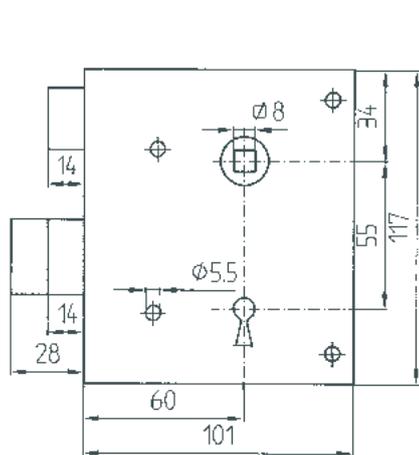

Kastenschlösser





	Entfernung	Richtung	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
Bunbart	55	LE	7LE	112592
Bunbart	55	RE	7RE	112578
Bunbart	55	LA	7LA	112608
Bunbart	55	RA	7RA	112585
PZ/W	53	LE	84PLE	112714
PZ/W	53	RE	84PRE	112691
PZ/W	53	LA	84PLA	112721
PZ/W	53	RA	84PRA	112707

84 auch in BB lieferbar (nur eisenblank), 84P auch in eisenblank lieferbar

85 P, schweres Rheinisches Kastenschloss mit schießender Falle, PZ, mit Wechsel, LE (links einwärts), RE (rechts einwärts) mit Schließkasten, LA (links auswärts), RA (rechts auswärts) mit Winkelblech, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl, komplett verzinkt


Kastenschlösser

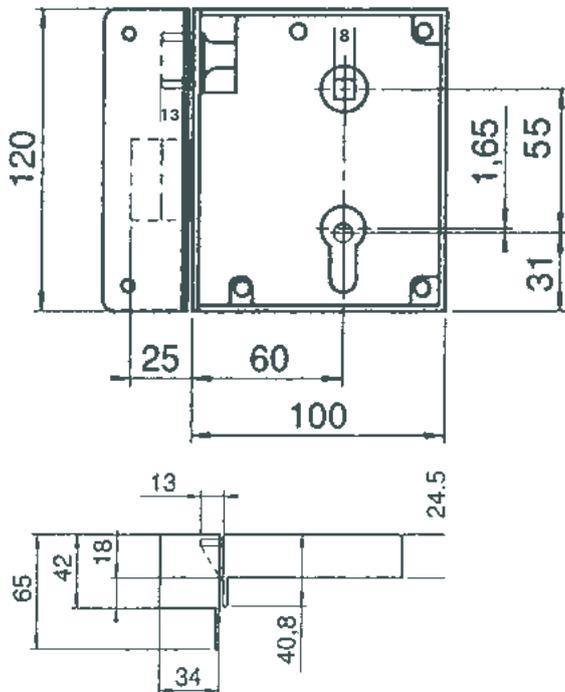

So bestimmen Sie die Profilzylinderlänge:
Türstärke + 13 mm + Außenschild

	Entfernung mm	Richtung	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
PZ/W, ohne Garnitur	55	LE	85PLE	110734
PZ/W, ohne Garnitur	55	RE	85PRE	110758
PZ/W, ohne Garnitur	55	LA	85PLA	110727
PZ/W, ohne Garnitur	55	RA	85PRA	110741

88 P, Rheinisches Kastenschloss mit schießender Falle, **Dornmaß 80 mm**, PZ, mit Wechsel, 2-tourig, verzinkt, LE (links einwärts), RE (rechts einwärts) mit Schließkasten, LA (links auswärts), RA (rechts auswärts) mit Winkelblech, Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl, Nuss aus Sintermetall, komplett verzinkt

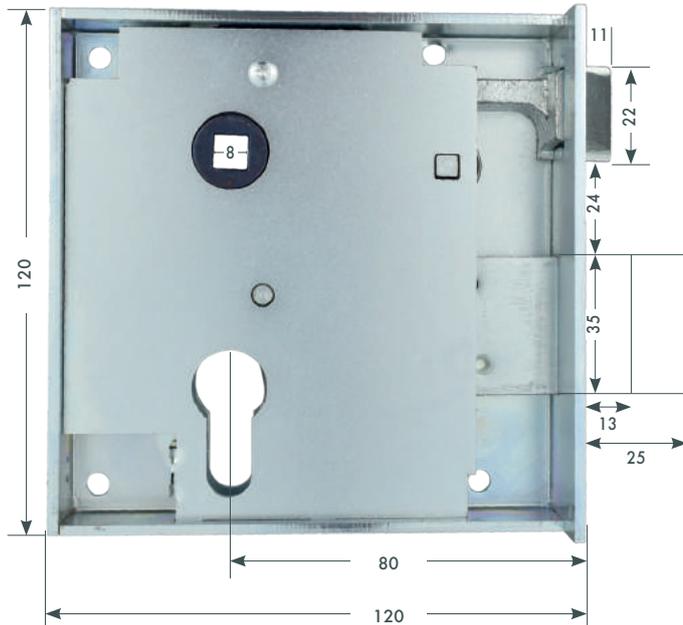

So bestimmen Sie die Profilzylinderlänge:
Türstärke + 15 mm + Außenschild





Kastenschlösser

	Entfernung mm	Richtung	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
PZ/W, ohne Garnitur	55	LE	88PLE	106379
PZ/W, ohne Garnitur	55	RE	88PRE	106393
PZ/W, ohne Garnitur	55	LA	88PLA	106362
PZ/W, ohne Garnitur	55	RA	88PRA	106386

Haustürkastenschloss

100 P, PZ, mit Wechsel, Rheinisches Kastenschloss mit schießender Falle, LE (links einwärts), RE (rechts einwärts) mit Schließkasten (100F), LA (links auswärts), RA (rechts auswärts) mit Winkelblech (100H), Falle aus Temperguss

Kastenschlösser

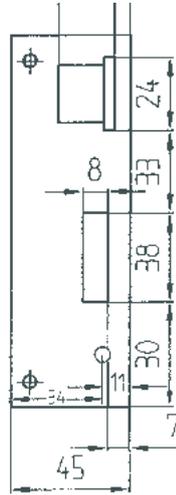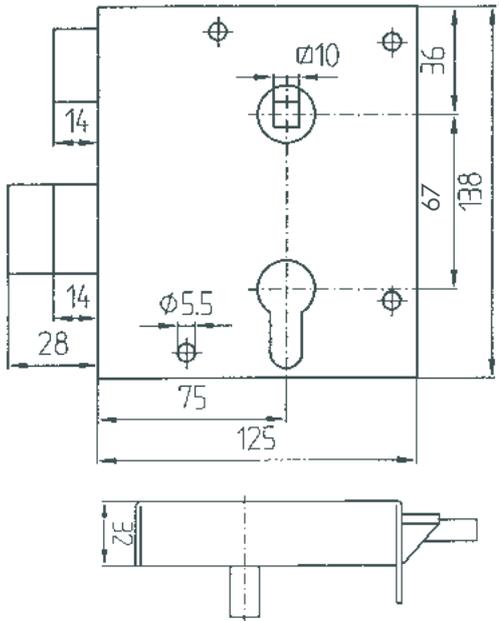


So bestimmen Sie die Profilzylinderlänge:
Türstärke + 13mm + Außenschild

Ausführung	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
PZ/W	LE	100PLE	112875
PZ/W	RE	100PRE	112851
PZ/W	LA	100PLA	112882
PZ/W	RA	100PRA	112868
Eisenblank auf Anfrage			
Auch in BB lieferbar auf Anfrage			

Kastenriegelschloss


150 B oder **150 P**, BB oder PZ, Kellerriegelschloss, 2-tourig, rechts und links verwendbar, mit 2 Schlüsseln (K), mit Schließblech (150K) und Schlüsselschild (PB oder PP), auch mit Schließkasten (150FN) lieferbar

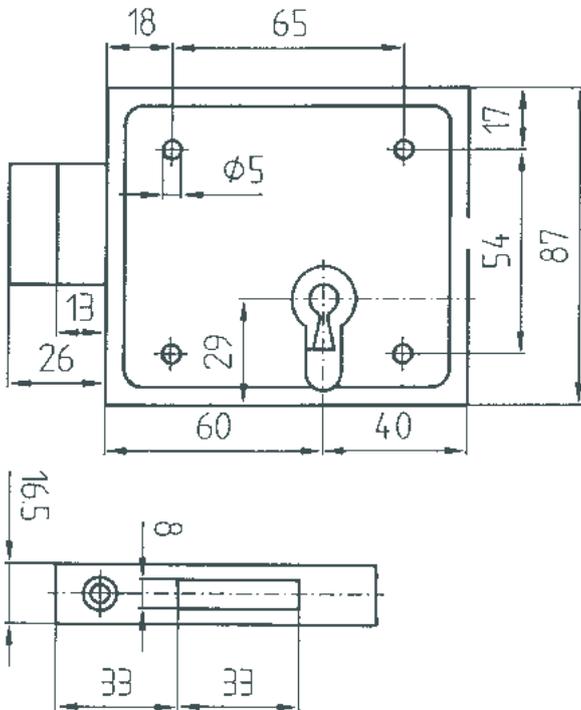

Kastenschlösser


Ausführung	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
BB	L + R	150B	112899
PZ	L + R	150P	112905

932 U, Knopffallenschloss, rechts und links verwendbar, auf einwärts umstellbar, mit 2 Schlüsseln (K), mit Schließblech (932I) und Schlüsselschild (PB), mit Fallenfeststeller

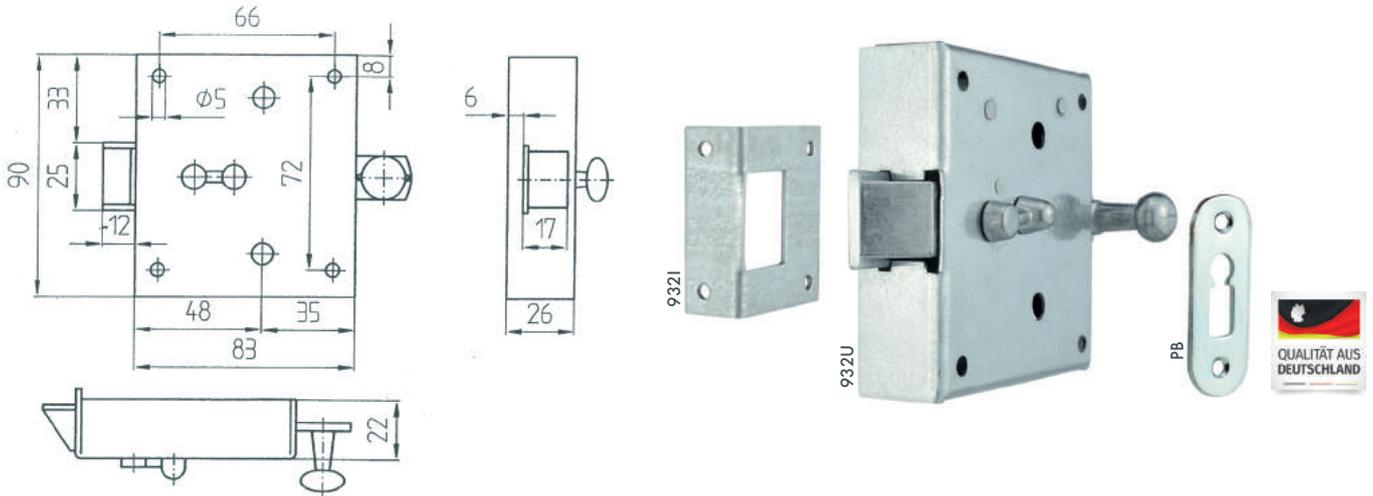

Ausführung	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
BB	L + R	932U	112929

850 P, schweres Magazinriegelschloss, verzinkt, rechts oder links angeben, mit Einschlagkloben (850M) und Schlüsselschild (PP), mit Stahlriegel





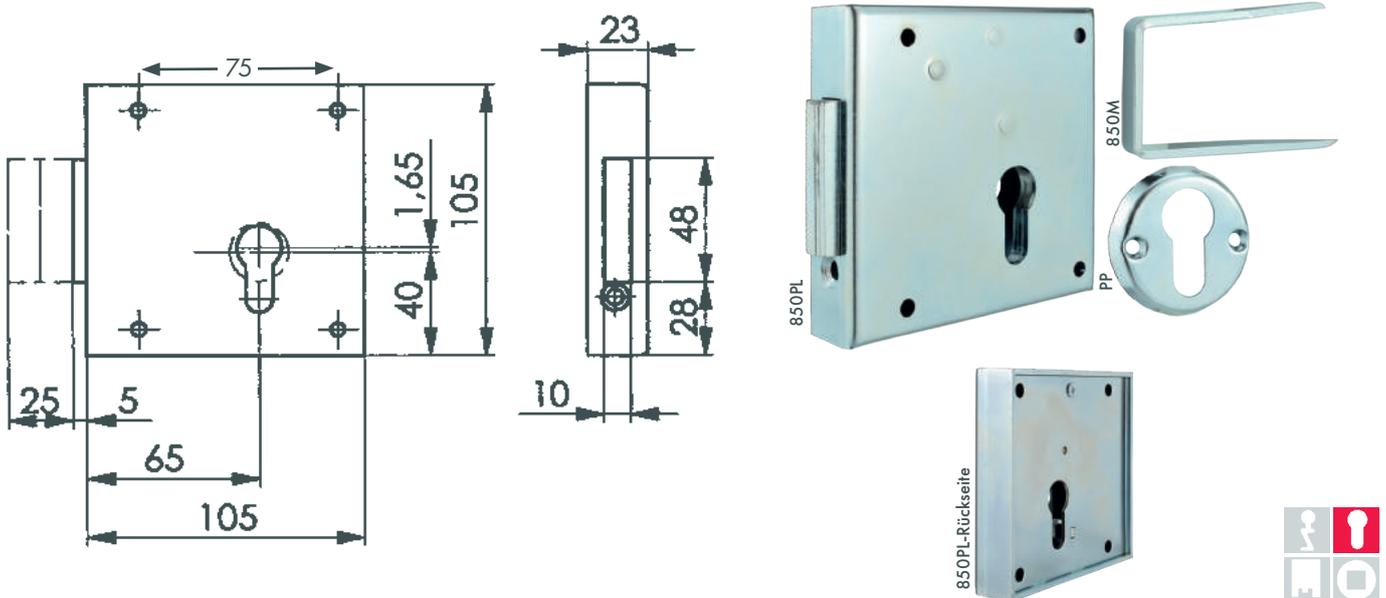


nur einwärts	Richtung	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
PZ	links	850PL	112998
PZ	rechts	850PR	113001

Kloben, Schließkästen, Schließbleche und Schlaufen für Kastenschlösser

Kloben für Schloß Nr. 89, hoch für Falz- und niedrig für Stumpfüren


Kastenschlösser

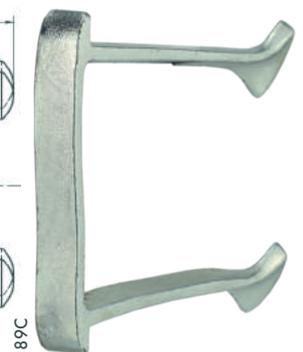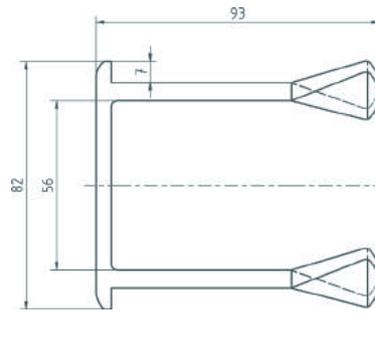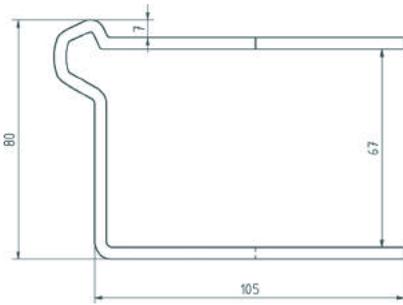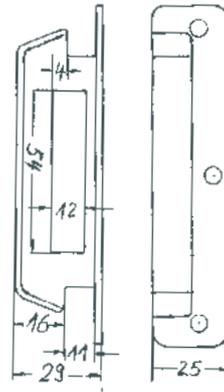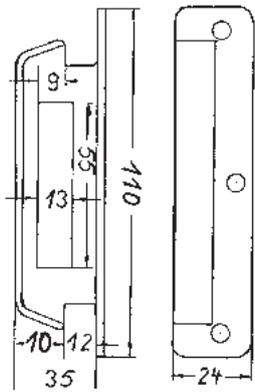

	Best.nr.	EAN 4002730...
Universalkloben, hoch, verzinkt	89UH	117412
Universalkloben, niedrig, verzinkt	89UN	117429
Einschlagkloben, eisenblank	89A	117467
Steinkloben, verzinkt	89C	117641


Kloben für Schlösser Nr. 21, 50 KII, 210 und 2101, hoch für Falz- und niedrig für Stumpfüren

Kastenschlösser

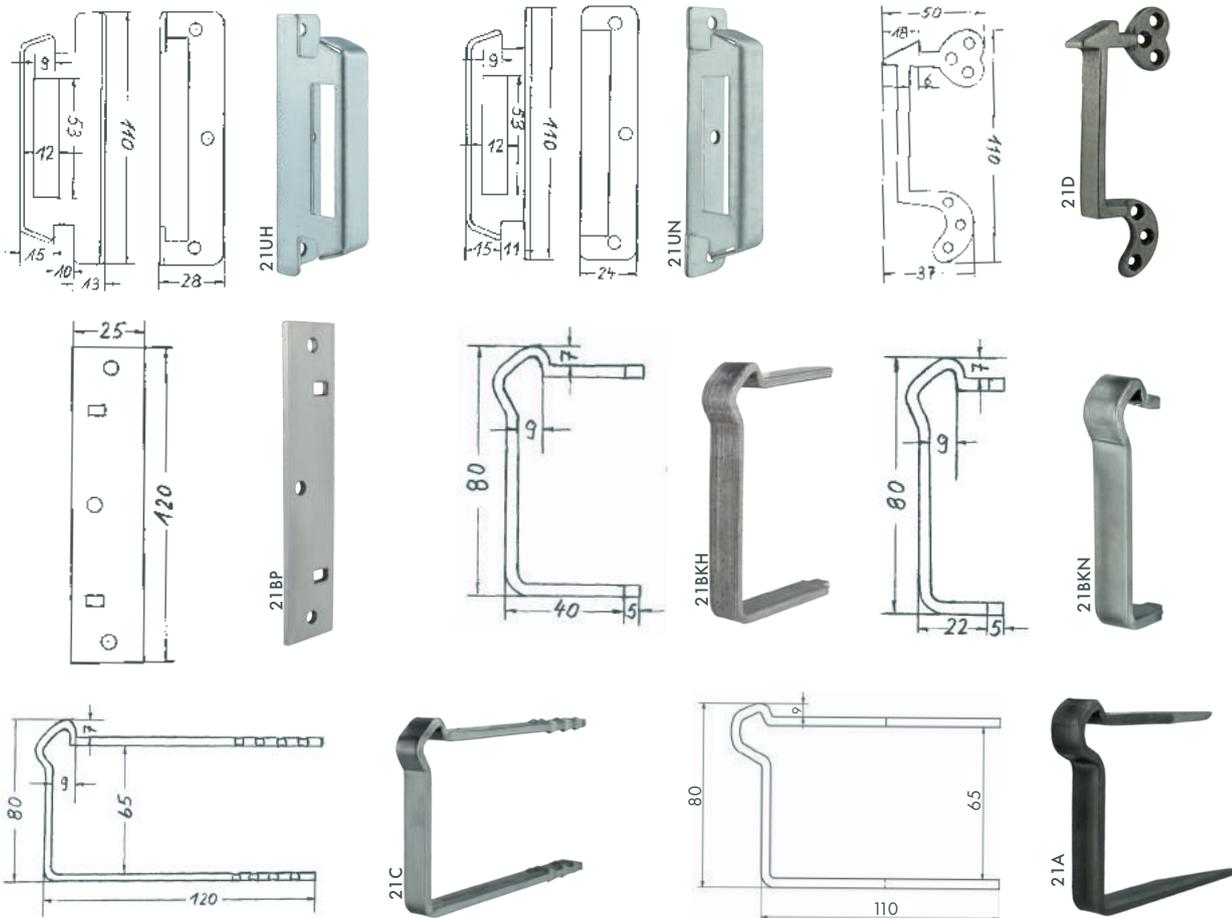

	Best.nr.	EAN 4002730...
u/21, Universalkloben, hoch, verzinkt	21UH	117436
u/21, Universalkloben, niedrig, verzinkt	21UN	117443
b/21, Kloben + Platte, hoch, eisenblank	21BH	117542
b/21, Kloben + Platte, niedrig, eisenblank	21BN	117559
Platte zu 21 BH und 21 BN	21BP	117566
a/21, Einschlagkloben, eisenblank	21A	105358
c/21, Steinkloben, eisenblank, gerade	21C	117627
d/21, Auswärtskloben, Tempereguss, links ausw. oder rechts ausw. angeben	21D	117658


Schließkasten für Schloß Nr. 79, hoch für Falz- und niedrig für Stumpftüren

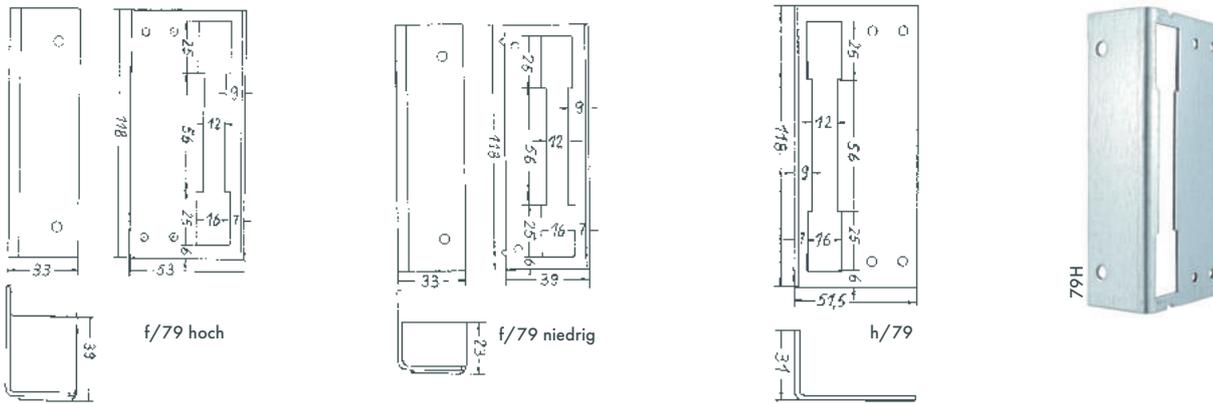

Kastenschlösser

	Best.nr.	EAN 4002730...
f/79, Universalschließkasten, hoch, verzinkt, zusammengesetzt für Einwärtsschloss, nur Winkelblech für Auswärtsschloss	79FH	117665
f/79, Universalschließkasten, niedrig, verzinkt, zusammengesetzt für Einwärtsschloss, nur Winkelblech für Auswärtsschloss	79FN	128890
h/79, Winkelblech für Auswärtsschloss, verzinkt	79H	117672



Schließkasten für Schloß Nr. 7, 84 und 200, hoch für Falz- und niedrig für Stumpftüren

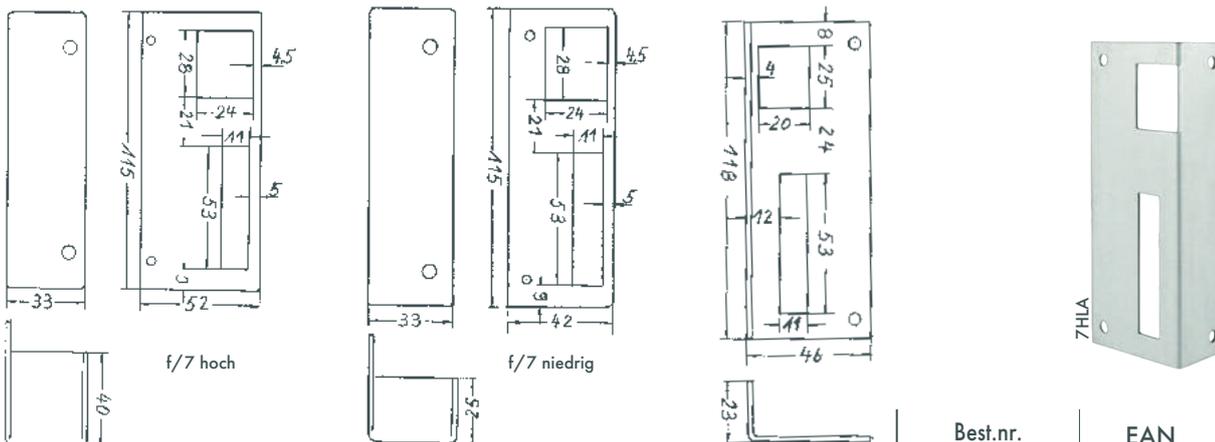

	Best.nr.	EAN 4002730...
f/7, Schließkasten, hoch, links einwärts oder rechts einwärts angeben, verzinkt	7FH	117689
f/7, Schließkasten, niedrig, links einwärts oder rechts einwärts angeben, verzinkt	7FN	117696
h/7, Winkelblech für Auswärtsschloss, links auswärts, verzinkt	7HLA	117702
h/7, Winkelblech für Auswärtsschloss, rechts auswärts, verzinkt	7HRA	110208

Schließkasten für Schloß Nr. 100 und 205, hoch für Falz- und niedrig für Stumpfüren

Kastenschlösser

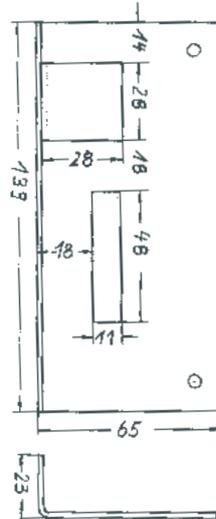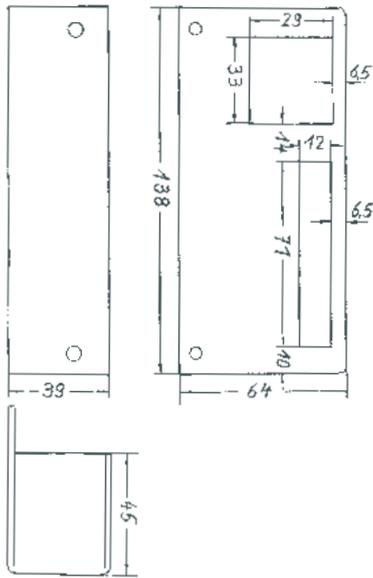

Produkt gelasert




	Best.nr.	EAN 4002730...
f/100, Schließkasten, links einwärts, verzinkt	100FLE	003005
f/100, Schließkasten, rechts einwärts, verzinkt	100FRE	003012
h/100, Winkelblech für Auswärtsschloss, links auswärts, verzinkt	100HLA	125462
h/100, Winkelblech für Auswärtsschloss, rechts auswärts, verzinkt	100HRA	125516

Schließkasten für Riegelschloss Nr. 150, für Falz- und niedrig für Stumpfüren




	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließkasten, niedrig, verzinkt, einwärts	150FN	117740
Schließblech, verzinkt, für einwärts und auswärts	150K	117795

Schließblech für Riegelschloss Nr. 932

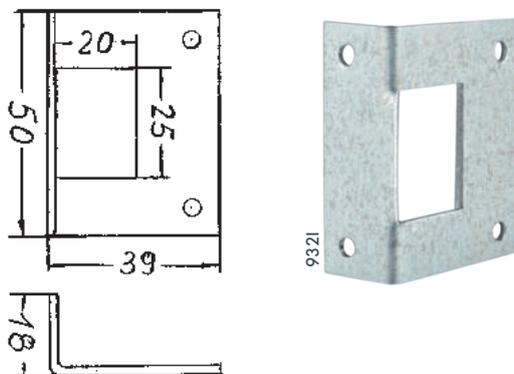

	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech, verzinkt, auswärts	932I	117757

Einschlagkloben für Magazinriegelschloss 850

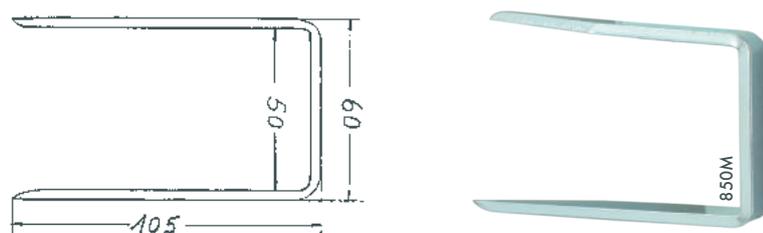


	Best.nr.	EAN 4002730...
Einschlagkloben, verzinkt, einwärts	850M	117535

Türdrücker für Kastenschlösser

Drücker für Zimmertür-Kastenschlösser

Kastenschlösser

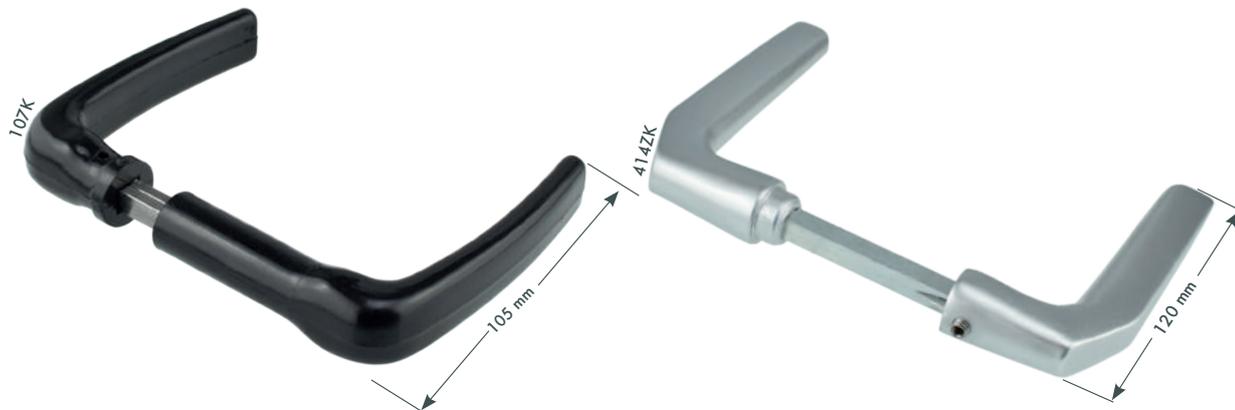

	Best.nr.	EAN 4002730...
107 K, Kunststoffdrücker (Hostalen), Stiftlänge 50 mm, mit 8 mm Spaltstift, 19 mm Universalführung, ohne Drückerstift	107K	117825
107 KL, Kunststoffdrücker (Hostalen), Stiftlänge 60 mm, mit 8 mm Spaltstift, 19 mm Universalführung, ohne Drückerstift	107KL	117824
414 ZK, Leichtmetalldrücker, neusilberfarbig eloxiert F1, Stiftlänge 90 mm, mit 8 mm Schraubstift, 18 mm Ansatzführung, TS 45 - 55 mm, ohne Drückerstift	414ZK	117849

Drücker für Haustür-Kastenschlösser



	Best.nr.	EAN 4002730...
108 HK, entspricht 414 HK schwarz lackiert, Stiftlänge 90 mm, mit 10 mm Schraubstift, 18 mm Ansatzführung, ohne Drückerstift	108HK	117832
414 HK, Leichtmetalldrücker, neusilberfarbig eloxiert, F2, Stiftlänge 90 mm, mit 10 mm Schraubstift, 18 mm Ansatzführung, ohne Drückerstift	414HK	117863

Schilder für Kastenschlösser

Schilder für Zimmertür-Kastenschlösser

320 K , Kurzschild, Kunststoff (Hostalen)	Best.nr.	EAN 4002730...
BB, ohne Pfeife	320KB	117870
BB, mit Pfeife	320KPF	117887
PZ	320KP	114480




Abverkauf

320 , Kurzschild, Eisen, verz. od. schwarz lack.	Best.nr.	EAN 4002730...
BB, Entfernung 55 mm, verz. od. schwarz lack.	32055B	102036
PZ, Entfernung 55 mm, schwarz lackiert	32055P	114497



415 ZK , Kurzschild, Alu, neusilber eloxiert F1	Best.nr.	EAN 4002730...
BB, Entfernung 55 mm	415ZK55B	117917
PZ, Entfernung 55 mm	415ZK55P	113216
Auch als Knopfschild lieferbar	415ZKKN55P	126100

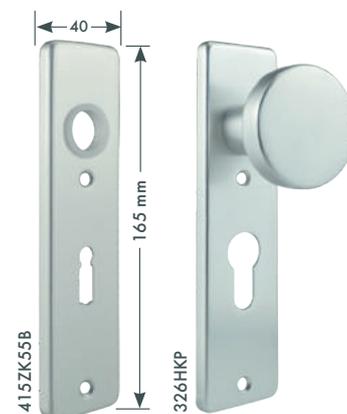

Schilder für Haustür-Kastenschlösser

326 HK , Langschild, Eisen schwarz lackiert	Best.nr.	EAN 4002730...
BB, Entfernung 68 mm	326HKB	128586
PZ, Entfernung 67 mm	326HKP	117931



Kunststoffgarnituren für Kastenschlösser


Kastenschlösser




mit 8 mm Spaltstift, Stiftlänge 50 mm, Schild 155 x 38 mm	Passend zum Artikel	Best.nr.	EAN 4002730...
Kunststoffgarnitur PZ	79P / 89P	107K320PZ	127978
Kunststoffgarnitur BB	7 / 21	107K320KB	114121
Kunststoffgarnitur BB mit Pfeife	79B / 89B	107K320KPF	102029

Schlüsselschilder für Kastenriegelschlösser

P 1, Schlüsselschild, oval, verzinkt	Best.nr.	EAN 4002730...
BB, für Nr. 150	1P	118044



P, Schlüsselschild, rund, verzinkt	Best.nr.	EAN 4002730...
BB, für Nr. 150	PB	118068
PZ, für Nr. 150	PP	003043



Art. Gruppe 3


Schlösser und Zubehör für Metalltüren und -tore



Artikelnummer	Schlösser für den Metallbau	Seite
1007P	ES für Feuerschutztür, nach DIN, ohne u. mit Anti-Panikfunktion	84
1007PH	Hauptschloss für Feuerschutztür	85
1009PL	Leichtes Metalltürschloss für Neben- u. Sicketüren	85
1009P	ES für Feuerschutztür, ohne u. mit Anti-Panikfunktion, r + l verwendbar	86
1009PSI	Sicherheitsschloss für Feuerschutztür	87
9129ADF / 9131 AWF	Garnituren für Feuerschutztüren nach DIN-18273	87
80P / 81P / 82P	Garnituren für Feuerschutztüren, Kunststoff, schwarz	88
1016P	Spezialschloss, vorgerichtet für 2 Profilzylinder nebeneinander, ohne u. mit Anti-Panikfunktion	89
340P / 440P	Schloss und Schlossgehäuse, Dornmaß 40 mm, ohne u. mit Anti-Panikfunktion	90 ff.
342 / 442 / 364 / 464	Gegenkästen, Wandgegenkästen	91
362BL / 462BL / 362SÖ / 462SÖ	Schließbleche für Gegenkästen (342, 442, 364, 464)	92
400OW	E-Öffner für Gegenkästen, wassergeschützt, 52 mm Schraublochabstand	93
303 / 403 / 3055 303E / 304E	Anschläge	93
7524	Schloss für Schlossgehäuse, Dornmaß 45 mm	94
300P / 328P / 400P	Schloss und Schlossgehäuse, Dornmaß 55 mm, ohne u. mit Anti-Panikfunktion	95 ff.
302 / 402	Gegenkästen	96
302BL / 402BL / 302SÖ / 402SÖ	Schließbleche für Gegenkästen (302, 402)	97
360P / 364P / 460P / 560P / 660P	Schloss und Schlossgehäuse, Dornmaß 60 mm, ohne u. mit Anti-Panikfunktion	98 ff.
362 / 462 / 562 / 662 364 / 464 / 564 / 664	Gegenkästen, Wandgegenkästen	100
362BL / 462BL / 562BL / 662 / 362SÖ / 462SÖ / 562SÖ / 662SÖ	Schließbleche für Gegenkästen (362, 462, 562, 662, 364, 464, 564, 664)	101
7124 / 7624	Ersatzschloss für Schlossgehäuse, Dornmaß 60 mm	102
460ST / 461ST / 460BST	Schloss und Schlossgehäuse, für Stangen-Bodenverschluss, Dornmaß 60 mm	103
500P / 600P	Ersatzschloss für Schlossgehäuse, Dornmaß 65 mm	104
3055 / 3056	Anschläge	104
416P / 417	Schloss und Schlossgehäuse, vorgerichtet für 2 Profilzylinder, ohne u. mit Anti-Panikfunktion	105
106ADG / 106AWG / 106DG	Feuerschutz-Drückergarnituren, Feuerschutz-Wechselgarnitur, vorgerichtet für 2 Profilzylinder	106
300PS / 400PS / 560PS / 660PS	Schloss und Schlossgehäuse, für Schiebetore, Dornmaß 60 mm	107

Artikelnummer	Schlösser für den Metallbau	Seite
400401PS2	Spezialschloss für Schiebetore, vorgerichtet für 2 Profilylinder nebeneinander	108
363 / 463 / 563 / 663	Gegenkästen für Schiebetorschlösser	109
340PE / 440PE / 360PE / 460PE	Schloss und Schlossgehäuse, Dornmaß 40 und 60 mm, Edelstahl	110
342E / 442E / 362E / 462E	Gegenkästen, Edelstahl	111
	Schilder, Knöpfe, Rosetten und Drücker für Schlosskästen, Edelstahl	111 ff.
	Schilder, Knöpfe, Rosetten und Drücker für Schlosskästen, Leichtmetall	114 ff.
	Zubehör für Metalltore	116 ff.
1004	RR-Schloss, 92 mm Entf., ohne Anti-Panikfunktion	120 ff.
1005P	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit Anti-Panikfunktion	122 ff.
1004R	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit Reparaturstulp, Riegelausschluss 11 mm	124
1005R	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit Reparaturstulp, mit Anti-Panikfunktion	125 ff.
10042022(V)E	RR-Schloss, Dornmaß 22 mm, Riegelausschluss 20 mm, Stulp Edelstahl	127
1006U / 1006PU	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit U-Stulp, ohne u. mit Anti-Panikfunktion	128
1022 70	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit 70 mm Zargenmaß	129
1022	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit Fallenverriegelung, Riegelausschluss 22 mm	130 ff.
1023P	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit Anti-Panikfunktion, Riegelausschluss 21 mm	131 ff.
1022R	RR-Schloss, 92 mm Entf., mit Reparaturstulp, Riegelausschluss 22 mm	133
100472	RR-Schloss, 72 mm Entf.	134 ff.
1011	RR-Riegelschloss, Riegelausschluss 11,5 mm	136
1011 22 / 1011 22R	RR-Riegelschloss, Riegelausschluss 22 mm, ohne u. mit Reparaturstulp	137
1014SR	RR-Schwenkriegelschloss	138
1012 / 1014SRH	RR-Schiebetorschloss, mit Hakenfalle o. mit Haken-Schwenkriegel	139
1013	RR-Pendeltürschloss, mit Messingrollfalle	140
7667	Wilka, RR-Schloss, selbstverriegelnd mit Anti-Panikfunktion	141
1-120 / 1-120U	Schlechtendahl, Stulplänge 235 mm, ohne und mit U-Stulp	142
49P	RR-Schloss, 92 mm Entf., Stulpbreite 16 mm	143
1.11.204	Steinbach & Vollmann (STUV), Zargenmaß 51 mm	144
6527	Tiefenthal, Stulplänge 250 mm	145
8305	Schulte-Schlagbaum, Zargenmaß 69,8 mm	146
1433 / 1438	Esco (baugleich Wilka) bzw. Wilka, mit 15 mm bzw. 21 mm Riegelausschluss	147
25EHR	Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	148
1022G / 725	Baugleich Götz 29, mit gekröpfter Stulp	149
W1 / W2 / W4	Giesche, 120 mm Entf.	150
61jore / 52jore	Jore, 80 mm Entf., bündig bzw. vorstehend	151
1230P	RR-Spezialschloss, vorgerichtet für 2 Profilylinder übereinander	151
	Schließbleche, Garnituren, Knäufe, Drücker und Rosetten	152 ff.


Einsteckschlösser für Feuerschutztüren

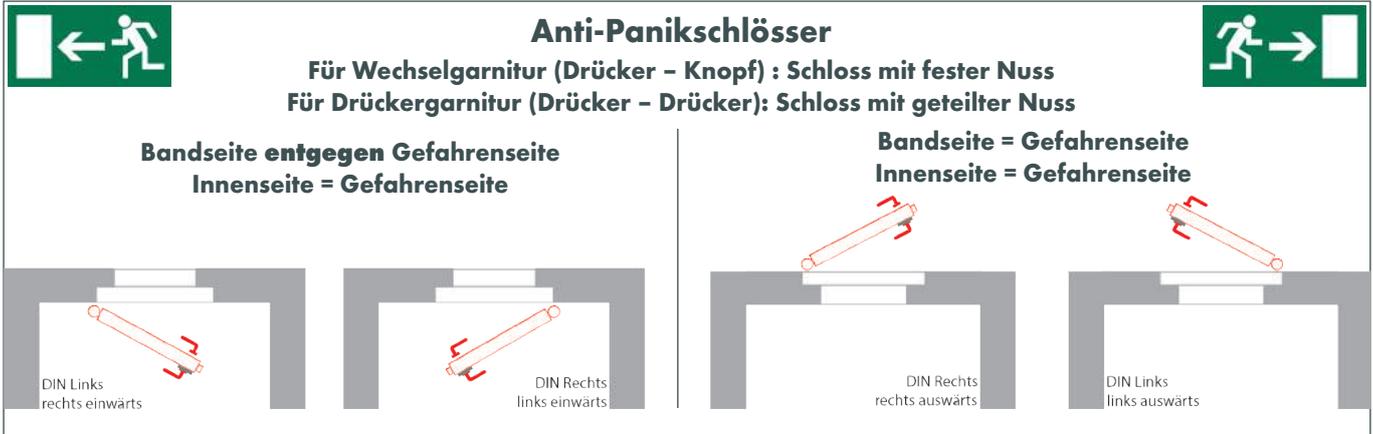

Schlösser für Metalltüren + Tore

1007 P mit Wechsel, PZ, Stahlürschloss, ohne Anti-Panikfunktion, Stulp verzinkt oder Edelstahl, Nuss aus Zinkdruckguss, Falle aus Temperguss, mit Stahlriegel, Klasse 4

1007 P PF mit Wechsel, 1007 P PG ohne Wechsel, PZ, Stahlürschloss, mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss für FH-Wechselgarnitur (Drücker/Knopf) (Funktion E) oder mit geteilter Nuss für FH-Drückergarnitur (Drücker/Drücker) (Funktion D), Stulp, Falle und Riegel verzinkt, mit Stahlriegel

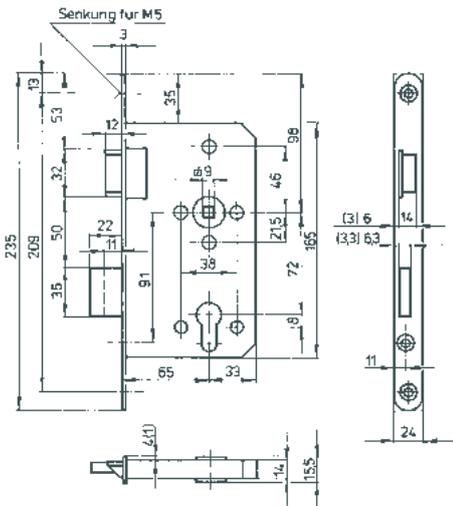


Nicht geeignet für Knaufzylinder!



Dornmaß mm	Richtung	Stulp			ohne Anti-Panikfunktion		mit Anti-Panikfunktion			
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Breite mm	Funktion	Best.nr.	EAN 4002730...
65	links	24	rund	verz.	1007PL	113124	24	E feste Nuss	1007PPFL	113155
65	rechts	24	rund	verz.	1007PR	113131	24	E feste Nuss	1007PPFR	113148
65	links	24	rund	Edelstahl	1007PEL	113223	24	D gef. Nuss	1007PPGL	113179
65	rechts	24	rund	Edelstahl	1007PER	113360	24	D gef. Nuss	1007PPGR	113162
65	links	20	rund	Edelstahl	1007P20L	119492	24	D gef. Nuss	1007PPGEL	126339
65	rechts	20	rund	Edelstahl	1007P20R	119485	24	D gef. Nuss	1007PPGER	126582

Abweichende Dornmaße auf Anfrage

1007 PH, PZ, Hauptschloss für Dreifallenverschlüsse für Feuerschutztür, Stulp verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, Falle aus Temperguss, **Riegel aus Stahl**, ohne Wechsel, (Nebenschlösser nicht lagermäßig)

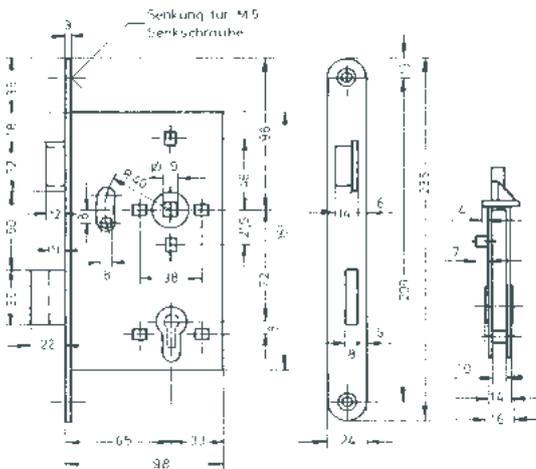


Schlösser für Metalltüren + Tore


Dornmaß mm	Richtung	Stulp			Faltkarton	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
65	links	24	rund	verz.	1007PHL	113186
65	rechts	24	rund	verz.	1007PHR	113193

mit Anti-Panikfunktion auf Anfrage

1009 PL, PZ, Metalltürschloss für Neben- und Sicketüren, nicht feuerhemmend, leicht, rechts und links verwendbar, Stulp verzinkt, Nuss (8 mm), Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, mit Wechsel


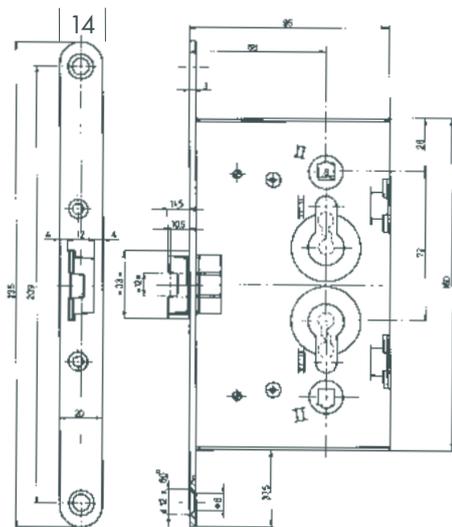


Dornmaß mm	Richtung	Stulp			Faltkarton	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
65	l + r	20	rund	verz.	1009PL	102098

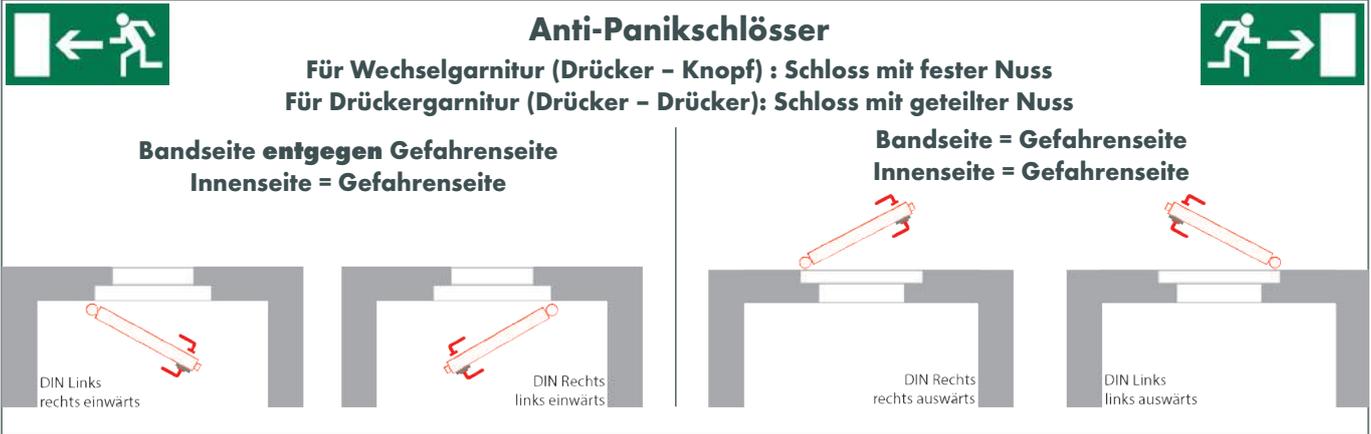

Schlösser für Metalltüren + Tore

1009 P mit Wechsel, PZ, Stahlürschloss, ohne Anti-Panikfunktion, rechts und links verwendbar, Stulp verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, Falle aus Tempereguss, 1-tourig, mit Stahlriegel
1009 P PF mit Wechsel, 1009 P PG mit Wechsel, PZ, Stahlürschloss, mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss für FH-Wechselgarnitur (Drücker/Knopf) (Funktion E) oder mit geteilter Nuss für FH-Drückergarnitur (Drücker/Drücker) (Funktion D), Stulp, Falle und Riegel verzinkt, 1-tourig, mit Stahlriegel

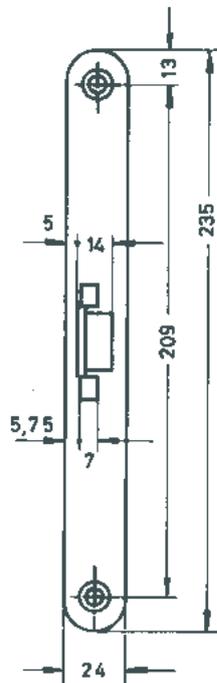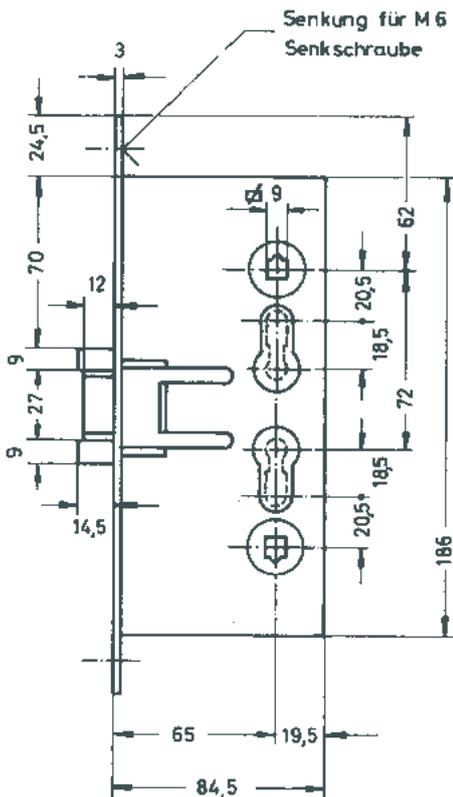


Hinweis

- kein Knäufzylinder verwendbar bei 1009PPF und 1009PPG
- keine Einwärtsfunktion oder Panik B Funktion verfügbar
- keine kantige Ausführung

Dornmaß	Richtung	Stulp			ohne Anti-Panikfunktion		mit Anti-Panikfunktion			
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Breite mm	Funktion	Best.nr.	EAN 4002730...
65	l + r	24	rund	verz.	1009P	113230	24	E feste Nuss	1009PPF	1106201
							24	D get. Nuss	1009PPG	113254

1009 P SI, Sicherheitsschloss für Feuerschutztüren und rechts und links verwendbarer Stahltüren, mit Wechsel, mit extra starkem, massivem Stahlriegel, der nach Ausschluss noch 18 mm in den Schlosskasten hineinragt, Stulp, Falle und Riegel verzinkt

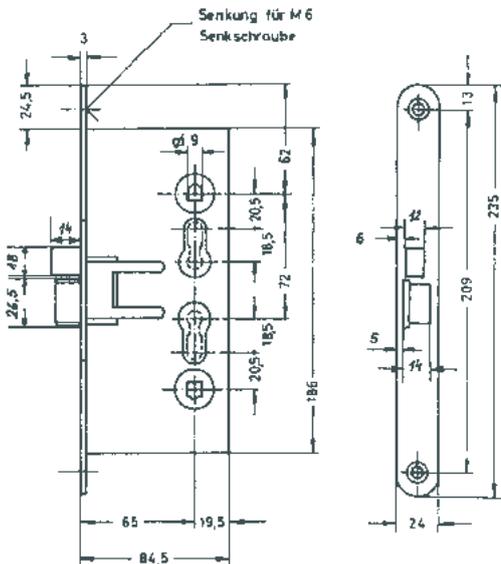

Schlösser für Metalltüren + Tore

Dornmaß mm	Richtung l + r	Stulp			Faltkarton	
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
65	l + r	24	rund	verz.	1009PSI	113261

Drücker-Schild-Garnituren, U-Form, für Feuerschutztüren, nach DIN-18273

9129 ADF und 9131 AWF, 9 mm Vierkant, 72 mm Entfernung, Leichtmetall F1, Drücker fest drehbar gelagert, für Türstärken von 38 bis 58 mm,



Feuerschutzgarnitur	Form	Material	Vierkant mm	Faltkarton	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Drückergarnitur	rund	Leichtmetall	9	9129ADF	126469
Wechselgarnitur	rund	Leichtmetall	9	9131AWF	126483
Drückergarnitur	rund	Edelstahl	9	9130EDF	126476
Wechselgarnitur	rund	Edelstahl	9	9132EWF	126490

80 P, 81 P, 82 P, 9 mm Vierkant, **83 P**, 8 mm Vierkant, 72 mm Entfernung, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert, Schilder mit Stahl-Unterplatten (außer 83P) und Kunststoffblenden, für Tüerstärken von 40 bis 57 mm, mit eingienieteten Hülsenmutter, Kunststoff mit Stahlkern


Schlösser für
Metalltüren + Tore



Welche Garnitur zu welchem Schloss?


Form	Vierkant mm	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
ktg.	9	80P	113285
rund	9	80PR	119997
ktg.	9	81P	113308
rund	9	81PR	120009
ktg.	9	82P	101534
rund	8	83P	108625

	80 P	81 P	82 P	83 P	9129ADF	9131AWF
1007 P (E)	X	X			X	X
1007 PH	X				X	
1009 P	X	X			X	X
1009 P SI	X	X			X	X
1007 P PF		X				X
1007 P PG			X			
1009 P PF		X				X
1009 P PG			X			
1009 PL				X		

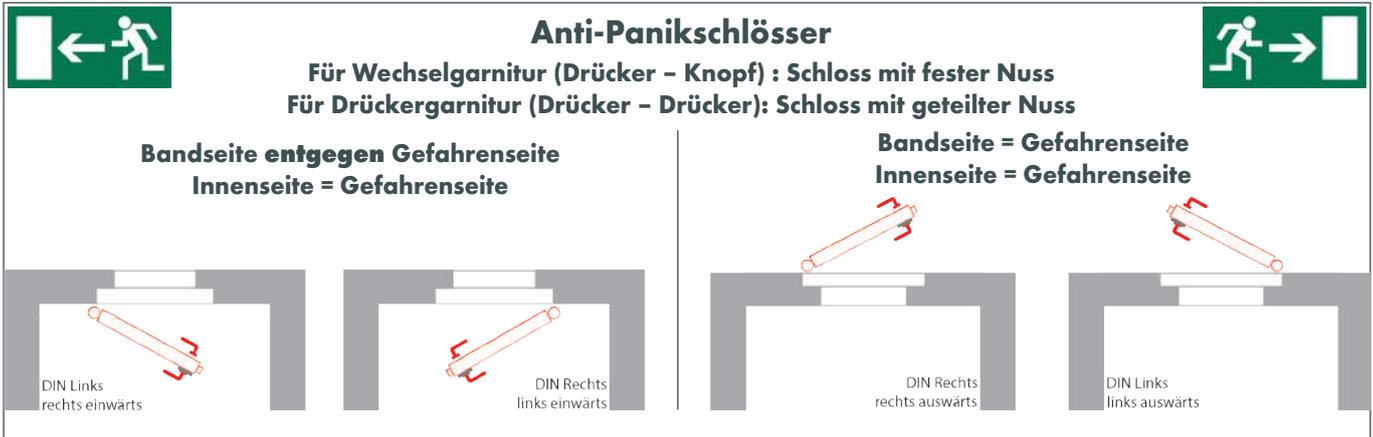

Schlösser für Metalltüren + Tore

1016 P, Spezialschloss, **Dornmaße 32/65**, für 40 mm Rohr, vorgerichtet für 2 Profilzylinder, zur Verwendung an Türen, die mit zwei verschiedenen schließenden Zylindern geschlossen werden sollen, ohne Schließblech, rechts oder links bitte angeben, Falle und Nuss aus Temperguss, mit Stahlriegel, **Stulp Edelstahl**, mit Wechsel, 1-tourig, Beschlag siehe 106 ADG / 106 AWG

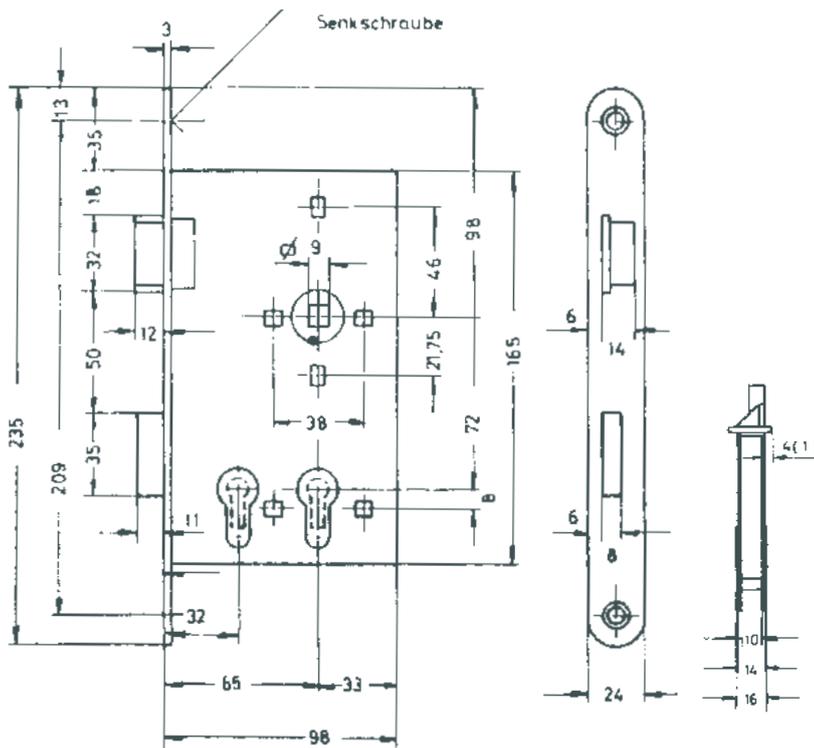


Bitte beachten Sie folgenden Hinweis!
 Nach Abzug des Schlüssels muss sich die Schließnase bei Profilzylindern auf Nullstellung befinden!

Dornmaß mm	Richtung	Stulp			ohne Anti-Panikfunktion		mit Anti-Panikfunktion			
		Breite mm	Form	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...	Breite mm	Funktion	Best.nr.	EAN 4002730...
32/65	links	24	rund	Edelstahl	1016PL	112271	24	E feste Nuss	1016PPFL	119935
32/65	rechts	24	rund	Edelstahl	1016PR	113490	24	E feste Nuss	1016PPFR	119942

Schlösser, Schlossgehäuse und Zubehör für Tore aus Rohr- oder Winkelprofil, vorgefertigt für Profilylinder

340 P für 30 mm Rohr und **440 P** für 40 mm Rohr, Schlösser zum Einbau in schmale Schlossgehäuse, **Dornmaß 40 mm, Falle und Riegel 5 mm vorstehend**, auf rechts oder links umstellbar auch nach kompletter Montage, Befestigungshülsen senkrecht aus Messing, Stulp verzinkt oder Edelstahl, Nuss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, mit Wechsel, 1-tourig

341 und 441, Gehäuse, Eisen roh, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr

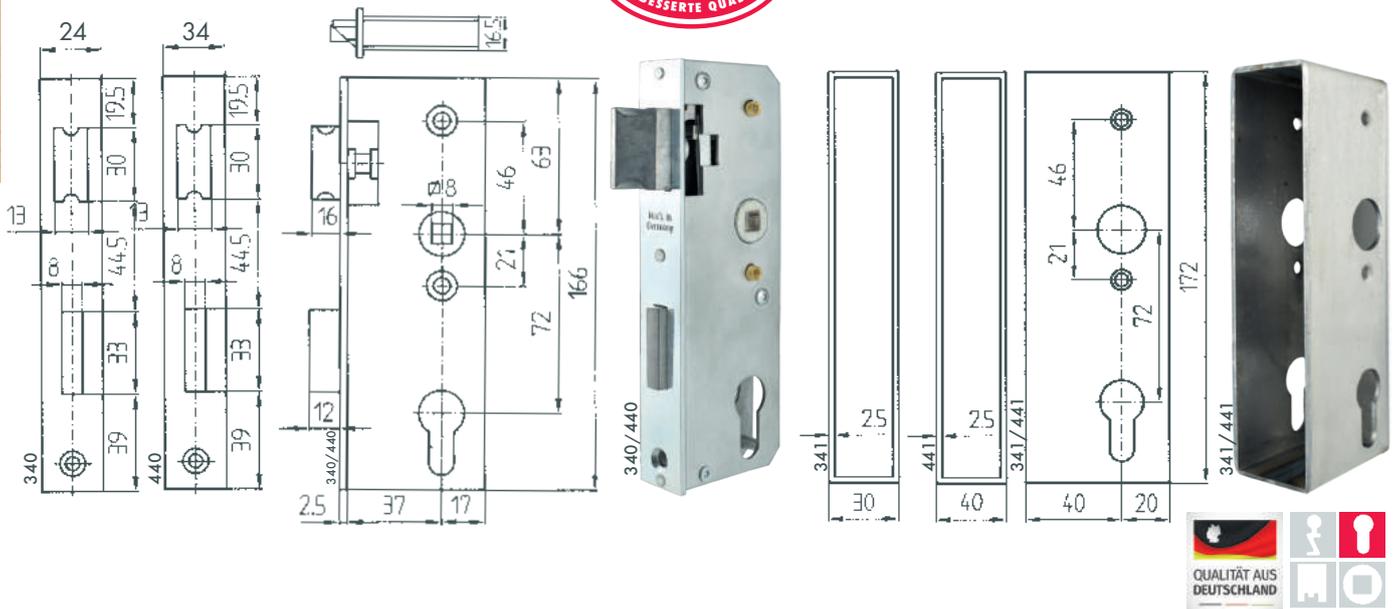


	Rohrstärke	Dornmaß	Richtung	ohne Anti-Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht	30	40	r + l	340P	105099
Schloss, Falle und Riegel bündig	30	40	r + l	340PB	129064
Gehäuse	30	40		341	105082
Schloss und Gehäuse	30	40	r + l	340341P	123444
Schloss, Edelstahlstulp, Befestigungshülsen senkrecht	30	40	r + l	340PE	126032
Gehäuse, Edelstahl	30	40		341E	111571
Schloss und Gehäuse, Edelstahl	30	40	r + l	340341PE	126360
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht	40	40	r + l	440P	127251
Schloss, Falle und Riegel bündig	40	40	r + l	440PB	129071
Gehäuse	40	40		441	107277
Schloss und Gehäuse	40	40	r + l	440441P	107260

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss, Edelstahlstulp, Befestigungshülsen senkrecht	40	40	r + l	440PE	103286
Gehäuse, Edelstahl	40	40		441E	103309
Schloss und Gehäuse, Edelstahl	40	40	r + l	440441PE	103293

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	mit Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	30	40	r + l	340PPF	111274
Gehäuse	30	40		341	105044
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	40	40	r + l	440PPF	111281
Gehäuse	40	40		441	105068



Schlösser für
Metalltüren + Tore

Passende Gegenkästen, für 340 P und 440 P

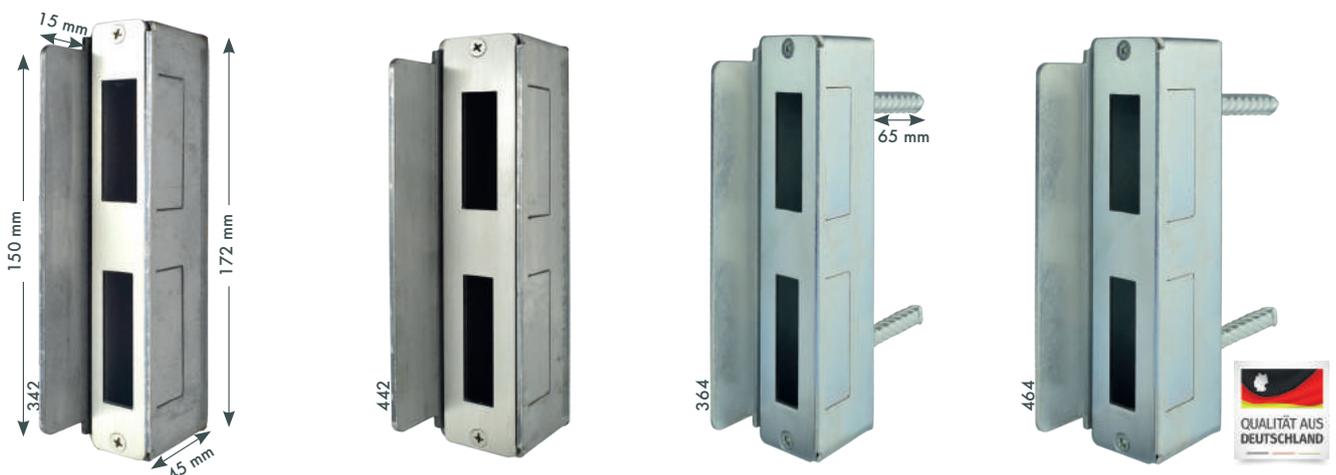

Gegenkästen für Schlossgehäuse 40 mm Dorn	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 45 mm	Eisen roh	342	111373
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 45 mm	Eisen roh	442	111380
Wandgegenkästen			
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 45 mm	verzinkt	364	107109
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 95 mm	verzinkt	464	107116



Passende Schließbleche, für 342,442,364 und 464

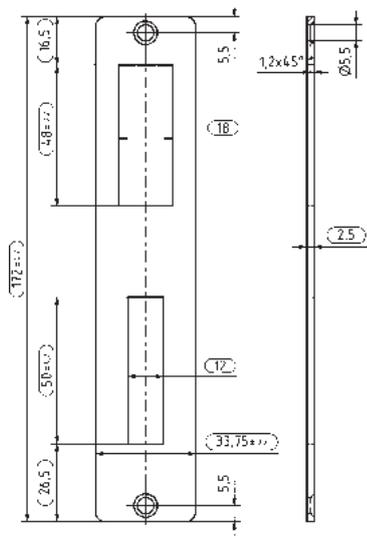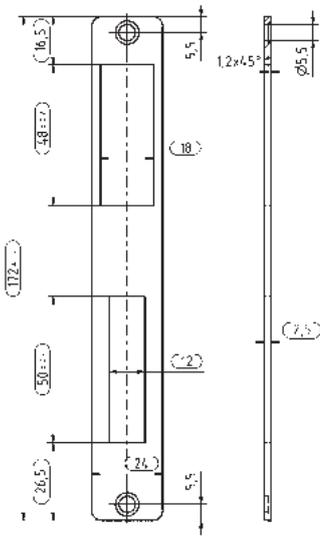

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech für 342, 364	verzinkt	362BL	113773
Schließblech für 442, 464	verzinkt	462BL	113780



bei Verwendung eines E-Öffners

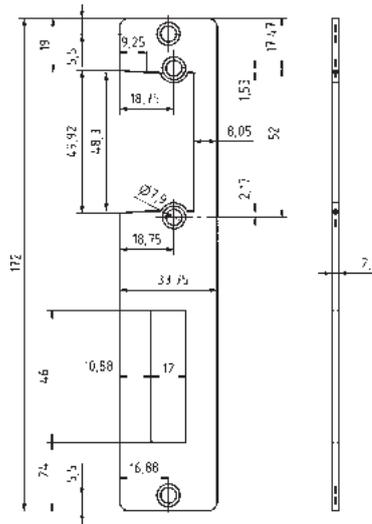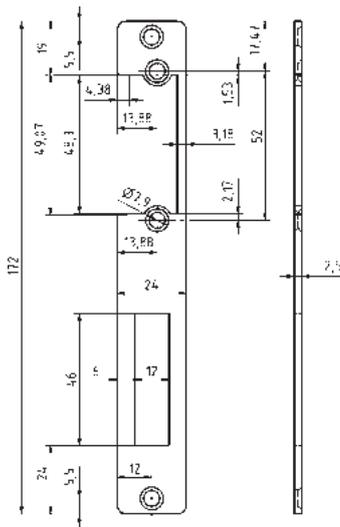


! ACHTUNG !
Schließblech nur mit E-Öffner 400 OW verwenden
auf Seite 93



	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech für 342, 364	verzinkt	362SÖ	113797
Schließblech für 442, 464	verzinkt	462SÖ	129446



Passender E-Öffner 400 OW für Gegenkästen

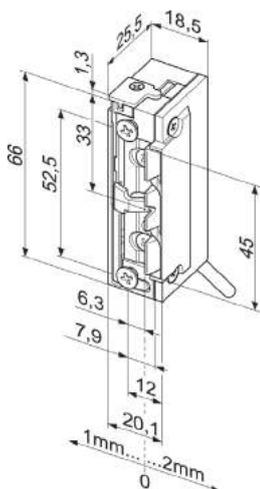


	Betriebsspannung in Volt	Best.nr.	EAN 4002730...
E-Öffner, wassergeschützt	10 - 24 V	400OW	002480

Schlösser für Metalltüren + Tore



Öffner festschrauben



Gegenkasten aussägen



Öffner einsetzen




Montierten Öffner festschrauben

Passende Anschläge, für 340 P und 440 P


Anschläge 303 und 403

Anschläge 303 E und 304 E für elektrische Türöffner, ohne E-Öffner

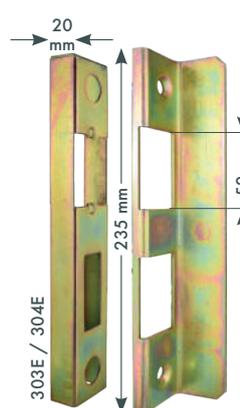

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
für 340 P, für 30 mm Rohr, 30 x 188 mm	gelb verzinkt	303	105143
für 440 P, für 40 mm Rohr, 40 x 188 mm	gelb verzinkt	403	105150
für E-Öffner, für 30 mm Rohr, 30 x 235 x 20 mm	gelb verzinkt	303E	113711
für E-Öffner, für 40 mm Rohr, 40 x 235 x 20 mm	gelb verzinkt	304E	113728

7524 3/4", Ersatzschloss, für 30 mm Rohr, Dornmaß 45 mm, Falle 5 mm vorstehend, Stulp und Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Temperguss, Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, mit Wechsel, 1-tourig

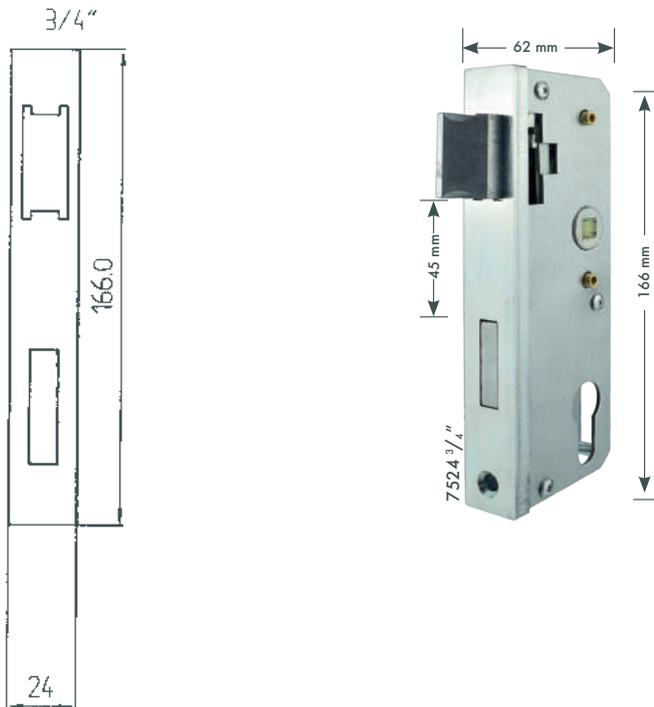

Schlösser für
Metalltüren + Tore


Für 30 mm Rohr	Dornmaß mm	Richtung	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
Ersatzschloss	45	links	752434L	113582
Ersatzschloss	45	rechts	752434R	114213

300 P für 30 mm Rohr, **328 P4** für 34 mm Rohr und **400 P** für 40 mm Rohr, Schlösser zum Einbau in Schlossgehäuse, **Dornmaß 55 mm**, auf rechts oder links umstellbar auch nach


kompletter Montage, Befestigungshülsen aus Messing, Stulp verzinkt, Nuss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, mit Stahlriegel, mit Wechsel, 2-tourig, mit Anleitung, Drückerführungen u. Schrauben

300 P P für 30 mm Rohr und **400 P P** für 40 mm Rohr, Schlösser mit **Anti-Panikfunktion**

301, 329 und **401**, Gehäuse, Eisen roh, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr

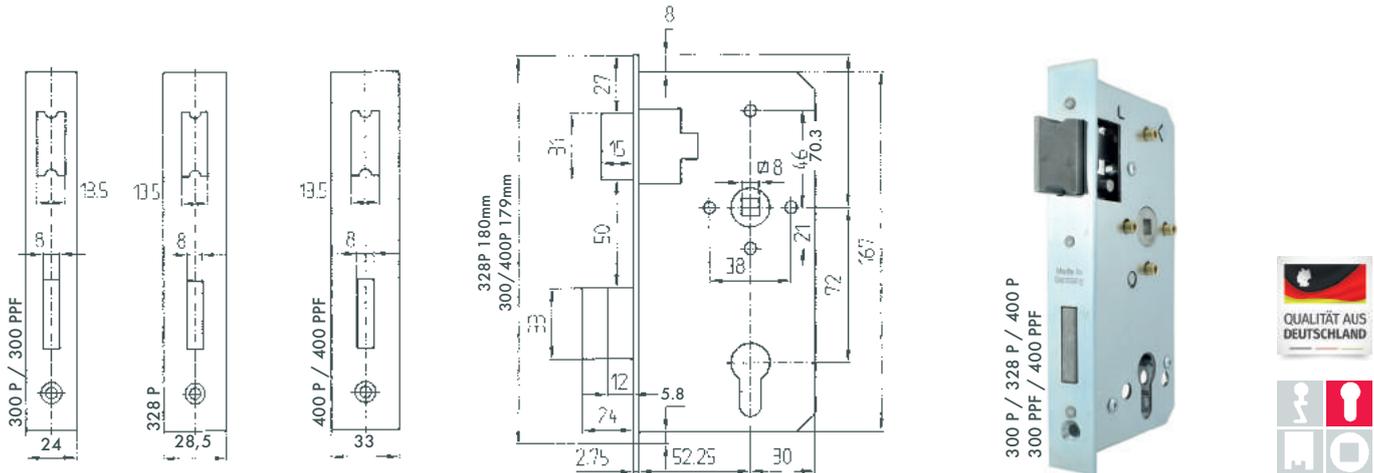


Schlösser für Metalltüren + Tore

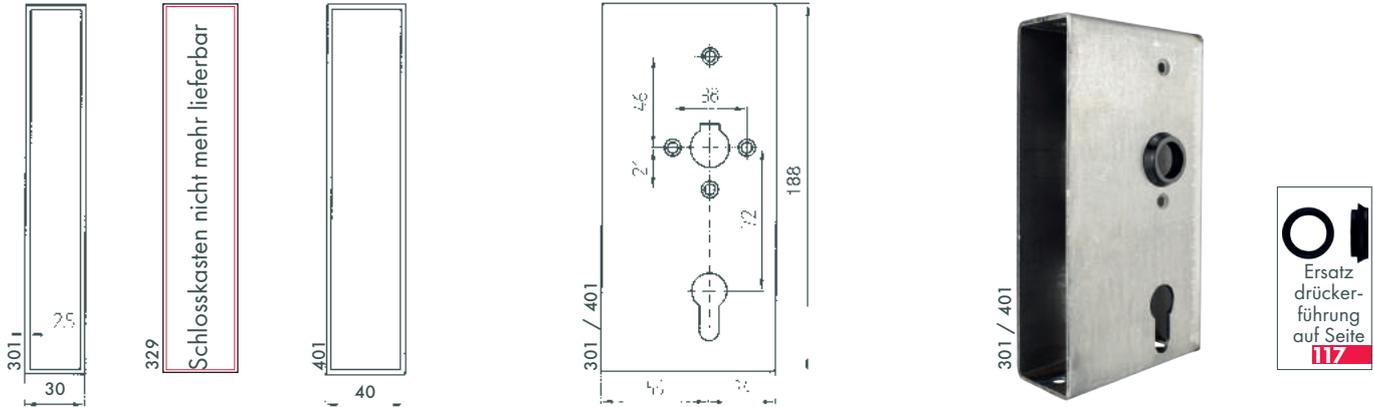

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht	30	55	r + l	300P	105051
Schloss, mit 4 Befestigungshülsen	30	55	r + l	300P4	109127
Gehäuse	30	55		301	105044
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht	30	55	r + l	300301P	102708
Schloss, mit 4 Befestigungshülsen	34	55	r + l	328P4	127336
Ersatz Zubehör, Drückerführung inkl. Schrauben					


	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht	40	55	r + l	400P	105075
Schloss, mit 4 Befestigungshülsen	40	55	r + l	400P4	109134
Gehäuse	40	55		401	105068
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht	40	55	r + l	400401P	102715

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	mit Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	30	55	r + l	300PPF	126551
Gehäuse	30	55		301	105044
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	40	55	r + l	400PPF	113414
Gehäuse	40	55		401	105068

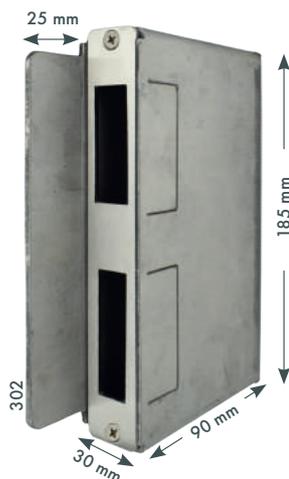Passende Gegenkästen, für 300 P und 400 P

für Schlossgehäuse 55 mm Dorn

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
für 30 mm Rohr, 30 x 185 x 90 mm	Eisen roh	302	113636
für 40 mm Rohr, 40 x 185 x 90 mm	Eisen roh	402	113643

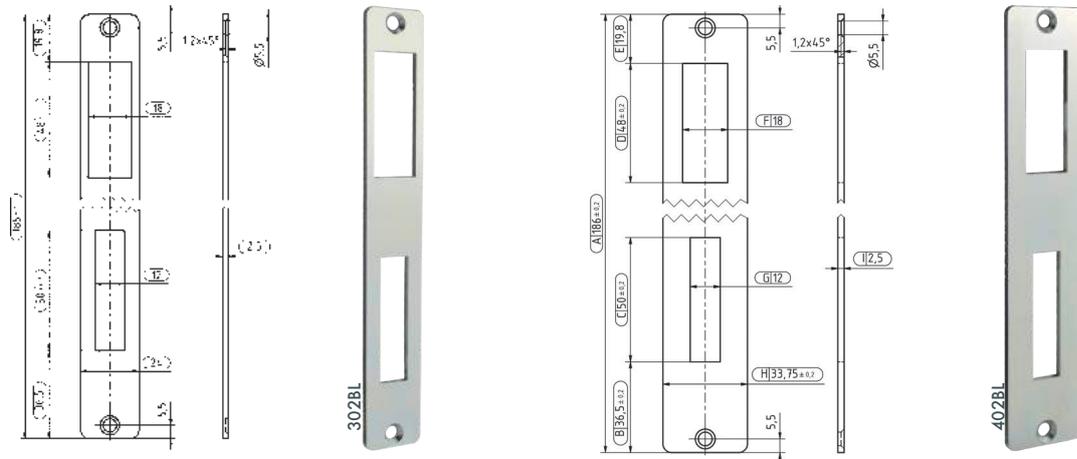Passende Schließbleche, für 302 und 402



	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech für 302	verzinkt	302BL	113803
Schließblech für 402	verzinkt	402BL	113865




Produkt gelasert



Schlösser für Metalltüren + Tore

bei Verwendung eines E-Öffners

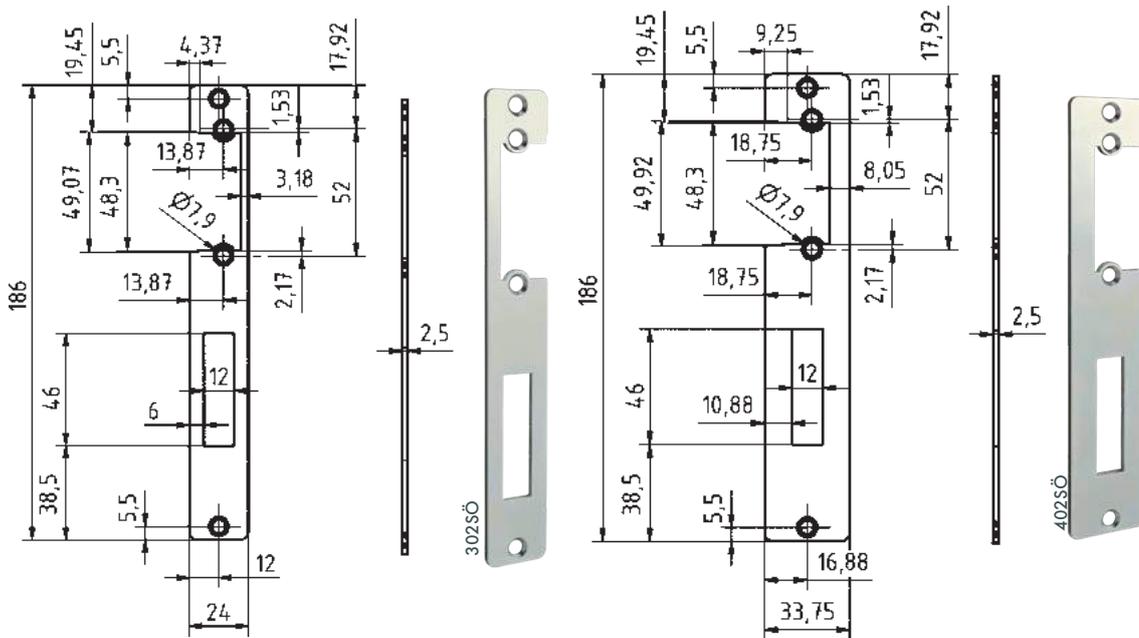

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech für 302	verzinkt	302SÖ	113872
Schließblech für 402	verzinkt	402SÖ	113889








Produkt gelasert



360 P für 30 mm Rohr, **364 P** für 34 mm Rohr, **460 P** für 40 mm Rohr, **560 P** für 50 mm Rohr und **660 P** für 60 mm Rohr, Schlösser zum Einbau in Schlossgehäuse, **Dornmaß 60 mm**, Falle 5 mm vorstehend, **um 5 mm zurückstellbar**, auf rechts oder links umstellbar auch nach kompletter Montage (nur in vorstehender Position), Befestigungshülsen aus Messing senkrecht angeordnet, Stulp verzinkt oder Edelstahl, Nuss aus Temperguss, Falle aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, mit Stahlriegel, mit Wechsel, 2-tourig

360 PPF für 30 mm Rohr und **460 PPF** für 40 mm Rohr, Schlösser mit **Anti-Panikfunktion** **361**, **365** und **461**, Gehäuse, Eisen roh, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr

Schlösser für Metalltüren + Tore

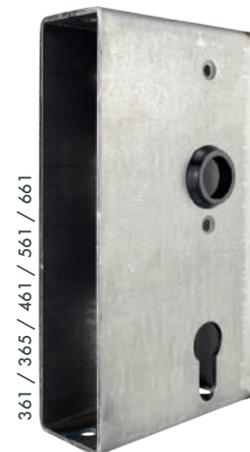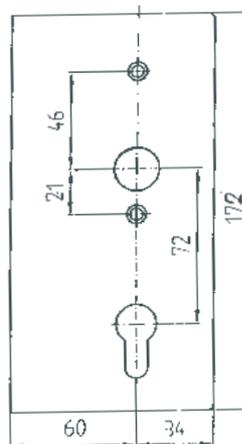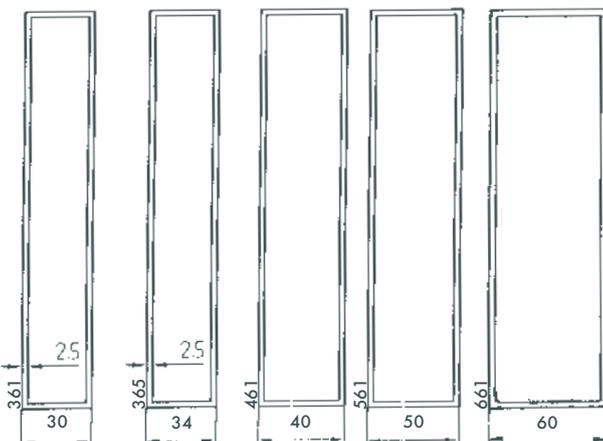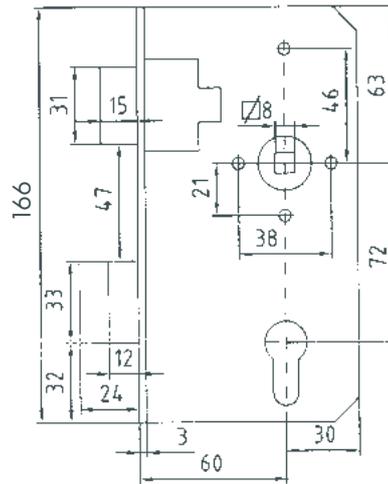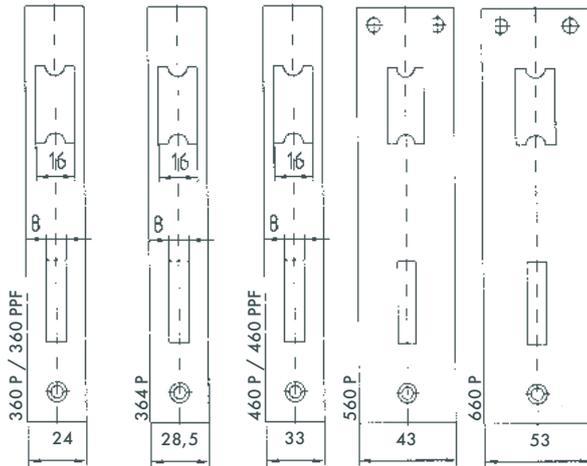

	Rohrstärke	Dornmaß	Richtung	ohne Anti-Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verz.	30	60	r+l	360P	128388
Gehäuse	30	60		361	111830
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verz.	30	60	r+l	360361P	113018

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp Edelstahl	30	60	r + l	360PE	126605
Gehäuse aus Edelstahl	30	60		361E	111564
Schloss u. Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Edelstahl	30	60	r + l	360361PE	126001
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verz.	34	60	r + l	364P	128395
Gehäuse	34	60		365	111854
Schloss u. Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verz.	34	60	r + l	364365P	112950
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verzinkt	40	60	r + l	460P	128463
Gehäuse	40	60		461	111885
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verz.	40	60	r + l	460461P	112967
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp Edelstahl	40	60	r + l	460PE	126049
Gehäuse aus Edelstahl	40	60		461E	111601
Schloss u. Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Edelstahl	40	60	r + l	460461PE	126998
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verzinkt	50	60	r + l	560P	111809
Gehäuse	50	60		561	111892
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verz.	50	60	r + l	560561P	117474
Schloss, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verzinkt	60	60	r + l	660P	111878
Gehäuse	60	60		661	111939
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Stulp verz.	60	60	r + l	660661P	128180


	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	mit Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	30	60	r + l	360PPF	125301
Gehäuse	30	60		361	111830
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	40	60	r + l	460PPF	113292
Gehäuse	40	60		461	111885

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	mit Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	50	60	r + l	560PPF	126568
Gehäuse	50	60		561	111892
Schloss mit Anti-Panikfunktion, mit fester Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	60	60	r + l	660PPF	126575
Gehäuse	60	60		661	111939

Passende Gegenkästen und Wandgegenkästen, für 360 P, 460 P, 560 P und 660 P


362, 462, 562 und 662 Gegenkästen

364, 464, 564 und 664 Wandgegenkästen, verzinkt

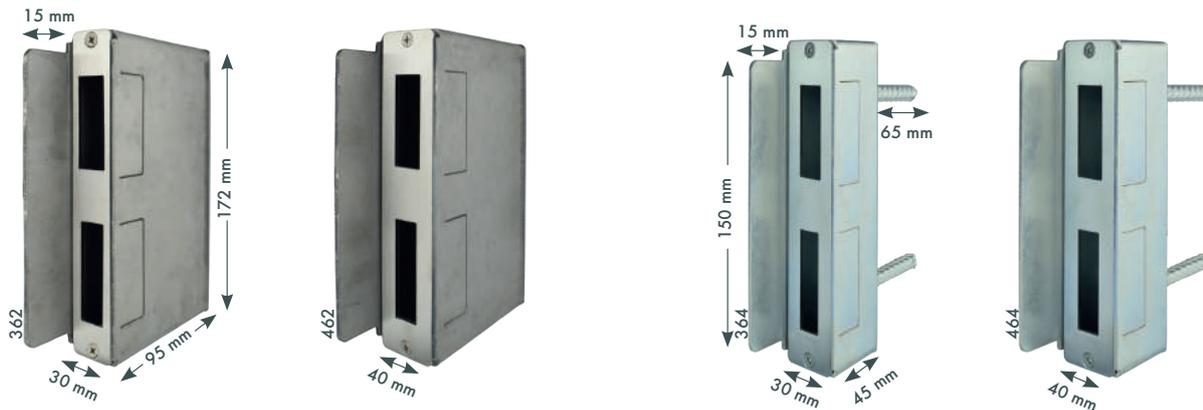

Gegenkästen für Schlossgehäuse mit 60 mm Dorn	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 95 mm	Eisen roh	362	107130
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 95 mm	Edelstahl	362E	111472
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 95 mm	Eisen roh	462	107086
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 95 mm	Edelstahl	462E	118761
für 50 mm Rohr, 50 x 172 x 95 mm	Eisen roh	562	118730
für 60 mm Rohr, 60 x 172 x 95 mm	Eisen roh	662	118754
Wandgegenkästen, verzinkt			
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 45 mm	verzinkt	364	107109
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 45 mm	verzinkt	464	107116
für 50 mm Rohr, 50 x 172 x 45 mm	verzinkt	564	118747
für 60 mm Rohr, 60 x 172 x 45 mm	verzinkt	664	118785

Passende Schließbleche, für 362, 462, 562 und 662

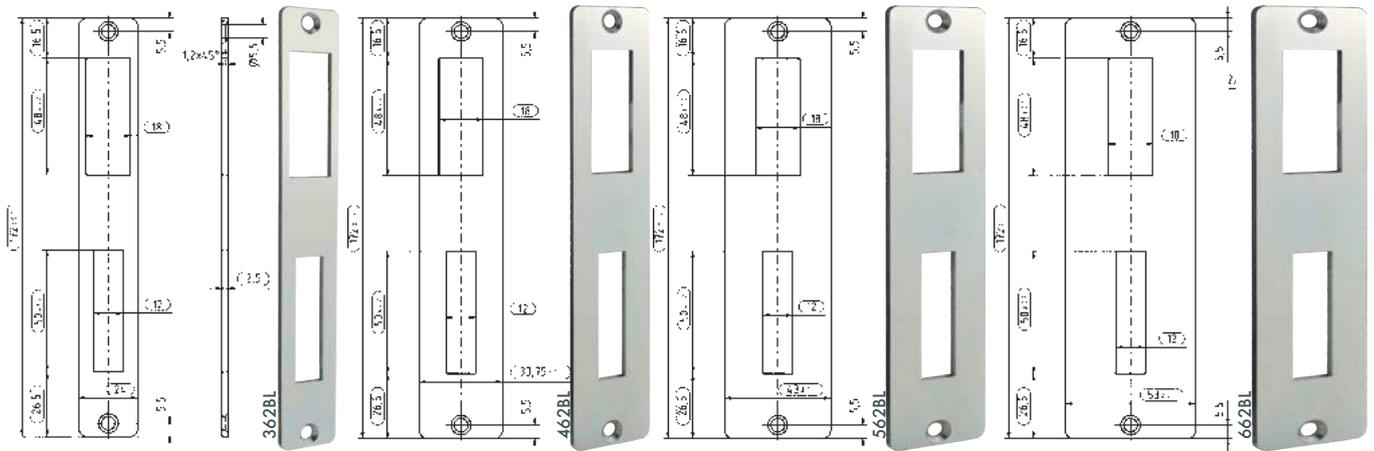

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech für 362 und 364	verzinkt	362BL	113773
Schließblech für 462 und 464	verzinkt	462BL	113780
Schließblech für 562 und 564	verzinkt	562BL	117830
Schließblech für 662 und 664	verzinkt	662BL	113896




Produkt gelasert



Schlösser für Metalltüren + Tore

bei Verwendung eines E-Öffners

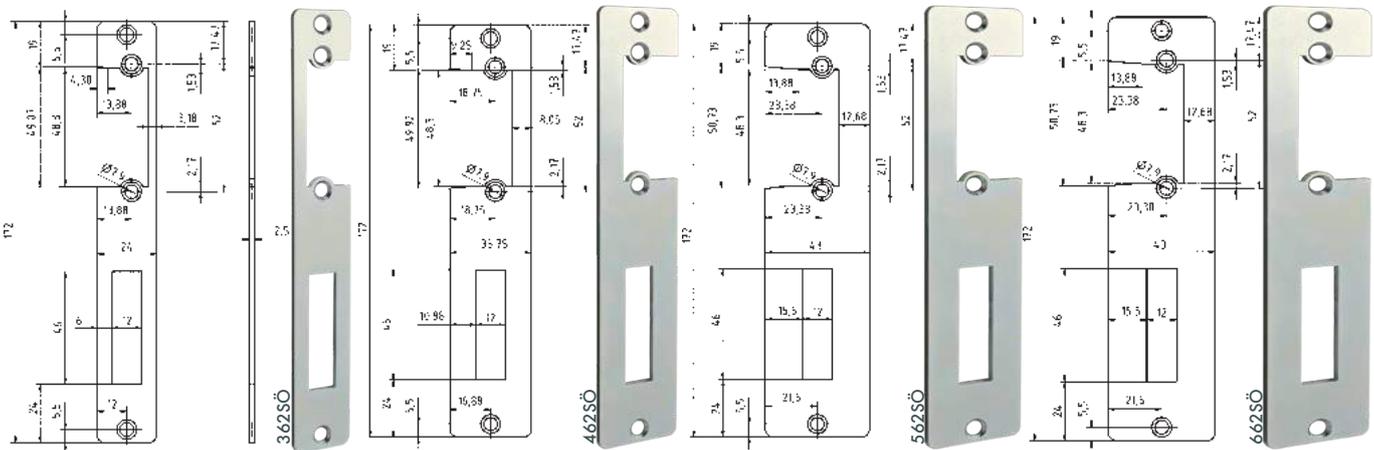

Produkt gelasert








	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech für 362 und 364	verzinkt	362SÖ	113797
Schließblech für 462 und 464	verzinkt	462SÖ	129446
Schließblech für 562 und 564	verzinkt	562SÖ	113995
Schließblech für 662 und 664	verzinkt	662SÖ	114008

Passender E-Öffner und Anschläge auf Seite 93



7124 1" für 34 mm Rohr, **7124 1 1/4"** für 40 mm Rohr, **7624 1 1/2"** für 50 mm Rohr und **7124 1 1/2"** für 50 mm Rohr, lose Schlösser für Schlossgehäuse, **Dornmaß 60 mm**, links und rechts verwendbar, Stulp und Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Tempereguss, Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, mit Wechsel, 2-tourig

Schlösser für
Metalltüren + Tore

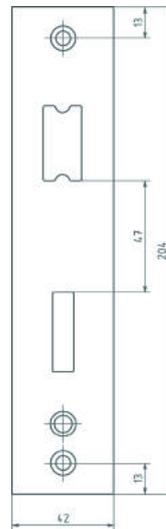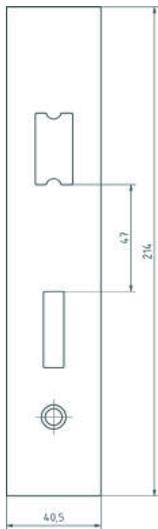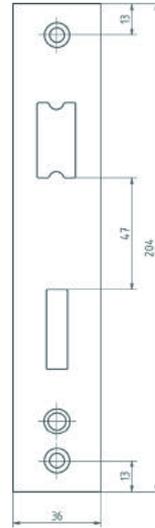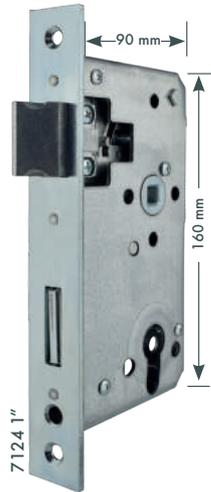

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Ersatzschloss, Falle und Riegel bündig	34	60	r + l	71241	127015
Ersatzschloss, Falle und Riegel bündig	40	60	r + l	7124114	113063
Ersatzschloss, Falle 5 mm vorstehend, um 5 mm zurückstellbar	50	60	r + l	7624112	113629
Ersatzschloss, Falle und Riegel bündig	50	60	r + l	7124112	113209

460 ST, Schloss für Stangen-Bodenverschluss, Befestigungshülsen aus Messing vertikal angeordnet, mit Wechsel, Stange feststellbar, Hubhöhe der Stange 17 mm, Dornmaß 60 mm, für 40 mm Rohr, Stulp 33 x 166 mm verzinkt, Nuss 8 mm, Entfernung 72 mm

461 ST, Gehäuse, 40 x 173 mm, Eisen roh, mit Sonderlochung für Gewindestange, verwendbar für Rechteckrohr

460 BST, Gewindestange verzinkt, 1170 x 12 mm, kann beliebig gekürzt werden und wird mit einem Einschlagbolzen versehen, in dem eine konisch geformte Schraube eingebracht wird, um die unbeabsichtigte Lösung der Bodenstange zu verhindern, sollte ein Klebstoff für die Schraubensicherung (mittelfest) verwendet werden

460 BS, Bodenschließblech verzinkt, für einfache Bodenverriegelung

Ein Führungsblech für Vierkantrohr 35 x 55 x 55 mm bzw. 35 x 35 x 75 mm wird mitgeliefert. Es wird im Rohr angebracht und erleichtert das Einschrauben der Gewindestange.

A B V E R K A U F




Schlösser für Metalltüren + Tore



	Für 40 mm Rohr		Faltkarton	
	Dornmaß	Richtung	Best.nr.	EAN
	mm			4002730...
Schloss, Befestig.hülsen senkrecht, Stulp verzinkt	60	r + l	460ST	126841
Gehäuse	60		461ST	126735
Schloss und Gehäuse, komplett mit Stange und Bodenstopper	60	r + l	460461ST	126728
Stange, 1170 mm mit Gewindestift, 12 mm Ø	60	r + l	460BST	126742
Bodenstopper	60		460BS	126759


500 P für 50 mm Rohr und **600 P** für 60 mm Rohr, Schlösser zum Einbau in Schlossgehäuse, **Dornmaß 65 mm**, Falle 5 mm vorstehend, um 5 mm zurückstellbar, auf rechts oder links umstellbar auch nach kompletter Montage (nur in vorstehender Position), mit 4 Hülsen, Stulp verzinkt, Nuss aus Temperguss, Falle aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, mit Stahlriegel, mit Wechsel, 2-tourig

Schlösser für
Metalltüren + Tore

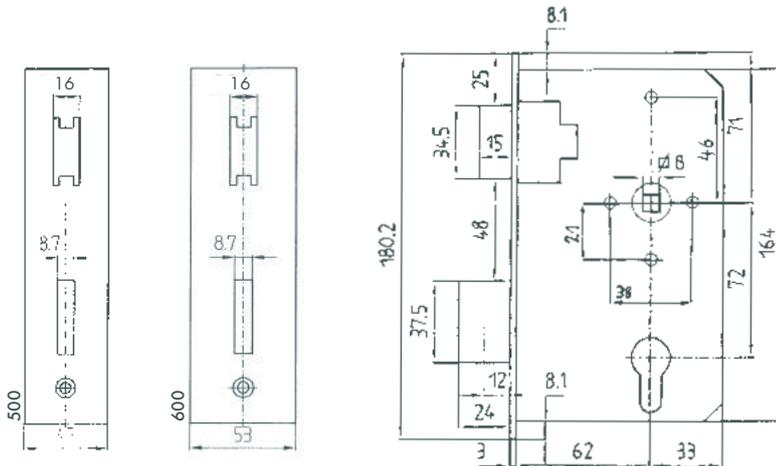

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss, mit 4 Befestigungshülsen, Stulp verzinkt	50	65	r + l	500P	113445
Schloss, mit 4 Befestigungshülsen, Stulp verzinkt	60	65	r + l	600P	113469


Passende Anschläge, für 500 P und 600 P
Anschläge 3055 und 3056

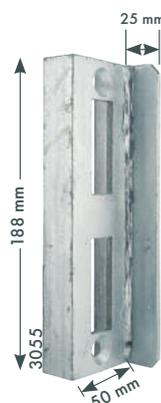


für Schlossgehäuse 60 mm Dorn	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
für 500P, für 50 mm Rohr, 50 x 188 mm	verzinkt	3055	113698
für 600P, für 60 mm Rohr, 60 x 188 mm	verzinkt	3056	113704

416 P, Spezialschloss, **Dornmaße 32/65**, für 40 mm Rohr, vorgerichtet für 2 Profilylinder, zur Verwendung an Türen, die mit zwei verschiedenen schließenden Zylindern geschlossen werden sollen, ohne Schließblech, rechts oder links bitte angeben, Falle und Nuss (9 mm) aus Temperguss, mit Stahlriegel, **Stulp verzinkt**, mit Wechsel, 1-tourig, Beschlag siehe 106 ADG / 106 AWG

417, Tandemgehäuse, Eisen roh

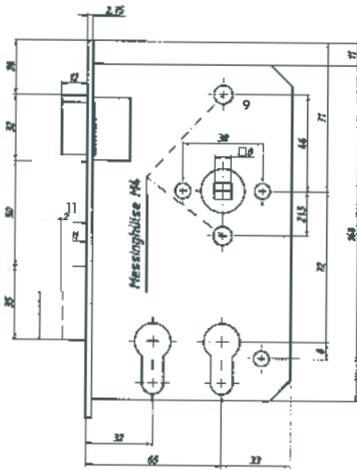

Schlösser für
Metalltüren + Tore

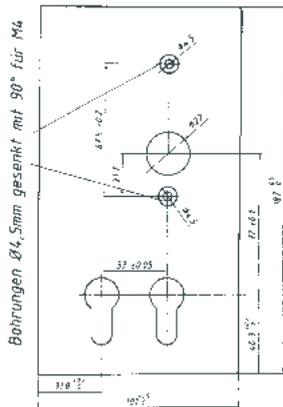


Bitte beachten Sie folgenden Hinweis!
Nach Abzug des Schlüssels muss sich die Schließnase bei Profilylindern auf Nullstellung befinden!



	Dornmaß mm	Richtung	Stulp Farbe	(8mm Nuss) ohne Anti-Panikfunktion		(9mm Nuss) mit Anti-Panikfunktion			
				Best.nr.	EAN 4002730...	Breite mm	Funktion	Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss	32/65	links	verzinkt	416PL	103361	33	E feste Nuss	416PPFL	†128906
Schloss	32/65	rechts	verzinkt	416PR	103378	33	E feste Nuss	416PPFR	128913
Gehäuse	32/65		Eisen roh	417	103385	40		417	103385
Schloss + Gehäuse	32/65	links		416417PL	103392				
Schloss + Gehäuse	32/65	rechts		416417PR	103408				

106 ADG, Feuerschutz-Drückergarnitur, 106 AWG, Feuerschutz-Wechselgarnitur, Leichtmetall F1, Außen- und Innenschild massiv, 106DG, Feuerschutz- Drückergarnitur, Kunststoff (Abverkauf)

Schlösser für
Metalltüren + Tore

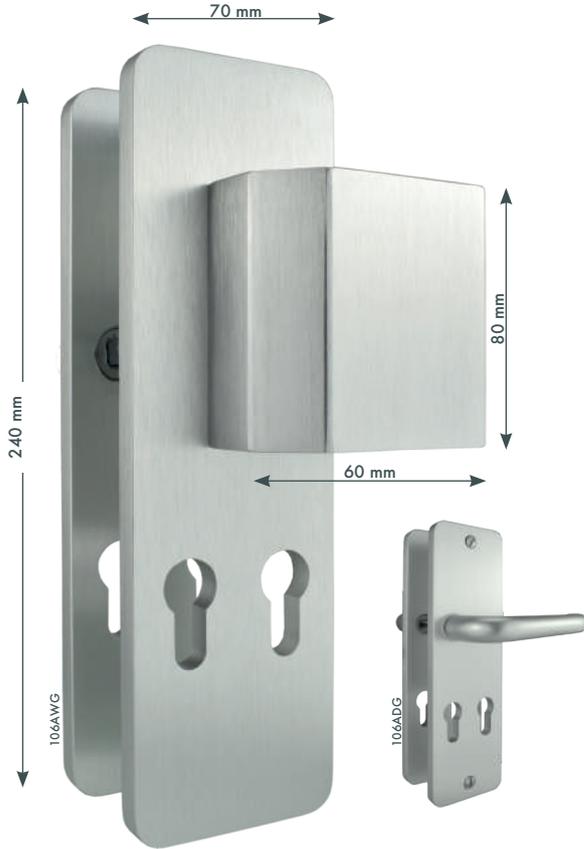

ABVERKAUF







Doppel PZ Garnituren

Best.nr.	EAN 4002730...
106ADG, Drückergarnitur	119058
106AWG, Wechselgarnitur	119065
106DG, Drücker-Rosettengarnitur	118839
Schilder auf Anfrage lieferbar	



Schlösser für Schiebetore zum Einbau in Schlossgehäuse

300 P S, 400 P S, 560 P S, 660 P S, Schlösser für Schiebetore mit verriegelbarer Hakenfalle, Dornmaß 60 mm, für 30, 40, 50, 60 mm Rohr, Stulp verzinkt, Falle und Nuss aus Temperguss verzinkt, mit Wechsel **301 S, 401 S, 561 S, 661 S**, Gehäuse, Eisen roh, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr

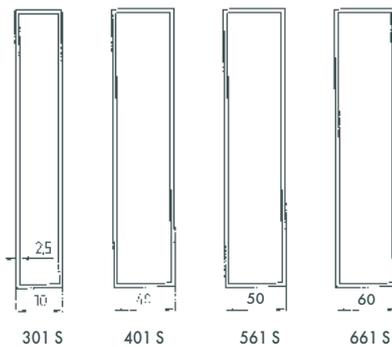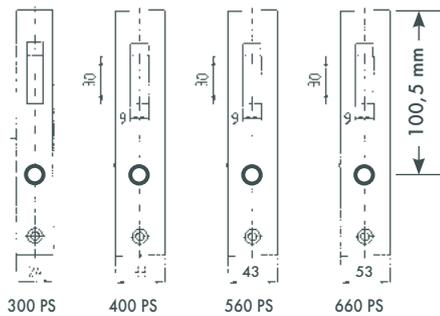


Schlösser für Metalltüren + Tore



	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schiebetorschloss mit Hakenfalle	30	60	r + l	300PS	113506
Gehäuse	30	60		301S	113537
Schiebetorschloss und Gehäuse	30	60	r + l	300301PS	123475
Schiebetorschloss mit Hakenfalle	40	60	r + l	400PS	113520
Gehäuse	40	60		401S	113544
Schiebetorschloss und Gehäuse	40	60	r + l	400401PS	112844
Schiebetorschloss mit Hakenfalle	50	60	r + l	560PS	107499
Schiebetorschloss und Gehäuse	50	60	r + l	560561PS	107505
Schiebetorschloss mit Hakenfalle	60	60	r + l	660PS	107512
Schiebetorschloss und Gehäuse	60	60	r + l	660661PS	107123

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	mit Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schiebetorschloss mit Hakenfalle, mit Anti-Panikfunktion, feste Nuss, Befestigungshülsen senkrecht	40	60	r + l	400PPS	111168
Gehäuse	40	60		401S	113544

400401 PS2, Spezialschloss für Schiebetore mit verriegelbarer Hakenfalle, **Dornmaße 30/60**, für 40 mm Rohr, vorbereitet für 2 Profilylinder, zur Verwendung an Toren, die mit zwei verschiedenen schließenden Zylindern geschlossen werden sollen, ohne Schließblech, rechts oder links verwendbar, Nuss 8 mm, **Stulp verzinkt**, mit Wechsel, mit Sicherungsstift, 1-tourig, mit Schlosskasten, Eisen roh

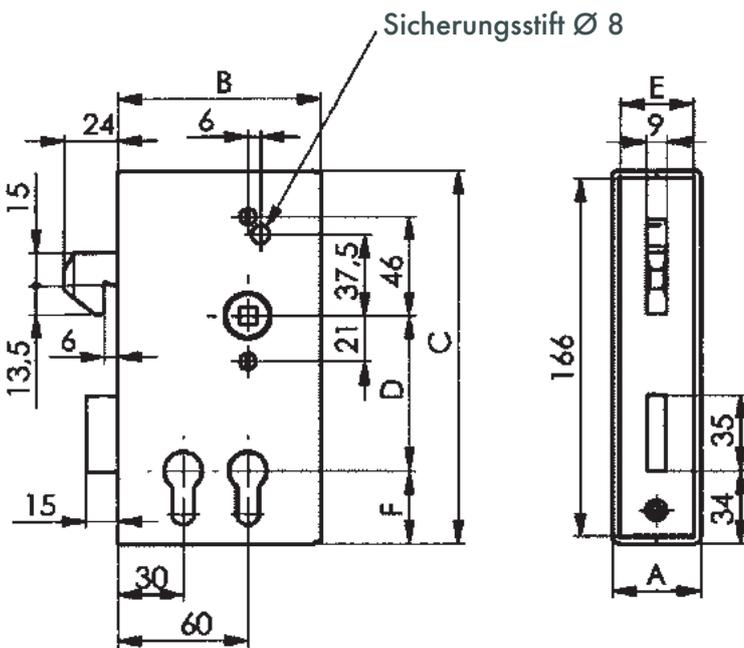


Bitte beachten Sie folgenden Hinweis!
Nach Abzug des Schlüssels muss sich die Schließnase bei Profilylindern auf Nullstellung befinden!



	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Spezialschloss für Schiebetore mit Hakenfalle, ohne Anti-Panikfunktion, feste Nuss, Befestigungshülsen senkrecht, mit Schlosskasten	40	30+60	r + l	400401PS2	002619

Passende Gegenkästen, für 300 PS, 400 PS, 560 PS, 660 PS und 400401PS2

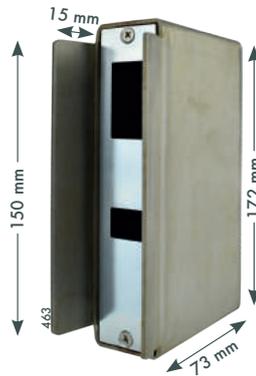


Schlösser für
Metalltüren + Tore

für Schlossgehäuse 60 mm Dorn	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 73 mm	Eisen roh	363	114015
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 73 mm	Eisen roh	463	107093
für 50 mm Rohr, 50 x 172 x 73 mm	Eisen roh	563	114022
für 60 mm Rohr, 60 x 172 x 73 mm	Eisen roh	663	114039

Edelstahl Schlösser und Schlossgehäuse für Tore aus Rohr- oder Winkelprofil, vorgerichtet für Profilzylinder

340341 PE, 360361 PE für 30 mm Rohr und **440441 PE, 460461 PE** für 40 mm Rohr, Schlösser mit Schlossgehäuse, **Dornmaß 40 oder 60 mm, Falle und Riegel 5 mm vorstehend**, auf rechts oder links umstellbar auch nach kompletter Montage, Befestigungshülsen senkrecht aus Messing, Stulp Edelstahl, Nuss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, vernickelt, mit Wechsel, 1-tourig bzw. 2-tourig, **341E, 361E, 441E und 461E** Gehäuse, Edelstahl, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr

Schlösser für Metalltüren + Tore

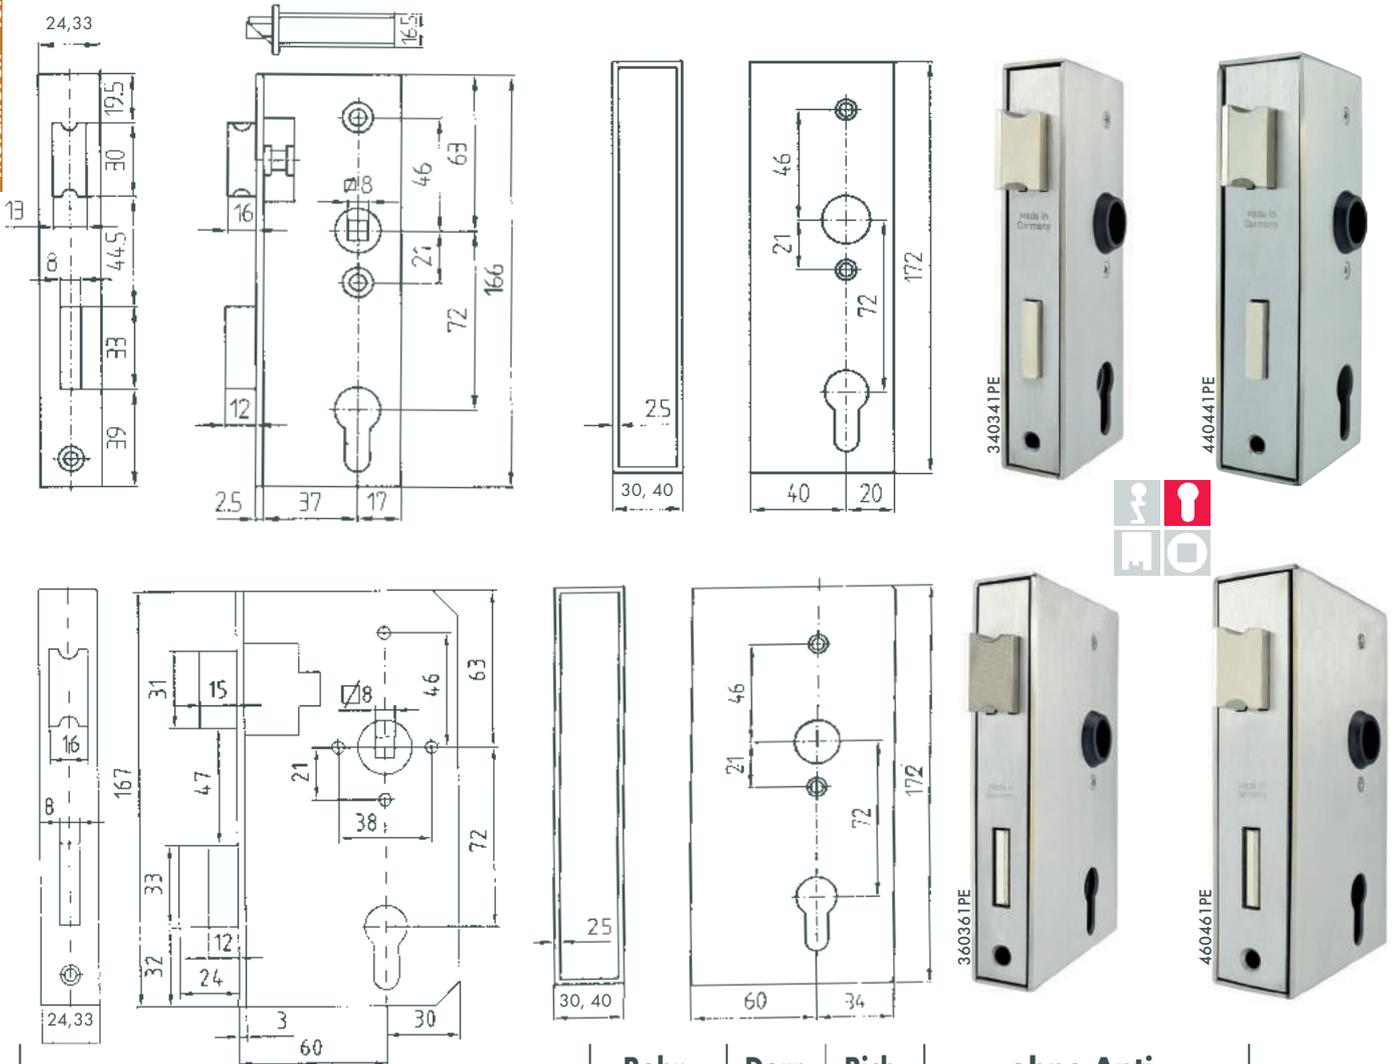

	Rohr- stärke	Dorn- maß	Rich- tung	ohne Anti- Panikfunktion	
				Best.nr.	EAN 4002730...
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Edelstahl	30	40	r + l	340341PE	126360
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Edelstahl	40	40	r + l	440441PE	103309
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Edelstahl	30	60	r + l	360361PE	126001
Schloss und Gehäuse, Befestigungshülsen senkrecht, Edelstahl	40	60	r + l	460461PE	125998

Passende Gegenkästen, für 340341 PE, 440441 PE, 360361 PE und 460461 PE



Gegenkästen für Schlossgehäuse mit 40 und 60 mm Dorn

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 60 mm	Edelstahl	342E	111502
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 60 mm	Edelstahl	442E	111540
für 30 mm Rohr, 30 x 172 x 94 mm	Edelstahl	362E	111472
für 40 mm Rohr, 40 x 172 x 94 mm	Edelstahl	462E	118761

Schlösser für
Metalltüren + Tore

Schilder, Knöpfe, Rosetten und Drücker für Schlosskästen

9012 ES und 9013 ES, Langschild, Schraublochabstand 67 mm



Schilder für Schlösser mit Kasten 156 x 32 x 6 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerlangschild, PZ, 72 mm Entfernung, rund	Edelstahl	9012ES	121013
Drückerlangschild, PZ, 72 mm Entfernung, kantig	Edelstahl	9013ES	121020

9002 EK, 9003 EK und 113 ED, Knauflochteile, drehbar, Vierkantloch 8 mm



9002EK


9003EK

Knauf, drehbar 40 x 60 mm

Material	Best.nr.	EAN 4002730...
----------	----------	-------------------

Knauflochteil, oval	Edelstahl	9002EK	120917
Knauflochteil, kantig	Edelstahl	9003EK	120924

9004 EK, 9005 EK, 113 EF und 113 ED, Knauf auf Rosette , Schraublochabstand 67 mm



9004EK

9005EK

Knauf auf Rosette, 40 x 60 x 6 mm

Material	Best.nr.	EAN 4002730...
----------	----------	-------------------

Knauf auf Rosette, oval, fest, DIN r + l umstellbar	Edelstahl	9004EK	120931
Knauf auf Rosette, kantig, fest, DIN r + l umstellbar	Edelstahl	9005EK	120948

9000 ED, 9001 ED, 9018 ED und 9019 ED, Drücker, Vierkantloch-/stift 8 mm



9000ED

9001ED

9018ED

9019ED

Drücker

Material	Best.nr.	EAN 4002730...
----------	----------	-------------------

Drückerlochteil, oval, 8 mm Vierkantloch, 25 x 120 mm	Edelstahl	9000ED	120894
Drückerlochteil, kantig, 8 mm Vierkantloch, 25 x 120 mm	Edelstahl	9001ED	120900
Drückerpaar, geschwungen, 8 mm Vierkantstift, 22 x 140 mm	Edelstahl	9018ED	121099
Drückerpaar, kantig, 8 mm Vierkantstift, 22 x 140 mm	Edelstahl	9019ED	121105


9010 ES, 9011 ES, 9018 ES und 9019 ES, Rosetten, Schraublochabstand 67 mm



Rosetten 87 x 32 x 6 mm	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerrosette, oval	Edelstahl	9010ES	120993
Drückerrosette, kantig	Edelstahl	9011ES	121006
Blindrosette, oval	Edelstahl	9018ES	121075
Blindrosette, kantig	Edelstahl	9019ES	121082
Zylinderrosette, oval, 55 x 30 x 6 mm	Edelstahl	117E	118822

Schlösser für
Metalltüren + Tore

9006 EK und 9007 EK, Knauf mit Langschild, fest, Schraublochabstand 67 mm

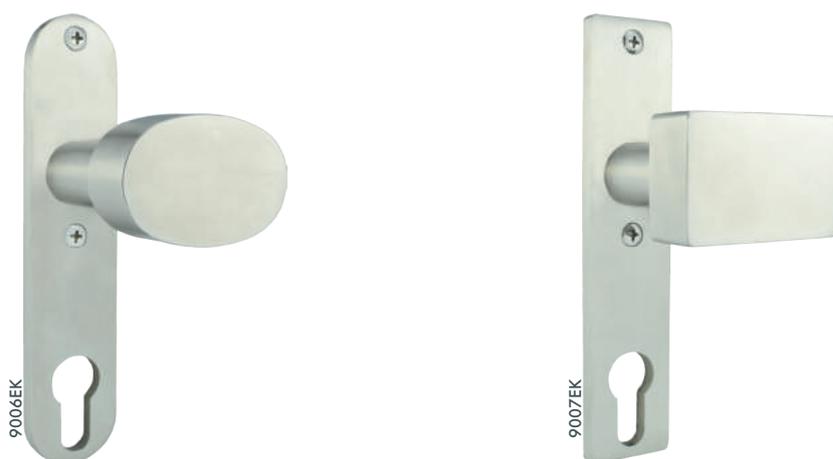

Knauf mit Langschild, fest Schild: 155 x 32 x 6 mm Knauf: 60 x 40 mm	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Knauf mit Langschild, oval, DIN r + l umstellbar	Edelstahl	9006EK	120955
Knauf mit Langschild, kantig, DIN r + l umstellbar	Edelstahl	9007EK	120962

Schilder, Knöpfe, Drücker und Rosetten für Schlossgehäuse

111 A, Langschild, Schraublochabstand 67 mm



Schlösser für
Metalltüren + Tore

Schild für Kastenschlösser 160 x 30 x 10 mm

Langschild, PZ, 67 mm Schraublochabstand

Material

Best.nr.

EAN
4002730...

Leichtmetall

111A

109882

115NGAD und 119AD, Knauf auf Rosette, fest oder drehbar, Schraublochabstand 67 mm



Knauf auf Rosette für Kastenschlösser 87 x 30 x 10 mm

Knauf auf Rosette, kantig, gekröpft, drehbar, Vierkantloch 8 mm

Knauf auf Rosette, kantig, gekröpft, fest, Vierkantloch 8 mm

Kugelknauf auf Rosette, oval, drehbar, Vierkantloch 8 mm

Kugelknauf auf Rosette, oval, fest, Vierkantloch 8 mm

Knopf auf Rosette, rund, fest

Knopf auf Rosette, rund, drehbar, M12 Gewinde

Material

Best.nr.

EAN
4002730...

Leichtmetall

115NGAD

114473

Leichtmetall

115NGAF

114152

Leichtmetall

119AD

119096

Leichtmetall

119AF

119119

Leichtmetall

115GA

105174

Leichtmetall

115GAD

119072

109 AGK62, 120 AG und 120 AU, Drücker, Vierkantloch-/stift 8 mm, Schraublochabstand 67 mm



Drücker	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerpaar, gekröpft, Vierkantstift 8 mm	Leichtmetall	109AGK62	105204
Drückerlochteil auf Rosette, kantig, Vierkantloch 8 mm, 87 x 30 x 10 mm	Leichtmetall	120AG	119126
Drückerlochteil auf Rosette, oval, Vierkantloch 8 mm, 87 x 30 x 10 mm	Leichtmetall	120AU	119133
Knopfdrücker, rund, Vierkant 8 mm, 87 x 30 x 6 mm	Leichtmetall	114GA	105167

Schlösser für
Metalltüren + Tore

127 AG und 127 AO, Rosetten, Schraublochabstand 67 mm

Rosetten	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
87 x 30 x 10 mm			
Drückerrosette, kantig	Leichtmetall	127AG	114190
Drückerrosette, oval	Leichtmetall	127AO	119140



Knauf mit Langschild 112 AF 113 AF, Schraublochabstand 67 mm



Knauf mit Langschild für Kastenschlösser 160 x 30 x 10 mm	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Knopfkurzschild, kantig, fest, 72 mm Entfernung	Leichtmetall	112AF	109912
Knopfkurzschild, kantig, drehbar, 72 mm Entfernung, M12 Gewinde	Leichtmetall	112AD	109905
Griffkurzschild, gekröpft, kantig, fest, 72 mm Entfernung	Leichtmetall	113AF	109934
Griffkurzschild, gekröpft, kantig, drehbar, 72 mm Entfernung, M12 Gewinde	Leichtmetall	113AD	109950

Zubehör für Metalltore

126 AP, Zylinderrosette und **127 AD, Drückerrosette**, Leichtmetall F1, rund, 50 mm Ø, Schraublochabstand 38 mm

Best.nr.	EAN 4002730...
126AP	116071
127AD	116095



1270, Zylinder (P)- oder Drückerrosette (D) (Abverkauf), Temperguss, oval, schwarz, 38 mm Lochabstand, 18 mm Führung, 26 x 65 mm

ABVERKAUF

Best.nr.	EAN 4002730...
1270P	105006
1270D	116231



127, Schlüssel (B)-, Zylinder (P)- oder Drückerrosette (D), Temperguss, rund, schwarz, 50 mm Ø, 38 mm Lochabstand, 18 mm Führung (Abverkauf)

ABVERKAUF

Best.nr.	EAN 4002730...
127B	105020
127P	105037
127D	105013



14-360Z, Zubehörbeutel für 360P und 460P, 2 x Drückerführung (schwarz) und 4 x Befestigungsschrauben M4 (Edelstahl)

Best.nr.	EAN 4002730...
14-360Z	116071



109 GK, Drücker aus Kunststoff, 8 mm Vierkant, gekröpft, Stift 60-62 mm vorstehend

schwarz	
Best.nr.	EAN 4002730...
109GK	114091



127 G, Drückerführung, Kunststoff, schwarz, Innen Ø 19,2 mm, Außen Ø 27,5 mm


Best.nr.	EAN 4002730...
127G	121365



Schlösser für Metalltüren + Tore

109 AGK, Drücker aus Leichtmetall, F1, gekröpft, Stift 62-85 mm vorstehend

Best.nr.	EAN 4002730...	
109AGK62	105204	für 300P + 400P
109AGK68	128821	für 400P + 500P
109AGK85	128838	für 600P
109AGKLT	105211	Lochteil

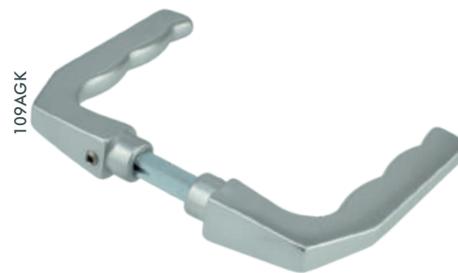

127 DK, Drückerführung, Kunststoff, weiß, Innen Ø 18 mm, Außen Ø 20 mm

Best.nr.	EAN 4002730...
127DK	105495



403 P, Gummipuffer zum Anschlag 303 und 403, schwarz

Best.nr.	EAN 4002730...
403P	002756





126 G, Buntbartrosette für Schlosskästen, Kunststoff, schwarz, 13,5 x 28,5 mm

Best.nr.	EAN 4002730...
126G	116170



3305, Torband, 180° Öffnungswinkel, in Höhe und Breite verstellbar, je 1 Anschweißstück für Pfosten und Tor, Gewinde M 12 – 24, Eisen roh, Schrauben und Muttern verzinkt

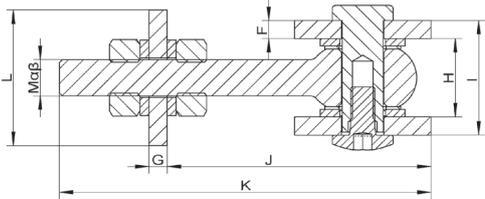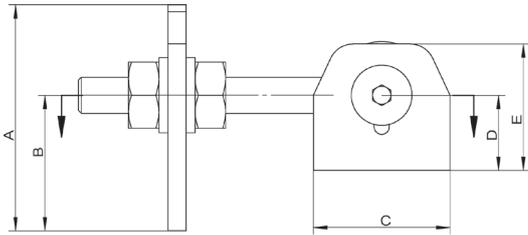

Schlösser für
Metalltüren + Tore

	Best.nr.	EAN 4002730...
Torband M 12	3305M12	105129
Torband M 16	3305M16	105136
Torband M 20	3305M20	117146
Torband M 24	3305M24	117634

	Abmessungen ca. mm					
	A	B	C	D	E	F
M12	75	45-60	45	25	42	6
M16	87	50-70	45	25	42	6
M 20	130	85-105	55	35	58	8
M 24	130	85-100	55	35	58	8
	G	H	I	J	K	L
M12	6	26	38	55-105	123	45
M16	8	26	38	60-120	143	60
M 20	8	37	53	85-105	168	60
M 24	12	35	51	75-150	188	70

35, Bandrollen, Eisen roh, für 13 oder 16 mm Stift, 25 – 80 mm Lappen



	Best.nr.	EAN 4002730...
Bandrolle, 13 x 30 mm	3530	117481
Bandrolle, 13 x 80 mm	3580	128357
Bandrolle, 16 x 25 mm	3525	128364
Bandrolle, 16 x 75 mm	3575	128371

	Stiftstärke	Länge Mitte Rolle – Ende Band	Material
3530	13 mm	30 mm	40 x 5 mm
3580	13 mm	80 mm	40 x 5 mm
3525	16 mm	25 mm	45 x 6 mm
3575	16 mm	75 mm	45 x 6 mm

3823, Feststellriegel, verzinkt



selbsthemmend	
Best.nr.	EAN
3823	4002730...
	122683

Schlösser für
Metalltüren + Tore

3811, Torfeststeller, für Bodenbefestigung, mit Schließwinkel



Zum Einmauern	
Länge: 170 mm	
Best.nr.	EAN
3811	4002730...
	118501

3817, Torfeststeller, mit Bodenplatte (65 x 65 mm), mit Schließwinkel



Zum Anschrauben	
Länge: 95 mm	
Best.nr.	EAN
3817	4002730...
	118549

3817, Wandtorfeststeller, mit Platte (65 x 65 mm), mit Schließwinkel




Zum Anschrauben	
Länge: 100 mm	
Best.nr.	EAN
3816	4002730...
	118532

Rohrrahmenschlösser, vorgefertigt für Profilzylinder

1004, Rohrrahmenschlösser, ohne und mit Anti-Panikfunktion, 1-tourig, mit Wechsel, Riegelausschluss 11 mm, Falle auch nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Lochung für Schutzbeschlag, Falle aus Zinkdruckguss bündig, 5 mm vorstehend, Riegel aus Zinkdruckguss bündig, Nuss aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, 8 oder 10 mm, Stulp verzinkt oder Edelstahl

Schlösser für Metalltüren + Tore

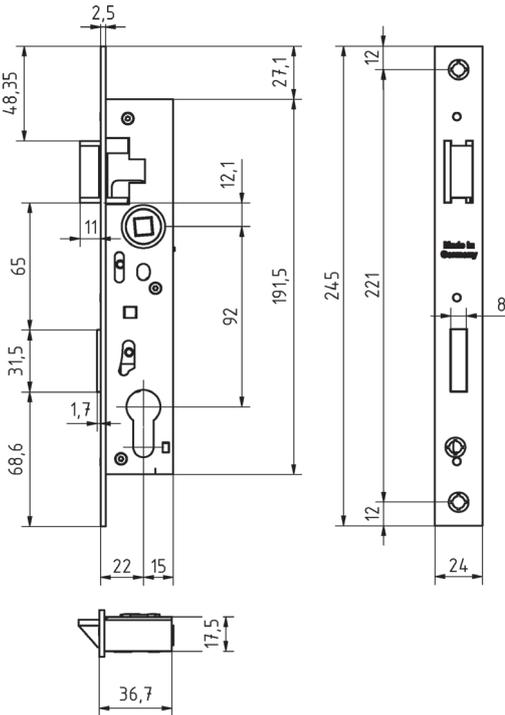

So wird die Falle umgelegt (auch nach Einbau möglich!)




ohne Anti-Panikfunktion

Dorn- maß mm	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 8 mm		Nuss 10 mm	
			Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
18	verzinkt	nein	100418	114947	10041018	114947
18	verzinkt	5 mm	100418V	115029	10041018V	115180
18	Edelstahl	nein	100418E	126018		
20	verzinkt	nein	100420	114954	10041020	115111
20	verzinkt	5 mm	100420V	115036	10041020V	115197
20	Edelstahl	nein	100420E	118624		
22	verzinkt	nein	100422	114961	10041022	115128
22	verzinkt	5 mm	100422V	115043	10041022V	115203
22	Edelstahl	nein	100422E	126384		

ohne Anti-Panikfunktion						
Dorn- maß mm	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 8 mm		Nuss 10 mm	
			Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
24	verzinkt	nein	100424	114978	10041024	115135
24	verzinkt	5 mm	100424V	115050	10041024V	115210
24	Edelstahl	nein	100424E	113216	10041024E	105396
30	verzinkt	nein	100430	114985	10041030	115142
30	verzinkt	5 mm	100430V	115067	10041030V	115227
30	Edelstahl	nein	100430E	105570	10041030E	105402
35	verzinkt	nein	100435	114992	10041035	115159
35	verzinkt	5 mm	100435V	115074	10041035V	115234
35	Edelstahl	nein	100435E	105587	10041035E	105419
40	verzinkt	nein	100440	115005	10041040	115166
40	verzinkt	5 mm	100440V	115081	10041040V	115241
40	Edelstahl	nein	100440E	118631	10041040E	105426
45	verzinkt	nein	100445	115012	10041045	115173
45	verzinkt	5 mm	100445V	115098	10041045V	115258
45	Edelstahl	nein	100445E	118648	10041045E	105433



Schlösser für
Metalltüren + Tore

Mit Anti-Panikfunktion siehe folgende Seite

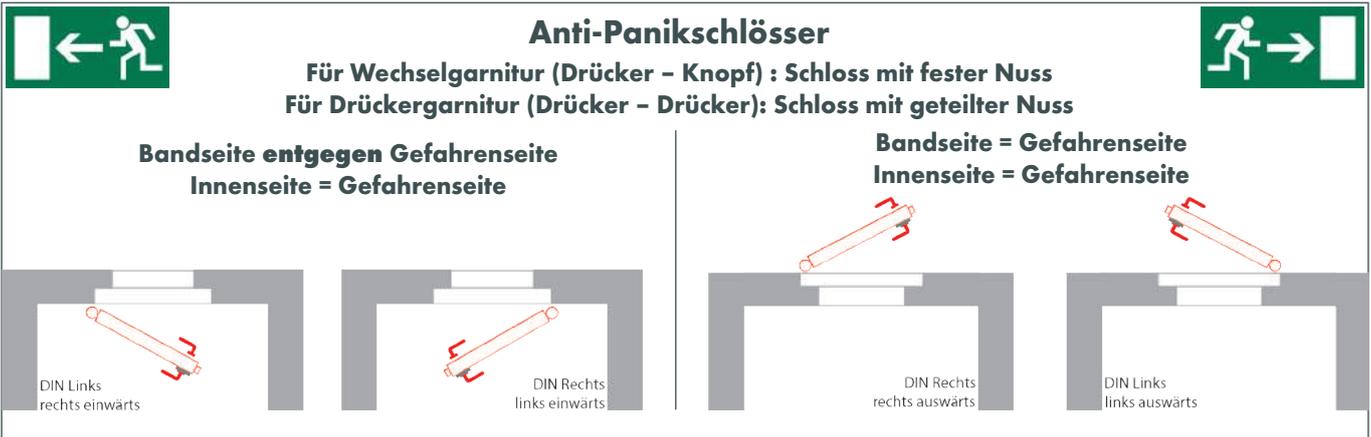

Schlösser für Metalltüren + Tore

1005 P, Rohrrahmenschlösser, mit Anti-Panikfunktion E, Klasse 3, nach DIN 18250 FS
 1-tourig, mit Wechsel, Riegelausschluss 21 mm, Falle auf rechts oder links umlegbar, Lochung für Schutzbeschlag, mit Flüsterfalle, Nuss 9 mm, Stulp aus Edelstahl

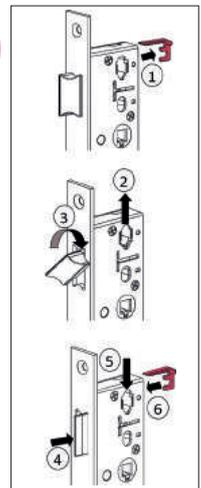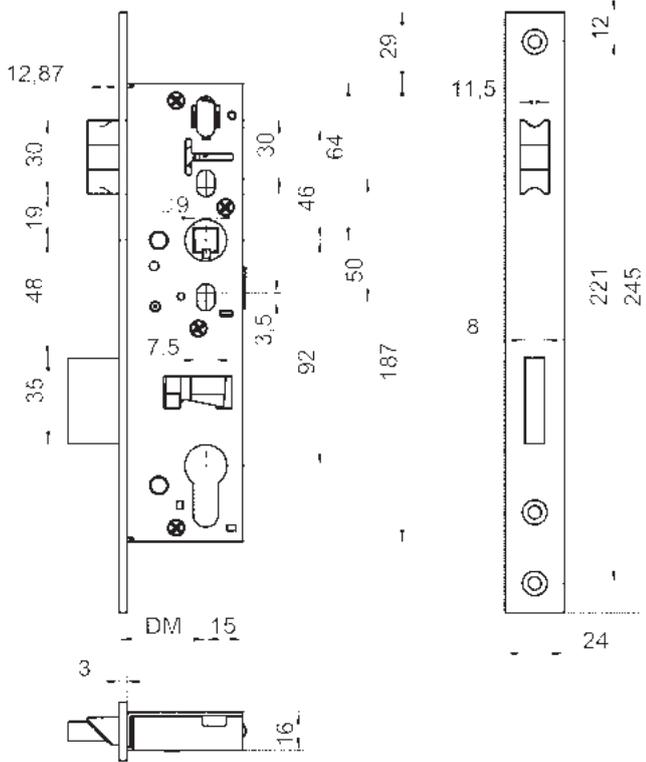

So wird die Falle umgelegt (nicht nach Einbau möglich!)



mit Anti-Panikfunktion E, mit fester Nuss für Wechselgarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 8 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	r+l	Edelstahl	nein	1005PE30	106256
35	r+l	Edelstahl	nein	1005PE35	106263
40	r+l	Edelstahl	nein	1005PE40	106270
45	r+l	Edelstahl	nein	1005PE45	106508

1005 P, Rohrrahmenschlösser, mit Anti-Panikfunktion D oder B, Klasse 3,
nach **DIN 18250 FS**

1-tourig, mit Wechsel, Riegelausschluss 21 mm, Lochung für Schutzbeschlag, mit Flüsterfalle, Nuss 9 mm, Stulp aus Edelstahl

mit Anti-Panikfunktion D, mit geteilter Nuss für Drückergarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	links	Edelstahl	nein	1005PD30L	103781
30	rechts	Edelstahl	nein	1005PD30R	104955
35	links	Edelstahl	nein	1005PD35L	106188
35	rechts	Edelstahl	nein	1005PD35R	106195
40	links	Edelstahl	nein	1005PD40L	106218
40	rechts	Edelstahl	nein	1005PD40R	106225
45	links	Edelstahl	nein	1005PD45L	106232
45	rechts	Edelstahl	nein	1005PD45R	106249

Auf Anfrage auch für „einwärts“ lieferbar



mit Anti-Panikfunktion B, mit geteilter Nuss für Drückergarnitur


Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	links	Edelstahl	nein	1005PB30L	002671
30	rechts	Edelstahl	nein	1005PB30R	102906
35	links	Edelstahl	nein	1005PB35L	102920
35	rechts	Edelstahl	nein	1005PB35R	103194
40	links	Edelstahl	nein	1005PB40L	103200
40	rechts	Edelstahl	nein	1005PB40R	103217
45	links	Edelstahl	nein	1005PB45L	103767
45	rechts	Edelstahl	nein	1005PB45R	103774

Auf Anfrage auch für „einwärts“ lieferbar




Schlösser für
Metalltüren + Tore

1004 R, Rohrrahmenschlösser mit Reparaturstulp, 1-tourig, mit Wechsel, Riegelausschluss 11 mm, Falle auch nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Lochung für Schutzbeschlag, Falle aus Zinkdruckguss bündig, 5 oder 10 mm vorstehend, Riegel aus Zinkdruckguss bündig, 5 oder 10 mm vorstehend, Nuss aus Zinkdruckguss mit Stahlkern 10 mm, **Stulp 24 x 340 mm Edelstahl**

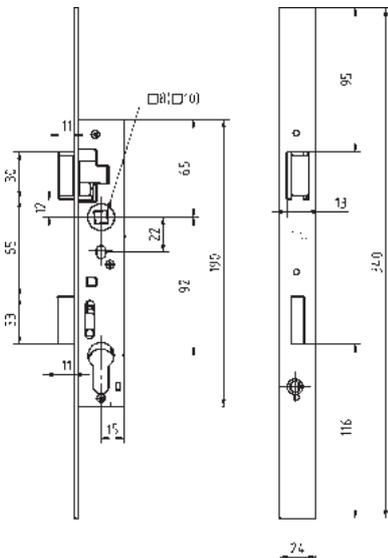

ohne Anti-Panikfunktion

Dorn- maß mm	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 10 mm	
			Best.nr.	EAN 4002730...
18	Edelstahl	nein	1004R1018	120252
18	Edelstahl	5 mm	1004R1018V	113988
20	Edelstahl	nein	1004R1020	120269
20	Edelstahl	5 mm	1004R1020V	002558
22	Edelstahl	nein	1004R1022	120276
22	Edelstahl	5 mm	1004R1022V	002541
24	Edelstahl	nein	1004R1024	120283
24	Edelstahl	5 mm	1004R1024V	002534
30	Edelstahl	nein	1004R1030	120290
30	Edelstahl	5 mm	1004R1030V	002527
35	Edelstahl	nein	1004R1035	120306
35	Edelstahl	5 mm	1004R1035V	002510
40	Edelstahl	nein	1004R1040	120313
40	Edelstahl	5 mm	1004R1040V	002503
45	Edelstahl	nein	1004R1045	120320
45	Edelstahl	5 mm	1004R1045V	002497

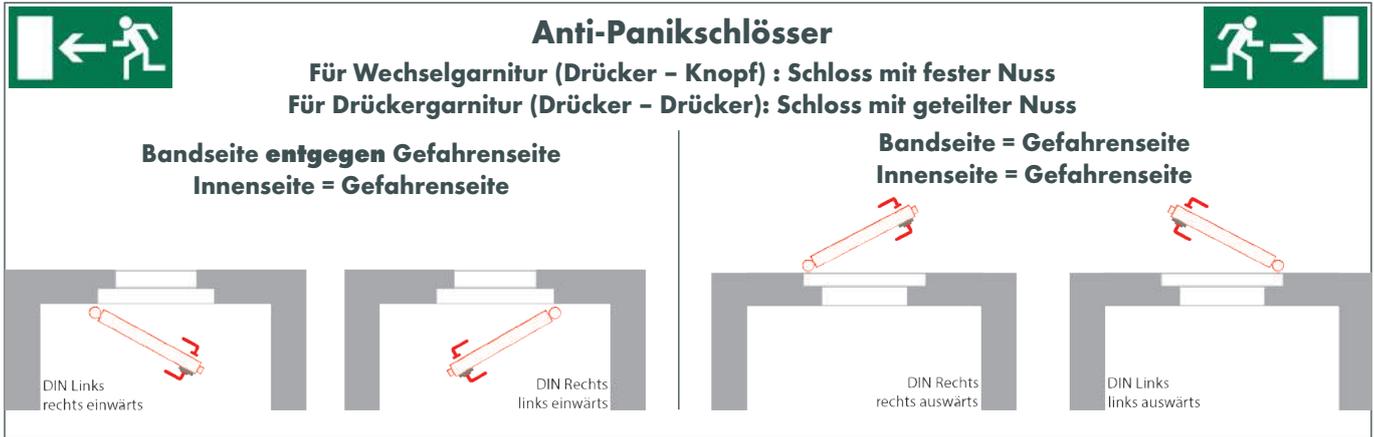

Schlösser für Metalltüren + Tore

1005 R, Rohrrahmenschlösser mit Reparaturstulp, mit Anti-Panikfunktion E, Stulp 24 x 400 mm Edelstahl, Klasse 3, nach DIN 18250 FS
 1-tourig, mit Wechsel, Riegelausschluss 21,5 mm, Lochung für Schutzbeschlag, mit Flüsterfalle, Nuss 9 mm

So wird die Falle umgelegt (nicht nach Einbau möglich!)

mit Anti-Panikfunktion E, mit fester Nuss für Wechselgarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	r + l	Edelstahl	nein	1005RPE30	106911
35	r + l	Edelstahl	nein	1005RPE35	107017
40	r + l	Edelstahl	nein	1005RPE40	107222
45	r + l	Edelstahl	nein	1005RPE45	108229

1005 R, Rohrrahmenschlösser mit Reparaturstulp, mit Anti-Panikfunktion D oder B, Stulp 24 x 400 mm Edelstahl, Klasse 3, nach DIN 18250 FS

1-tourig, mit Wechsel, Riegelausschluss 21,5 mm, Lochung für Schutzbeschlag, mit Flüsterfalle, Nuss 9 mm

Schlösser für Metalltüren + Tore

mit Anti-Panikfunktion D, mit geteilter Nuss für Drückergarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	links	Edelstahl	nein	1005RPD30L	109448
30	rechts	Edelstahl	nein	1005RPD30R	109455
35	links	Edelstahl	nein	1005RPD35L	109462
35	rechts	Edelstahl	nein	1005RPD35R	109479
40	links	Edelstahl	nein	1005RPD40L	109783
40	rechts	Edelstahl	nein	1005RPD40R	109790
45	links	Edelstahl	nein	1005RPD45L	109806
45	rechts	Edelstahl	nein	1005RPD45R	109813

Auf Anfrage auch für „einwärts“ lieferbar


mit Anti-Panikfunktion B, mit geteilter Nuss für Drückergarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	links	Edelstahl	nein	1005RPB30L	106515
30	rechts	Edelstahl	nein	1005RPB30R	106607
35	links	Edelstahl	nein	1005RPB35L	106614
35	rechts	Edelstahl	nein	1005RPB35R	106621
40	links	Edelstahl	nein	1005RPB40L	106638
40	rechts	Edelstahl	nein	1005RPB40R	106782
45	links	Edelstahl	nein	1005RPB45L	106799
45	rechts	Edelstahl	nein	1005RPB45R	109604


Auf Anfrage auch für „einwärts“ lieferbar



1006 U, Rohrrahmenschluss mit U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Klasse 3, Edelstahl, 1-tourig, mit Wechsel, Falle auf rechts oder links umlegbar, Riegelausschluss 22 mm



1006 PU, Rohrrahmenschluss mit U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, mit Anti-Panik-Funktion E, Klasse 3, Edelstahl, 1-tourig, mit Wechsel, Falle auf rechts oder links umlegbar, Riegelausschluss 22 mm

Schlösser für
Metalltüren + Tore

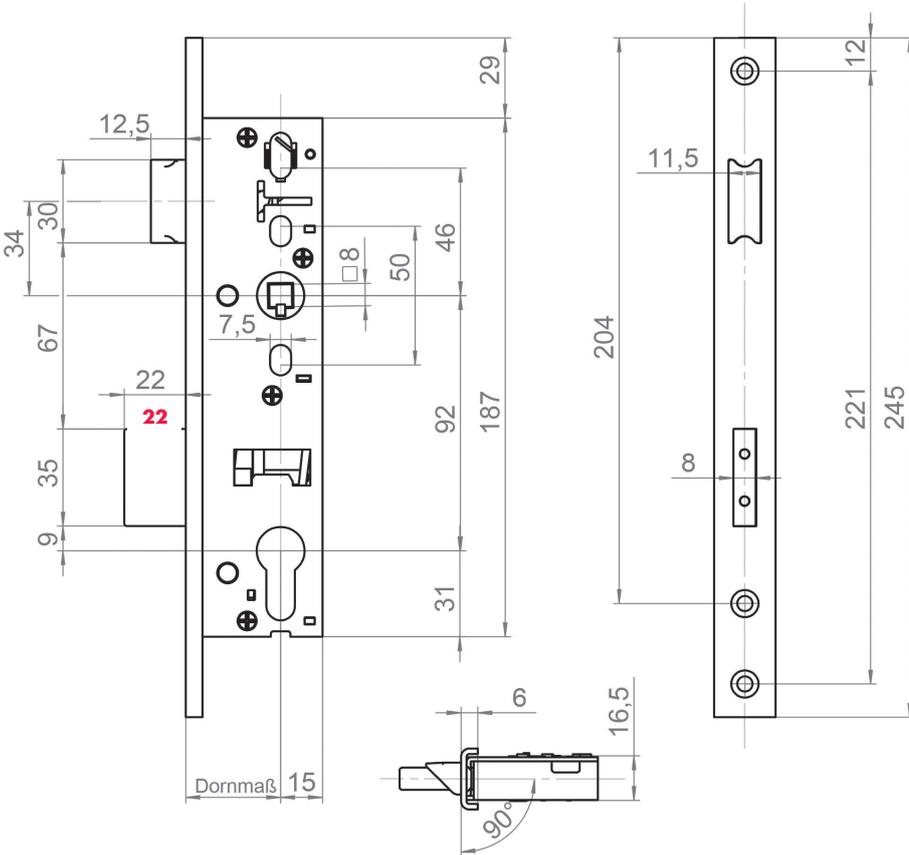

Dornmaß mm	Richtung	Stulp Farbe	ohne Anti-Panikfunktion		mit Anti-Panikfunktion		
			Best.nr.	EAN 4002730...	Funktion	Best.nr.	EAN 4002730...
30	r+l	Edelstahl	1006U30	112790	E feste Nuss	1006PU30	112776
35	r+l	Edelstahl	1006U35	112806	E feste Nuss	1006PU35	112783

1022 70, Rohrrahmenschluss mit 70 mm Zargenmaß, 1-tourig, mit Wechsel, Falle auf rechts oder links umlegbar, Falle aus Zinkdruckguss mit Stahlbolzeneinsatz, Riegelausschluss 22 mm, Riegel aus Zinkdruckguss mit 6 mm Stahlkern

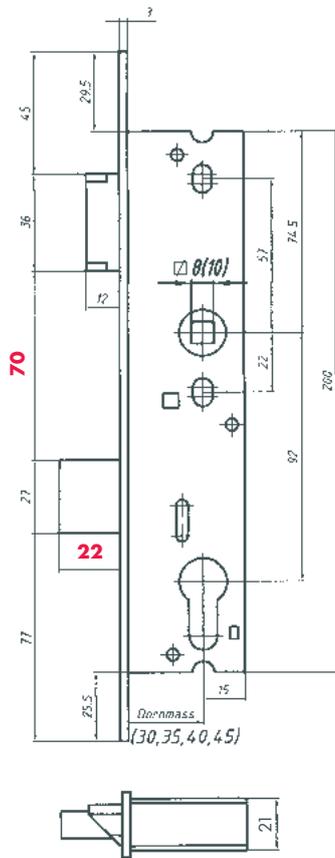



Schlösser für Metalltüren + Tore



ohne Anti-Panikfunktion						
Dorn- maß mm	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 8 mm		Nuss 10 mm	
			Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
30	Edelstahl	nein	10223070	120405	1022103070	120443
30	Edelstahl	5 mm	10223070V	120573	1022103070V	105303
35	Edelstahl	nein	10223570	120412	1022103570	120450
35	Edelstahl	5 mm	10223570V	120580	1022103570V	105310
40	Edelstahl	nein	10224070	120429	1022104070	120467
40	Edelstahl	5 mm	10224070V	120597	1022104070V	105327
45	Edelstahl	nein	10224570	120436	1022104570	120474
45	Edelstahl	5 mm	10224570V	120634	1022104570V	105334


1022 „Scuteus“, Rohrrahmenschlösser mit Fallenverriegelung, Riegelausschluss 22 mm, ohne Anti-Panikfunktion, mit extra starkem Riegel, 1-tourig, mit Wechsel, Falle auch nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Lochung für Schutzbeschlag, Falle aus Zinkdruckguss mit Stahlbolzeneinsatz, Riegel aus Zinkdruckguss mit 6 mm Stahlkern, Falle und Riegel bündig oder 5 mm vorstehend, Nuss aus Temperguss, Nuss 8 oder 10 mm, Stulp Edelstahl

Schlösser für Metalltüren + Tore

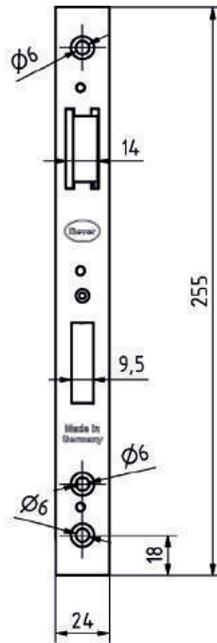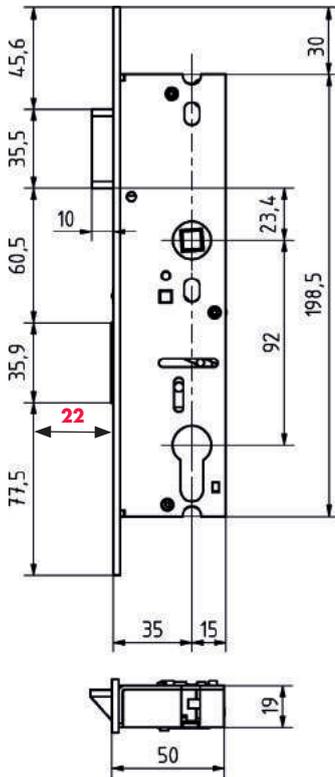

ohne Anti-Panikfunktion




Dorn- maß mm	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 8 mm		Nuss 10 mm	
			Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
30	Edelstahl	nein	102230	114374	10221030	114534
30	Edelstahl	5 mm	102230V	114411	10221030V	114572
35	Edelstahl	nein	102235	114381	10221035	114541
35	Edelstahl	5 mm	102235V	114428	10221035V	114589
40	Edelstahl	nein	102240	114398	10221040	114558
40	Edelstahl	5 mm	102240V	114435	10221040V	114596
45	Edelstahl	nein	102245	114404	10221045	114565
45	Edelstahl	5 mm	102245V	114442	10221045V	114602

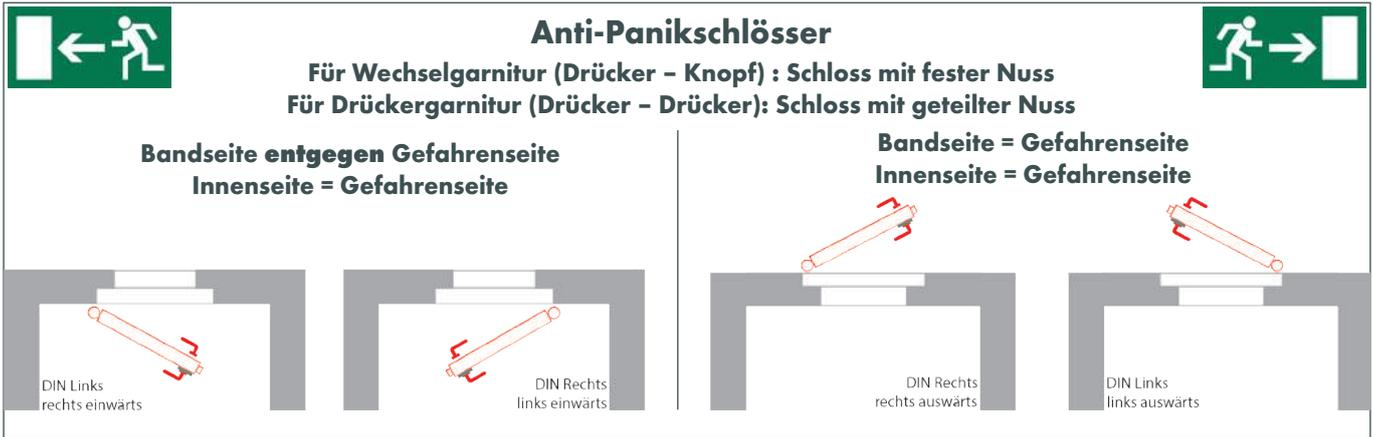

1023, Rohrrahmenschlösser, mit Anti-Panikfunktion E, Stulp 24 x 255 mm, Klasse 3, nach DIN 18250 FS

1-tourig, mit Wechsel, **Riegelausschluss 21 mm**, Falle auf rechts oder links umlegbar, Lochung für Schutzbeschlag, mit Flüsterfalle, Nuss 9 mm, Stulp aus Edelstahl

Schlösser für Metalltüren + Tore

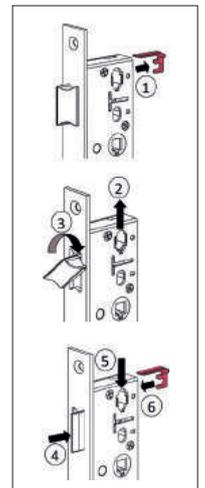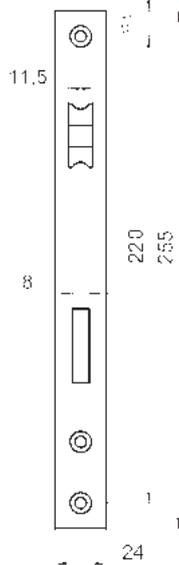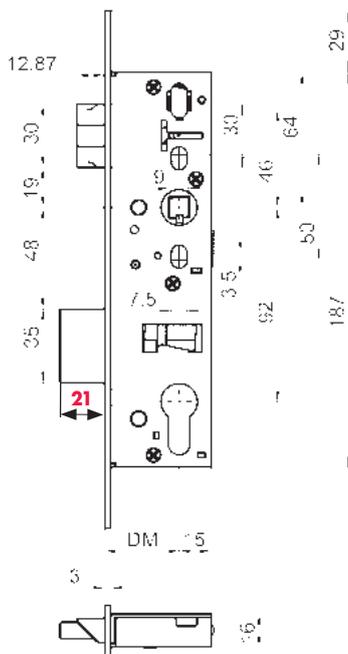

So wird die Falle umgelegt (nicht nach dem Einbau möglich!)

mit Anti-Panikfunktion E, mit fester Nuss für Wechselgarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	r+l	Edelstahl	nein	1023PE30	109776
35	r+l	Edelstahl	nein	1023PE35	110116
40	r+l	Edelstahl	nein	1023PE40	110376
45	r+l	Edelstahl	nein	1023PE45	110390



1023, Rohrrahmenschlösser, mit Anti-Panikfunktion D oder B, Stulp 24 x 255 mm, Klasse 3, nach DIN 18250 FS

1-tourig, mit Wechsel, Riegelausschluss 21 mm, Lochung für Schutzbeschlag, mit Flüsterfalle, Nuss 9 mm, Stulp aus Edelstahl

mit Anti-Panikfunktion D, mit geteilter Nuss für Drückergarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	links	Edelstahl	nein	1023PD30L	108571
30	rechts	Edelstahl	nein	1023PD30R	108762
35	links	Edelstahl	nein	1023PD35L	109493
35	rechts	Edelstahl	nein	1023PD35R	109608
40	links	Edelstahl	nein	1023PD40L	109622
40	rechts	Edelstahl	nein	1023PD40R	109721
45	links	Edelstahl	nein	1023PD45L	109738
45	rechts	Edelstahl	nein	1023PD45R	109752

Auf Anfrage auch in „einwärts“ lieferbar



mit Anti-Panikfunktion B, mit geteilter Nuss für Drückergarnitur

Dorn- maß mm	Rich- tung	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 9 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	links	Edelstahl	nein	1023PB30L	107246
30	rechts	Edelstahl	nein	1023PB30R	107628
35	links	Edelstahl	nein	1023PB35L	107635
35	rechts	Edelstahl	nein	1023PB35R	107642
40	links	Edelstahl	nein	1023PB40L	107659
40	rechts	Edelstahl	nein	1023PB40R	108205
45	links	Edelstahl	nein	1023PB45L	108212
45	rechts	Edelstahl	nein	1023PB45R	108564

Auf Anfrage auch in „einwärts“ lieferbar



1022 R „Scuteus“, Rohrrahmenschlösser mit Reparaturstulp, ohne Fallenverriegelung, 1-tourig, mit Wechsel, mit extra starkem Riegel, Riegelausschluss 22 mm, Falle auch nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Lochung für Schutzbeschlag, Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Zinkdruckguss mit Stahlkern, Falle und Riegel bündig, Nuss aus Zinkdruckguss (10mm) mit Stahlkern, Stulp Edelstahl, **Stulp ungelocht 24 x 340 bzw. 30 x 340 mm**

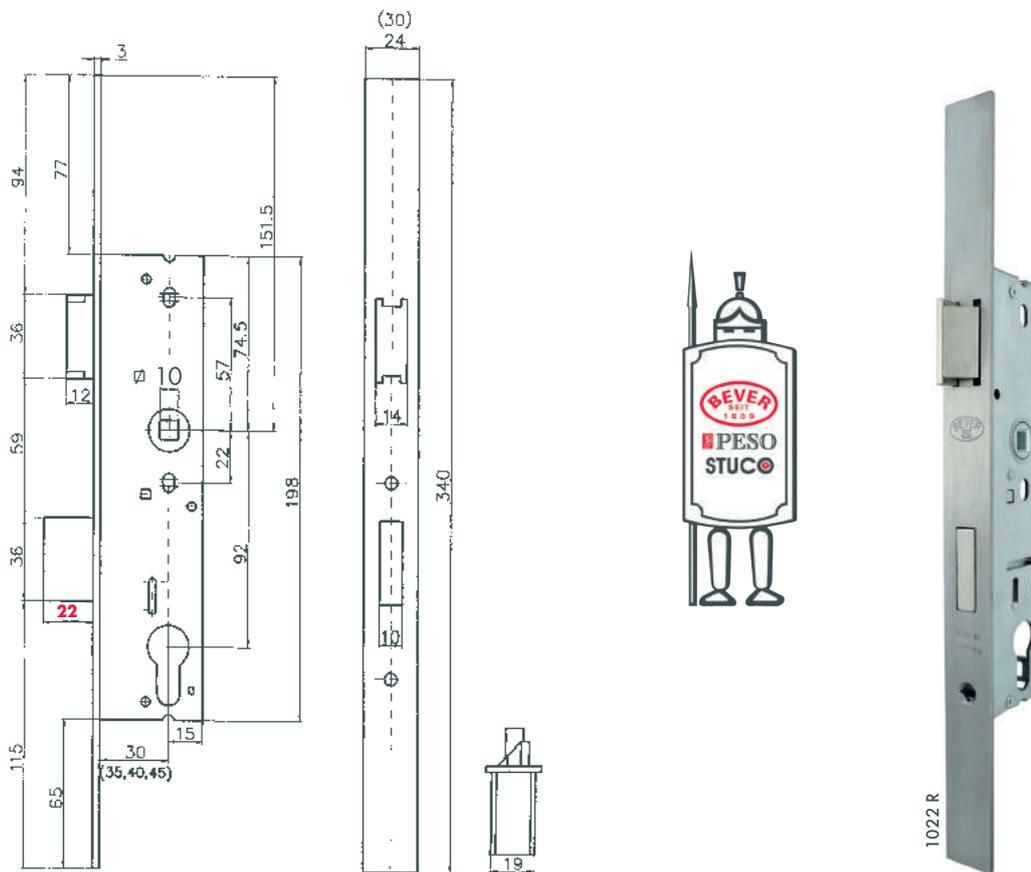

Schlösser für Metalltüren + Tore




Dorn- maß	Stulp- breite	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 10 mm	
				Best.nr.	EAN 4002730...
30	24	Edelstahl	nein	1022R102430	119782
35	24	Edelstahl	nein	1022R102435	119799
40	24	Edelstahl	nein	1022R102440	119805
45	24	Edelstahl	nein	1022R102445	119850

Auf Anfrage auch vorstehend lieferbar

1004 72, Rohrrahmenschlösser, 72 mm Entfernung, 1-tourig, mit Wechsel, bündig oder 5 mm vorstehend, Falle auch nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Nuss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Stulp verzinkt

Schlösser für Metalltüren + Tore

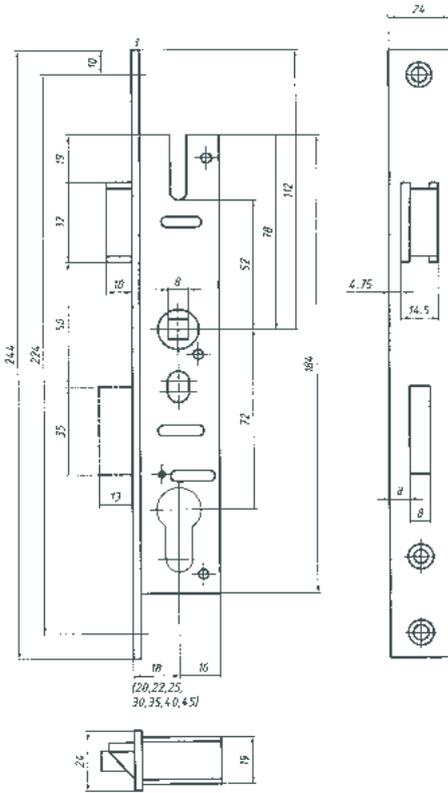

ohne Anti-Panikfunktion

Dorn- maß mm	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 8 mm		Nuss 10 mm	
			Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
18	verzinkt	nein	10047218	115425	1004107218	103019
18	verzinkt	5 mm	10047218V	118655	1004107218V	103026
18	Edelstahl	nein	10047218E	129583		
20	verzinkt	nein	10047220	115432	1004107220	112356
20	verzinkt	5 mm	10047220V	118662	1004107220V	103040
20	Edelstahl	nein	10047220E	129590		
22	verzinkt	nein	10047222	115449	1004107222	103057
22	verzinkt	5 mm	10047222V	118679	1004107222V	103064
22	Edelstahl	nein	10047222E	129606		
25	verzinkt	nein	10047225	115456	1004107225	103071
25	verzinkt	5 mm	10047225V	118723	1004107225V	103088
25	Edelstahl	nein	10047225E	129613		

ohne Anti-Panikfunktion

Dorn- maß mm	Stulp	Falle + Riegel vorstehend	Nuss 8 mm		Nuss 10 mm	
			Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
30	verzinkt	nein	10047230	115463	1004107230	103095
30	verzinkt	5 mm	10047230V	118686	1004107230V	103101
30	Edelstahl	nein	10047230E	129620		
35	verzinkt	nein	10047235	115470	1004107235	103118
35	verzinkt	5 mm	10047235V	118693	1004107235V	103125
35	Edelstahl	nein	10047235E	129637		
40	verzinkt	nein	10047240	115487	1004107240	103132
40	verzinkt	5 mm	10047240V	118716	1004107240V	103149
40	Edelstahl	nein	10047240E	129644		
45	verzinkt	nein	10047245	115494	1004107245	103156
45	verzinkt	5 mm	10047245V	118709	1004107245V	103163
45	Edelstahl	nein	10047245E	129651		


mit 10 mm Nuss: 3 Wochen Lieferzeit

Schlösser für
Metalltüren + Tore

Rohrrahmen-Riegelschlösser, vorgerichtet für Profilzylinder


1011, 1-tourig, Riegel aus Zinkdruckguss

Schlösser für
Metalltüren + Tore

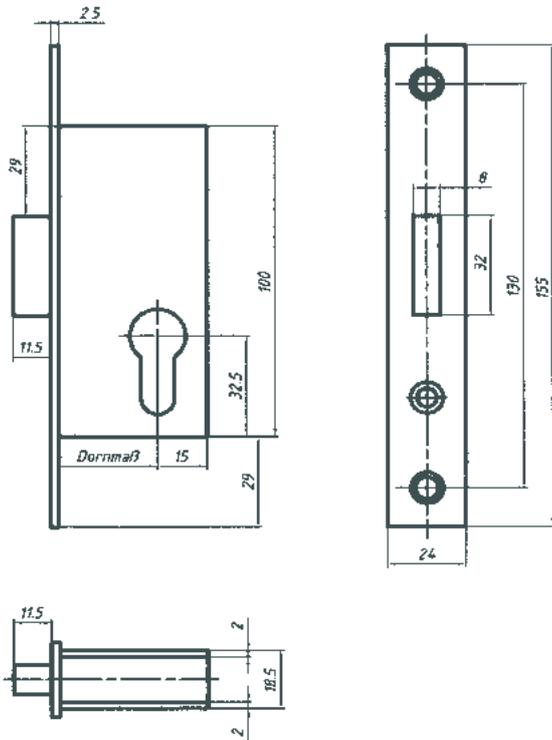

1011, 1-tourig, Riegel bündig	Dornmaß mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Stulp verzinkt	18	101118	115968
Stulp verzinkt	20	101120	115982
Stulp verzinkt	22	101122	116002
Stulp verzinkt	24	101124	129149
Stulp verzinkt	25	101125	104313
Stulp verzinkt	30	101130	104320
Stulp verzinkt	35	101135	116064
Stulp verzinkt	40	101140	116088
Stulp verzinkt	45	101145	116101

1011 22, 1-tourig mit 22 mm Riegelausschluss, Riegel Zinkdruckguss mit 6,5 mm Stahlkern

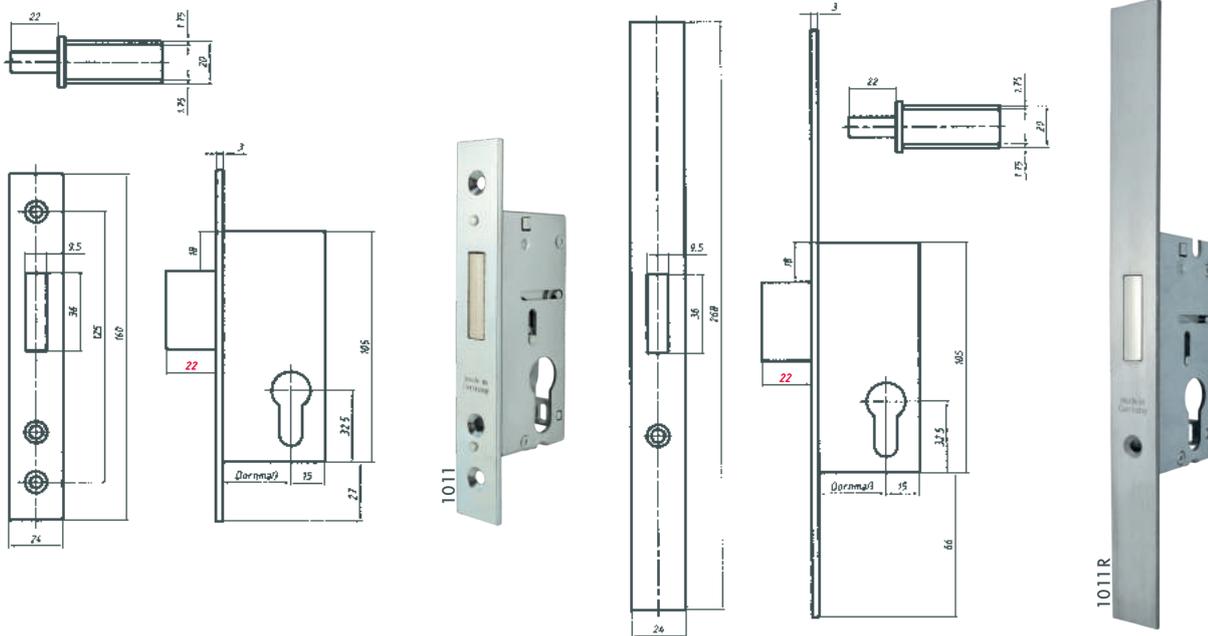


Schlösser für Metalltüren + Tore

1011 22 + 1011 22 R, 1-tourig mit 22 mm Riegelausschluss, Riegel bündig	Dornmaß mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Stulp verzinkt	30	10113022	116309
Stulp verzinkt	35	10113522	116323
Stulp verzinkt	40	10114022	116347
Stulp verzinkt	45	10114522	106361
Reparatur Stulp Edelstahl, Stulp ungelocht 24 x 268 mm	30	1011R3022	125622
Reparatur Stulp Edelstahl, Stulp ungelocht 24 x 268 mm	35	1011R3522	125615
Reparatur Stulp Edelstahl, Stulp ungelocht 24 x 268 mm	40	1011R4022	125608
Reparatur Stulp Edelstahl, Stulp ungelocht 24 x 268 mm	45	1011R4522	125592

1014 SR mit Schwenkriegel, ohne Falle, Riegel Stahl verzinkt

Schlösser für
Metalltüren + Tore

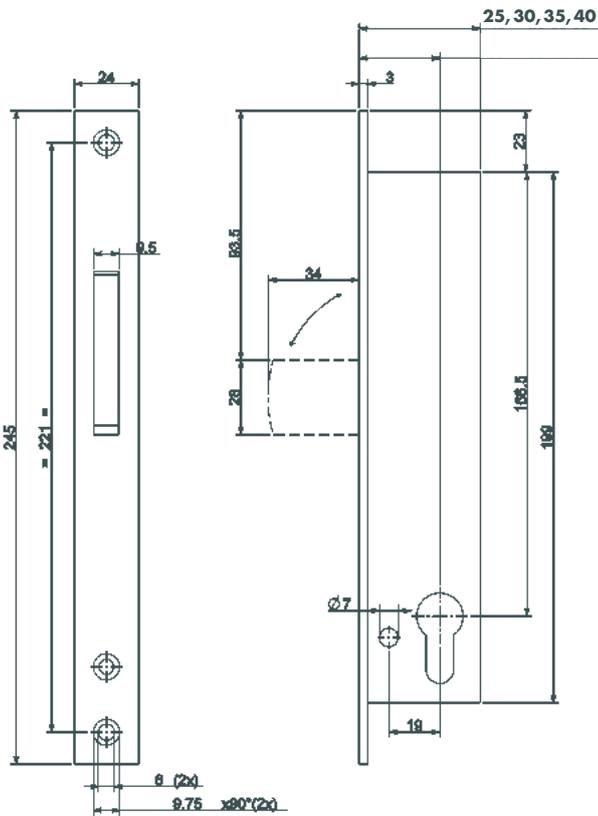


Hinweis
Der Schwenkriegel ist im geöffnetem Zustand bündig mit der Stulpe!

1014, mit Schwenkriegel	Dornmaß mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Stulp verzinkt	25	1014SR25	115630
Stulp verzinkt	30	1014SR30	115654
Stulp verzinkt	35	1014SR35	115678
Stulp verzinkt	40	1014SR40	115692

Rohrrahmen-Schiebetorschlösser, vorgerichtet für Profilzylinder

1012 mit Hakenfalle, Falle verzinkt, mit Wechsel

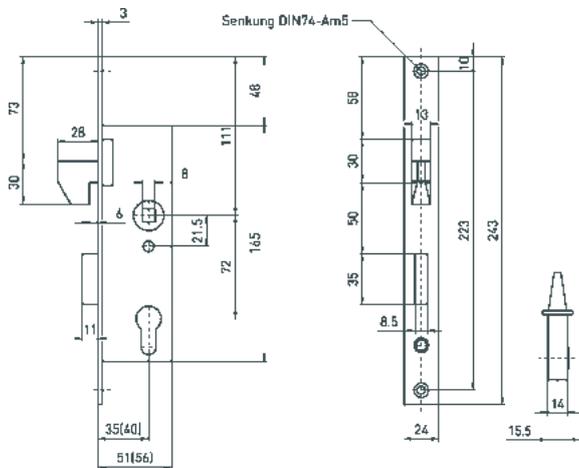


Passendes Schließblech auf Seite 152

Schlösser für Metalltüren + Tore

	Dornmaß mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Stulp verzinkt	35	101235	115784
Stulp verzinkt	40	101240	115791
Stulp Edelstahl	35	101235E	126209
Stulp Edelstahl	40	101240E	126179

1014 SR H mit Haken-Schwenkriegel, ohne Falle, Riegel Stahl verzinkt

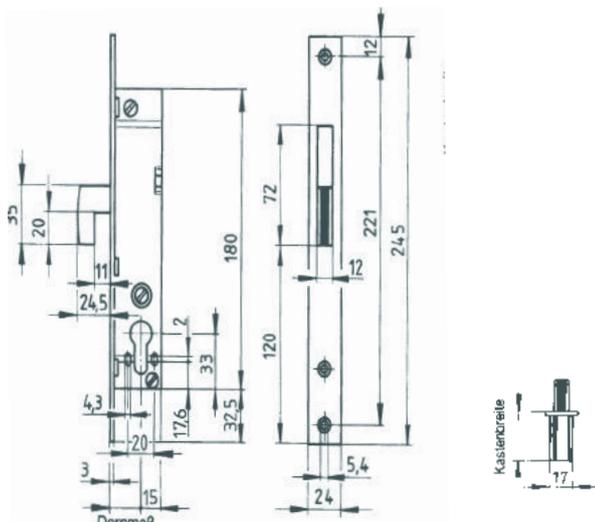


	Dornmaß mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Stulp verzinkt	25	1014SRH25	115807
Stulp verzinkt	30	1014SRH30	115814
Stulp verzinkt	35	1014SRH35	115821
Stulp verzinkt	40	1014SRH40	115838

Rohrrahmen-Pendeltürschlösser, vorgefertigt für Profilzylinder

1013 mit Rollfalle, horizontal verstellbar, 1-tourig, mit Wechsel, Riegel aus Zinkdruckguss



Schlösser für
Metalltüren + Tore

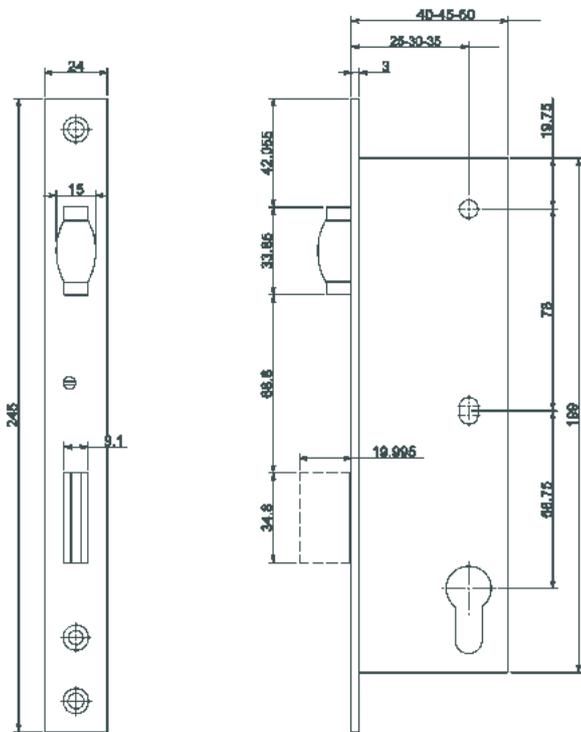

	Dornmaß mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Stulp verzinkt	25	101325	115876
Stulp verzinkt	30	101330	115883
Stulp verzinkt	35	101335	115890
Stulp verzinkt	40	101340	115906
Stulp verzinkt	45	101345	115913

Rohrrahmenschlösser, Fremdfabrikate



7667, Wilka, selbstverriegelnd mit Anti-Panikfunktion E, zugelassen für Fluchttüren nach DIN EN 179 & DIN EN 1125, Feuerschutz geprüft nach DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12 209 Stulp aus Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt, 9 mm Nuss, mit Wechsel, Falle auf rechts oder links umlegbar, Riegelausschluss 20 mm

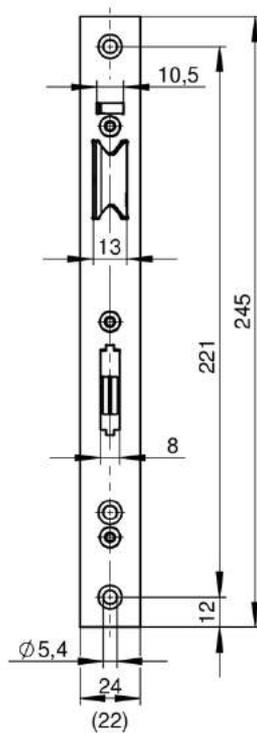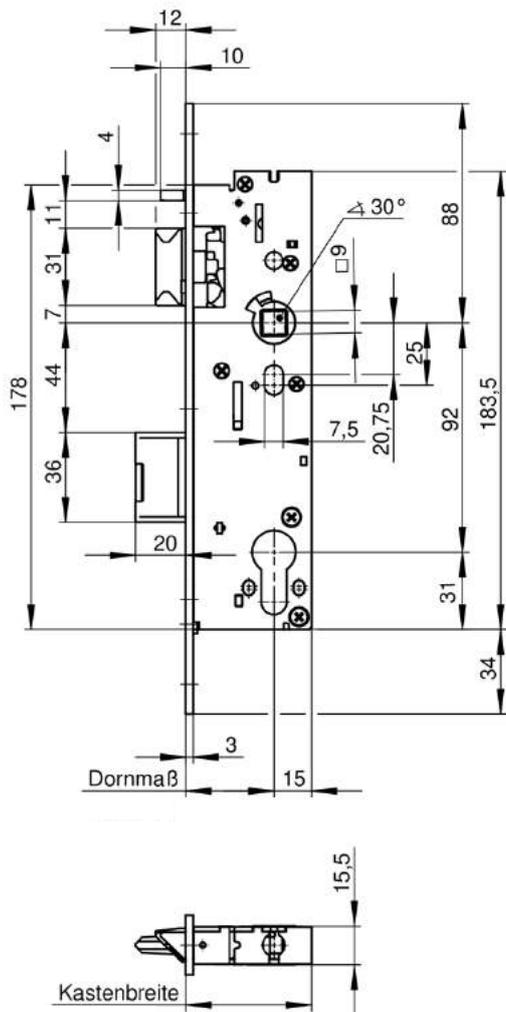

Schlösser für
Metalltüren + Tore

	Dornmaß mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Wilka 7667, selbstverriegelnd	30	766730	002282
Wilka 7667, selbstverriegelnd	35	766735	002275
Wilka 7667, selbstverriegelnd	40	766740	002268
Wilka 7667, selbstverriegelnd	45	766745	002251

49 P, Stulpbreite 16 mm, mit Wechsel, mit 8 mm Nuss aus Zinkdruckguss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss vernickelt, Stulp verzinkt, Falle auf rechts oder links umlegbar

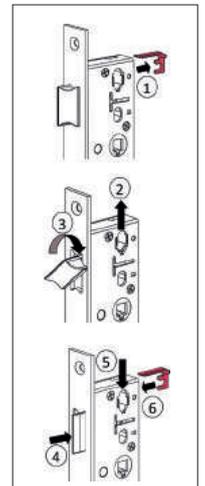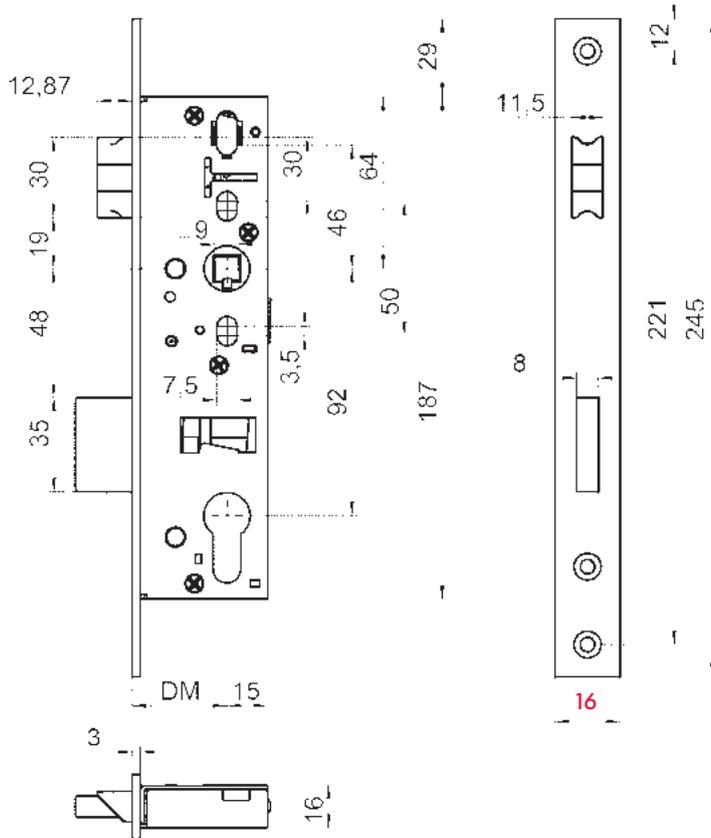


So wird die Falle umgelegt (nicht nach Einbau möglich!)

Schlösser für Metalltüren + Tore

	Stulp	Dornmaß mm	Richtung	Best.nr.	EAN 4002730...
49 P	16 x 245	25	r+l	49P25245	104023
49 P	16 x 245	30	r+l	49P30245	102302
49 P	16 x 245	35	r+l	49P35245	102326
49 P	16 x 245	40	r+l	49P40245	102340
49 P	16 x 245	45	r+l	49P45245	102364

1.11.204, Steinbach & Vollmann (Stuv), mit Wechsel, bündig oder Falle und Riegel 5 mm vorstehend


Schlösser für
Metalltüren + Tore

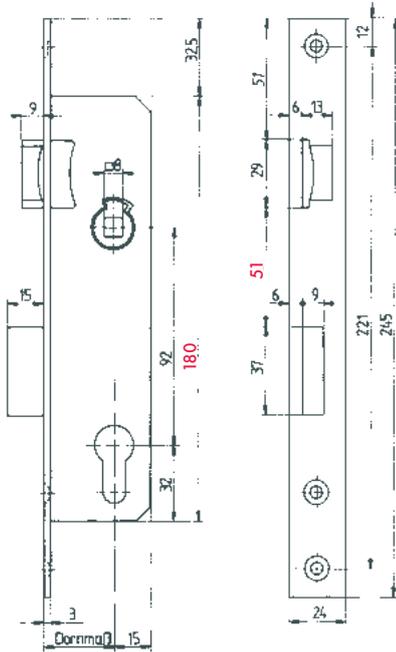

	Dorn- maß mm	Rich- tung	F. + R. vorst.	Best.nr.	EAN 4002730...
1.11.204, Steinbach & Vollmann	24	links	nein	1.11.20424L	116705
1.11.204, Steinbach & Vollmann	24	rechts	nein	1.11.20424R	116699
1.11.204, Steinbach & Vollmann	30	links	nein	1.11.20430L	116729
1.11.204, Steinbach & Vollmann	30	rechts	nein	1.11.20430R	116712
1.11.204, Steinbach & Vollmann	35	links	nein	1.11.20435L	116743
1.11.204, Steinbach & Vollmann	35	rechts	nein	1.11.20435R	116736
1.11.204, Steinbach & Vollmann	40	links	nein	1.11.20440L	116767
1.11.204, Steinbach & Vollmann	40	rechts	nein	1.11.20440R	116750
1.11.204, Steinbach & Vollmann	24	links	5 mm	1.11.20424LV	126285
1.11.204, Steinbach & Vollmann	24	rechts	5 mm	1.11.20424RV	126544
1.11.204, Steinbach & Vollmann	30	links	5 mm	1.11.20430LV	125912
1.11.204, Steinbach & Vollmann	30	rechts	5 mm	1.11.20430RV	125929
1.11.204, Steinbach & Vollmann	35	links	5 mm	1.11.20435LV	125806
1.11.204, Steinbach & Vollmann	35	rechts	5 mm	1.11.20435RV	125813
1.11.204, Steinbach & Vollmann	40	links	5 mm	1.11.20440LV	125820
1.11.204, Steinbach & Vollmann	40	rechts	5 mm	1.11.20440RV	125837

6527, Stulp 24 x 250 mm

mit Wechsel, Falle auf rechts oder links umlegbar, vorstehend und 10 mm Nuss nur auf Anfrage

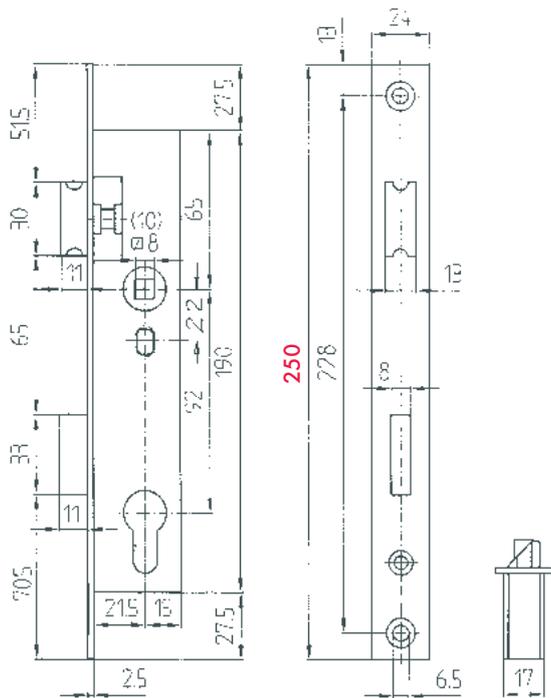

Schlösser für
Metalltüren + Tore


	Dorn- maß mm	Rich- tung	Best.nr.	EAN 4002730...
6527	18	r+l	652718	116774
6527	20	r+l	652720	116781
6527	22	r+l	652722	116798
6527	24	r+l	652724	116804
6527	30	r+l	652730	116811
6527	35	r+l	652735	116828
6527	40	r+l	652740	116835
6527	45	r+l	652745	111519

Falle und Riegel vorstehend oder Nuss 10 mm Aufpreis:
15,00

8305, Schulte-Schlagbaum


mit Wechsel, Falle auf rechts oder links umlegbar, bündig

Schlösser für
Metalltüren + Tore

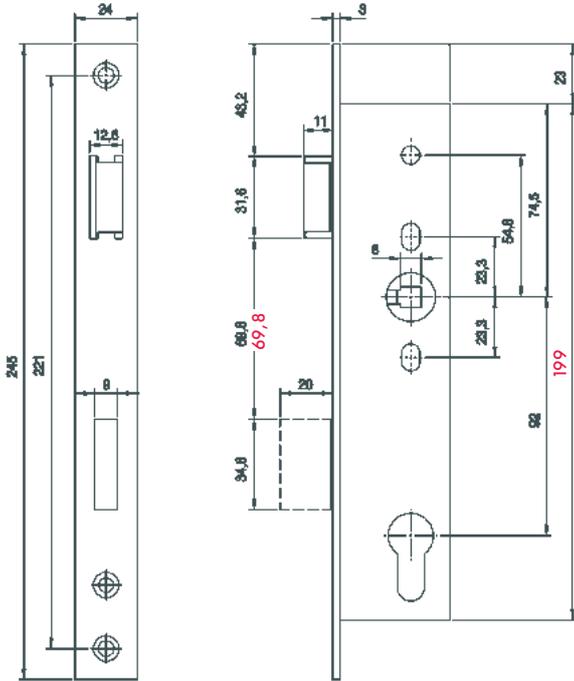

	Dorn- maß mm	Rich- tung	Best.nr.	EAN 4002730...
8305	25	r + l	830525	116873
8305	30	r + l	830530	116897
8305	35	r + l	830535	116903
8305	40	r + l	830540	116910
8305	45	r + l	830545	116927

1433 Wilka, Riegelausschluss 15 mm,
1438 Wilka, Riegelausschluss 21 mm,
 mit Wechsel, Falle auf rechts oder links umlegbar, vorstehend nur auf Anfrage

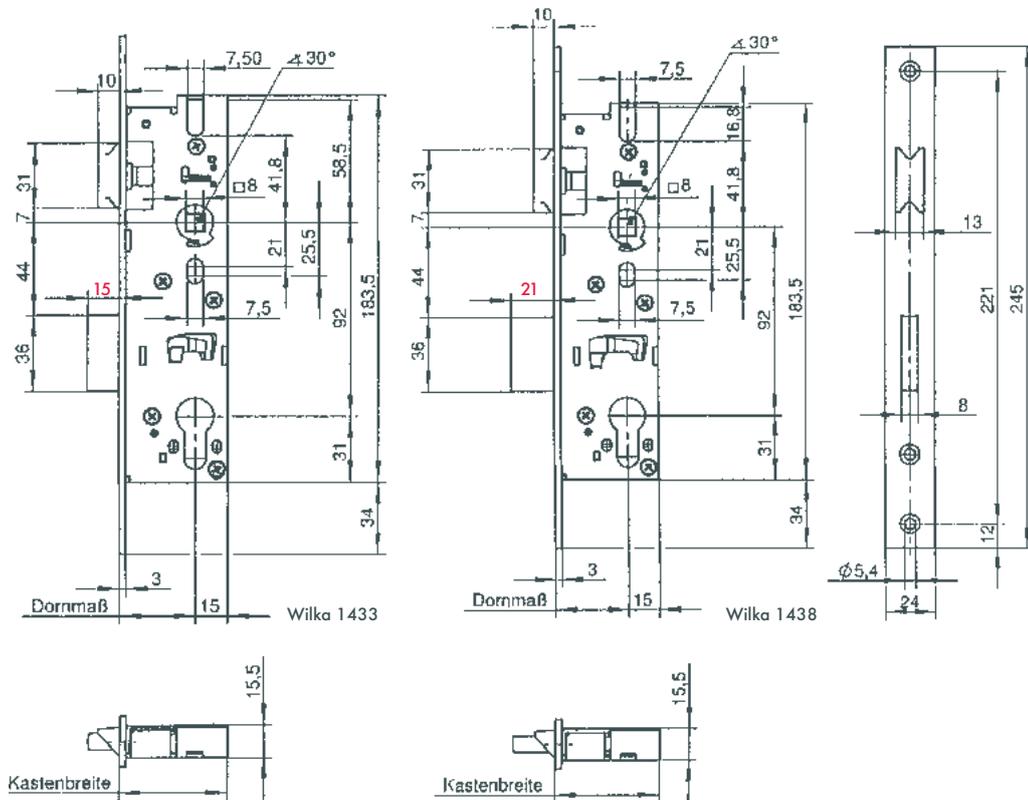


Schlösser für
Metalltüren + Tore

Dornmaß	Richtung	Riegelausschluss 15 mm		Riegelausschluss 21 mm	
		Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
25	r + l	143325	103316	143825	116943
30	r + l	143330	103323	143830	116941
35	r + l	143335	103330	143835	116958
40	r + l	143340	103347	143840	116965
45	r + l			143845	116972


Esco, mit Hilfsrolle in der Falle, mit Wechsel

Schlösser für
Metalltüren + Tore

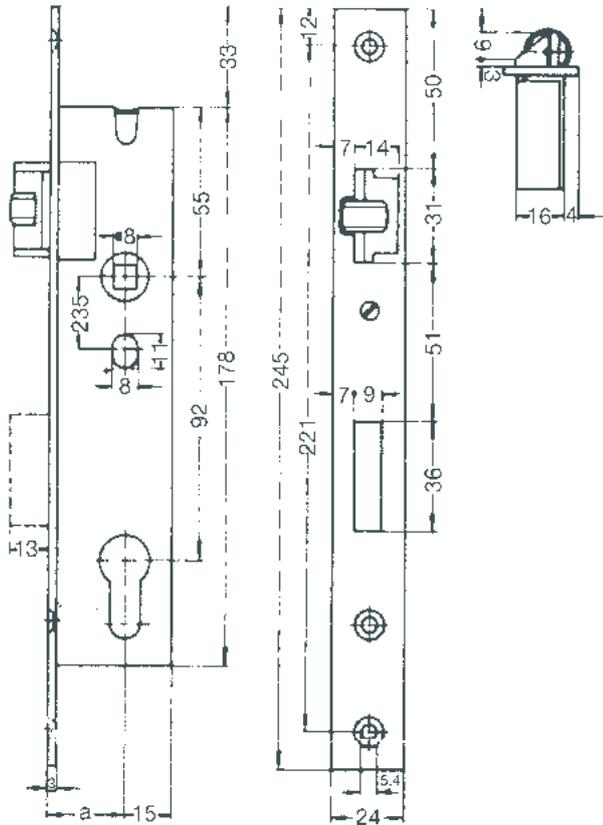

	Dornmaß	Richtung	Best.nr.	EAN 4002730...
	mm			
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	25	links	25EHRL	116996
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	25	rechts	25EHRR	116989
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	30	links	30EHRL	117016
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	30	rechts	30EHRR	117009
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	35	links	35EHRL	117030
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	35	rechts	35EHRR	117023
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	40	links	40EHRL	117054
Esco, mit Hilfsrolle in der Falle	40	rechts	40EHRR	117047

1022 G, baugleich Götz 29, mit Wechsel, 1-tourig, 22 mm Riegelausschluss, Falle auf rechts oder links umlegbar

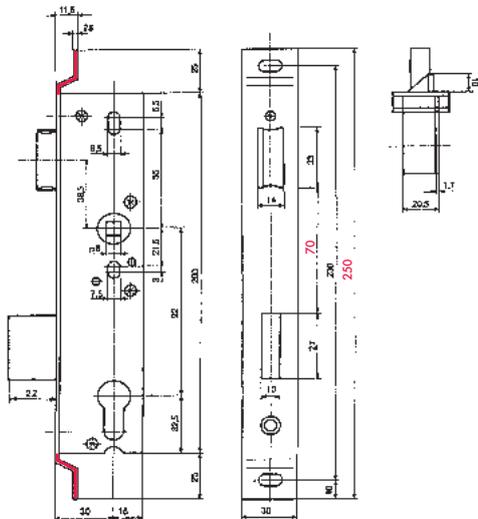


Passendes Schließblech auf Seite **152**

Schlösser für Metalltüren + Tore

	Dornmaß	Richtung	Best.nr.	EAN
	mm			4002730...
Stulp Edelstahl	30	r + l	1022G	117115


725, Götz, mit Wechsel

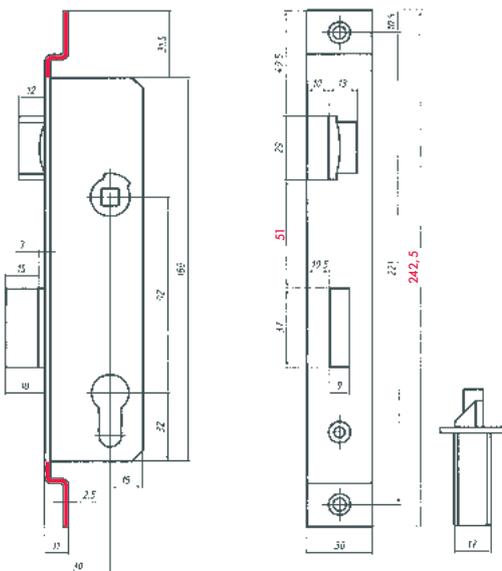

	Dornmaß	Richtung	Best.nr.	EAN
	mm			4002730...
Stulp silber	30	links	725L	117108
Stulp silber	30	rechts	725R	113513


W1, W2 und W4, Giesche, mit Wechsel, bitte DIN rechts oder links angeben

Schlösser für
Metalltüren + Tore

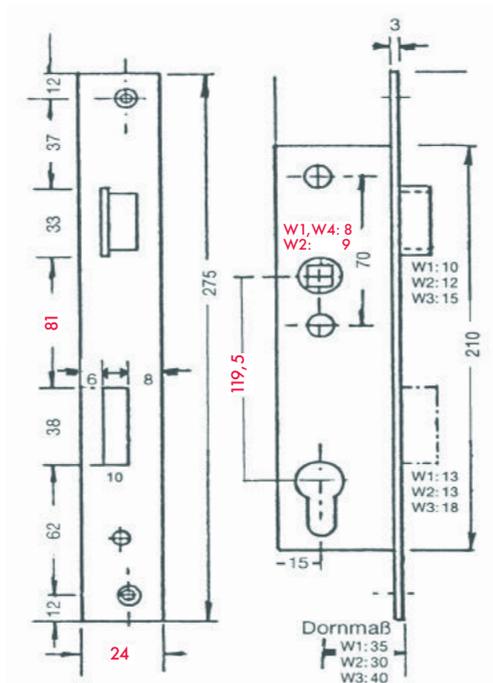

	Dornmaß mm	Richtung	Best.nr.	EAN 4002730...
W1, Giesche, Falle und Riegel bündig, 8 mm Nuss, Stulp verzinkt	35	links	1WL	117221
W1, Giesche, Falle und Riegel bündig, 8 mm Nuss, Stulp verzinkt	35	rechts	1WR	117214
W2, Giesche, Falle 3mm vorst. u. Riegel bündig, 9 mm Nuss, Stulp Edelstahl	30	links	2WL	117245
W2, Giesche, Falle 3mm vorst. u. Riegel bündig, 9 mm Nuss, Stulp Edelstahl	30	rechts	2WR	117238
W4, Giesche, Falle u. Riegel bündig, 8 mm Nuss, Stulp verzinkt	40	links	4WL	113759
W4, Giesche, Falle u. Riegel bündig, 8 mm Nuss, Stulp verzinkt	40	rechts	4WR	113766


61 und 52 Jore, Entfernung 80 mm
mit Wechsel, mit Edelstahlstulp, 1-tourig

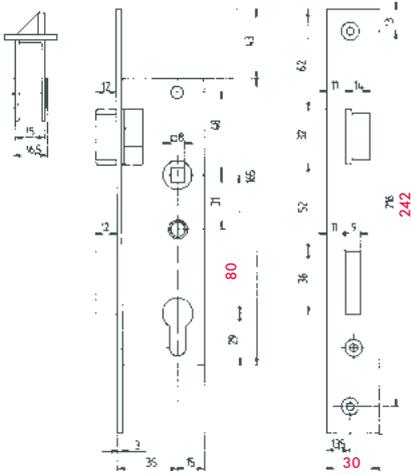

	Dorn- maß mm	Rich- tung	Best.nr.	EAN 4002730...
61 Jore, 80 mm Entf., Falle und Riegel bündig , Stulp 242 x 30 mm	35	links	61joreL	115531
61 Jore, 80 mm Entf., Falle und Riegel bündig , Stulp 242 x 30 mm	35	rechts	61joreR	121419
52 Jore, 80 mm Entf., Falle und Riegel 5 mm vorstehend , Stulp 242 x 30 mm	35	links	52joreL	117160
52 Jore, 80 mm Entf., Falle und Riegel 5 mm vorstehend , Stulp 242 x 30 mm	35	rechts	52joreR	117153

Schlösser für
Metalltüren + Tore

1230, Einsteck-Spezialschloss, mit Wechsel, vorgesehen zur Verwendung an Türen, an denen die Schließung durch zwei verschieden schließende Zylinder gefordert wird, Riegelausschluss 9,5 mm, 1-tourig, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss

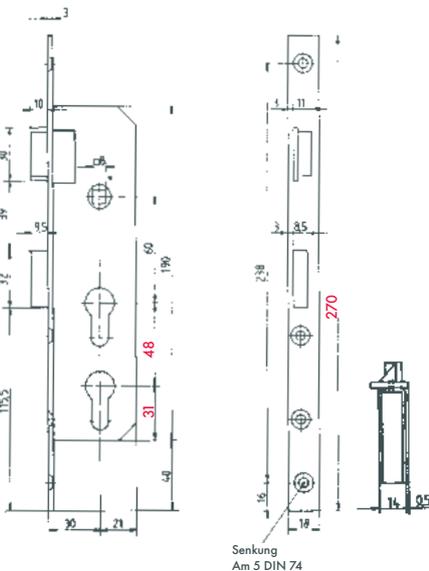

	Dorn- maß mm	Rich- tung	Best.nr.	EAN 4002730...
Falle und Riegel bündig , Stulp verzinkt	30	links	1230PL	101558
Falle und Riegel bündig , Stulp verzinkt	30	rechts	1230PR	101565

Passendes Schließ-
blech auf
Seite **153**

Passende
Rosette
und Lang-
schild
auf Seite
155

Passende
Garnituren
auf Seite
155

Mit Anti-Panikfunktion oder in 60 mm Dorn auf Anfrage lieferbar

Schließbleche für Rohrrahmenschlösser

1 W BL, Schließblech für Schloss Giesche 1W, 2W und 4W, Edelstahl

275 x 25 x 3 mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Edelstahl	1WBL	114114



Produkt
gelasert



Schlösser für
Metalltüren + Tore

1004 BL, Schließblech für Schloss Nr. 1004, 1022 und 1012, Oberfläche verzinkt oder aus Edelstahl

245 x 24 mm	Best.nr.	EAN 4002730...
verzinkt, für 72 und 92 mm Entfernung	100492BL	111755
Edelstahl, für 72 und 92 mm Entfernung	100492EBL	115548



1011 BL, Schließblech für Schloss Nr. 1011, verzinkt

90 x 24 mm	Best.nr.	EAN 4002730...
verzinkt	1011BL	111779



1013 BL, Schließblech für Schloss Nr. 1013, verzinkt

243 x 24 mm	Best.nr.	EAN 4002730...
verzinkt	1013BL	002206



Schlösser für
Metalltüren + Tore

1014 BL, Schließblech für Schloss Nr. 1014 SR, verzinkt

245 x 24 x 3 mm	Best.nr.	EAN 4002730...
verzinkt	1014BL	105808



1230 BL und 1230 BR, Schließblech für Spezialschloss Nr. 1230, Edelstahl

20 x 270 mm	Best.nr.	EAN 4002730...
Edelstahl	1230BL	002190
Edelstahl	1230BR	002183




Produkt
gelasert



Schilder, Garnituren, Knöpfe, Drücker und Rosetten für Schmalrahmen

10047292 DG, Metalltür-Drückergarnitur Vario, 10047292 WG, Metalltür-Wechselgarnitur Vario, 8 mm Vierkant, für 72 und 92 mm Entfernung, Zinkdruckguss, Außenschild von innen verschraubt, Drücker fest drehbar gelagert, Drücker federunterstützt, rechts und links verwendbar, Lochabstand bis 25 mm variabel verstellbar

Schlösser für Metalltüren + Tore

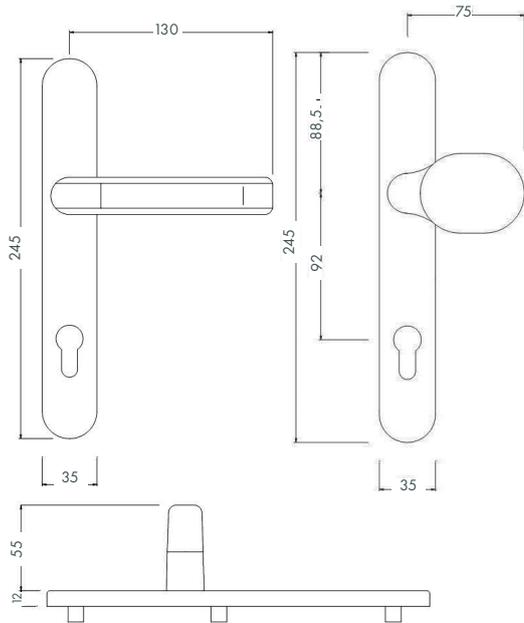

Lochabstand bis 25 mm variabel verstellbar

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
PZ Drückergarnitur für Schmalrahmen, weiss	Leichtmetall	10047292DGW	002343
PZ Drückergarnitur für Schmalrahmen, silber	Leichtmetall	10047292DGS	002336
PZ Drückergarnitur für Schmalrahmen, Edelstahl-optik	Leichtmetall	10047292DGE	002329
PZ Wechselgarnitur für Schmalrahmen, weiss	Leichtmetall	10047292WGW	002312
PZ Wechselgarnitur für Schmalrahmen, silber	Leichtmetall	10047292WGS	002305
PZ Wechselgarnitur für Schmalrahmen, Edelstahl-optik	Leichtmetall	10047292WGE	002299



100472S, Austauschschilder passend zu Vario Garnituren, für 72 mm Entfernung, Außen- und Innenschild

72 mm Entfernung

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
PZ Austauschschild, weiss	Leichtmetall	100472SW	002374
PZ Austauschschild, silber	Leichtmetall	100472SI	002367
PZ Austauschschild, Edelstahl-optik	Leichtmetall	100472SE	002350



1230 DG UND **1230 WG**, Garnituren für Spezialschloss Nr. 1230, Entfernung 60 + 108 mm, Leichtmetall, massiv

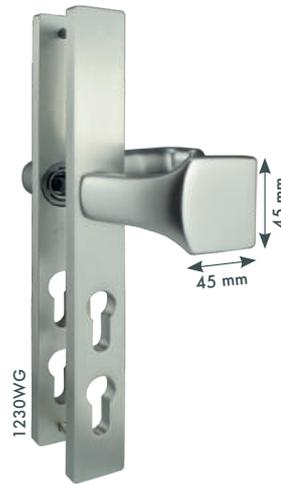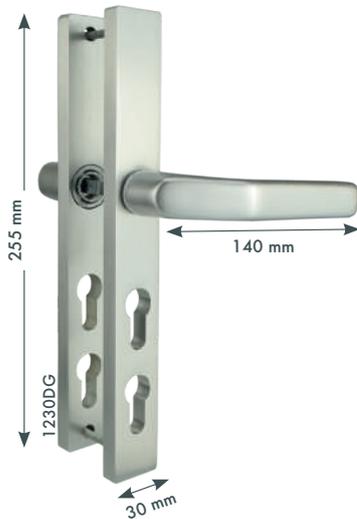

Schlösser für Metalltüren + Tore

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückergarnitur für doppel PZ	Leichtmetall	1230DG	101046
Wechselgarnitur für doppel PZ	Leichtmetall	1230WG	105280

1230 SCH, Schild für Spezialschloss Nr. 1230, Edelstahl
1230 R, Rosette für Spezialschloss Nr. 1230, Edelstahl

Schild: 40 x 258 mm x 2,5 mm
Rosette: 40 x 120 x 6 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
PZ Schild, oval	Edelstahl	1230SCH	105273
PZ Rosette, oval, massiv	Edelstahl	1230R	103415



Knauf auf Rosette, fest oder drehbar, Schraublochabstand 50 mm



Schlösser für Metalltüren + Tore

**Knauf auf Rosette für Rohrrahmenschlösser
67 x 30 x 10 mm**

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Knauf auf Rosette, oval, drehbar, DIN Ls/Rs umstellbar	Leichtmetall	9107AK	121181
Knauf auf Rosette, oval, fest, DIN Ls/Rs umstellbar	Leichtmetall	9108AK	121198
Knauf auf Rosette, kantig, drehbar, DIN Ls/Rs umstellbar	Leichtmetall	9109AK	121204
Knauf auf Rosette, kantig, fest, DIN Ls/Rs umstellbar	Leichtmetall	9110AK	121211
Griff auf Rosette, kantig, drehbar, DIN Ls/Rs umstellbar	Leichtmetall	9103AG	121143
Griff auf Rosette, kantig, fest, Gewinde M12, DIN Ls/Rs umstellbar	Leichtmetall	9104AG	121150
Knauf auf Rosette, kantig, drehbar, DIN Ls/Rs verwendbar	Leichtmetall	9105AK	121167
Knauf auf Rosette, kantig, fest, Gewinde M12, DIN Ls/Rs verwendbar	Leichtmetall	9106AK	121174

Drücker 9100 AD, 9101 AD und 9102 AD, Vierkantloch 8 mm, Schraublochabstand 50 mm



Drücker

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drücker auf Massivrossette, oval, DIN Ls/Rs verwendbar	Leichtmetall	9100AD	121112
Drücker auf Massivrossette, kantig, DIN Ls/Rs verwendbar	Leichtmetall	9101AD	121129
Drücker auf Stanzrossette, kantig, DIN Ls/Rs verwendbar	Leichtmetall	9102AD	121136
Drückerpaar, geschwungen, 8 mm Vierkantstift	Edelstahl	109GE	119041

Rosetten für Schmalrahmen, Schraublochabstand 50 mm

25 x 65 x 7 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerrosette, oval, gestanzt	Leichtmetall	9111AR	121228
PZ Rosette, oval, gestanzt	Leichtmetall	9112AR	121235



Schlösser für
Metalltüren + Tore

27 x 67 x 6 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerrosette, kantig, gestanzt	Leichtmetall	127AKD	104948
PZ Rosette, kantig, gestanzt	Leichtmetall	1126P	125943



30 x 67 x 10 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerrosette, oval, massiv	Leichtmetall	9115AR	121266
PZ Rosette, oval, massiv	Leichtmetall	9116AR	121273



30 x 67 x 10 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
Drückerrosette, kantig, massiv	Leichtmetall	9113AR	121242
PZ Rosette, kantig, massiv	Leichtmetall	9114AR	121259



33 x 75 x 14 + 2 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
PZ Schieberosette mit Zylinderabdeckung, oval	Leichtmetall	9119AR	121303



Schlösser für Metalltüren + Tore

28 x 65 x 3 mm | 35 x 75 x 6 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
PZ Kleberosette, oval	Leichtmetall	9121AR	122539
Blindrossette, oval	Leichtmetall	9125AR	122577



35 x 75 x 6 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
PZ Schieberosette, oval	Leichtmetall	9123AR	122553



Feuerschutzrossette für Schmalrahmen

35 x 75 x 6 mm

	Material	Best.nr.	EAN 4002730...
PZ Feuerschutz Schieberosette, oval	Leichtmetall	9127AR	122591



Art. Gruppe 4

STUCO® SAFE-Fenstersicherungen



STUCO®

SAFE-FENSTERSICHERUNGEN

Einbruchschutz für Fenster und Fenstertüren

STUCO® SAFE-Fenstersicherungen schützen Ihre Fenster und Türen gegen Einbruch und sind gleichzeitig eine hervorragende Kindersicherung. Diese neuartige, robuste und widerstandsfähige Einbruchssicherung besticht durch gradlinige Eleganz.

Ohne wesentliche optische Störung kann sie je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen an Fenster oder Tür montiert werden. Sie arretiert nach dem Verriegeln automatisch und muss mit einem speziellen Schlüssel entriegelt werden. Dadurch ist sie auch bestens geeignet als Kindersicherung.

- Erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Fenstertüren mit Dreh- und Kippsystemen
- Für Kunststoff- und Holzrahmen geeignet
- Zur Befestigung an Kopf- und Griffseiten geeignet
- Die Sicherungen sind alle mit einem Schlüssel zu schließen
- Einfache Montage
- Empfehlung: Montieren Sie eine zweite **STUCO® SAFE**- Fenstersicherung, wenn die Glasfläche des Fensters 1 m in der Diagonale überschreitet. Die Fenstersicherung ist am wirksamsten, wenn sie etwa 15-20 cm vom unteren oder oberen Rand des Flügels montiert wird.



BANDSEITENSICHERUNG



★ **NEU** ★
IM SORTIMENT

PRODUKTBESONDERHEITEN

- massive Bauweise
- Gelenkstift aus Edelstahl
- inkl. Bohrschablone
- aufeinander abgestimmtes Design
- einfache Montage
- für Kunststoff- und Holzrahmen
- erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Fenstertüren

**geprüft und zertifiziert
nach DIN 18104-1:2017
durch**




STUCO SAFE
Fenstersicherungen



AUCH ALS SET ERHÄLTlich


Dieses Produkt ist auch im Set erhältlich.
Auf den nächsten Seiten sehen Sie die
dazugehörigen Produkte.

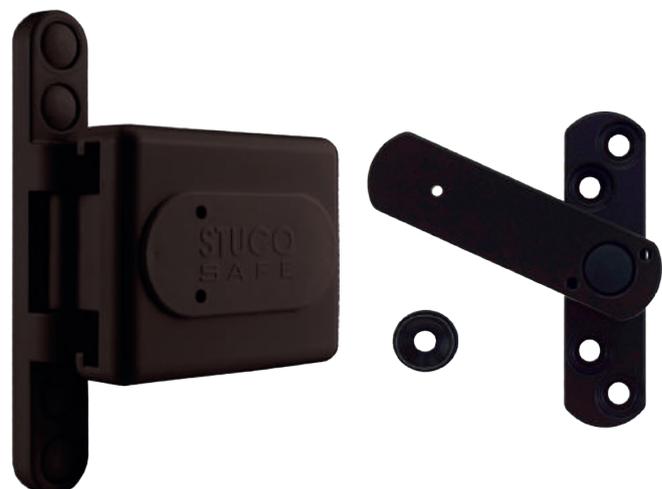

inkl. Video zur
Montageanleitung



23 S, STUCO SAFE Bandseitensicherung, aus Zinkdruckguss **massiv**, für einflügelige Fenster und Fenstertüren aus Holz und Kunststoff, für 15-18 mm Überschlaghöhe, weiß, braun oder silber, mit Spezial-Schlüssel zum Entriegeln, mit 6 Befestigungsschrauben 5 x 50 mm, mit 4 Ausgleichplatten, **inkl. Bohrschablone (rot)**

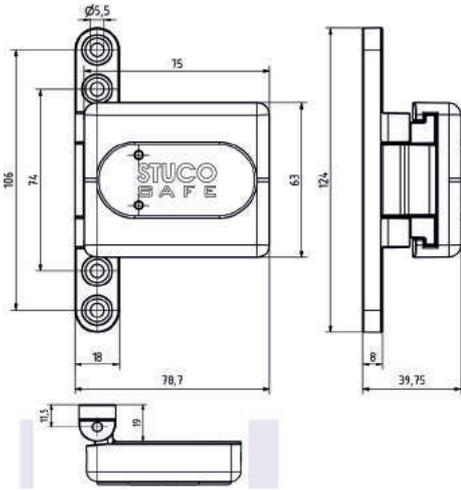

STUCO SAFE Fenstersicherungen

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis!
Zwischen Fensterflügel und Fensterlaibung muss ein Mindestabstand von **42 mm** gewährleistet sein!


	Farbe	RAL	Best.nr.	EAN 4002730...
Bandseitensicherung	weiß	9016	23SW	126612
Bandseitensicherung	silber	9006	23SI	126636
Bandseitensicherung	braun	8019	23SB	126629

25 S, STUCO SAFE Bandseitensicherung Set, bestehend aus 23 S und 22 S



	Farbe	RAL	Best.nr.	EAN 4002730...
Bandseitensicherung Set	weiß	9016	25SW	126667
Bandseitensicherung Set	silber	9006	25SI	126957
Bandseitensicherung Set	braun	8019	25SB	126674

21 S, STUCO SAFE Fenstersicherung, zweiflügelig, aus Aluguß, für zweiflügelige Fenster und Fenstertüren für 15-18 mm Überschlaghöhe, weiß, braun oder silber, mit Spezial-Schlüssel zum Entriegeln, mit 4 Befestigungsschrauben 5 x 50 mm, mit 2 Ausgleichplatten

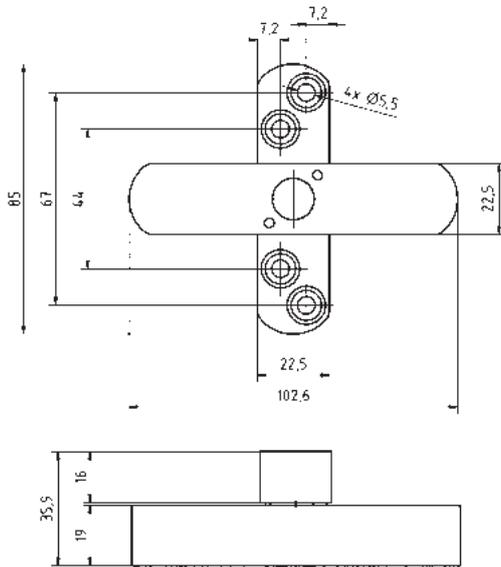


geprüft und zertifiziert nach DIN 18104-1



STUCO SAFE Fenstersicherungen

	Farbe	RAL	Best.nr.	EAN 4002730...
Fenstersicherung, zweiflügelig	weiß	9016	21SW	118389
Fenstersicherung, zweiflügelig	silber	9006	21SI	120160
Fenstersicherung, zweiflügelig	braun	8019	21SB	118273

22 S, STUCO SAFE Fenstersicherung, einflügelig mit Pilzkopf, aus Aluguß, für einflügelige Fenster und Fenstertüren für 15-18 mm Überschlaghöhe, weiß, braun oder silber, mit Spezial-Schlüssel zum Entriegeln, mit 4 Befestigungsschrauben 5 x 50 mm, mit 2 Ausgleichplatten

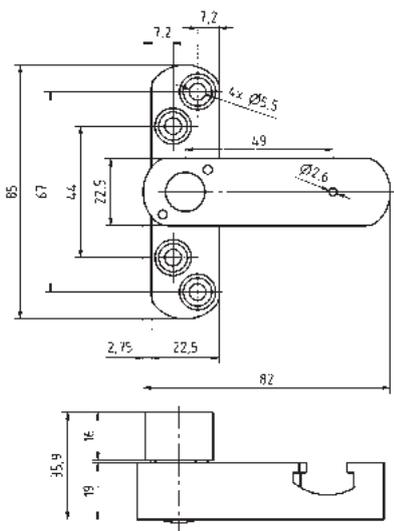


geprüft und zertifiziert nach DIN 18104-1



inkl. Video zur Montageanleitung

	Farbe	RAL	Best.nr.	EAN 4002730...
Fenstersicherung, einflügelig mit Pilzkopf	weiß	9016	22SW	112110
Fenstersicherung, einflügelig mit Pilzkopf	silber	9006	22SI	120177
Fenstersicherung, einflügelig mit Pilzkopf	braun	8019	22SB	112097

20 S, STUCO SAFE Fenstersicherung, einflügelig, aus Aluguß, für einflügelige Fenster und Fenstertüren für 15-18 mm Überschlaghöhe, weiß, braun oder silber, mit Spezial-Schlüssel zum Entriegeln, mit 4 Befestigungsschrauben 5 x 50 mm, mit 2 Ausgleichsplatten

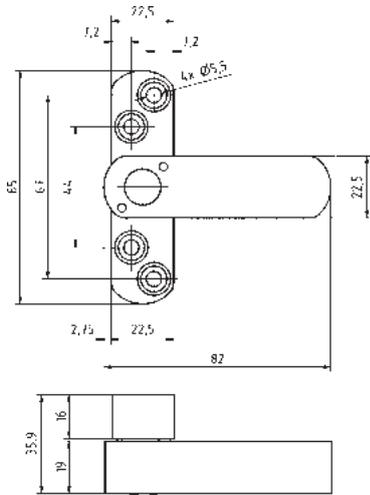

inkl. Video zur Montageanleitung




STUCO SAFE Fenstersicherungen

	Farbe	RAL	Best.nr.
Fenstersicherung, einflügelig	weiß	9016	20SW
Fenstersicherung, einflügelig	silber	9006	20SI
Fenstersicherung, einflügelig	braun	8019	20SB

24 S, STUCO SAFE Fenstersicherung Zubehör, 5 x 1 u. 2 mm Ausgleichsplatten zum ausgleichen von Höhenunterschieden, 1 Spezial-Schlüssel

26 S, STUCO SAFE Bandseitensicherung Zubehör, 3 x 1 u. 2 mm Ausgleichsplatten, 1 Spezial-Schlüssel

	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
Ausgleichsplatten Fenstersicherung	weiß	24SW	126445
Ausgleichsplatten Fenstersicherung	silber	24SI	126858
Ausgleichsplatten Fenstersicherung	braun	24SB	126438
Ausgleichsplatten Bandseitensicherung	weiß	26SW	126643
Ausgleichsplatten Bandseitensicherung	silber	26SI	126940
Ausgleichsplatten Bandseitensicherung	braun	26SB	126650




42-SFS, STUCO SAFE Spezial-Schlüssel

	Best.nr.	EAN 4002730...
Stuco Safe Spezial Schlüssel	42-SFS	103439



Unsere Präsentationsmöglichkeiten

Seitenbehäng

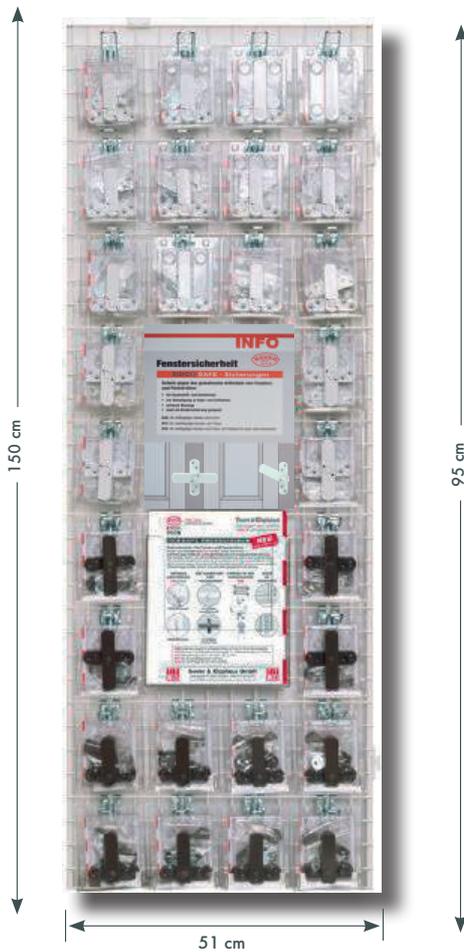

Trapezbehäng



Verkaufsdisplay



STUCO SAFE
Fenstersicherungen

Für Ihre Theke

Bandseitensicherung
Verkaufsdisplay



Thekendisplay
inkl. Muster




Fenster Zubehör

Fenstergriff abschließbar, inkl. Befestigungsschrauben M5, Vierkant 7 mm, Stiftlänge 35 mm, inkl. 2 Schlüssel, 90° Rasterung, Schraublochabstand 43 mm, 100 Nm, verdeckte Verschraubung, einbruchhemmend, abschließbar (Kindersicherung)



	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
Fenstergriff	weiß	27FGW	113407
Fenstergriff	braun	27FGB	113421
andere Farben auf Anfrage			

Dreh Sperre für Fenster, für die nachträgliche Montage an der Fensterunterseite, um zu verhindern, dass das Fenster komplett geöffnet werden kann. Inkl. 2 Schlüssel, 1 Distanzscheibe, 4 Schnellbauschrauben

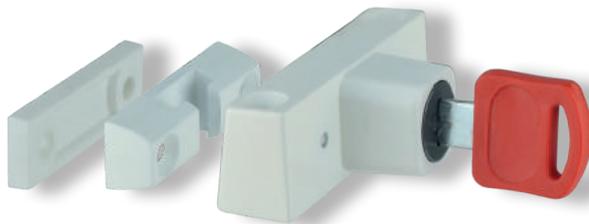

60 x 20 x 10 mm	Farbe	Best.nr.	EAN 4002730...
Dreh Sperre	weiß	28DSW	002923
Dreh Sperre	braun	28DSB	002930

Art. Gruppe 5

Zubehör für Tür und Schloss



Artikelnummer	Zubehör für Tür und Schloss	Seite
211	Stockhaken	169
393	Oberlichtschnäpper	169
708	Hebetürschnäpper	169
709 / 7094	Türfeder	169
710 / 711	Türfeststeller	170
712 / 712N / 707	Buntbart- bzw. Badeinsatz	170
714	Neubauschlüssel, gekröpft	170
713	Türfeststeller mit Arm, Türgewicht bis 100 kg.	171
716 / 716SG	Neubauschlüssel, gerade o. mit Seitengriff	171
718 / 719	Spaltwechselstift	171
721	Schraubwechselstift	172
723	Schraubwechselstift mit Gewinderolle	172
727	Patentschraubwechselstift	172
725	Panikstift	172
724	Vierkantvollstifte	173
728 / 729	Drückerstifte	173
731 / 732 / 733	Reduzierhülsen	173
737M6 / 730	Madenschrauben, Stiftschrauben	173
D / V	Dornschlüssel, Dreikant und Vierkant	174
739S / 739S7	Multischlüssel	174
770.1	Feuerwehr-Dreikantschlüssel, seitlich	175
773.1	Feuerwehr-Dreikantschlüssel, gerade	175
740S	Multifunktionsschlüssel	175
830 / 840	Profilzylinder, ohne und mit Not- u. Gefahrenfunktion	176
UBZ	Universalblindzylinder	177
83017D / 8308D	Halbzylinder, Dreikant 8 und 17 mm	177

211 D, Stockhaken

Kunststoff schwarz	
Best.nr.	EAN
	4002730...
211DS	102630



393, Oberlichtschnäpper, verzinkt

55 x 35 mm	
Best.nr.	EAN
	4002730...
393	118457



708, Hebetürschnäpper

verzinkt	
Best.nr.	EAN
	4002730...
708	118471



709, Türfeder, verzinkt, rechts und links verwendbar




	Best.nr.	EAN
		4002730...
bis 25 kg, 95 x 280 mm	709	118396
bis 80 kg, 170 x 350 mm	7094	129156

Zubehör für
Tür + Schloss

710, Türfeststeller, Alu, silberfarbig

711, dto.

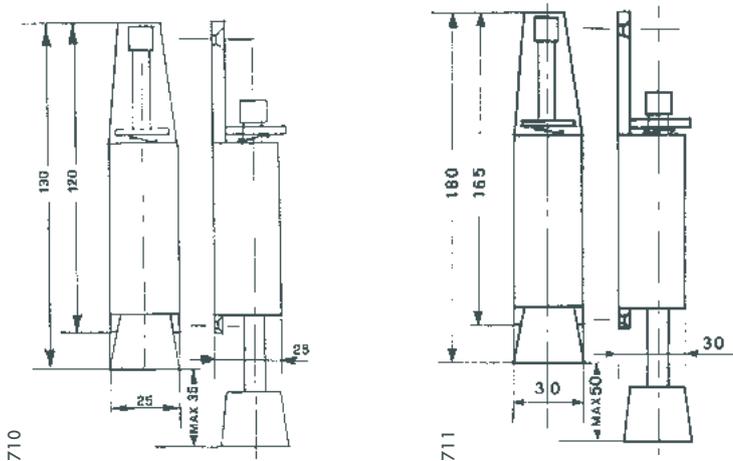

	Best.nr.	EAN 4002730...
für Türen bis max. 25 kg	710	118402
für Türen bis max. 40 kg	711	118419
Ersatz Gummistopper zu 710	710G	112400
Ersatz Gummistopper zu 711	711G	115753

Zubehör für
Tür + Schloss

712, Buntbart-Einsatz, Zinkdruckguss, mit 2 Schlüsseln Art. 734

712N, Buntbart-Einsatz, Kunststoff, mit 2 Schlüsseln Art. 1N und 2 Rosetten

707, Bad-Einsatz, Zinkdruckguss



	Best.nr.	EAN 4002730...
Tiefe 18 mm	712	116330
712N	712N	116354
Bad-Einsatz	707	129163

714, Neubauschlüssel, gekröpft, Zinkdruckguss, 8 mm 4-kant-Loch, 7-10 mm 4-kant-Stift



Best.nr.	EAN 4002730...
714	121358

713, Türfeststeller mit Arm, für mittelschwere bis schwere Türen, **Türgewicht bis 100 kg**, Feststeller mit Fanghaken, Rollenklöben aus Stahl, zum Aufschrauben, Puffer aus Gummi (gedeutert), inkl. Befestigungsschrauben M8



Best.nr.	EAN 4002730...
713	118440
Türstopper auf Anfrage	

716, Neubauschlüssel, Temperguss, vernickelt, 7-10 mm 4-kant-Stift



Best.nr.	EAN 4002730...
716	121341

716 SG, Neubauschlüssel mit Seitengriff, Temperguss, vernickelt, 6-9 mm 4-kant-Stift



Best.nr.	EAN 4002730...
716SG	102913

718 und 719, Spaltwechselstifte

	718		719	
	Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
8 x 50 mm	718850	118082		
8 x 60 mm	718860	118623	719860	128647
10 x 60 mm	7181060	128630	7191060	128654



721, Schraubwechselstift

	Best.nr.	EAN 4002730...
8 x 60 mm	721860	118150
8 x 80 mm	721880	128609
9 x 60 mm	721960	128685
10 x 60 mm	7211060	118174
10 x 80 mm	7211080	128593



723, Schraubwechselstift mit Gewinderolle

	Best.nr.	EAN 4002730...
8 x 90 mm	723890	118198
8 x 100 mm	7238100	118204
8 x 120 mm	7238120	103859
10 x 95 mm	7231095	118211



727, Patentschraubwechselstift

	Best.nr.	EAN 4002730...
8-60 mm	727860	118259
8-80 mm	727880	118266
10-60 mm	7271060	117399



725, Panikstift, geteilt, 9 mm Vierkant

Türstärke	Best.nr.	EAN 4002730...	kurzes Stück mm	langes Stück mm
40-63 mm	72540	105891	47	61
52-75 mm	72552	105914	52	55



724, Vierkantvollstift, verzinkt

7 mm		8 mm	
Best.nr.	Länge	Best.nr.	Länge
7427200	200 mm	742880	80 mm
		7428100	100 mm
		7428120	120 mm
		7428150	150 mm
		7428200	200 mm
9 mm		10 mm	
Best.nr.	Länge	Best.nr.	Länge
7429200	200 mm	74210200	200 mm



**728, Stift, gerillt 3 x 24 mm und
729, Stift, konisch 3 x 24 mm**


728		729	
Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
728	117405	729	116217



Zubehör für
Tür + Schloss

731, 732, 733, Reduzierhülsen

	15 mm		30 mm	
	Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
9- 8 mm	731	111762	73130	120238
10-9 mm	732	111748	73230	111618
10-8 mm	733	111724	73330	111632




737M6, Madenschraube, M 6 x 10 730, Stiftschraube, M 5 x 19

Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
737M6	110970	730	111076




D und V, Dornschlüssel, Dreikant und Vierkant, Zinkdruckguss

	Ø mm außen	Dreikant		Vierkant	
		Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
6 mm	10,5	6D	120122	6V	121365
7 mm	12,5	7D	121402	7V	121372
8 mm	13,7	8D	127152	8V	121389
9 mm	16,4	9D	127169	9V	121396
10 mm	17,2	10D	127177	10V	125936

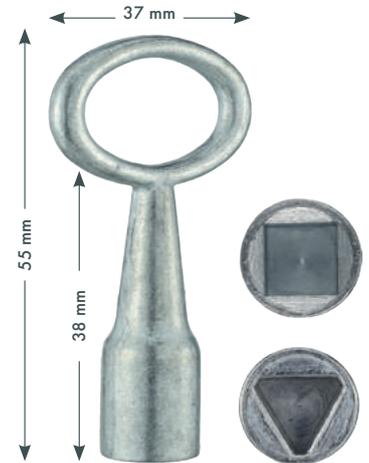

Zubehör für
Tür + Schloss


**739 S, Multischlüssel aus Druckguss, vernickelt und
739 S 7, Displaykarton mit 7 Stück**

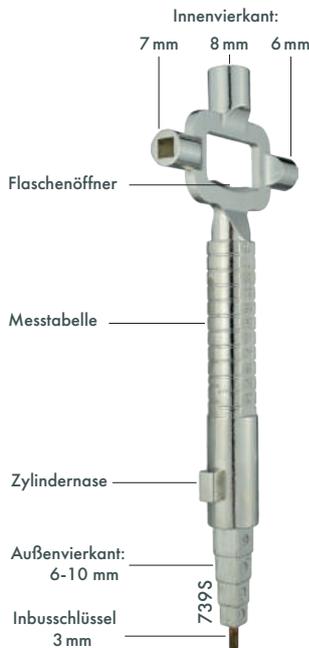

Best.nr.	EAN 4002730...
739S	104344
739S7	123468

739S7

770.1, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Steckschlüssel, seitlich, 17 mm

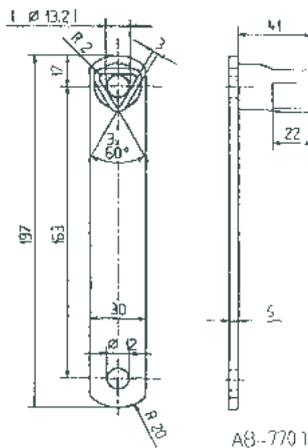


Aß.-770.1



770.1

Best.nr.	EAN
770.1	4002730... 111212

773.1, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Steckschlüssel, gerade, 17 mm

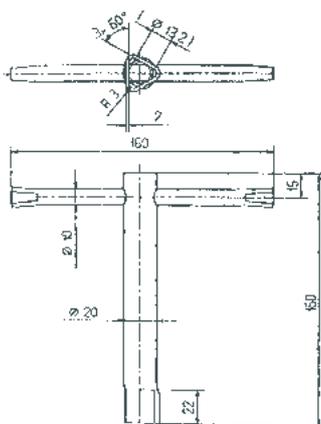

773.1

Best.nr.	EAN
773.1	4002730... 115777

740, Multifunktionsschlüssel, Außenvierkant 6-10 mm, Innenvierkant 5,7,8 mm, Innendreikant 8,9 mm, Kreuzschlitzschrauben, Bitaufnahme, Daimler-Benz, Schaltschrank, Schlitzschrauben, Zylindernase



740

Best.nr.	EAN
740S	4002730... 117573

Zubehör für
Tür + Schloss


830, 840, Profilzylinder ohne und mit Not- und Gefahrenfunktion, Marke DOM, 5 Stifte, vernickelt, mit 3 Schlüsseln, mit Zylinderbefestigungsschraube



Zubehör für
Tür + Schloss

Länge	840 mit Not- und Gefahrenfunktion		830 ohne Not- und Gefahrenfunktion	
	Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
27/35	8402735	105792		
30/10			8303010	101763
30/30	8403030	105815	8303030	101992
30/35	8403035	105822	8303035	101749
30/40	8403040	105839		
30/45	8403045	105846		
30/50	8403050	105853		
35/35	8403535	105860	8303535	101725
35/40	8403540	105877		
35/45	8403545	105884		
35/50	8403550	129088		
40/40	8404040	105891		
40/45	8404045	129095		
40/50	8404050	105907		


UBZ, Universalblindzylinder, Feuerschutztürtauglich, mit Zylinderbefestigungsschraube

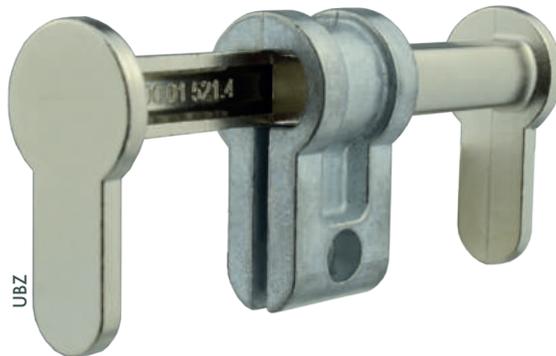

UBZ	Länge	Best.nr.	EAN 4002730...
Universal-Blindzylinder	35 - 56 mm	UBZ45	129101
Universal-Blindzylinder	50 - 86 mm	UBZ57	129118
Universal-Blindzylinder	84 - 144 mm	UBZ84	108786


83017 D, Halbzyylinder, dreikant, 17 mm

8308 D, Halbzyylinder, dreikant, 8 mm

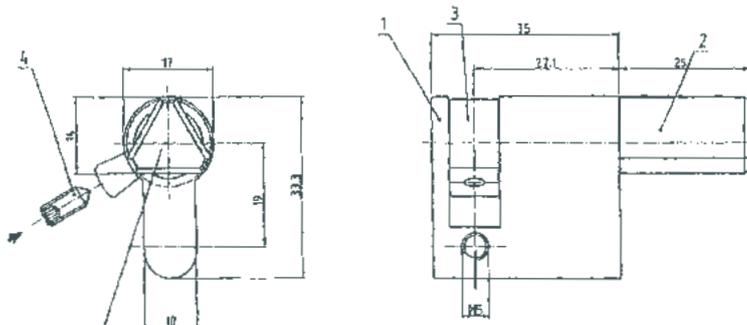

83017D

Dreikant passend für Steckschlüssel M10 nach DIN 22417

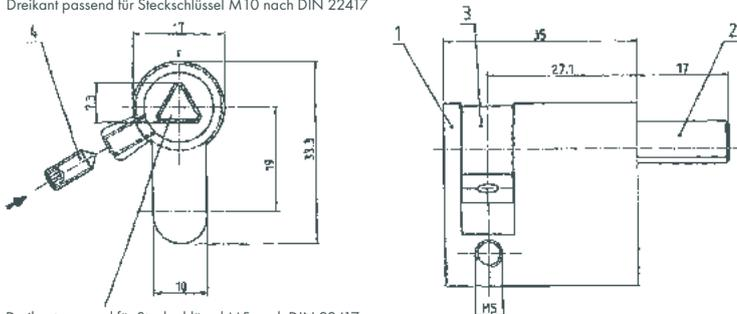

Dreikant passend für Steckschlüssel M5 nach DIN 22417



8308D

	Best.nr.	EAN 4002730...
Halbzyylinder, 17 mm	83017D	115920
Halbzyylinder, 8 mm	8308D	115937

Zubehör für
Tür + Schloss

Art. Gruppe 6
Schlüssel




Artikelnummer	Schlüssel	Seite
M, MM, MN	Buntbartschlüssel für Zimmertürschlösser	181 ff.
734	Buntbartschlüssel für Buntbart-Einsatz und TGL-Schlösser	182
K	Schlüssel für Kastenriegelschlösser	183
HN, H	Schlüssel für Zimmertür-Kastenschlösser	183 ff.
N	Nutenschlüssel für Buntbart-Einsatz	184
HE, HB	Zierschlüssel	185

So bestimmen Sie die richtige Schweifung für Ihr Buntbartschloss!


Schlüssel

Beispiel:

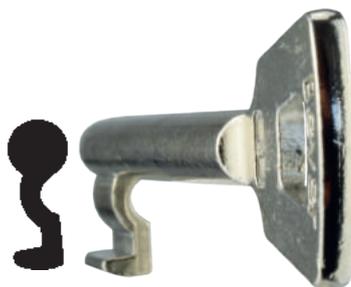

Die abgebildeten Bärte zeigen immer das Schlüsselloch

Maße:

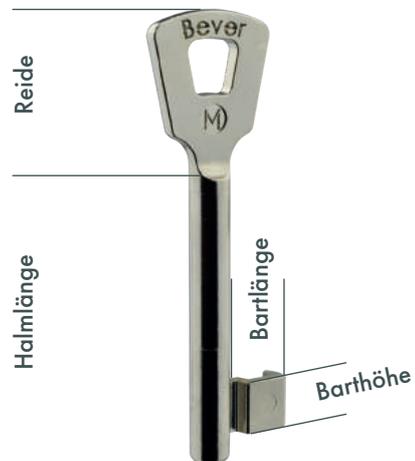


Schlüssel für Einsteckschlösser

M, Buntbartschlüssel für Zimmertürschlösser, Zinkdruckguss, vernickelt,




Standard-Schweifungen



Bartlänge	13 mm
Barthöhe	10 mm
Halmstärke	7 mm
Halmlänge	50 mm

M	Best.nr.	EAN 4002730...
Buntbartschlüssel	1M	114619
Buntbartschlüssel	3M	118525
Buntbartschlüssel	5M	118365
Buntbartschlüssel	17M	118563

MM, Buntbartschlüssel für Zimmertürschlösser, Zinkdruckguss

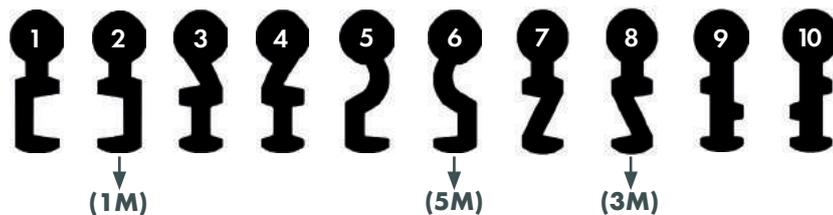


Bartlänge	13 mm
Barthöhe	10 mm
Halmstärke	7,5 mm
Halmlänge	45 mm



MM	Best.nr.	EAN 4002730...
Buntbartschlüssel	1MM	122447
Buntbartschlüssel	2MM	122454
Buntbartschlüssel	3MM	114626
Buntbartschlüssel	4MM	114633
Buntbartschlüssel	5MM	122461
Buntbartschlüssel	6MM	122478
Buntbartschlüssel	7MM	122485
Buntbartschlüssel	8MM	122492
Buntbartschlüssel	9MM	103422
Buntbartschlüssel	10MM	114220

MN, Buntbartschlüssel für Zimmertürschlösser, Zinkdruckguss, vernickelt

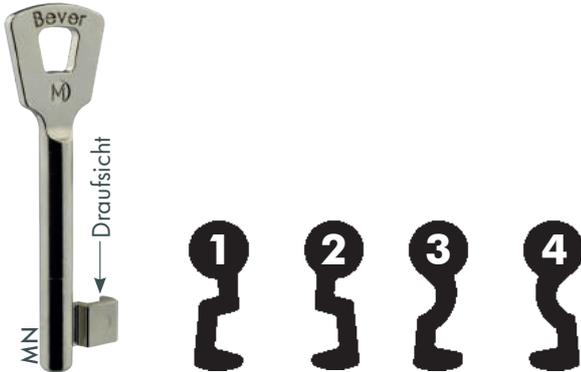

Barlänge	10 mm
Barthöhe	10 mm
Halmstärke	7 mm
Halmlänge	50 mm

MN	Best.nr.	EAN 4002730...
Buntbartschlüssel	1MN	002886
Buntbartschlüssel	2MN	002893
Buntbartschlüssel	3MN	002909
Buntbartschlüssel	4MN	002916

734, Buntbartschlüssel für Buntbart-Einsatz Nr. 712 (Schweif.1–10), für TGL-Schlösser (Schweif. 1–8), für Nr. 139B (Schweif. 1–8), Zinkdruckguss, **bitte Best.- und Bart- Nr. angeben**

Schlüssel



	Barlänge	11,5 mm
	Barthöhe	9,5 mm
	Halmstärke	7 mm
734	Halmlänge	46 mm
734 L	Halmlänge	66 mm

734	Best.nr.	Beispiel	EAN 4002730...
Buntbartschlüssel, Halmlänge 46 mm (kurz)	734 + Schweifung Nr.	7341 oder 7348 usw.	116378
Buntbartschlüssel, Halmlänge 66 mm (lang)	734 + Schweifung Nr. + L	7341L oder 7348L usw.	107246


Schlüssel für Kastenriegelschlösser

K, Buntbartschlüssel für Kastenriegelschlösser Nr. 150B und 932U, Temperguss, vernickelt,
bitte Best.- und Bart- Nr. angeben

Bartlänge	13 mm
Barthöhe	12 mm
Halmstärke	6,5 mm
Halmlänge	75 mm



Standard-Schweifungen



K	Best.nr.	EAN 4002730...
Buntbartschlüssel	1K	104689
Buntbartschlüssel	10K	122133
Buntbartschlüssel	27K	122300
Buntbartschlüssel	28K	122317
Buntbartschlüssel	31K	122348
Buntbartschlüssel	32K	122355

Schlüssel für Kastenschlösser

HN, Buntbartschlüssel für Zimmertürkastenschlösser 79B und 89B, Zinkdruckguss, vernickelt,
bitte Best.- und Bart- Nr. angeben



**Bitte beachten
 Sie die Reide**



Bartlänge	14 mm
Barthöhe	12 mm
Halmstärke	7 mm
Halmlänge	80 mm

HN	Best.nr.	Beispiel
Buntbartschlüssel	HN + Schweifung Nr.	HN1 oder HN2 usw.

H, Buntbartschlüssel für Zimmertürkastenschlösser Nr. 7, 21 und 50K2, Zinkdruckguss, vernickelt, bitte Best.- und Bart- Nr. angeben




Bitte beachten Sie die Reide



Bartlänge	14 mm
Barthöhe	14 mm
Halmstärke	7 mm
Halmlänge	80 mm

Standard-Schweifungen



H	Best.nr.	Beispiel
Buntbartschlüssel	Schweifung Nr. + H	112H oder 10H usw.

N, Nutenschlüssel für Buntbarteinsätze, Zinkdruckguss, vernickelt



N	Best.nr.	EAN
Nutenschlüssel	1N	4002730... 122676



Zierschlüssel für Kastenschlösser oder Einsteckschlösser

HE, HB, Zierschlüssel für Kastenschlösser, mit Eisenreide



Für Kastenschlösser	Best.nr.	EAN 4002730...
HE, Zierschlüssel mit Eisenreide	1HE	122706
HB, Zierschlüssel mit Eisenreide	1HB	

Art. Gruppe 7

Rustikal-Programm




Art. Gruppe 7 – Inhaltsverzeichnis

Artikelnummer	Rustikal-Programm	Seite
200	Zimmertür-Kastenschloss mit schießender Falle	190
210	Zimmertür-Kastenschloss mit hebender Falle	191
205	Haustür-Kastenschloss mit schießender Falle	192
259, 4K	Drücker	193
225, 230, 263, 265, 266	Langschilder	194
264, 553, 554	Kurzschilder	195
HE, HB	Zierschlüssel	195
264	Drücker- und Schlüsselrosetten	196
55	Türfitsche	197
550 / 551	Türbänder	198
609	Fensterfitsche	199
602	Fensterolive	199

Stilvoll renovieren und gestalten mit

BEVER-Rustikal

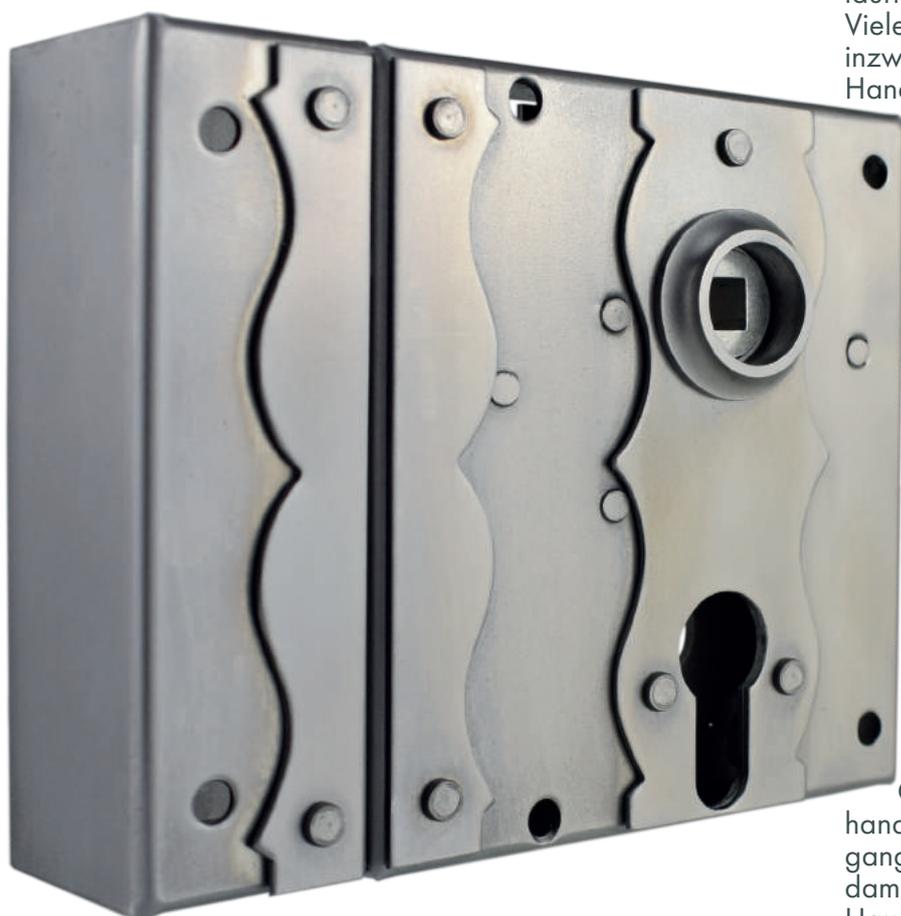

Mit viel Mühe, Geduld und Liebe zum Detail werden heute alte Häuser in Stadt und Land, ja ganze Altstadtkerne restauriert und bewohnbar gemacht. Viele Bauunternehmer haben sich inzwischen darauf spezialisiert – Handwerk und Industrie liefern heute hervorragende Nachbildungen alter Möbel zur Innenausstattung der sanierten Gebäude. Nur im Detail ist man oft zu Kompromissen oder sogar Stilbrüchen gezwungen. Diese Lücke möchten wir mit unserem Bever-Rustikal Programm schließen.

Nach mehr als 200jähriger Firmengeschichte haben wir uns bei allem Sinn für Technik und Fortschritt – ein gutes Gefühl für traditionelle Formen bewahrt. In uralten Katalogen holten wir unsere Anregungen und haben ein Schloss- und Beschlag-Programm geschaffen, das, stilistisch ausgewogen, den individuellen Gestaltungswillen und die handwerkliche Gediegenheit vergangener Zeiten widerspiegelt und damit die Atmosphäre eines alten Hauses erst vollkommen macht.


Rustikale Zimmertürkastenschlösser



200, Rustikales Kastenschloss mit schießender Falle, Eisen matt gebürstet, leicht geölt, mit Messing- oder Eisenzierleisten geschwungen oder gerade (bitte angeben), Buntbart ohne Wechsel, PZ mit Wechsel, mit 1 Schlüssel, Drückeraufnahme 19 mm, einwärts mit Schließkasten (7FFH), auswärts mit Winkelblech (7BLH), für Falz- oder Stumpftüren (bitte angeben), Türrichtung bitte angeben, Türstärken über 45 mm bitte angeben, Schließkästen und Kloben siehe S. 62 ff., **Drücker und Schild nach Wahl** (nicht im Preis enthalten), mit **Zierschlüssel** (HB)

Pflegehinweis:

Dieses Produkt ist nicht korrosionsbeständig. Es bedarf einer regelmäßigen Pflege, indem man es mit einem leicht geölten Lappen behandelt. So behält es seinen natürlichen Glanz.

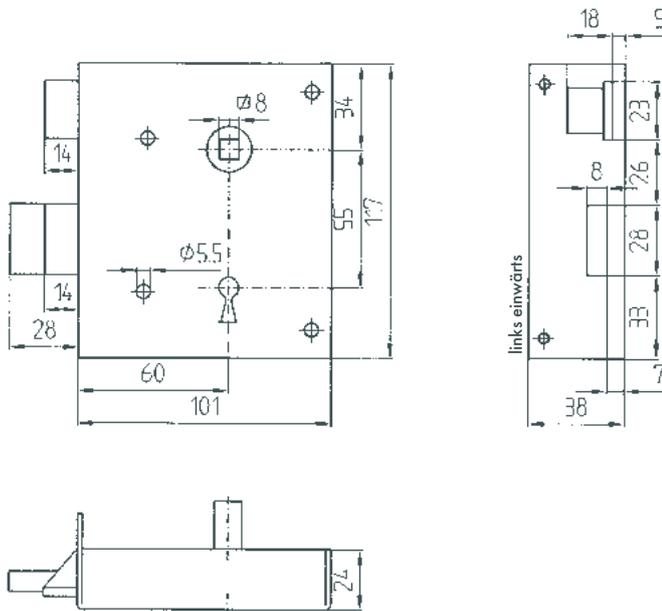


So bestimmen Sie die Profilzylinderlänge:
Türstärke + 15 mm + Außenschild

Ausführung	Richtung	Buntbart		Profilzylinder mit Wechsel	
		Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
Eisenzierleisten	links einwärts	200BELE	122775	200PWELE	122928
Eisenzierleisten	rechts einwärts	200BERE	122751	200PWERE	122904

210, Rustikales Kastenschloss mit hebender Falle, Eisen matt gebürstet, leicht geölt, mit Messing- oder Eisenzierleisten geschwungen (bitte angeben), Buntbart und PZ ohne Wechsel, mit 1 Schlüssel, Drückeraufnahme 19 mm, mit Einwärtskloben (21A, 21BH oder 21C) oder Auswärtskloben (21D), für Falz- oder Stumpftüren (bitte angeben), Türrichtung bitte angeben (siehe S. 164), Türstärken über 45 mm bitte angeben, **Drücker und Schild nach Wahl (nicht im Preis enthalten), **Zierschlüssel nach Wahl** (im Preis enthalten)**

Pflegehinweis:

Dieses Produkt ist nicht korrosionsbeständig. Es bedarf einer regelmäßigen Pflege, indem man es mit einem leicht geölten Lappen behandelt. So behält es seinen natürlichen Glanz.

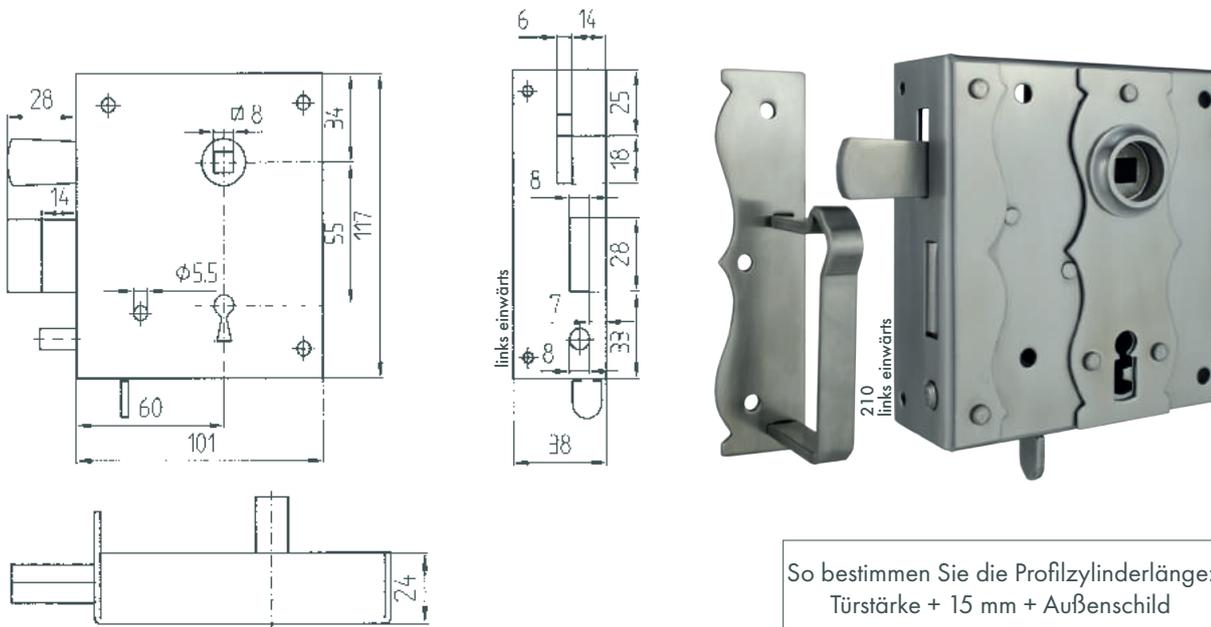

Ausführung	Richtung	Buntbart		Profilzylinder ohne Wechsel	
		Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
Eisenzierleisten	links einwärts	210BELE	123000	210PELE	123086
Eisenzierleisten	rechts einwärts	210BERE	122980	210PERE	123062
Eisenzierleisten	links auswärts	210BELA	123017	210PELA	123093
Eisenzierleisten	rechts auswärts	210BERA	122997	210PERA	123079


Rustikal-programm

Rustikale Haustürkastenschlösser

205, Rustikale Haustürkastenschlösser mit schießender Falle, Eisen matt gebürstet, leicht geölt, mit Eisenzierleisten geschwungen oder gerade (bitte angeben), PZ mit Wechsel, mit 1 Schlüssel, Drückeraufnahme 21 mm, einwärts mit Schließkasten (100F), auswärts mit Winkelblech (100H), für Falz- oder Stumpftüren (bitte angeben), Türöffnung bitte angeben (siehe S. 178), Türstärken über 45 mm bitte angeben, Schließkästen siehe S. 64, **Drücker und Schild nach Wahl** (nicht im Preis enthalten)

Pflegehinweis:

Dieses Produkt ist nicht korrosionsbeständig. Es bedarf einer regelmäßigen Pflege, indem man es mit einem leicht geölten Lappen behandelt. So behält es seinen natürlichen Glanz.

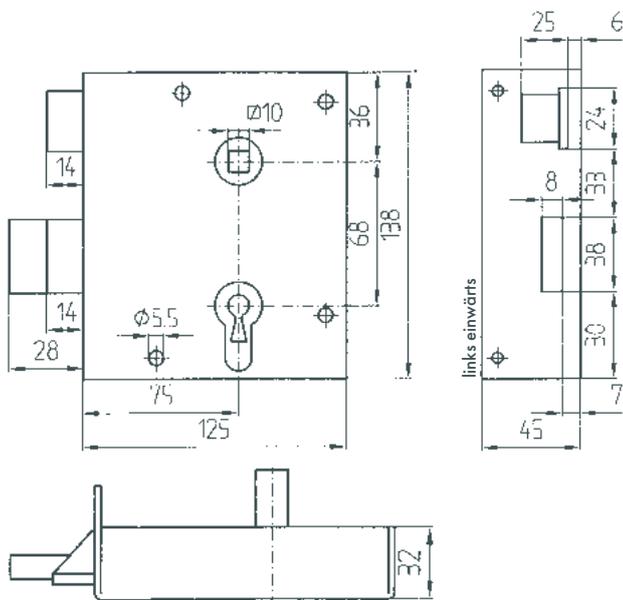


So bestimmen Sie die Profilzylinderlänge:
Türstärke + 20 mm + Außenschild



Ausführung	Richtung	Buntbart		Profilzylinder mit Wechsel	
		Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
Eisenzierleisten	links einwärts	205BELE	123420	205PWELE	123673
Eisenzierleisten	rechts einwärts	205BERE	123406	205PWERE	123659

Drücker


Drücker für Zimmertürkastenschlösser (K) und Zimmertüreinsteckschlösser (E), Temperguss, Eisen matt gebürstet, leicht geölt, mit 8 mm Vierkantstift mit Schrägfräsung für Madenschraubenverbindung, Ansatz 6 x 18,5 mm, für Türstärken bis max. 45 mm

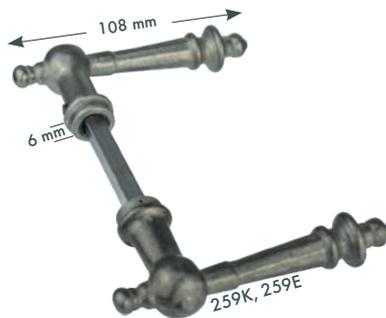

Ausführung	Richtung	Best.nr.	EAN 4002730...
Drücker für Kastenschlösser, Temperguss	links	4KL	116392
Drücker für Kastenschlösser, Temperguss	rechts	4KR	116460
Drücker für Einsteckschlösser, Temperguss	links	4EL	116385
Drücker für Einsteckschlösser, Temperguss	rechts	4ER	116453
Drücker für Kastenschlösser, Temperguss	r + l	259K	123864
Drücker für Einsteckschlösser, Temperguss	r + l	259E	123871


Langschilder, für Zimmer- und Haustüren

Zimmertür- und Haustür-Langschilder, Buntbart (BB) oder PZ-gelocht, mit 55 und 72 mm Entfernung für Zimmertüren oder mit 67 bzw. 92 mm Entfernung für Haustüren, Eisen matt gebürstet, leicht geölt

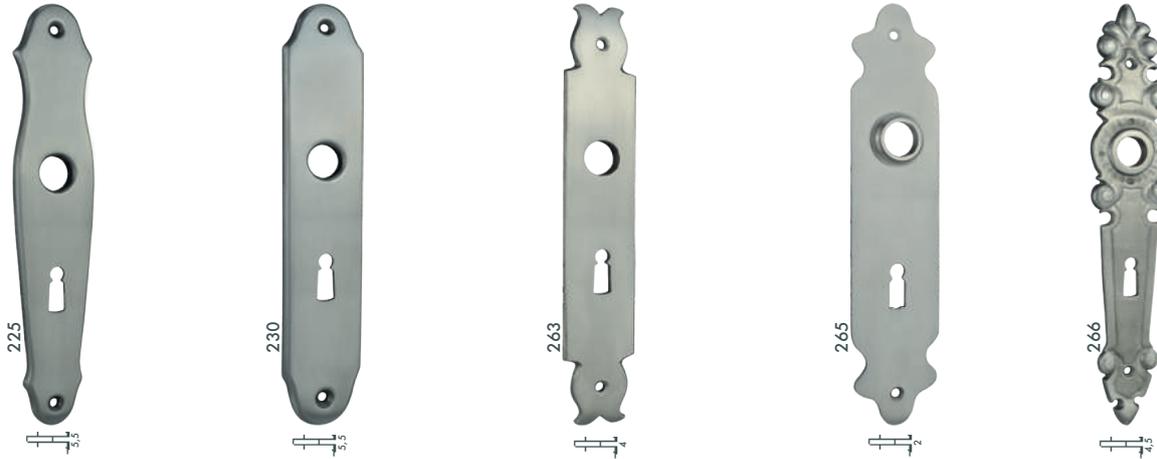

Ausführung	mit Buntbart-Lochung		vorgefertigt für Profilzylinder	
	Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
55 mm Entfernung, 235 x 47 mm, geölt	225B55	124106	225P55	124120
72 mm Entfernung, 235 x 47 mm, geölt	225B72	124113	225P72	124137
55 mm Entfernung, 235 x 47 mm, geölt	230B55	124151	230P55	124175
67 mm Entfernung, 235 x 47 mm, geölt	230B67	124335	230P67	124359
72 mm Entfernung, 235 x 47 mm, geölt	230B72	124168	230P72	124182
92 mm Entfernung, 235 x 47 mm, geölt	230B92	124342	230P92	124366
55 mm Entfernung, 240 x 49 mm, geölt	263B55	124205	263P55	124229
67 mm Entfernung, 240 x 49 mm, geölt	263B67	124373	263P67	124397
72 mm Entfernung, 240 x 49 mm, geölt	263B72	124212	263P72	124236
92 mm Entfernung, 240 x 49 mm, geölt	263B92	124380	263P92	124403
55 mm Entfernung, 230 x 50 mm, geölt	265B55	124250	265P55	124274
67 mm Entfernung, 230 x 50 mm, geölt	265B67	124410	265P67	124434
72 mm Entfernung, 230 x 50 mm, geölt	265B72	124267	265P72	124281
92 mm Entfernung, 230 x 50 mm, geölt	265B92	124427	265P92	124441
55 mm Entfernung, 270 x 50 mm, geölt	266B55	124298	266P55	124311
67 mm Entfernung, 270 x 50 mm, geölt	266B67	124458	266P67	124472
72 mm Entfernung, 270 x 50 mm, geölt	266B72	124304	266P72	124328
92 mm Entfernung, 270 x 50 mm, geölt	266B92	124465	266P92	124189

Zimmertür- und Haustür-Kurzchilder, Buntbart (BB) oder PZ-gelocht, mit 55 und 72 mm Entfernung für Zimmertüren oder mit 67 mm Entfernung für Haustüren, Eisen matt gebürstet, leicht geölt

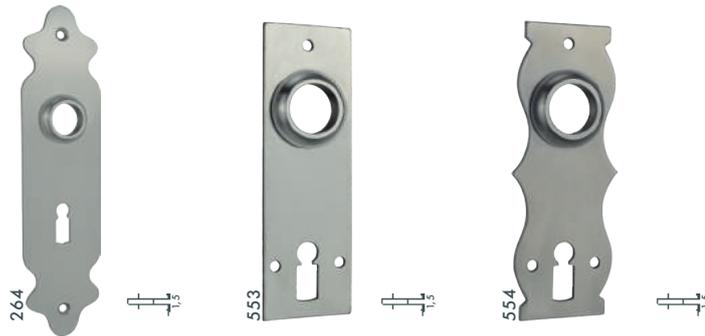

Ausführung	mit Buntbart-Lochung		vorgefertigt für Profilzylinder	
	Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
55 mm Entfernung, 112 x 35 mm, geölt	553B55	124519	553P55	124526
67 mm Entfernung, 131 x 38 mm, geölt	553B67	118310	553P67	128753
72 mm Entfernung, 131 x 38 mm, geölt	553B72	128746	553P72	128760
55 mm Entfernung, 112 x 35 mm, geölt	554B55	124533	554P55	124540
67 mm Entfernung, 131 x 38 mm, geölt	554B67	128777	554P67	128791
72 mm Entfernung, 131 x 38 mm, geölt	554B72	128784	554P72	128807
55 mm Entfernung, 200 x 50 mm, geölt	264B55	124496	264P55	124502
67 mm Entfernung, 200 x 50 mm, geölt	264B67	127046	264P67	126988
72 mm Entfernung, 200 x 50 mm, geölt	264B72	118358	264P72	118303

Zierschlüssel für Kastenschlösser oder Einsteckschlösser

HE, HB, Zierschlüssel für Kastenschlösser, mit Eisenreide



Für Kastenschlösser	Best.nr.	EAN 4002730...
HE, Zierschlüssel mit Eisenreide	1HE	122706
HB, Zierschlüssel mit Eisenreide	1HB	

Rustikal-
programm

Drücker- und Schlüsselrosetten aus Temperguss, 38 mm Schraublochabstand



Rosetten	Best.nr.	EAN 4002730...
264, Drückerrosette, 50 mm, 38 mm Schraublochabstand, 19 mm Drückerführung, leicht geölt	264D	124946
264, BB, Schlüsselrosette, 50 mm, 38 mm Schraublochabstand, leicht geölt	264B	124953
264, PZ, Schlüsselrosette, 50 mm, 38 mm Schraublochabstand, leicht geölt	264P	124960

Türfitschen und Türbänder

55, Türfitsche, 140 oder 160 mm, mit Eisenzierköpfen, Eisen matt gebürstet, leicht geölt, bitte Richtung angeben: DIN links oder DIN rechts



55, Türfitsche	Best.nr.	EAN 4002730...
Mit Eisenzierköpfen, Lappenbreite 50 mm, Lappendicke 2,5 mm, Stift 10 mm Ø, Länge 140 mm (mit Kappen 220 mm), DIN links	55EL	125073
Mit Eisenzierköpfen, Lappenbreite 50 mm, Lappendicke 2,5 mm, Stift 10 mm Ø, Länge 140 mm (mit Kappen 220 mm), DIN rechts	55ER	125080
Mit Eisenzierköpfen, Lappenbreite 60 mm, Lappendicke 3,0 mm, Stift 11 mm Ø, Länge 160 mm (mit Kappen 240 mm), DIN links	55E160L	125110
Mit Eisenzierköpfen, Lappenbreite 60 mm, Lappendicke 3,0 mm, Stift 11 mm Ø, Länge 160 mm (mit Kappen 240 mm), DIN rechts	55E160R	125127

550, 551, Türbänder, 140 mm, gerade für stumpfe Türen (550), gekröpft für Falztüren (551), mit Eisenzierköpfen, Eisen matt gebürstet, leicht geölt, bitte Richtung angeben: DIN links oder DIN rechts


Türbänder

Best.nr.

 EAN
4002730...

550, mit Eisenzierköpfen, Lappenbreite 32 mm, Lappendicke 2,5 mm, Stift 10 mm Ø, Länge 140 mm (mit Kappen 220 mm), DIN links

550EL

124977

550, mit Eisenzierköpfen, Lappenbreite 32 mm, Lappendicke 2,5 mm, Stift 10 mm Ø, Länge 140 mm (mit Kappen 220 mm), DIN rechts

550ER

124984

551, mit Eisenzierköpfen, Lappen A 20 mm, Lappen B 17 mm, Lappendicke 2,5 mm, Stift 10 mm Ø, Länge 140 mm (mit Kappen 220 mm), DIN links

551EL


125011

551, mit Eisenzierköpfen, Lappen A 20 mm, Lappen B 17 mm, Lappendicke 2,5 mm, Stift 10 mm Ø, Länge 140 mm (mit Kappen 220 mm), DIN rechts

551ER

125028

609, Fensterfitsche, mit Eisenköpfen, 120 mm, Stiftdurchmesser 9 mm, Lappendicke 2,25 mm, Länge des Rahmenlappens 24 mm, Länge des Flügellappens 33 mm, Lochdurchmesser 3,5 mm, Eisen matt gebürstet, leicht geölt, rechts und links verwendbar durch Umdrehen des großen Lappens

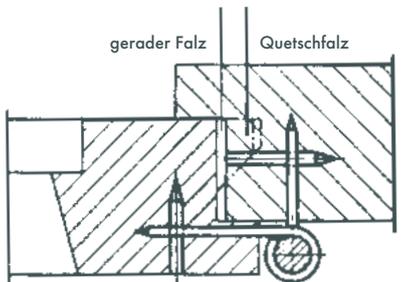

Rahmenlappen auf Mitte für geraden und Quetschfalz



Fensterfitsche	Best.nr.	EAN 4002730...
609, Fensterfitsche, mit Eisenzierköpfen	609EM	125448

Fensterbeschläge

602, Fensterolive, Griff 53 x 27 mm, Schraublochabstand 43 mm, schwarz lackiert



Fensterolive	Best.nr.	EAN 4002730...
602, Fensterolive, schwarz	602F	125370

Rustikal-
programm

Art. Gruppe 8

Elektrische Türöffner und Bleche



Artikelnummer	Elektrische Türöffner	Seite
	Infoseiten	202 ff.
300 / 300G / 351	Serie 300, Schraublochabstand 52 mm	206
300OAW	Serie 300, Elektr. Türöffner für den Außenbereich, wassergeschützt	207
400OA / 400O / 400OW	Serie 400, Elektr. Türöffner mit schmaler Bauform passend zu Gegenkästen	208
500 / 500G / 501K	Serie 500, Schraublochabstand 62 mm	209
500US / 520US	Serie 500, Elektr. Türöffner für amerikanische Haus- und Zimmertürschlösser	210

Hinweise zur Betriebsspannung Serie 300

Volt		mA	Ohm
6V	Gleichstrom DC	390	9,5
6V	Wechselstrom AC	410	9,5
8V	Gleichstrom DC	620	9,5
8V	Wechselstrom AC	480	9,5
12V	Gleichstrom DC	980	9,5
12V	Wechselstrom AC	800	9,5

Hinweise zur Betriebsspannung Serie 500

6V	Gleichstrom DC	1050	4,1
6V	Wechselstrom AC	1100	4,1
8V	Gleichstrom DC	1350	4,1
8V	Wechselstrom AC	1500	4,1
12V	Gleichstrom DC, nur für Momentkontakt geeignet	500	18
12V	Wechselstrom AC, nur für Momentkontakt geeignet	450	18
12V	Gleichstrom DC, nur für Arbeitsstrom geeignet	100	85
12V	Wechselstrom AC, nur für Arbeitsstrom geeignet	85	85
24V	Gleichstrom DC, nur für Arbeitsstrom geeignet	150	140
24V	Wechselstrom AC, nur für Arbeitsstrom geeignet	120	140

Anwendungsbereiche für elektrische Türöffner Für Gleich- und Wechselstrom

Hinweise zur Betriebsspannung

Alle Türöffner sind in Standardausführung mit Spulen für 5 – 8 Volt Momentkontaktgabe, oder 12 Volt / 18 Ohm Momentkontaktgabe (Sprechanlagen) ausgerüstet.

Für Gleich (DC)- und Wechselstrom (AC)

Arbeitsstrom-Funktion

- Momentkontakt-Türöffner: Die Tür kann nur während der Momentkontaktgabe geöffnet werden. Bei Wechselstrom ist ein Summton hörbar.
 Standardausführung: 5 – 8 Volt / 3,5 Ohm
 Sprechanlagen: 12 Volt / 18 Ohm
 Typischer Anwendungsfall: Haus- und Eingangstüren
- Dauerkontakt-Türöffner: 12 Volt = 85 Ohm 100mA
 24 Volt = 140 Ohm 150mA
 Typischer Anwendungsfall: Eingangstüren in Firmen oder Praxen, die während der ganzen Arbeitszeit frei durchgehbar sein sollen.
 Dauerkontakt durch Betätigen eines externen Schalters.

Türöffner mit mechanischer Entriegelung (Bezeichnung A)

Der Entriegelungshebel in dem Gehäuseausschnitt schaltet durch Betätigung des Entriegelungshebels die Türöffnerfalle frei. Dann ist die Türöffnerfalle frei beweglich, auch ohne elektrische Kontaktgabe. Typischer Anwendungsfall in Arztpraxen während der Sprechzeit.

Türöffner mit Vorauslösung (Bezeichnung V)


Nach Kontaktgabe bleibt der Türöffner so lange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird. Einmaliges Eintreten ist möglich, danach ist die Tür wieder verriegelt.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie bei der Auswahl und der Anwendung der Türöffner folgendes:

- Betriebsspannung prüfen
- Keine Feil- oder Schleifspäne
- Keine Farbe in den Mechanismus
- Türöffnermechanik darf nicht nachgeschmiert werden, da bereits dauergeschmiert
- Keine unsachgemäßen Eingriffe

Türöffner Serie 300

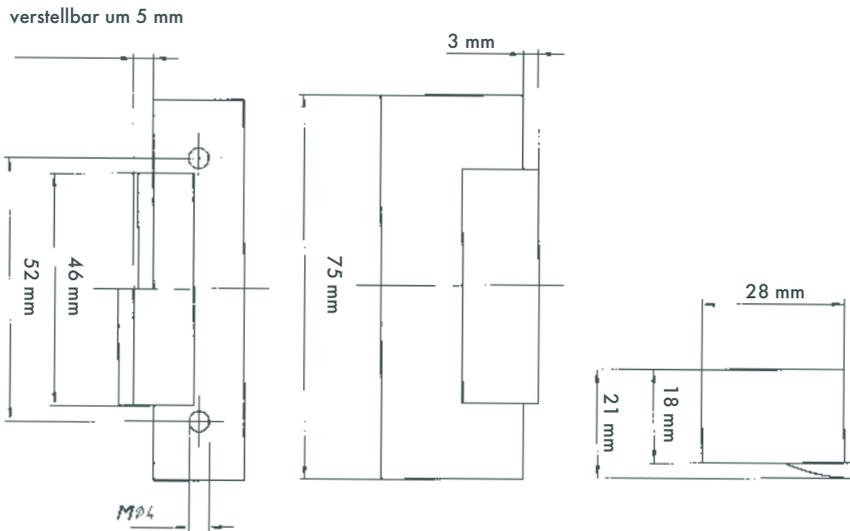

Türöffner Serie 300

Durch seine geringe Kastenbreite von 18 mm

ist dieses Modell auch bei schmalen Profilen ideal einsetzbar. Die um 5 mm horizontal verstellbare Falle ermöglicht einen einfachen Dehnungsausgleich auch nach dem Einbau.

Durch die unterschiedlichen Schließbleche ist der Türöffner für den Holz – und Metallbau geeignet.

Der Schraublochabstand von 52 mm schafft eine Kompatibilität für den einfachen Austausch bestehender Modelle.

Lieferbare Ausführungen:


- Mit oder ohne mechanische Entriegelung
- Mit Schließblech 110 x 25 mm
- Mit Flachblech 250 x 25 mm
- Mit Winkelblech 250 x 35 x 25 mm
- Arbeitsstrom

Elektrische Daten:


	Betriebsspannung in Volt	Nennwiderstand in Ohm	AC-Stromaufnahme in mA	DC-Stromaufnahme in mA
bei 6 Volt	6 - 12	9,2	410	390
bei 8 Volt	6 - 12	9,2	480	620
bei 12 Volt	6 - 12	9,2	800	980

Türöffner Serie 500

- Schließblech-Schraublochabstand, mechanisches Teil 62 mm
- verstell- und fixierbar

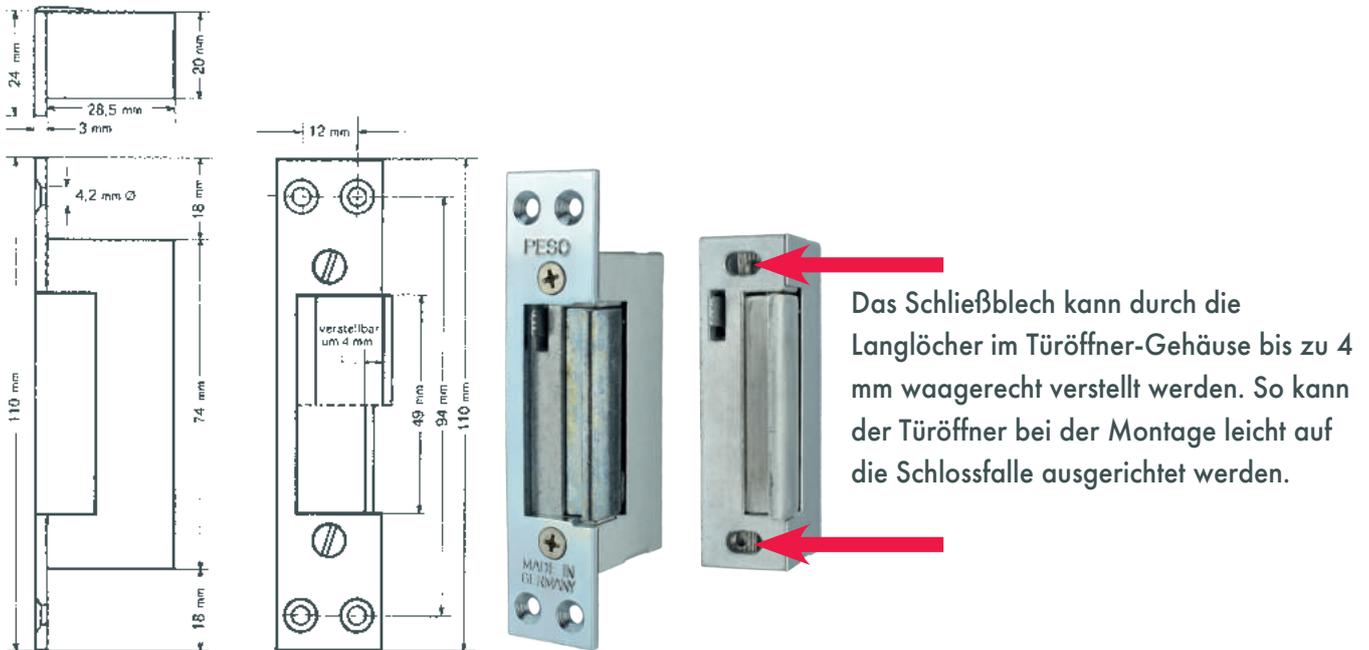


Türöffner-Sonderfallen (serienmäßig bei Nr. 500)

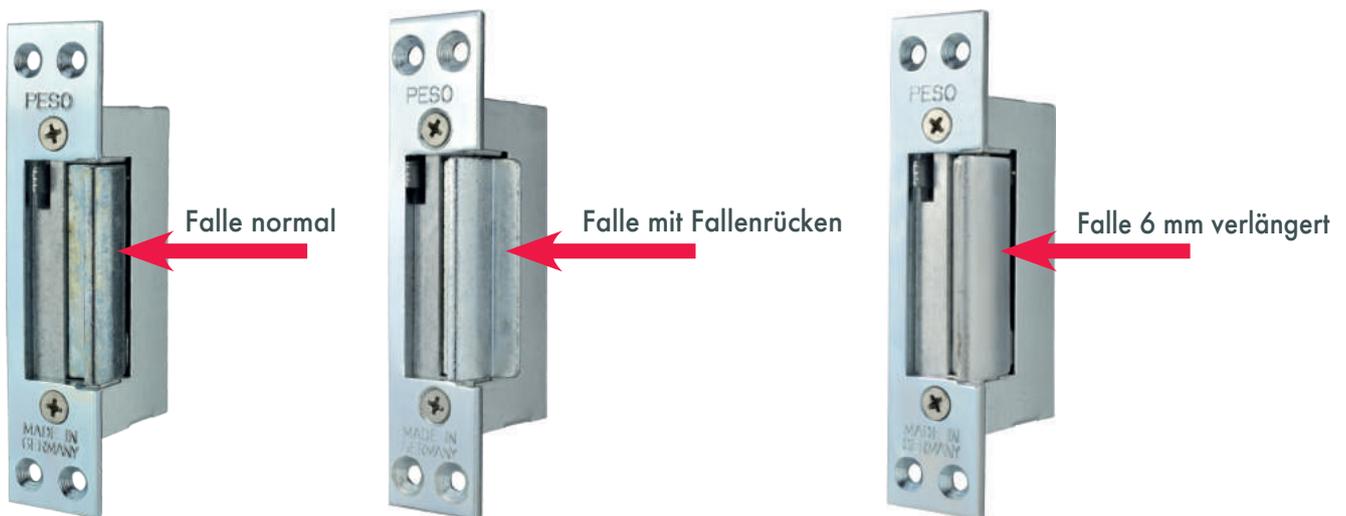

Elektrische Türöffner, Serie 300, Schraublochabstand 52 mm, 6 – 12 Volt

300, 300 G und 351, für Gleich- und Wechselstrom, universell für DIN links und rechts einsetzbar, Gehäuse Zinkdruckguss, Falle aus Stahl, Schließblech aus Stahl verzinkt, mit Anschraublöchern

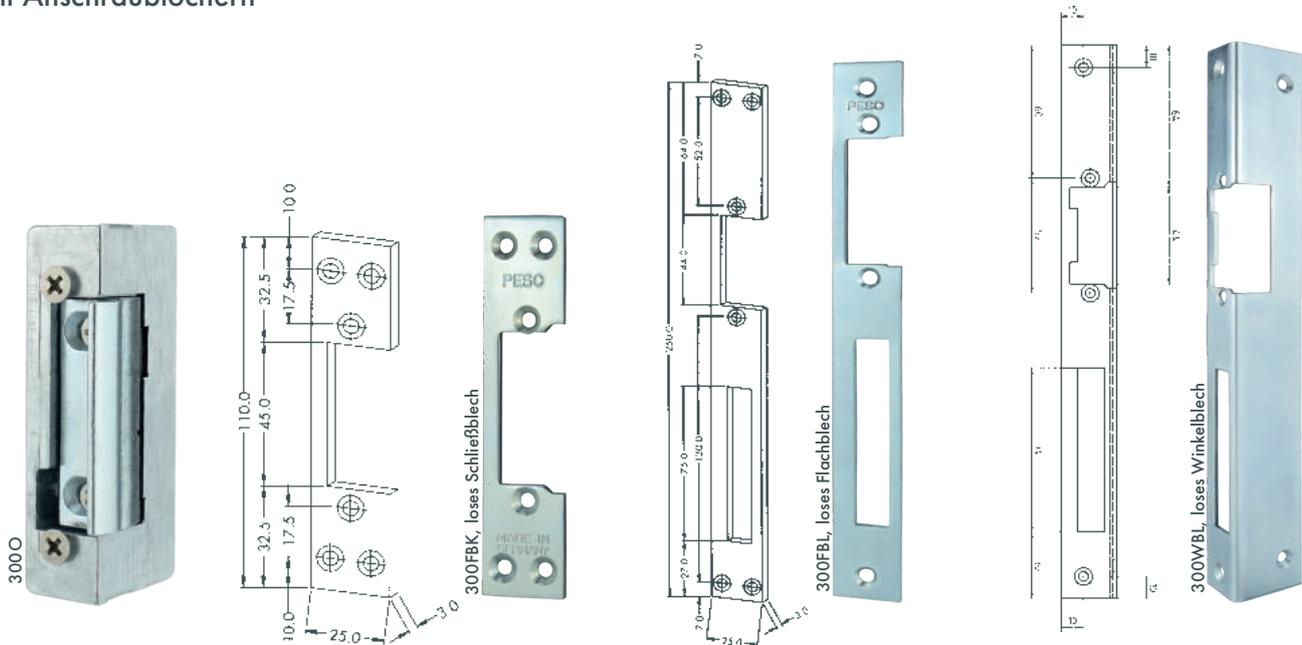


Schraublochabstand 52 mm 6 – 12 Volt	Richtung	Öffner ohne Entriegelung		Öffner mit Entriegelung	
		Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
ohne Schließblech	l + r	300O	126797	300OA	126803
mit Schließblech, 110 x 25 x 3 mm	l + r	300	126810	300A	126827
mit Flachblech, 250 x 25 x 3 mm	l + r	300G	126704	300GA	126711
mit Winkelblech, 250 x 35 x 25 mm	links	351L	126452	351AL	126124
mit Winkelblech, 250 x 35 x 25 mm	rechts	351R	126131	351AR	126117

Loose Bleche	Richtung	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech 110 x 25 mm	l + r	300FBK	
Schließblech 110 x 25 mm, Edelstahl	l + r	300FBKE	
Flachblech 250 x 25 mm	l + r	300FBL	
Winkelblech 250 x 35 x 25 mm, verzinkt	links	300WBL	
Winkelblech 250 x 35 x 25 mm, verzinkt	rechts	300WBR	

300 OAW, Elektrischer Türöffner für den Außenbereich, wassergeschützt,
für den Holz- und Metallbau, mit Arretierung, Arbeitsstrom, Schraublochabstand 52 mm, 6- 12 Volt,
horizontal verstellbare Falle ermöglicht einfachen Distanzausgleich auch nach dem Einbau, schmal,
Kastenbreite 18 mm, links und rechts verwendbar

Für Holztüren:

- mit Schließblech 110 x 25 mm (300 FBK)
- mit Flachblech 250 x 25 mm (300 FBL)
- mit Winkelblech 250 x 35 x 25 mm (300WBL)

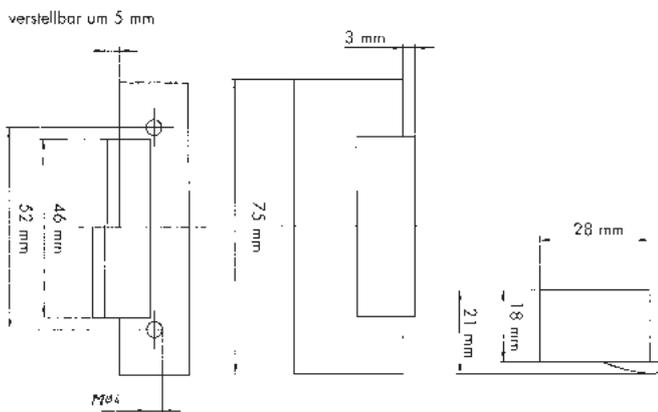


Bitte beachten Sie folgenden Hinweis!
Dieser Elektrische Türöffner ist **nicht** geeignet für Schlossgegenkästen !




	Best.nr.	EAN 4002730...
Elektrischer Türöffner, wassergeschützt	300OAW	126292

Elektrische Türöffner, Serie 400, mit Radiusfalle, DIN links und rechts verwendbar, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Schraublochabstand 52 mm

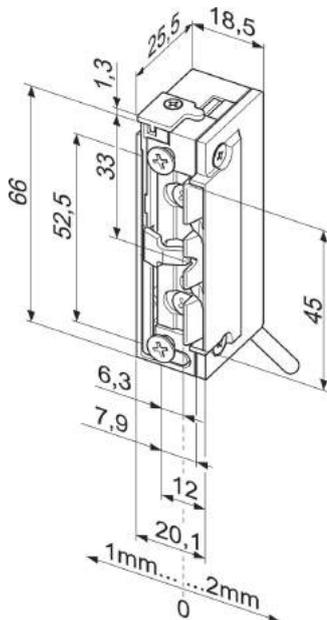

	Betriebsspannung in Volt	Best.nr.	EAN 4002730...
E-Öffner mit mechanischer Entriegelung	10 - 24 V	400OA	126698
E-Öffner ohne mechanische Entriegelung	10 - 24 V	4000	126681


Elektrische Türöffner, Serie 400, mit Radiusfalle, wassergeschützt DIN links und rechts verwendbar, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Schraublochabstand 52 mm, passend für Schlossgegenkästen

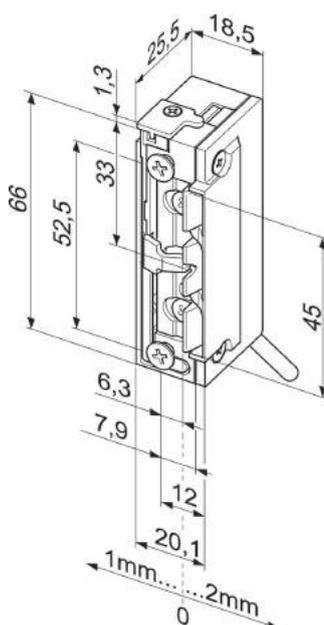

	Betriebsspannung in Volt	Best.nr.	EAN 4002730...
E-Öffner, wassergeschützt	10 - 24 V	400OW	002480

Elektrische Türöffner, Serie 500, Schraublochabstand 62 mm

500, 500 G und 501 K, universell für DIN links und rechts einsetzbar durch die einfache Auf-Kopf-Montage des Türöffners, Schließblech aus Stahl verzinkt mit vier Anschraublöchern, durch die Langlöcher im Gehäuse lässt sich durch Lösen der Schließblechschauben das Schließblech zum Justieren bis zu 4 mm waagrecht verstellen

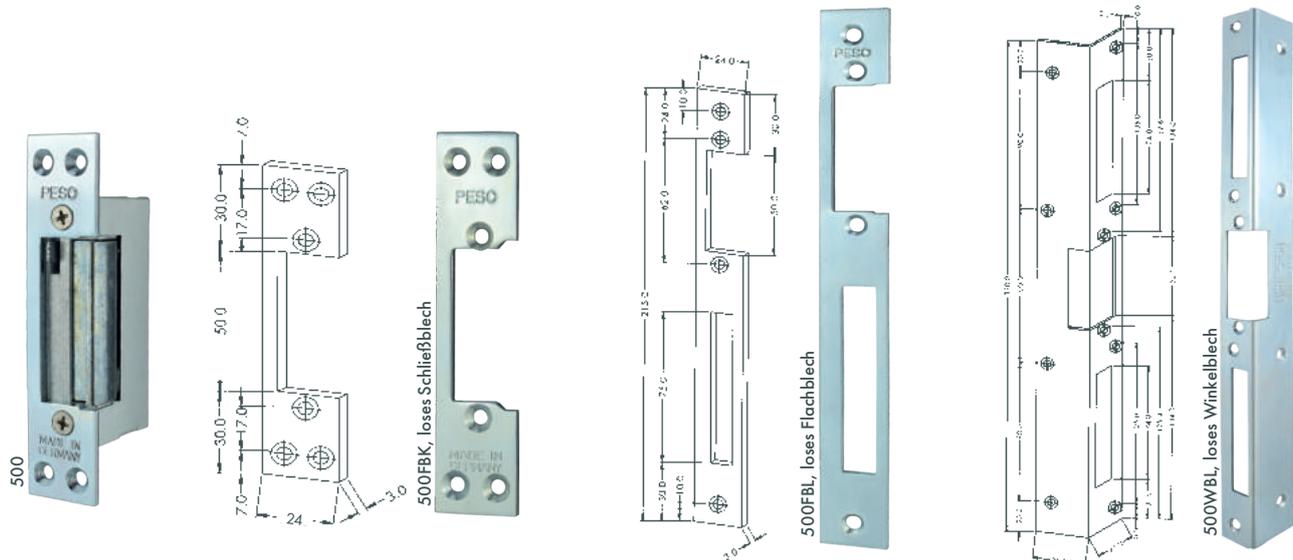


Schraublochabstand 62 mm	Richtung	Öffner ohne Entriegelung		Öffner mit Entriegelung	
		Best.nr.	EAN 4002730...	Best.nr.	EAN 4002730...
ohne Schließblech, 5–8 Volt	l + r	500O	122638	500OA	122645
ohne Schließblech, 12 Volt	l + r	500O12	120887	500OA12	103187
mit Schließblech, 110 x 25 x 3 mm, 5–8 Volt	l + r	500	118334	500A	118341
mit Schließblech, 110 x 25 x 3 mm, 12 Volt	l + r	50012	110826	500A12	110833
mit Flachblech, 215 x 24 x 3 mm, 5–8 Volt	l + r	500G	110147	500GA	110987
mit Flachblech, 215 x 24 x 3 mm, 12 Volt	l + r	500G12	110895	500GA12	114879
mit Winkelblech, 320 x 35 x 25 mm, 5–8 Volt	l + r	501K	110802	501KA	110918
mit Winkelblech, 320 x 35 x 25 mm, 12 Volt	l + r	501K12	110819	501KA12	110154

Loose Bleche	Richtung	Best.nr.	EAN 4002730...
Schließblech 110 x 24 mm	l + r	500FBK	118587
Schließblech Edelstahl, 110 x 24 mm	l + r	500FBKE	110161
Flachblech 215 x 24 mm	l + r	500FBL	118594
Winkelblech 320 x 35 x 24 mm	l + r	500WBL	119300

Elektrische
Türöffner


Elektrische Türöffner, Serie 500, für amerikanische Haus- und Zimmertürschlösser Schraublochabstand 62 mm

500US, universell für links oder rechts einsetzbar durch die einfache Auf-Kopf-Montage des Türöffners, Schließblech aus Zinkdruckguss eloxiert

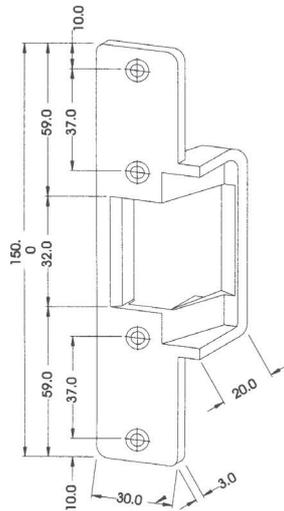

Schraublochabstand 62 mm	Richtung	Best.nr.
mit Schließblech 150 x 30 mm, 8 - 24 Volt	l + r	500US
mit Schließblech 150 x 30 mm, 16 - 24 Volt	l + r	500US12

520US, universell für links oder rechts einsetzbar durch die einfache Auf-Kopf-Montage des Türöffners, Schließblech aus Zinkdruckguss eloxiert

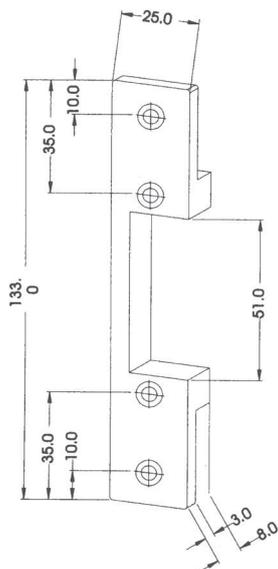

Schraublochabstand 62 mm	Richtung	Best.nr.
mit Schließblech 133 x 25 mm, 8 - 24 Volt	l + r	520US12

Aufpreise

Ausführungen	€/Stück
Falle mit Fallenrücken, nur Serie 500	7,60
Falle 6 mm verlängert, für Serie 300 + 500	7,60
Mit Vorauslösung, nur Serie 300	11,40
Arbeitsstrom (Dauerkontakt) 12 V = 85 Ohm, nur Serie 500	15,20
Arbeitsstrom (Dauerkontakt) 24 V = 140 Ohm, nur Serie 500	22,00
Aufpreis für verstärkte Feder	24,00

Arbeitsstrom Die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden. Bei Wechselstrombetrieb ist ein Summton hörbar. Bei Gleichstrombetrieb kein Summton. Bei Montage mit Aufwurffeder oder Aufdruck-Bolzen ist die Tür nach Kontaktgabe sichtbar aufgesprungen.

Art. Gruppe 9


Garagentorschlösser und Zubehör



Artikelnummer	Garagentorschlösser	Seite
8001 / 8002 / 8003 / 8004 / 8005 / 8006 / 8007 / 8008	Garagentorschlösser, nach unten schließend	215 ff.
8101 / 8102	Garagentorschlösser, nach oben schließend	219
8301 / 8302	Garagentorschlösser, seitlich schließend	220 ff.
8303 / 8201	Garagentorschlösser, seitlich schließend / nach oben und unten schließend	221
	Garnituren und Zubehör	222 ff.


Garagentorschlösser nach unten schließend

8001, Garagentor Schloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, federnd, ohne Stange

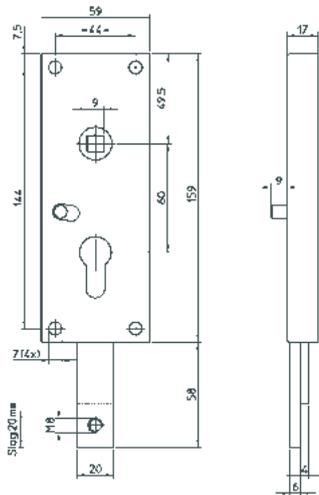


Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN
mm	mm	mm		4002730...
60	9	159	8001	129170

8002, Garagentor Schloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, federnd, ohne Stange

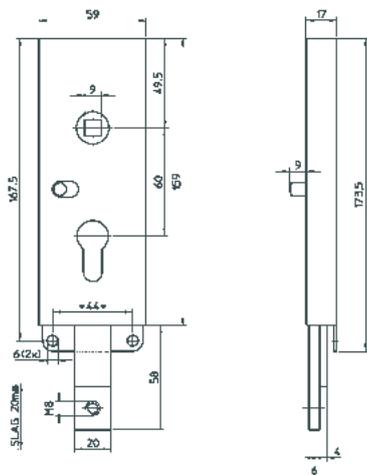


Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN
mm	mm	mm		4002730...
60	9	159	8002	129187

8003, Garagentorschloss, nach unten und zur Seite schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, nicht federnd, ohne Stange, mit Nocken

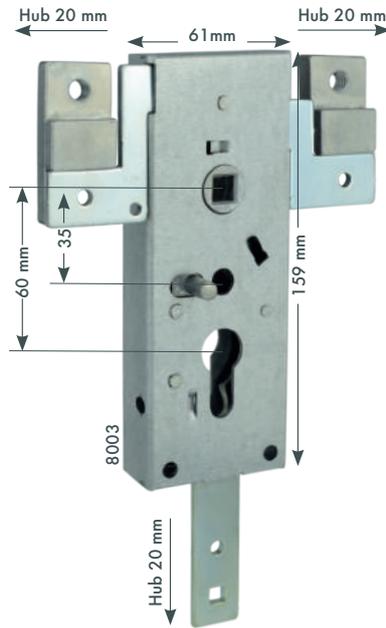


Dorn- maß mm	Nuss mm	Kastenhöhe mm	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
60	9	159	8003	102081

8004, Garagentorschoss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, federnd, ohne Stange

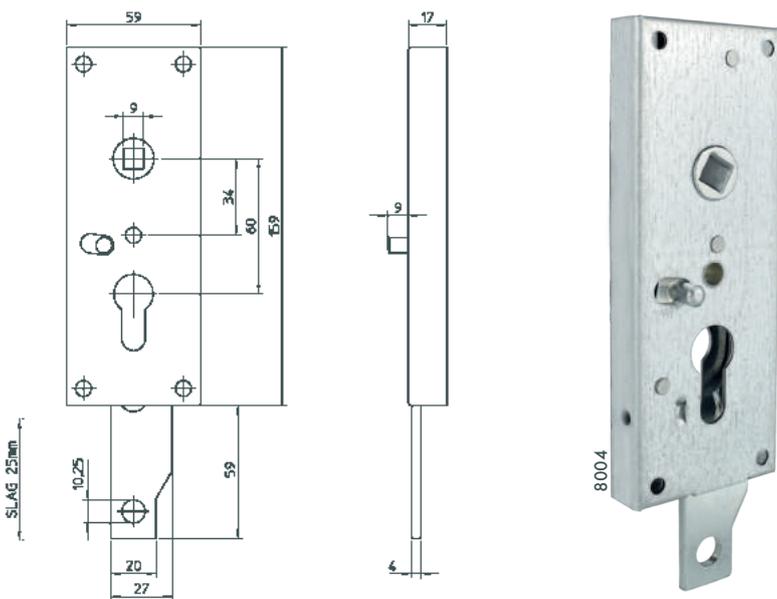


Dorn- maß mm	Nuss mm	Kastenhöhe mm	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
60	9	159	8004	102081

8005, Garagentor Schloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, federnd, ohne Stange

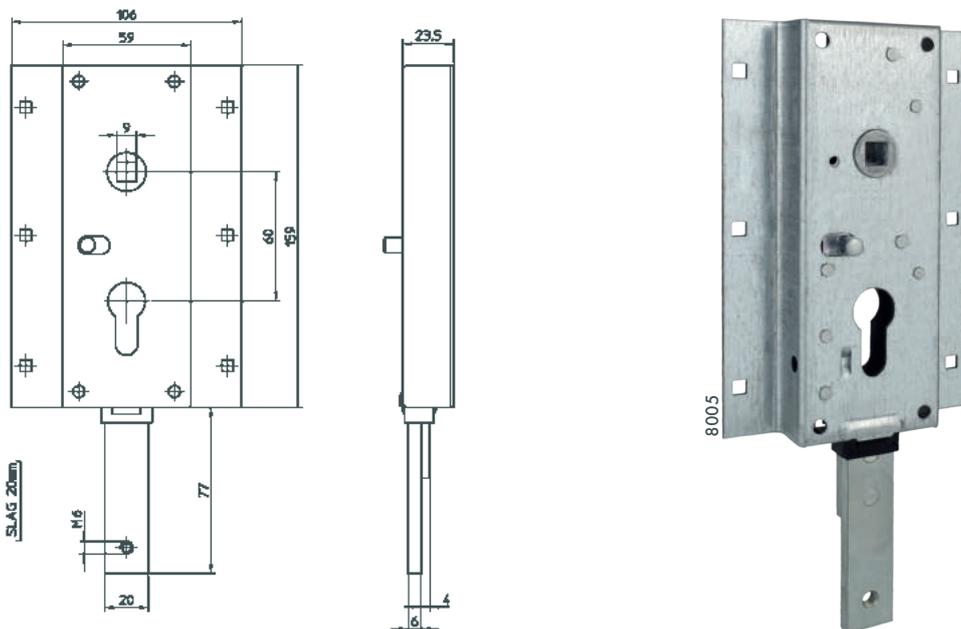


Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN
mm	mm	mm		4002730...
60	9	159	8005	129200

8006, Garagentor Schloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, federnd, ohne Stange

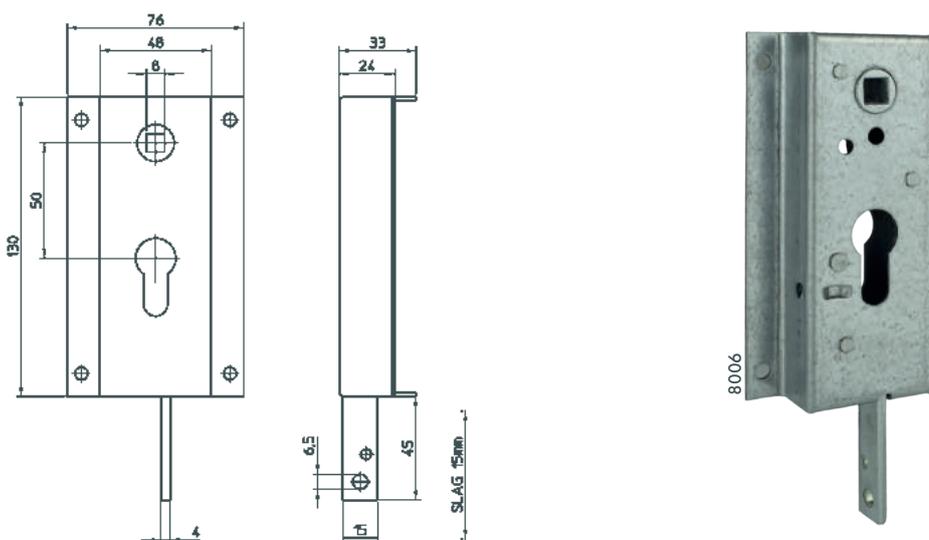


Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN
mm	mm	mm		4002730...
50	8	130	8006	129217

8007, Garagentorschloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, nicht federnd, ohne Stange

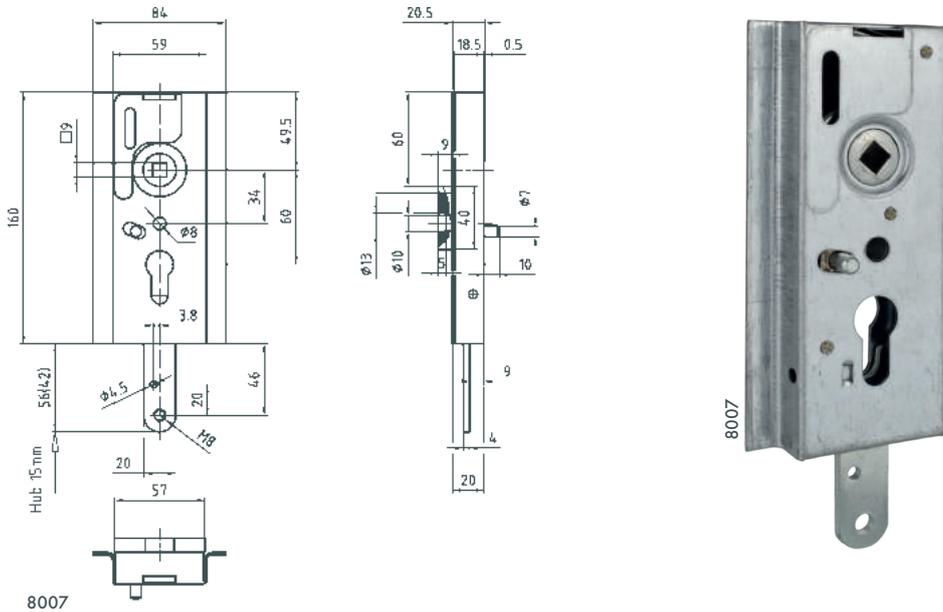

Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN
mm	mm	mm		4002730...
60	9	160	8007	129224


8008, Garagentorschloss, nach unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, federnd, ohne Stange

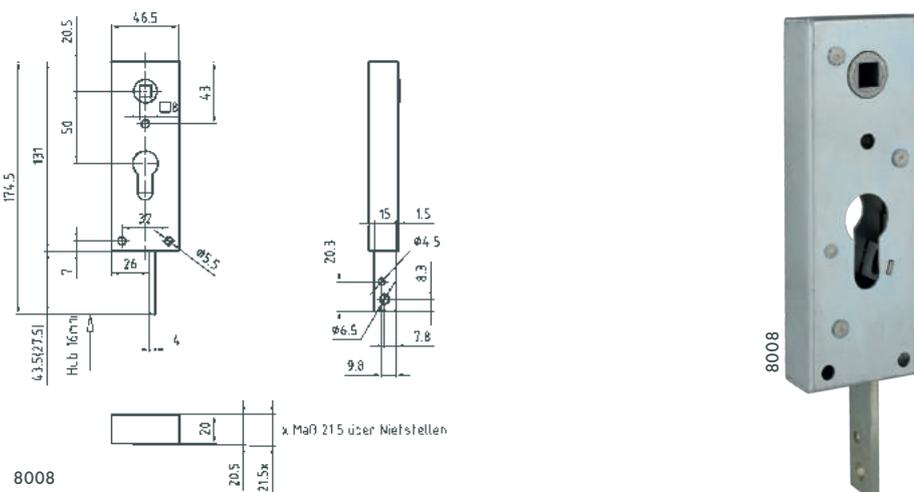

Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN
mm	mm	mm		4002730...
50	8	131	8008	129231


Garagentorschlösser nach oben schließend

8101, Garagentor Schloss, nach oben schließend, Schlosskasten verzinkt,
Nuss aus Zinkdruckguss, nicht federnd, ohne Stange

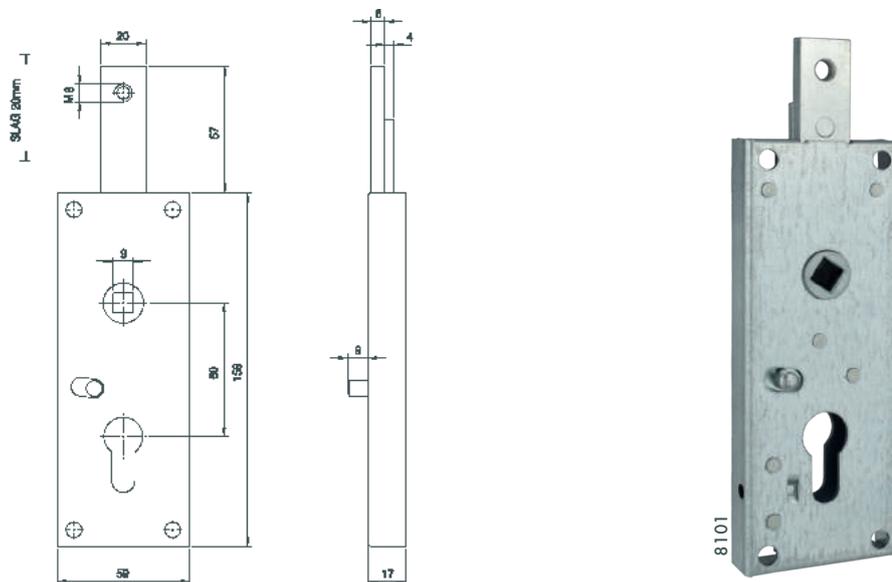


Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
60	9	159	8101	129248

8102, Garagentor Schloss, nach oben schließend, Schlosskasten verzinkt,
Nuss aus Zinkdruckguss, nicht federnd, ohne Stange

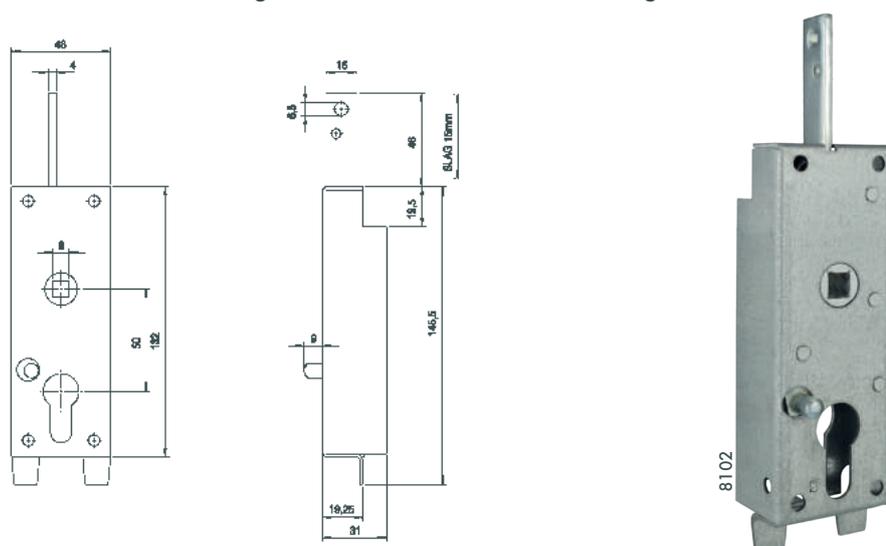


Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
50	8	132	8102	129255

8303, Garagentor Schloss, seitlich schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, nicht federnd, ohne Stange

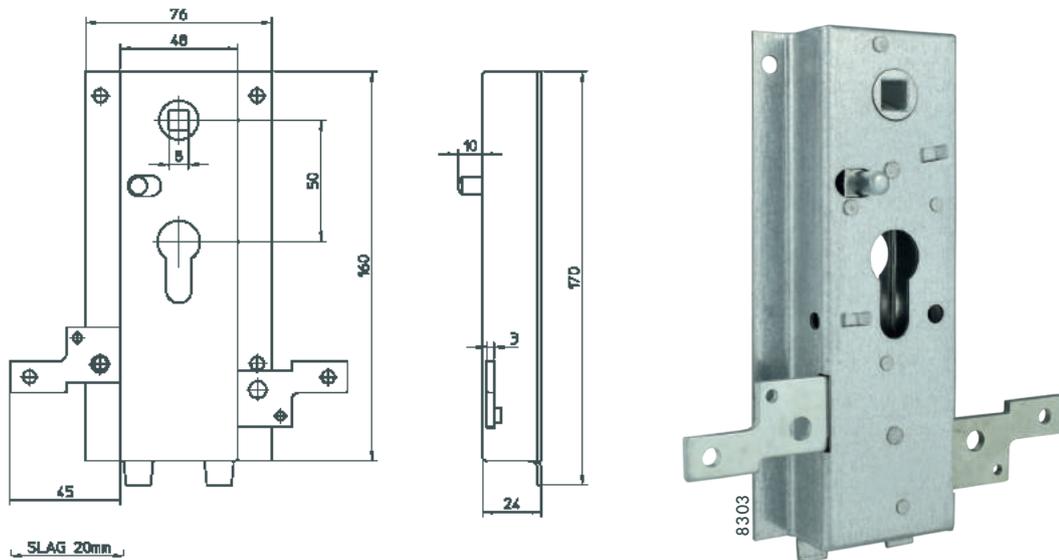

Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
mm	mm	mm		
50	8	160	8303	129309

8201, Garagentor Schloss, nach oben und unten schließend, Schlosskasten verzinkt, Nuss aus Zinkdruckguss, nicht federnd, ohne Stange

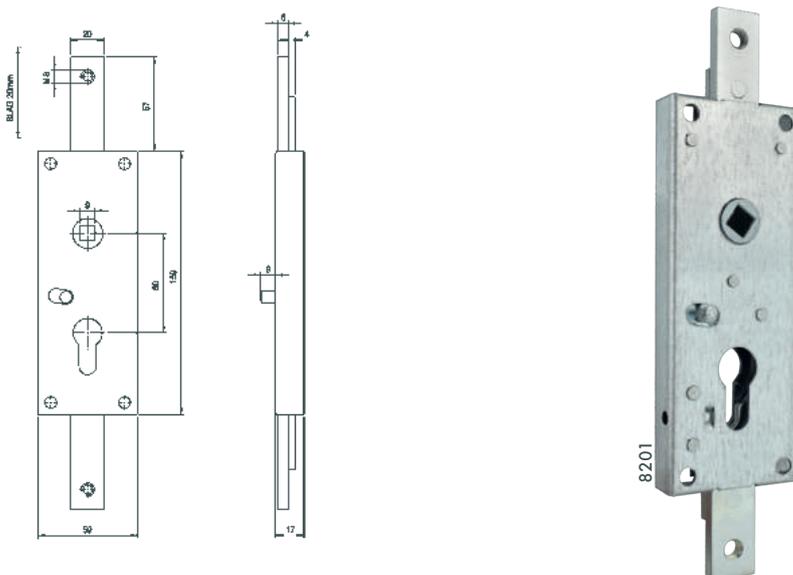

Dorn- maß	Nuss	Kastenhöhe	Faltkarton	
			Best.nr.	EAN 4002730...
mm	mm	mm		
60	9	159	8201	129316

Garnituren und Zubehör für Garagentorschlösser

8403, Innenolive, Kunststoff



Innenolive inkl. Befestigungsschraube	Faltkarton	
	Best.nr.	EAN 4002730...
Kunststoff schwarz	8403	101626

Sie benötigen eine komplette
Garagentorgarnitur ?
Bitte bestellen Sie folgende Artikel:
8403, 8404 oder 8405, 8406



8404 und 8405, Außenolive, Leichtmetall F1




Außenolive	Material	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
8 x 60 mm	Leichtmetall	8404	102043
9 x 60 mm	Leichtmetall	8405	129347

Sie benötigen eine komplette
Garagentorgarnitur ?
Bitte bestellen Sie folgende Artikel:
8403, 8404 oder 8405, 8406




8406, Außenschild, Leichtmetall

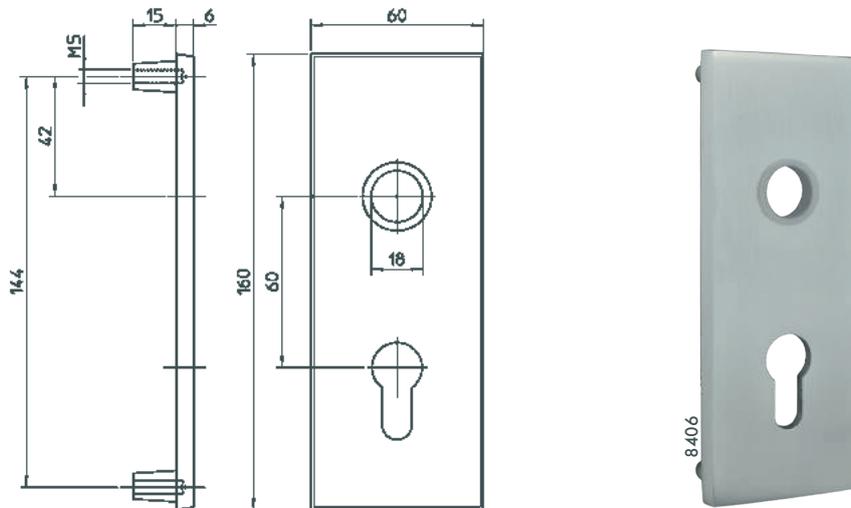

Außenschild	Material	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
160 x 60 mm	Leichtmetall	8406	102074

Sie benötigen eine komplette Garagentorgarnitur ?
Bitte bestellen Sie folgende Artikel:
8403, 8404 oder 8405, 8406

8407 und 8408, Garagentor Griff, Kunststoff

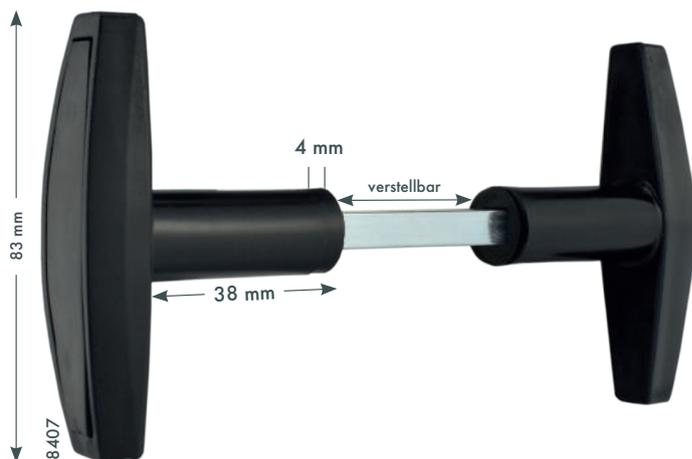

Beidseitiger Griff	Material	Faltkarton	
		Best.nr.	EAN 4002730...
8 x 60 mm	Kunststoff schwarz	8407	129354
9 x 60 mm	Kunststoff schwarz	8408	129361



Bever & Klophaus GmbH

Rheinische Str. 43 | 58332 Schwelm | Postfach 167

Tel.: 02336-80 59 6 | Fax: 02336-80 59 89

E-Mail: info@bever-klophaus.de | www.bever-klophaus.de

